



## Product Data Sheet (2014-04-04)

### Flamcovent Clean Smart

Kompaktere, lettere og mer effektiv

De luft- og smussutskillerne Flamcovent Smart, Flamco Clean Smart og Flamcovent Clean Smart er smarte produkter i alle henseender. Og akkurat slik som andre innovasjoner fra Flamco leverer den banebrytende nye designen også optimal ytelse. Disse luft- og smussutskillerne for varme- og kjøleanlegg er den nye standarden.

Smart luft- og smussutskillerne fjerner selv de minste mikroboblene og mikroskopiske smusspartikler fra anleggsvannet. De er nesten vedlikeholdsfrie og strømningsmotstanden er ubetydelig lav.


#### Informasjon

##### Fordeler

- 60% bedre ytelse sammenlignet.
- Egnet for temperaturer opptil 120 °C.
- Egnet for driftstrykk på opptil maksimalt 10 bar.
- Unike strømningshastigheter, opptil 3 m/s.
- Kan brukes med alle typer rørsystem.
- Kompakte dimensjoner, liten vekt.
- Tilgjengelig i flere størrelser opp til 2".
- Ekstremt lav strømningsmotstand og lavt energitap.
- Konsistent ytelse i løpet av hele levetiden.

##### Generell informasjon

- Materialer: messing og høykvalitets plast
- Egnet for temperaturer opptil 120 °C.
- Egnet for driftstrykk på opptil maksimalt 10 bar.
- Unike strømningshastigheter, opptil 3 m/s.

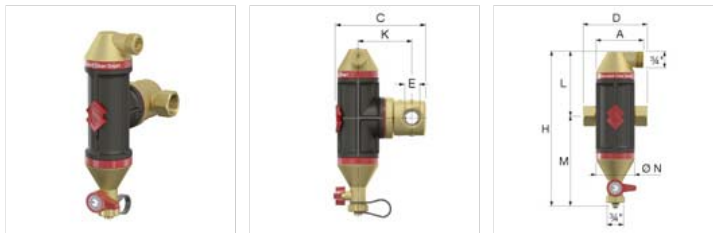

Type	Tilkobling	Vekt [kg]	Mål								Varenummer	
			A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	H/H1 [mm]	Ø N [mm]		
Flamcovent Clean Smart 3/4	3/4"	1,198	74	133	100	78	101	140	241	60	1	30041
Flamcovent Clean Smart 22	22 mm	1,242	74	136	120	78	101	140	241	60	1	30042
Flamcovent Clean Smart 1	1"	1,447	82	155	106	91	139	179	318	75	1	30043
Flamcovent Clean Smart 1 1/4	1 1/4"	1,600	82	165	110	96	139	179	318	75	1	30044
Flamcovent Clean Smart 1 1/2	1 1/2"	2,189	94	193	129	109	173	212	385	92	1	30045
Flamcovent Clean Smart 2	2"	2,619	94	206	140	117	173	212	385	92	1	30046

© 2014 Flamco B.V. Alle rettigheter reservert. Vi forbeholder oss retten til å endre design og tekniske spesifikasjoner for våre produkter endring.