


SensoWash® Starck f SensoWash® Starck f Lite kompakt bidettoalett # 650001012004310

| < 378 mm > |

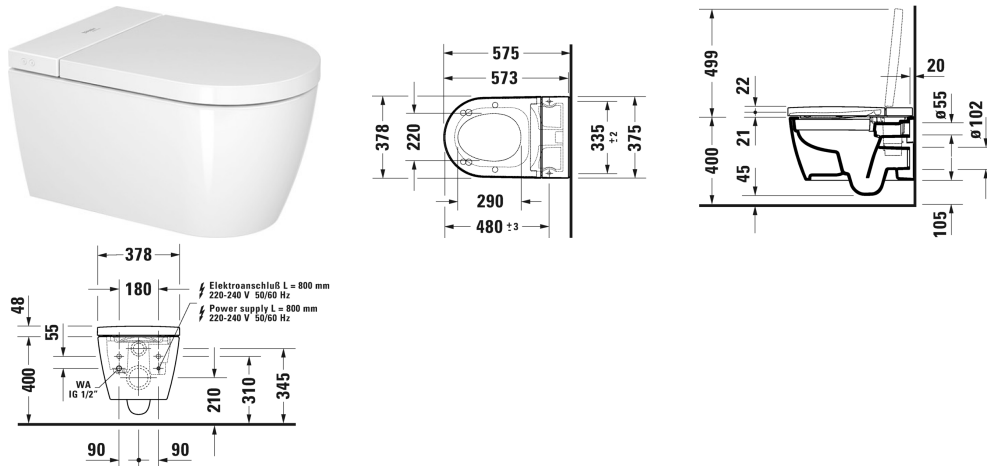

SensoWash® Starck f Lite kompakt bidettoalett	Dimensjoner	Vekt	Ordrenummer
vanlig-, komfort- og damevask, Setevarme, Intelligent energisparefunksjon, Varmluft tørker, individuell justering av vann, luft - og setetemperatur samt justering av posisjon til spylearm og styrke på vannstråle, Automatisk tømning i perioder uten bruk, Afkalkningsfunksjon, nattlys, uten skyllekant, inkludert fjernkontroll, nordisk modell, Styring via app, selvrensende dyse, Sete/lokk materiale Thermoplast, med skjult tilslutning			
Farger			
00 Hvit (alpin)			
Variante			
220-240V 50/60Hz, Overholder beskyttelse mot tilbakestrømming i henhold til EN 1717	378 x 575 mm	32,500 kg	650001012004310
Infobox			
Velg passende Før monteringssett eller tilslutning avhengig av det valgte innbyggingsstativ			
Installation accessories			
Feste til veggmontert bidet og toalett	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Lyddempingssett til veggmontert toalett		0,300 kg	005064
Monteringssett i kombinasjon med SensoWash Starck f, for funksjonell funksjon med DuraSystem betjeningsplate A2			100729
Tilkoblingssett i kombinasjon med SensoWash Starck f, Ekstra vanntilførsel med antiknekk tilslutningsslange og T-stykke			100731
Før monteringssett i kombinasjon med SensoWash, til innbyggingssystemer med vannrett bæreskinne uten formontert tomrør			005072

**SensoWash® Starck f SensoWash® Starck f Lite kompakt
bidettolett # 650001012004310**

| < 378 mm > |

Egnede produkter		
<p>Innbyggingssisterne, integrert hygieneskylt Hygieneskylt integrert, selvbærende, til montering bak gipsplater, egnet for gipsplatebekledning, galvanisert ramme, til toaletter med en dybde <= 625 mm, høyde-justerbare ben 0-240 mm, SensoWash forberedt, elektronisk betjening fra fronten, Enkel tilgang med trykkverktøy, Meter og sentermarkering, verktøyfri montering av den gjennomsiktige kontrollplaten, Lydisolert i henhold til DIN 4109 og VDI 4100 (i kombinasjon med lyddempingssett # WD6008 000 000), Sisterne, Skjulte sisterner CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemengde 9 l, Merking av fyllhøyde, 2-skylls skylleteknikk, justerbar skyllemengde, kondensisolert, Spjeld for å regulere skyllestrømmen, Leveringsomfang, Før monteringskit inkludert strømforsyning 100-240 V AC / 24 V DC, PE toalettben for veggmontert toalett DN90/90, PE tilkoblingssett for veggmontert toalett DN 90, Festesett til veggtoalett M12, Montasjetilbehør til lett veggmontering, Montasjetilbehør til separat montering, PE reduksjonsmuffe 90/110 , 2 kapper, Formontert WC-element for veggtoalett, 500 x 1148 mm</p>	500 x 1148 mm	WD1003
<p>Innbyggingssisterne, luktavsug, hygieneskylt Hygieneskylt integrert, selvbærende, til montering bak gipsplater, egnet for gipsplatebekledning, galvanisert ramme, til toaletter med en dybde <= 625 mm, høyde-justerbare ben 0-240 mm, SensoWash forberedt, elektronisk betjening fra fronten, Meter og sentermarkering, verktøyfri montering av den gjennomsiktige kontrollplaten, Lydisolert i henhold til DIN 4109 og VDI 4100 (i kombinasjon med lyddempingssett # WD6008 000 000), Luktutvinning med integrert vifte, Luktekstraksjon elektronisk via personlig registrering eller manuell via kontrollpanelet, Lekkasjesikker kontraventil, Sisterne, Skjulte sisterner CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemengde 9 l, Merking av fyllhøyde, 2-skylls skylleteknikk, justerbar skyllemengde, kondensisolert, Spjeld for å regulere skyllestrømmen, Leveringsomfang, Før monteringskit inkludert strømforsyning 100-240 V AC / 24 V DC, PE toalettben for veggmontert toalett DN90/90, PE tilkoblingssett for veggmontert toalett DN 90, Festesett til veggtoalett M12, Montasjetilbehør til separat montering, PE reduksjonsmuffe 90/110 , 2 kapper, Formontert WC-element for veggtoalett, 500 x 1148 mm</p>	500 x 1148 mm	WD1004
<p>Betjeningsplate, til toalett, hvitt glass berøringsfri, infrarødstyrt aktivering av skylt fra fronten, uten mekaniske taster, Nøkkelbelysning aktiveres ved personregistrering, Utløsning av skylt enten ved berøring eller berøringsfri, til synlig montering, 2-skylls skylleteknikk, drift med lav spenning: 24 V DC SELV, Beskyttelsesklasse IP X4, Beskyttelsesklasse III, med kodete pluggtilkoblinger, Funksjoner, Luktutvinning, Infrarød sensor, Hygieneskylt, Auto-skyll, Rengjøringsfunksjon, Nattelys, Sperrefunksjon, Nødstrømforsyning, Funksjoner kan justeres med fjernbetjeningen, Leveringsomfang, Montasjeramme, Montasjetilbehør, Frontplate i glass, 229,8 x 157 mm</p>	229,8 x 157 mm	WD5003

Alle tegninger inneholder de nødvendige mål som er gjenstand for standard toleranser. De fremkommer i mm og er ikke bindende. Eksakte mål, spesielt ved særskilte tilpassede monteringsforhold, kan bare skaffes fra det ferdige porselensprodukt.