


Geberit Duofix bidé-element, 112 cm, universelt



Eksempelbilde

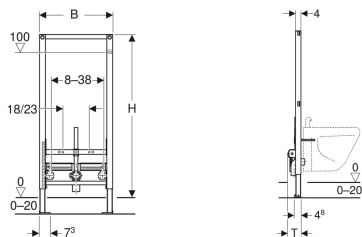

Bruksformål

- For lett konstruksjon
- For montering i installasjoner foran vegg i del- eller romhøyde
- For montering i installasjonsvegger i romhøyde
- For montering i Geberit Duofix systemvegger i del- eller romhøyde
- For vegghengte bidéer med stående armatur
- For gulvkonstruksjoner 0–20 cm

Egenskaper

- Selvbærende ramme pulverlakkert
- Ramme med borehull \varnothing 9 mm for feste i trerammekonstruksjon
- Forsinkede fotstøtter

Leveringsomfang

- Tilslutningsbend av PE-HD, \varnothing 50 mm
- Pakning \varnothing 44/32 mm

- Fotstøtter justerbare 0–20 cm
- Fotstøtter med sklisikring
- Dreibare fotplater
- Fotplatedybde passer til montering i U-profil UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix systemskinner
- Festeavstand vegghengt bidé 18 eller 23 cm
- Høydejusterbart bidéfeste
- Feste for tilslutningsbend, høydejusterbart og lydisolert
- Bredd- og høydejusterbare armaturfester

Tekniske data

Materiale

Stål

- 2 gjengestag M12
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	B	H	T
111.520.00.1	6165962	50 cm	112 cm	10 cm