

## O.NOVO HÅNDVASK FOR VEGG

### PRODUKT INFORMASJON




<b>Modell</b>	<b>434445</b>
Kolleksjon	O.novo
PROJECTS	<span style="color: orange;">■</span> START
Lengde	450 mm
Dybde	370 mm
Vekt	10 kg
description	Sanitær porselen Sentrert basseng Vegghengt Tilgjengelig tidligst fra April 2020
Kranhull	Egnet for 3-hulls kran, prefabrikkert hull i senter
Overløps hull	Med overløp
Materiale	Sanitær porselen
Spesifikasjonstekst	O.novo; håndvask; Sanitær porselen; Størrelse: 450 x 460 mm; Vinkel; egnet for 3-hulls kran, prefabrikkert hull i senter; med overløp; sentrert basseng. for veggmontering

### FARGER

White Alpin	43444501	4062373735817
White Alpin CeramicPlus	434445R1	4062373735800
White Alpin AntiBac	434445T1	4062373735794

## TEKNISK TEGNING

**434445**

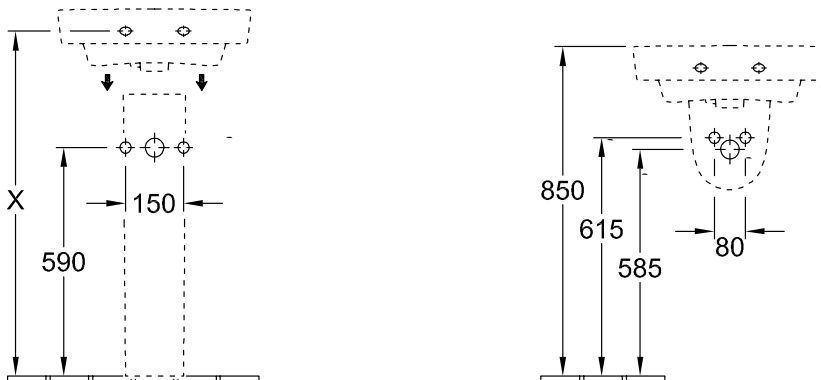

## VEDLIKEHOL

Tettsintret sanitærporselen er blant de materialene som er enklest å vedlikeholde. Og hvis du velger porselen med en overflate som er behandlet med Ceramicplus, blir det enda enklere å holde rent.

Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Spe ut i henhold til bruksanvisningen, og ha væsken i toalettskålen. Tørk av eller gni den fuktige flaten, og skyll grundig. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Spe ut i henhold til bruksanvisningen. Hvis du varmer opp eddiken, virker den enda bedre.

Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsrensere, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet.

Ikke spray rengjøringsmiddel direkte på spyleknappen eller setet. Komponenter inni disse kan da bli skadet. Tørk av med en myk klut.

For klosetter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes og tørkes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et miljøvennlig produkt.