


Geberit Monolith Plus modul for vegghengt toalett, 101 cm, frontkledning i glass

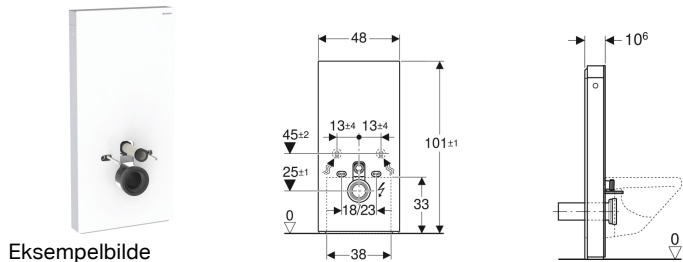

Eksempelbilde

Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavthengende synlige sisterner
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterner
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Egenskaper

- Dobbeltskyl
- Berøringsknapper for aktivering av spyling
- Innstillingene kan kun endres i Geberit Home-appen
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Justerbar intervallskyll
- Med ComfortLight
- Lysstemningene, fra orienteringslys til dagslys, kan justeres trinnløst
- Lysfargen kan justeres trinnløst fra varm hvit til kald hvit
- DALI-kompatibel styreenhet
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkobling med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkobling nede

- Vanntilkobling på siden mulig med tilbehør
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettskål 35 ± 1 cm
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Merkespenning	100-240 V AC
Nettfrekvens	50-60 Hz
Driftsspenning	12 V DC
Inngangsstrøm	15 W
Inngangsstrøm standby	≤ 0.5 W
Strømningstrykk	0.1-10 bar
Maksimal vanntemperatur	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 og 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4-6 l
Liten spylemengde	3 l
Lysfarge	2200-4000 K

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylørørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, $\varnothing 44/55$ mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, $\varnothing 90$ mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, $\varnothing 90/110$ mm
- 2 gjengestag M12

- Lydisoleringssett
- Koplingskontakt for strømtilkobling
- Strømforsyningsdel
- Monteringsmaterieell
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B	H	T	
131.221.SI.7	6167101	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm	Ny
131.221.SJ.7	6167102	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	48 cm	101 cm	10.6 cm	Ny
131.221.JK.7	6167097	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	48 cm	101 cm	10.6 cm	Ny
131.221.JL.7	6167098	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm	Ny

Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk
- Geberit Monolith avstandsramme
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul
- Geberit el-boks
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith grensesnittkabel DALI