

KWC

Storkjøkken

Morten Engebretsen har siden 1980 vært en betydelig leverandør av storkjøkkenprodukter. KWC er et velkjent merke i storkjøkkenbransjen og er kjent for meget høy kvalitet.

I denne brosjyren viser vi også produkter fra Echtermann, Nederman, T&S og Eco Lab.



Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, www.engebretsen.no


KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

Veggmontert ett-greps m/tut

Veggmontert forspyledusj med svingbar tappetut. Ett-greps blandebatteri og avstengbar dusj i fleksibelt oppheng. Leveres med integrerte tilbakeslagsventiler i armaturkroppen. Robust messingutførelse.


| Tekniske data | |
|----------------------|---|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Senteravstand | 153 mm |
| Anslutning | 3/4" RG (leveres med forskruninger) |
| Tilbakeslagsventiler | Integrert i armaturkropp |
| Tut | A=200 mm, B=270 mm |
| Vannmengde | Tut=20 l/min, dusj=18 l/min |
| NRF nummer | 4450561 |
| Produktnummer | 24.502.164- Tutlengde 270 mm (B-mål) |
| Alternativt | 24.502.166- Tutlengde 370 mm (B-mål) |

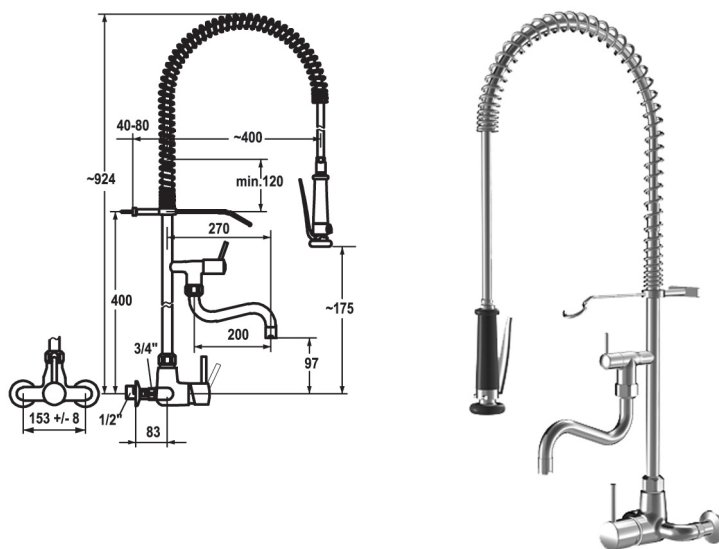

Benkmontert ett-greps m/tut Høye føtter

Benkmontert forspyledusj med svingbar tappetut. Ett-greps blandebatteri og avstengbar dusj i fleksibelt oppheng. Lange føtter slik at man får bakker med asjetter etc under uten konflikt med hendelen. Leveres med integrerte tilbakeslagsventiler i armaturkroppen. Robust messingutførelse.

| Tekniske data | |
|----------------------|---|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Senteravstand | 153 mm |
| Anslutning | Standrør 1/2"x3/4" RG |
| Tilbakeslagsventiler | Leveres med |
| Tut | A=200 mm, B=270 mm |
| Vannmengde | Tut=28 l/min, dusj=18 l/min |
| NRF nummer | 4450562 |
| Produktnummer | 24.503.124- Tutlengde 270 mm (B-mål) |
| Alternativt | 24.503.166- Tutlengde 370 mm (B-mål) |

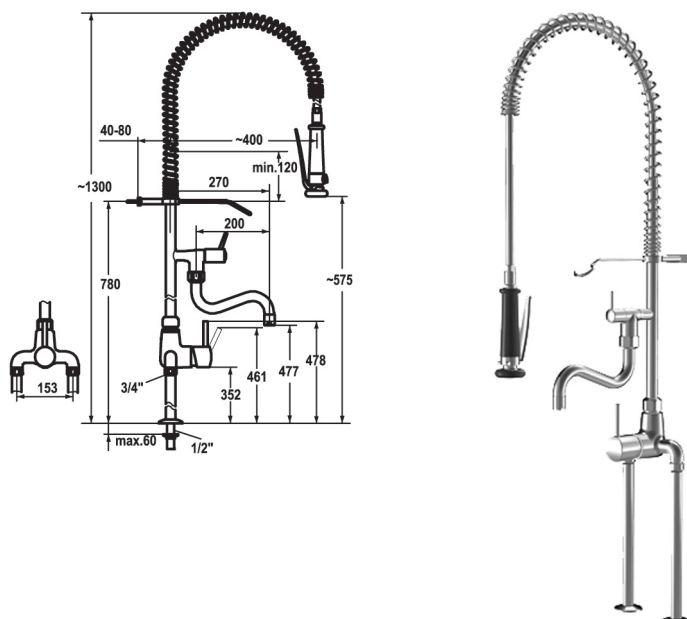

Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, www.engebretsen.no

Side 2



KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

Benkmontert ett-greps m/tut

Benkmontert forspyledusj med svingbar tappetut. Ett-greps blande-batteri og avstengbar dusj i fleksibelt oppheng. Ett-hulls montering i benk. Leveres med tilbakeslagsventiler. Robust messingutførelse.


| Tekniske data | |
|----------------------|---|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Anslutning | 15 mm rør |
| Tilbakeslagsventiler | Leveres med |
| Tut | A=200 mm, B=270 mm |
| Vannmengde | Tut=40 l/min, dusj=18 l/min |
| Hull i benk | Ø42 mm |
| NRF nummer | 4450528 |
| Produktnummer | 24.501.144- Tutlengde 270 mm (B-mål) |
| Alternativt | 24.501.146- Tutlengde 370 mm (B-mål) |

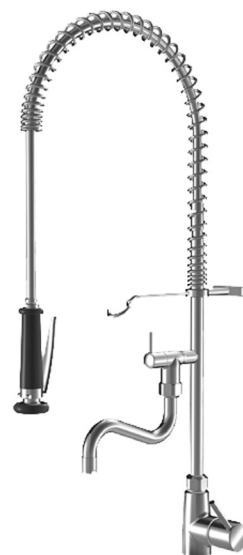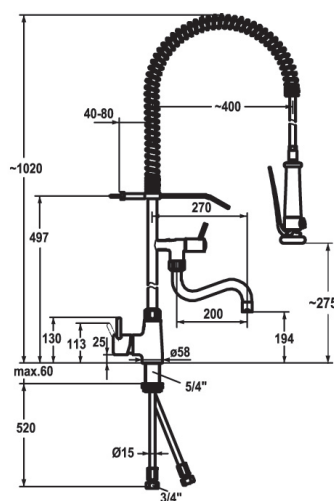

Benkmontert ett-greps u/tut

Benkmontert forspyledusj uten tappetut. Ett-greps blande-batteri og avstengbar dusj i fleksibelt oppheng. Ett-hulls montering i benk. Leveres med tilbakeslagsventiler. Robust messingutførelse.

| Tekniske data | |
|----------------------|-------------------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Anslutning | 15 mm rør |
| Tilbakeslagsventiler | Leveres med |
| Vannmengde | Dusj=18 l/min |
| Hull i benk | Ø42 mm |
| NRF nummer | 4450527 |
| Produktnummer | 24.501.130 |

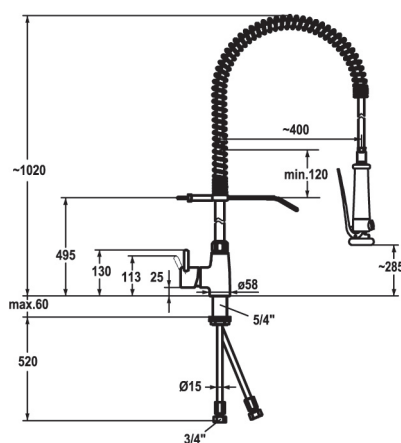


KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

Benkmontert ett-greps m/tut Lave føtter

Benkmontert forspyledusj med svingbar tappetut. Ett-greps blandebatteri og avstengbar dusj i fleksibelt oppheng. Montering med to lave føtter i benken. Leveres med integrerte tilbakeslagsventiler i armaturkroppen. Robust messingutførelse.


| Tekniske data | |
|----------------------|-----------------------------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Senteravstand | 153 mm |
| Anslutning | Standrør 1/2"x3/4" RG |
| Tilbakeslagsventiler | Leveres med |
| Tut | A=200 mm, B=270 mm |
| Vannmengde | Tut=28 l/min, dusj=18 l/min |
| NRF nummer | 4450535 |
| Produktnummer | 24.503.114 |

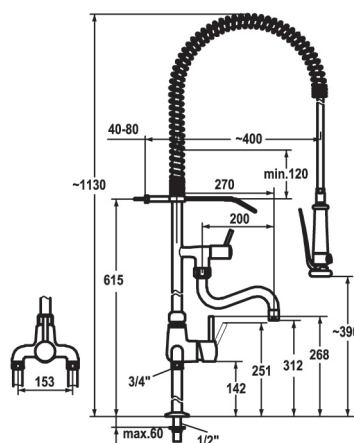

Veggmontert to-greps m/tut

Veggmontert forspyledusj med svingbar tappetut. To-greps blandebatteri og avstengbar dusj i fleksibelt oppheng. Leveres med integrerte tilbakeslagsventiler i armaturkroppen. Robust messingutførelse.

| Tekniske data | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Senteravstand | 153 mm |
| Anslutning | 3/4" RG (leveres med forskruninger) |
| Tilbakeslagsventiler | Integrert i armaturkroppen |
| Tut | A=300 mm |
| Vannmengde | Tut=28 l/min, dusj=18 l/min |
| NRF nummer | 4450561 |
| Produktnummer | 24.42.74 |

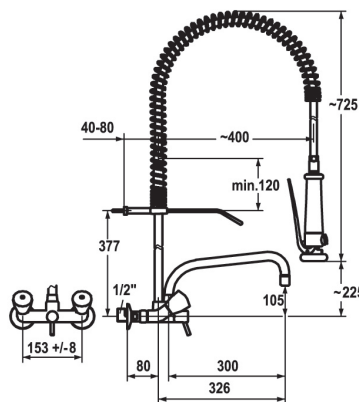

Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, www.engebretsen.no

Side 4


KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

Benkmontert to-greps m/tut

Veggmontert forspyledusj med svingbar tappetut. To-greps blandebatteri og avstengbar dusj i fleksibelt oppheng. Leveres med integrerte tilbakeslagsventiler i armaturkroppen. Montering med to føtter i benk. Robust messingutførelse.


| Tekniske data | |
|----------------------|-----------------------------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Anslutning | Standrør 1/2"x3/4" RG |
| Tilbakeslagsventiler | Leveres med |
| Tut | A=300 mm |
| Vannmengde | Tut=28 l/min, dusj=18 l/min |
| NRF nummer | 4450552 |
| Produktnummer | 24.42.64 |

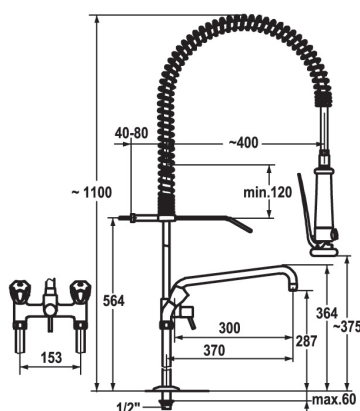

Veggmontert to-greps u/tut

Veggmontert forspyledusj uten tappetut. To-greps blandebatteri og avstengbar dusj i fleksibelt oppheng. Leveres med integrerte tilbakeslagsventiler i armaturkroppen. Robust messingutførelse.

| Tekniske data | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Anslutning | 3/4" RG, (leveres med forskruninger) |
| Tilbakeslagsventiler | Integrert i armaturkroppen |
| Vannmengde | Dusj=18 l/min |
| NRF nummer | 4450518 |
| Produktnummer | 24.42.70 |

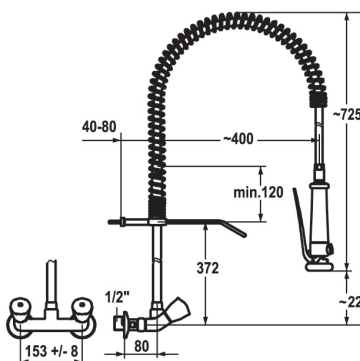

Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, www.engebretsen.no

Side 5


KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

Benkmontert for kaldt eller forblandet vann

Benkmontert forspyledusj uten tappetut. Ratt som regulerer vannmengde og avstengbar dusj i fleksibelt oppheng. Benyttes for forblandet eller kaldt vann. Montering med ett hull i benk. Robust messingutførelse.


| Tekniske data | |
|----------------------|---------------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Anslutning | 1/2" RG |
| Vannmengde | Dusj=18 l/min |
| NRF nummer | 4450507 |
| Produktnummer | 24.40.60 |

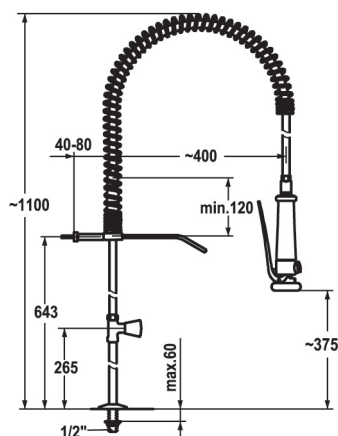

Veggmontert for kaldt eller forblandet vann

Veggmontert forspyledusj uten tappetut. Ratt som regulerer vannmengde og avstengbar dusj i fleksibelt oppheng. Benyttes for forblandet eller kaldt vann. Robust messingutførelse.

| Tekniske data | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Anslutning | 3/4" RG (leveres med forskruring) |
| Vannmengde | Dusj=18 l/min |
| NRF nummer | 4450508 |
| Produktnummer | 24.40.70 |

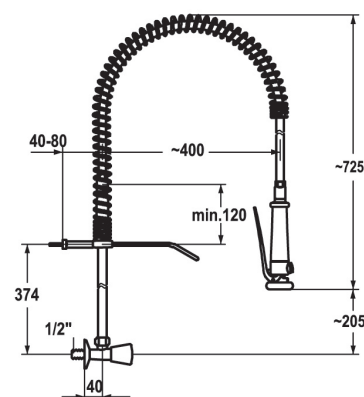

Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, www.engebretsen.no

Side 6

KWC GASTRO tappebatteri storkjøkken


KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

Benkmontert ett-greps

Storkjøkkenbatteri til fylling av kjeler, kummer e.l. Svingbar tappetut og keramisk innmat med stor kapasitet. Tuten er solid festet til armaturkroppen med 38 mm gjenger og pakkboks. Montering med ett hull i benk. Robust messingutførelse.


| Tekniske data | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Anslutning | 15 mm rør |
| Svingbar tut | 360° |
| Tut | A=300 mm |
| Vannmengde | 40 l/min |
| Hull i benk | Ø42 mm |
| NRF nummer | 4450526 |
| Produktnummer | 24.501.044- Tutlengde 300 mm |
| Alternativt | 24.501.166- Tutlengde 450 mm |

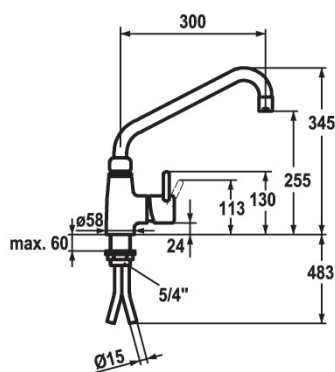

Benkmontert ett-greps høy

Storkjøkkenbatteri til fylling av kjeler, kummer e.l. Svingbar tappetut og keramisk innmat med stor kapasitet. Høy utgave. Tuten er solid festet til armaturkroppen med 38 mm gjenger og pakkboks. Montering med ett hull i benk. Robust messingutførelse.

| Tekniske data | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Anslutning | 15 mm rør |
| Svingbar tut | 360° |
| Tut | A=300 mm |
| Vannmengde | 40 l/min |
| Hull i benk | Ø42 mm |
| NRF nummer | 4450521 |
| Produktnummer | 24.501.054- Tutlengde 300 mm |
| Alternativt | 24.501.056- Tutlengde 450 mm |

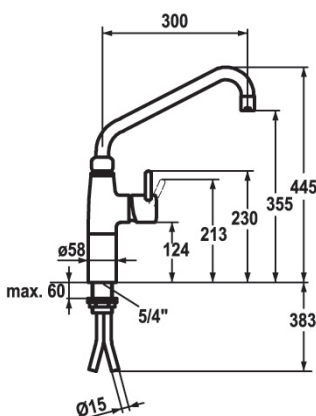

Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, www.engebretsen.no

Side 7

KWC GASTRO tappebatteri storkjøkken


KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

Benkmontert ett-greps søyle

Storkjøkkenbatteri ofte montert ved siden av komfyr for fylling av kasseroller/kjeler. Svingbar tappetut og keramisk innmat med stor kapasitet. Kan også leveres med leddet tut opp til 900 mm for å rekke over alle kjeler på komfyren. Tuten er solid festet til armaturkroppen med 38 mm gjenger og pakkboks. Montering med ett hull i benk. Robust messingutførelse.


| Tekniske data | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Anslutning | 15 mm rør |
| Svingbar tut | 360° |
| Tut | A=300 mm |
| Vannmengde | 40 l/min |
| Hull i benk | Ø42 mm |
| NRF nummer | 4450529 |
| Produktnummer | 24.501.064- Tutlengde 300 mm |
| Alternativt | 24.501.066- Tutlengde 450 mm |

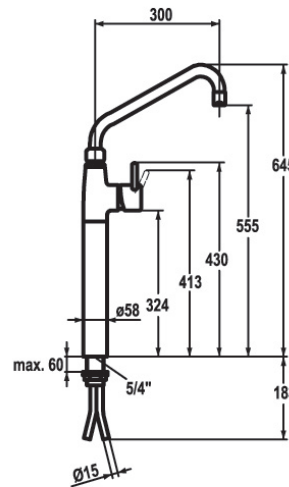

Benkmontert to-greps søyle

Storkjøkkenbatteri ofte montert ved siden av komfyr for fylling av kasseroller/kjeler. Svingbar tappetut og kranoverdeler med stor kapasitet. Kan også leveres med leddet tut opp til 900 mm for å rekke over alle kjeler på komfyren. Tuten er solid festet til armaturkroppen med 38 mm gjenger og pakkboks. Leveres med dreneringsrør. Montering med ett hull i benk. Robust messingutførelse.

| Tekniske data | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Anslutning | 15 mm rør samt dreneringsrør |
| Svingbar tut | 360° |
| Tut | A=300 mm |
| Vannmengde | 80 l/min |
| Hull i benk | Ø62 mm |
| Produktnummer | 24.41.32- Tutlengde 300 mm |
| Alternativt | 24.41.34- Tutlengde 450 mm |

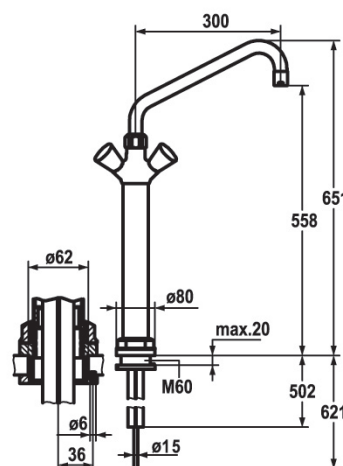

Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, www.engebretsen.no

Side 8

KWC GASTRO tappebatteri storkjøkken


KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

Veggmontert ett-greps

Storkjøkkenbatteri til fylling av kjeler, kummer e.l. Svingbar tappetut og keramisk innmat med stor kapasitet. Tuten er solid festet til armaturkroppen med 38 mm gjenger og pakkboks. Montering på vegg. Robust messingutførelse.


| Tekniske data | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Anslutning | 3/4" RG (leveres med forskruninger) |
| Svingbar tut | 360° |
| Tut | A=300 mm |
| Vannmengde | 40 l/min |
| NRF nummer | 4450506 |
| Produktnummer | 24.502.194- Tutlengde 300 mm |
| Alternativt | 24.502.196- Tutlengde 450 mm |



Veggmontert to-greps

Storkjøkkenbatteri til fylling av kjeler, kummer e.l. Svingbar tappetut og kranoverdeler med stor kapasitet. Tuten er solid festet til armaturkroppen med 38 mm gjenger og pakkboks. Montering på vegg. Robust messingutførelse.

| Tekniske data | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Anslutning | 3/4" RG (leveres med forskruninger) |
| Svingbar tut | 360° |
| Tut | A=300 mm |
| Vannmengde | 105 l/min |
| NRF nummer | 4450509 |
| Produktnummer | 24.42.21- Tutlengde 300 mm |
| Alternativt | 24.42.24- Tutlengde 450 mm |

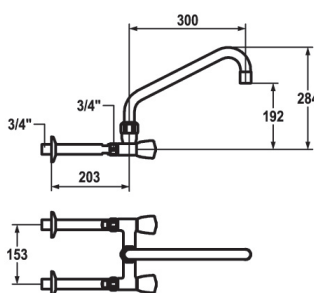

Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, www.engebretsen.no

Side 9

KWC GASTRO tappebatteri storkjøkken


KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

Veggmontert to-greps spylebatteri

Spylebatteri med meget høy kapasitet. Kan kobles til slangetromler eller annet spyleutstyr. Ratt i forkrommet messing og med 3/4" anslutning.


| Tekniske data | |
|-----------------------|---|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C (kan leveres for hettvann på forespørsel) |
| Anslutning | 3/4" RG (leveres med forskruninger) |
| Anslutning til slange | 3/4" RG utvendig |
| Tilbakeslagsventiler | Integrert i armaturkroppen |
| Vannmengde | 105 l/min |
| NRF nummer | 4450517 |
| Produktnummer | 24.42.17 |



Veggmontert to-greps

Storkjøkkenbatteri til fylling av kjeler, kummer e.l. Svingbar tappetut og kranoverdeler med stor kapasitet. Tuten er solid festet til armaturkroppen med 38 mm gjenger og pakkboks. Montering på vegg. Robust messingutførelse.

| Tekniske data | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Anslutning | 3/4" RG (leveres med forskruninger) |
| Svingbar tut | 360° |
| Tut | A=300 mm |
| Vannmengde | 105 l/min |
| NRF nummer | 4450515 |
| Produktnummer | 24.42.11 |



Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, www.engebretsen.no

Side 10

KWC tappebatteri storkjøkken


KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

Benkmontert ett-greps med lang hendel

Storkjøkkenbatteri med lang hendel som også kan benyttes med albuen for berøringsfri utførelse. Svingbar tappetut og keramisk innmat med stor kapasitet. Benkmontert og laget i robust messingutførelse.


| Tekniske data | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Anslutning | 3/8" RG, kobberør |
| Svingbar tut | 160° |
| Tut | A=225 mm |
| Hull i benk | Ø35 mm |
| NRF nummer | 4450524 |
| Produktnummer | 24.501.103- Tutlengde 225 mm |
| Alternativt | 24.501.104- Tutlengde 300 mm |

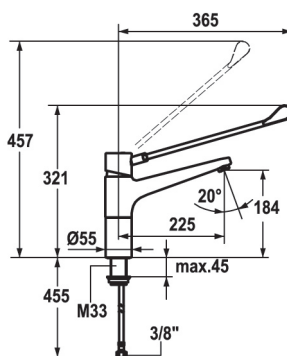

Veggmontert ett-greps med lang hendel

Storkjøkkenbatteri med lang hendel som også kan benyttes med albuen for berøringsfri utførelse. Svingbar tappetut og keramisk innmat med stor kapasitet. Veggmontert og laget i robust messingutførelse.

| Tekniske data | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Anslutning | 3/4" RG (leveres med forskruninger) |
| Svingbar tut | 120° |
| Tut | A=300 mm |
| NRF nummer | 4450413 |
| Produktnummer | 24.62.14 Tutlengde 300 mm |
| Alternativt | 24.62.16- Tutlengde 400 mm |

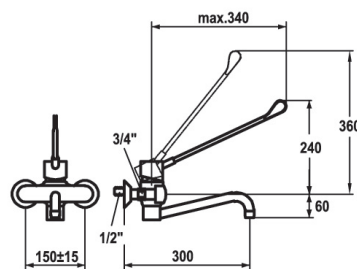

Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, www.engebretsen.no

Side 11

KWC tappebatteri storkjøkken


KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

Benkmontert ett-greps med lang hendel, høye føtter

Storkjøkkenbatteri med lang hendel som også kan benyttes med albuen for berøringsfri utførelse. Svingbar tappetut og keramisk innmat med stor kapasitet. Benkmontert med to føtter ned i benken. Robust messingutførelse.


| Tekniske data | |
|----------------------|------------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Svingbar tut | 120° |
| Anslutning | 1/2" RG |
| Tut | A=300 mm |
| hull i benk | 2 x Ø22 mm |
| Produktnummer | 24.62.44 |

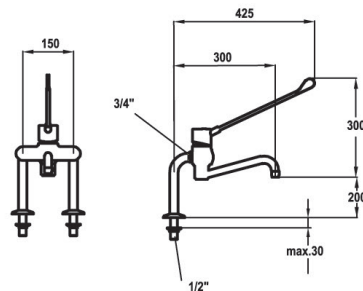

Benkmontert ett-greps med lang hendel

Storkjøkkenbatteri med lang hendel som også kan benyttes med albuen for berøringsfri utførelse. Fast tut. Benkmontert og ved siden av storkjøkken passer denne perfekt på toaletter og andre steder ergonomisk og hygienisk benyttelse er aktuelt.

| Tekniske data | |
|----------------------|------------------------------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Anslutning | 3/8" RG |
| Tut | A=150 mm |
| Vannmengde | 7,5 l/min |
| Hull i benk | Ø35 mm |
| Produktnummer | 12.291.052- Tutlengde 150 mm |
| Alternativt | 12.291.051- Tutlengde 120 mm |

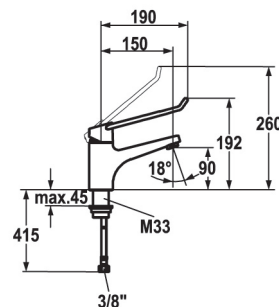

Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, www.engebretsen.no

Side 12

KWC tappebatteri storkjøkken


KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

Benkmontert to-greps med uttrekk

Storkjøkkenbatteri med to ratt og svingbar tappetut. Modellen har også uttrekkslange opp til 700 mm noe som kan være praktisk på storkjøkken. Benkmontert.


| Tekniske data | |
|----------------------|-----------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Anslutning | 10 mm rør |
| Svingbar tut | 160° |
| Tut | A=225 mm |
| Hull i benk | Ø35 mm |
| Uttrekk | 700 mm |
| Produktnummer | 10.41.03 |

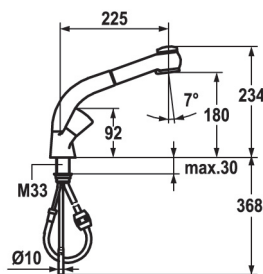

Benkmontert ett-greps med lang hendel

Storkjøkkenbatteri med lang hendel som også kan benyttes med albuen for berøringsfri utførelse. Svingbar tut 160°. Benkmontert og ved siden av storkjøkken passer denne perfekt på toaletter og andre steder ergonomisk og hygienisk benyttelse er aktuelt.

| Tekniske data | |
|----------------------|--------------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Anslutning | 3/8" RG |
| Svingbar tut | 160° |
| Tut | A=225 mm |
| Vannmengde | 12 l/min |
| Hull i benk | Ø35 mm |
| Produktnummer | 10.291.023LL |



Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, www.engebretsen.no

Side 13

KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

Dusjhåndtak

KWCs dusjhåndtak som passer til 1/2" storkjøkkenslanger. Et solid håndtak med klemfunksjon hvor denne kan låses i åpen stilling hvis ønskelig.

| Tekniske data | |
|----------------------|-----------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Anslutning | 1/2" RG |
| Bredde | ca 6 cm |
| Høyde | ca 20 cm |
| Vekt | 0,65 kg |
| Produktnummer | Z.536.530 |



Storkjøkkenslange

Armert storkjøkkenslange i rustfritt stål. 1/2" koblinger i begge ender. Leveres med pakninger og kommer i forskjellige lengder.

| Tekniske data | |
|-----------------------|-----------------|
| Anslutning | 1/2" RG |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Vekt | ca 0,6 kg |
| Materiale | Rustfritt stål |
| Produktnummer: | Lengder: |
| 502.844 | 1075 mm |
| 502.868 | 1275 mm |
| 502.869 | 1500 mm |
| 502.845 | 2000 mm |



Keramisk innmat

Passer til både nye og gamle storkjøkkenbatterier fra KWC. Produseres i Sveits av KWC og gir høy vannmengde.

| Tekniske data | |
|----------------------|----------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Diameter | Ø46 mm |
| Høyde | 75 mm |
| Vekt | 0,1 kg |
| Maks vannmengde | 40 l/min |
| Produktnummer | 32.60.01 |



Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, www.engebretsen.no


KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

Hendelsett komplett

Bestilles dette settet komplett passer det til både nye og eldre versjoner av KWCs storkjøkkenbatterier.

| Tekniske data | |
|---|------------------|
| Utførelse | messing |
| Vekt | ca 0,9 kg |
| Passer de fleste KWCs batterier med ett-greps hendler | |
| Settet inneholder: | |
| Hendel | Z.634.829 |
| Sort plastinnsats | Z.632.240 |
| Skrue | Z.605.952 |
| Patronmutter med pakninger | Z.535.675 |
| Produktnummer | Z.535.674 |



Spiralfjær

Spiralfjær i rustfritt stål. Passer rundt alle KWC slanger og er fleksibel for nedtrekk

| Tekniske data | |
|-------------------------------|------------------|
| Utførelse | Rustfritt stål |
| Tilpasset KWCs forspyledusjer | |
| Produktnummer | Z.534.714 |



Kranoverdel

Overdeler til KWCs to-greps storkjøkkenbatterier. Flat pakning som tetter og gir stor vannmengde.

| Tekniske data | |
|--|-----------------|
| Maks vanntemperatur | 80°C |
| Tilpasset KWCs to-greps storkjøkkenbatterier | |
| Produktnummer | 32.40.00 |



Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, www.engebretsen.no


Echtermann

Mer enn 100-årig tysk fabrikant av storkjøkkenbatterier. Kjent for stor grad av kvalitet og pålitelighet.

Echtermann Top Clean benkmontert

Top Clean Ergonomi forspyledusjer er unike. Man betjener dusjen ved å trekke håndtaket nedover. På denne måten vil vekten av brukerens arm være med på å åpne for vannet. En mye brukt modell på steder med stor trafikk. Leveres komplett med blandebatteri, svingbar tut og dusj i nedtrekkbart oppheng. Integreerte tilbakeslagsventiler. For benkmontasje.


| Tekniske data | |
|----------------------|--------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Senteravstand | 150 mm |
| Anslutning | ½" RG |
| To hull i benk | Ø22 mm |
| Tut | 250 mm |
| Vekt | 8 kg |
| Produktnummer | 6536 |

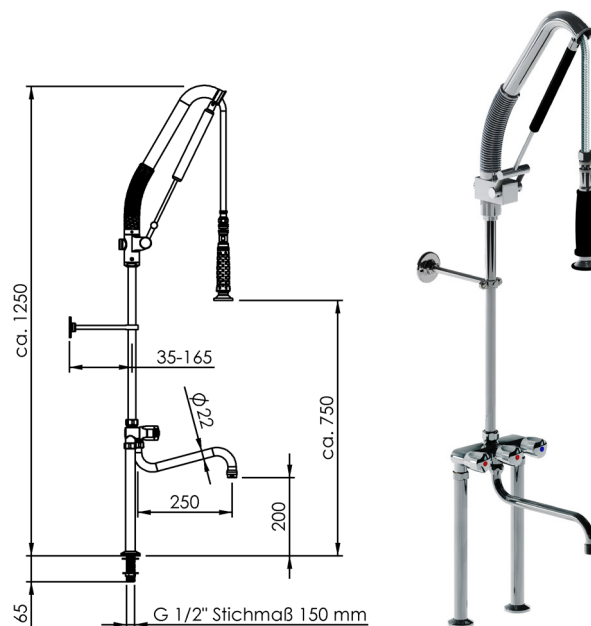

Echtermann Top Clean veggmontert

Top Clean Ergonomi forspyledusjer er unike. Man betjener dusjen ved å trekke håndtaket nedover. På denne måten vil vekten av brukerens arm være med på å åpne for vannet. En mye brukt modell på steder med stor trafikk. Leveres komplett med blandebatteri, svingbar tut og dusj i nedtrekkbart oppheng. Integreerte tilbakeslagsventiler. For veggmontasje.

| Tekniske data | |
|----------------------|--------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Senteravstand | 150 mm |
| Anslutning | ¾" RG |
| Tut | 250 mm |
| Vekt | 7 kg |
| Produktnummer | 6538 |

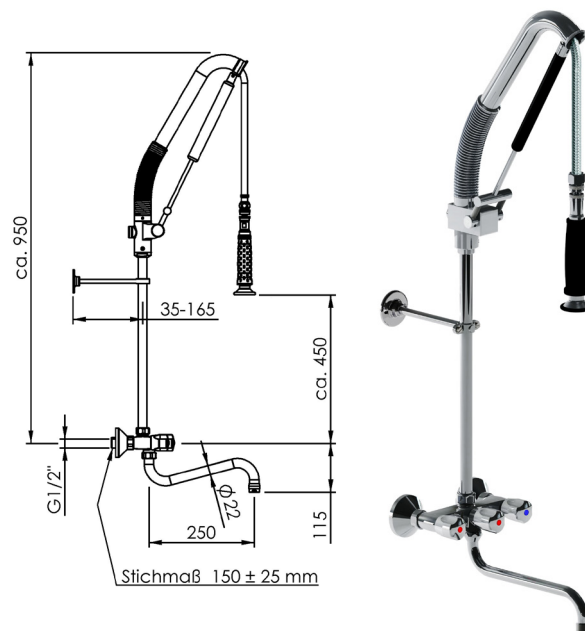

Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, www.engebretsen.no

Side 16


Echtermann

Mer enn 100-årig tysk fabrikant av storkjøkkenbatterier. Kjent for stor grad av kvalitet og pålitelighet.

Echtermann semi-pro forspyledusj lav benkmontert

En alternativ løsning dersom man har hyller, overskap eller andre elementer over forspyledusjen. Echtermann semi-pro bygger kun 45 cm og passer inn i de fleste anordninger.

| Tekniske data | |
|----------------------|-----------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Anslutning | 3/8" RG |
| Hull i benk | Ø30-35 mm |
| Produktnummer | 6450 |

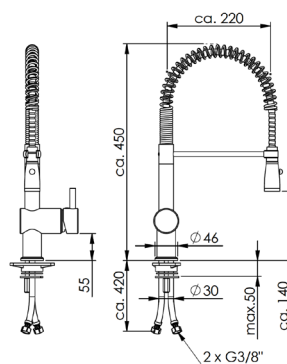

Termostatisk blandebatteri

Termostatisk blandebatteri med skoldesperre. SINTEF godkjent og til en gunstig pris. Kan leveres som dusjbatteri, eller sammen våre slangetromler. Forkrommet messing.

| Tekniske data | |
|----------------------|---------|
| Maks. vanntrykk | 5 bar |
| Maks. vanntemperatur | 80° C |
| Anslutning | 3/4" RG |
| Produktnummer | 31200 |



Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, www.engebretsen.no

Side 17


Nederman

Svenskproduserte slangetromler som vi modifierer blant annet for bruk til desinfisering og skumlegging.

Slangetrommel 10 meter

Slangetrommel med 10 meter slange ½" for næringsmiddel-industri. Trommelen er utført i kompositt med innfesting i pulverlakkert stål. Kan monteres i tak, på gulv eller vegg. Trommelen har automatisk låsefunksjon og støysvak opprulling. Utløpsarmen kan justeres 120° for optimal vinkel. Enkel justering av fjærens forspenning for maksimal sikkerhet. Lettbetjent låsefunksjon.


| Tekniske data | |
|----------------------|---------------------------|
| Slangelengde | 10 m |
| Næringsmiddelslange | ½" |
| Maks vanntrykk | 10 bar |
| Maks vanntemperatur | 90° C |
| Anslutninger | BSP ½" 60° kon |
| Produktnummer | 30801088 |
| Alternativt | 30803688 (rustfritt stål) |

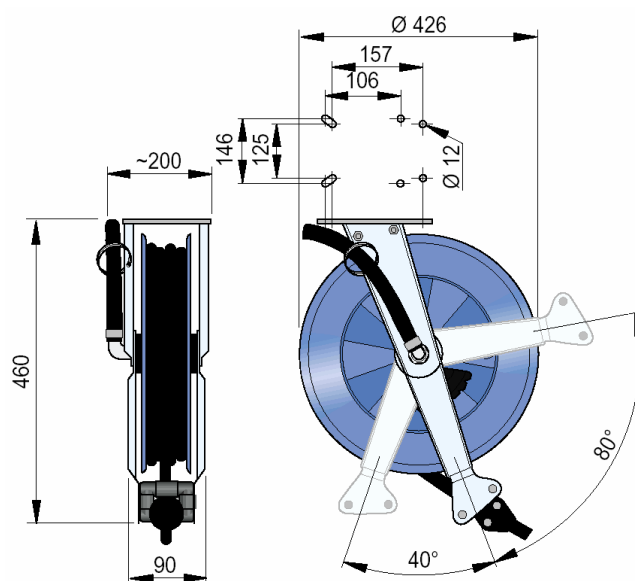

Slangetrommel 15 meter

Slangetrommel med 15 meter slange ½" for næringsmiddel-industri. Trommelen er utført i kompositt med innfesting i pulverlakkert stål. Kan monteres i tak, på gulv eller vegg. Trommelen har automatisk låsefunksjon og støysvak opprulling. Utløpsarmen kan justeres 120° for optimal vinkel. Enkel justering av fjærens forspenning for maksimal sikkerhet. Lettbetjent låsefunksjon.

| Tekniske data | |
|----------------------|-----------------|
| Slangelengde | 15 m |
| Næringsmiddelslange | ½" |
| Maks vanntrykk | 10 bar |
| Maks vanntemperatur | 90° C |
| Anslutninger | BSP ½" 60° kon |
| Produktnummer | 30801089 |

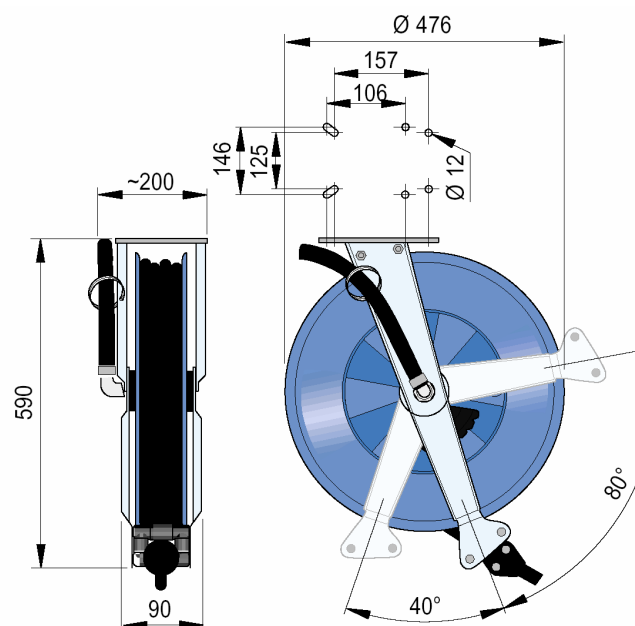

Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, www.engebretsen.no

Side 18

Penguin Foam

Såpedoseringsapparat for nedvasking av kjøkken. Skumlegging med såpe eller desinfiseringsvæske. Kan kombineres med slangetrommel.

Penguin Foam spylestasjon

Penguin Foam spylestasjon for såpedosering og skumlegging. Leveres med 15 meter slange, slangehylle, strålerør med utskiftbare skylle- og skumdyser. Oppheng for såpekanne inkludert. Kan tilpasses slangetrommel.

| Tekniske data | |
|----------------------|--------------------|
| Maks. vanntrykk | 7 bar |
| Maks. vanntemperatur | 60° C |
| Monteringshøyde | 130 cm |
| Slangelengde | 15 meter |
| Mål styreenhet | 380 x 260 x 120 mm |
| Produktnummer | 20PENGUIN |



Dyna Fluid

Kanskje verdens mest robuste spylepistol. Vi har ikke klart å finne noen bedre.

Spylepistol

Dyna Fluid spylepistol i rødgods med hvit gummikappe som isolasjon og beskyttelse. Håndtaket regulerer mellom paraplystråle og konsentrert stråle. Maksimal vanntemperatur gjennom pistolen er 100° C. Kan leveres med slangenippel ½" eller ¾".

| Tekniske data | |
|---------------|--------------------------|
| Kapasitet | 40,5 liter/min v/3 bar |
| Anslutning | ½" innvendig gjenge BSPT |
| Vekt | 1,2 kg |
| Produktnummer | 25109000 |



T & S Brass

Etablert 1947 i South Carolina. Er i dag USAs største leverandør av storkjøkkenprodukter.

Glassfyller uten dryppbrett

Glassfyller med "push back" funksjon. Glassfylleren har mengderegulering og stenger når glasset fjernes.

| Tekniske data | |
|--------------------------|--------|
| Anslutning | ½" RG |
| Høyde fra benk til utløp | 203 mm |
| Produktnummer | 5GF-8P |



Glassfyller med dryppbrett

Glassfyller med "push back" funksjon. Glassfylleren har mengderegulering og stenger når glasset fjernes. Dryppbrett i rustfritt stål med rist og drenering følger med.

| Tekniske data | |
|---------------------------|--------------|
| Anslutning | ½" RG |
| Høyde fra brett til utløp | 203 mm |
| Dryppbrett | 267 x 318 mm |
| Platetykkelse | 1,22 mm |
| Avløp | Ø1.1/4" |
| Produktnummer | 5GF-8P-WS |



Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, www.engebretsen.no

Side 20