



Berøringsfritt, batteridrevet 6 V dusjpanel i aluminium, med termostatblander og tilkobling til kaldt og varmt vann, og hånddusj. Tilkobling på toppen. Dusjpanelet åpnes ved å føre hånden foran sensoren. Vannet renner så lenge brukeren står foran dusjen, og stopper når brukeren beveger seg ut av sensorens følsomhetsområde.

Tilbehøret selges separat: Såpekopp (199880), og støttehåndtak (199881)

- Public
- Berøringsfri, Termostat, Batteridrevet
- Veggmontert
- Aluminium/Krom
- Temperaturreguleringshendel
- Hånddusj
- Termostat-kassett, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Justerbare program innstillinger (magnetpinne)
- Tilkobling topp

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.18 l/s</b>
Trykktap (0.2 l/s)	<b>350 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>Ø 12 mm</b>
Installasjons bredde	<b>CC40</b>
Materiale	<b>Aluminium</b>

### Program innstillinger

Etterrenningstid	<b>5 s</b>
Funksjonstid	<b>5 min</b>
Åpningsavstand	<b>0-5 cm</b>

### Elektroniske attributter


Batteri	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
---------	-------------------------



### Bestemmelser

EMC Directive	<b>C € 89/336/EEC</b>
EN Standard	<b>EN 15091</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>


### Typegodkjennelse

STF Sertifikat	<b>VTT-RTH-00114-11</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>

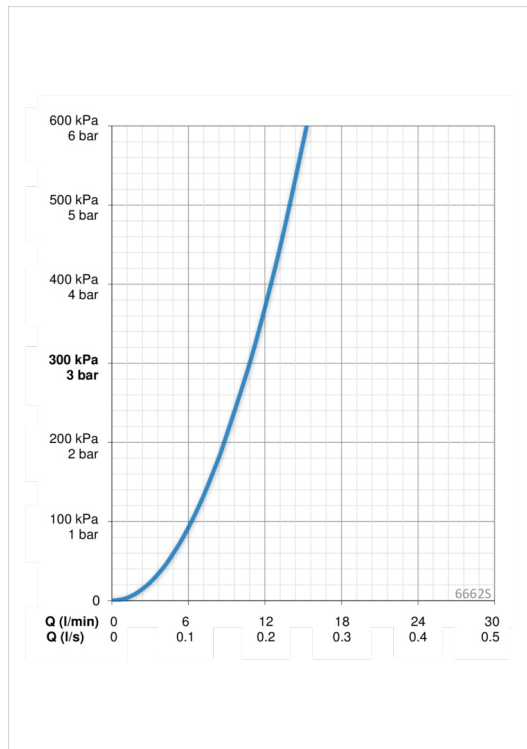

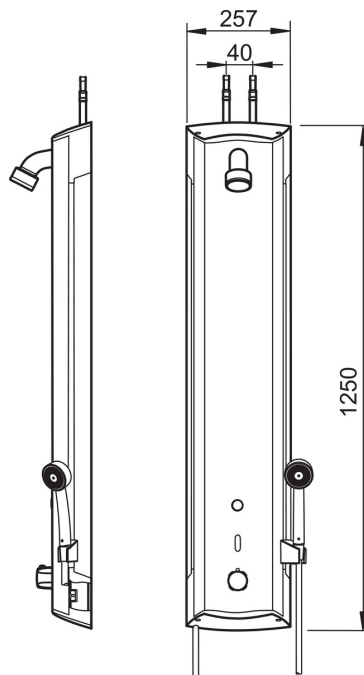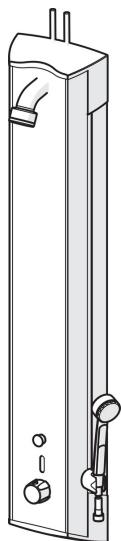

## Reserve deler

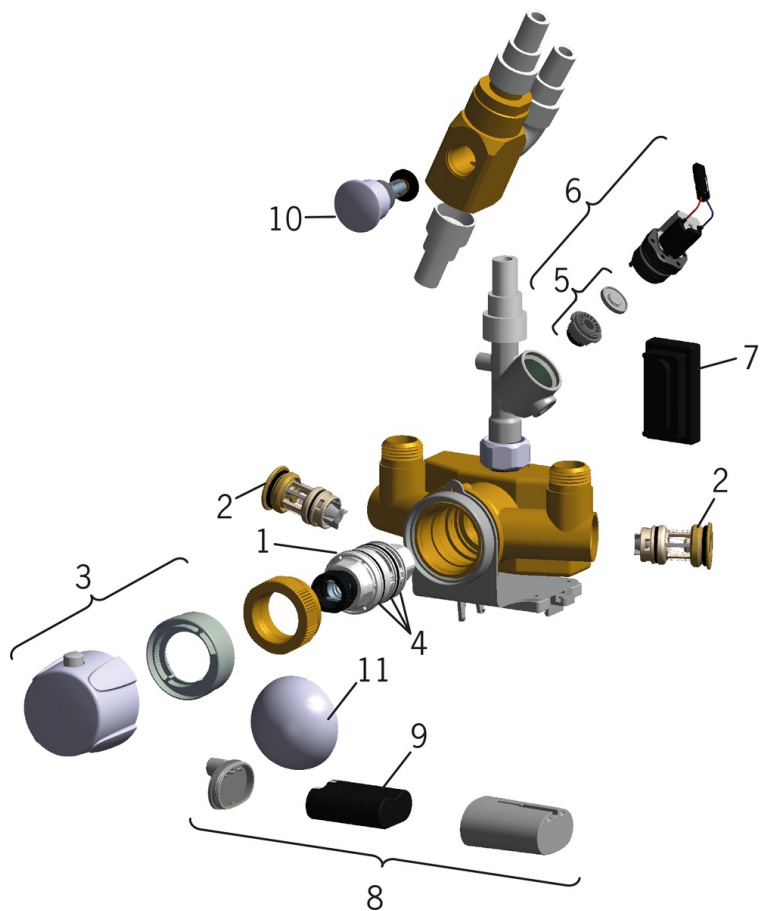

### SP6662S

Navn	Kode	NRF
01 Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
02 Smussfilter	178295	4204595
03 Temperaturreguleringsgrep	178794V	4204467
04 O-ringsett	178796V	4204923
05 Membran m/støttering	199205V	4204493
06 Magnetventil, komplett	199206V	4204494
07 Sensor, 6 V	600202V	4203384
08 Batteriboks komplett	199417V	4204433
09 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
10 Omkaster	209695	4204616
11 Låsbart temp.ratt	199276V	4204416