


Pyxis fastfelt sort

| NRF nr. | Varenavn | Mål (cm) | Vekt (kg) | Beskrivelse | GTIN / EAN |
|---------|---------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|---------------|
| 6310595 | Pyxis fastfelt modell 80 | 80,7 x 0,8 x 192,1 | 38 | ± 0,7 cm justering i profilene | 7072278055610 |
| 6310596 | Pyxis fastfelt modell 90 | 90,7 x 0,8 x 192,1 | 40 | ± 0,7 cm justering i profilene | 7072278055627 |
| 6310597 | Pyxis fastfelt modell 100 | 100,7 x 0,8 x 192,1 | 44 | ± 0,7 cm justering i profilene | 7072278055634 |
| 6310598 | Pyxis fastfelt modell 120 | 120,7 x 0,8 x 192,1 | 48 | ± 0,7 cm justering i profilene | 7072278055641 |




Støttestag 120 cm

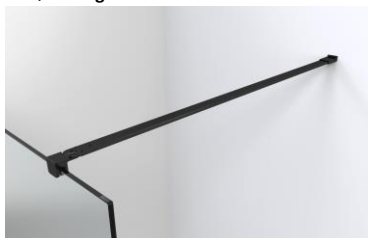

Veggprofil



Gulvlist



Salgsstart

Juli 2019

Materialer

8 mm klart herdet sikkerhetsglass
Sortlakkerte matte aluminiumsprofiler

Pakningens innhold

1 fastfelt, magnetlist, veggprofil, støttestag
Monteringssett
Monteringsanvisning

Egenskaper

Skrueløs innfestning av fastfelt gir svært enkel montering
3M easy clean på glasset
Sort matt profil med 20 mm justering
Støttestag 120 cm kan vinkles og er kappbart
Kan kombineres med ulike størrelser og modeller i Pyxis-serien

Vedlikehold og rengjøring

For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slpende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slpemiddel.

For å holde den fri fra muggangrep, kalk og stadig eksponering av kjemikalier fra shampo og såpe, bør du rengjøre den regelmessig.

Mest effektive og mest miljøvennlige metode er å holde glasset rent og fint etter hver dusj ved å bruke en gumminal.

Det er normalt at bevegelige deler slik som trinser og hengsler trenger vedlikehold i form av smøring. På svingbare dusjvegger anbefales det å bruke en silikonspray på pakning mellom veggprofil og glassprofil for å unngå knirkelyd.



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slpende, skrubbene eller blekende vaskemidler.