


1904

Installasjon og bruksanvisning

Servantarmatur

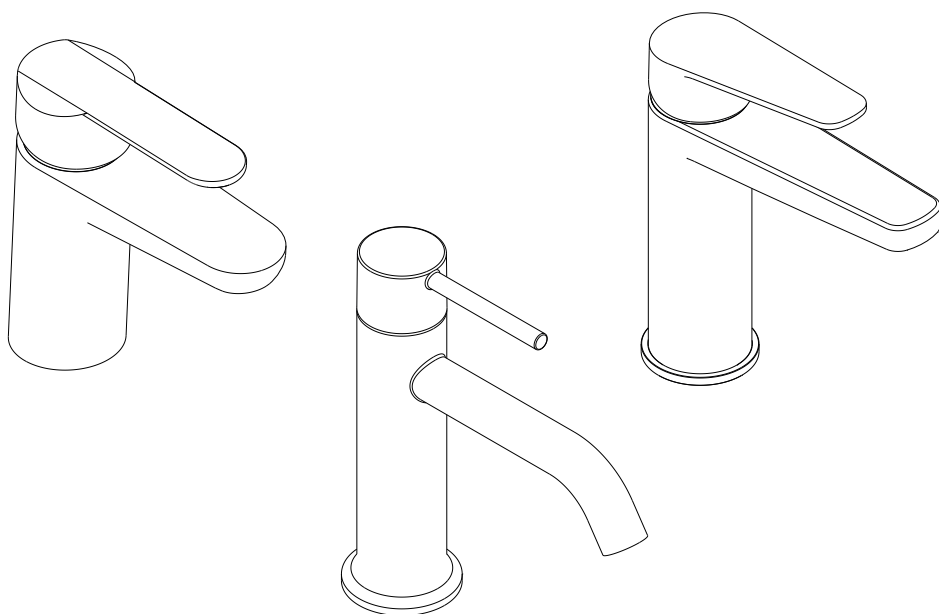


Før installasjon:

- Bruk kun med drikkevann
- Sjekk at produktet ikke har fått skader eller bulker under transport
- Bruk beskyttende hansker under installasjon
- Tilførsrørene må vaskes forsiktig slik at urenheter og rester ikke ødelegger passformen.
- Vi anbefaler installasjon av kraner under karet med filter


Bruk Teknisk data:

Minimum Trykk	0,5 bar
Maximum Trykk	10 bar *
Anbefalt Trykk	1-5 bar
Varmtvanns temperatur	70 °C max
Anbefalt vanntemperatur	60 °C


For høyere vanntrykk er installasjon av trykkrediksjonsventil anbefalt.,

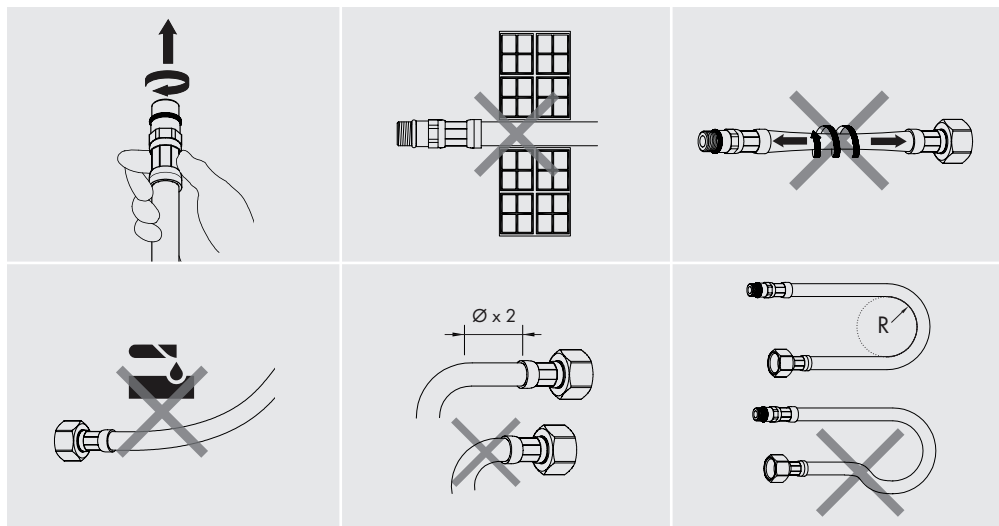


1 Feste med en monteringsskrue

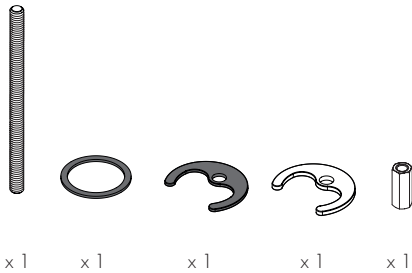


2 Feste med to monteringsskruer

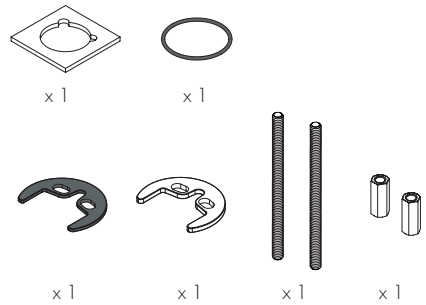


3 Stamme feste




4 2 Hulls feste

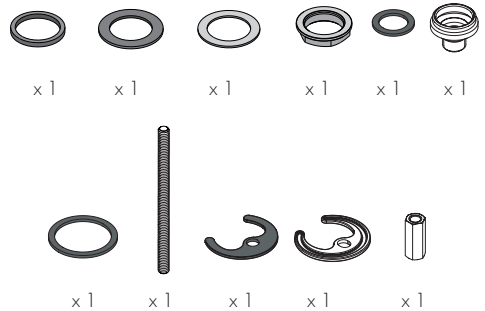

5 3-hulls servant kran fiksering







Pop-up Plugg for avløp*



Inkludert i artikler komplett med avløp


1904

Installasjon:

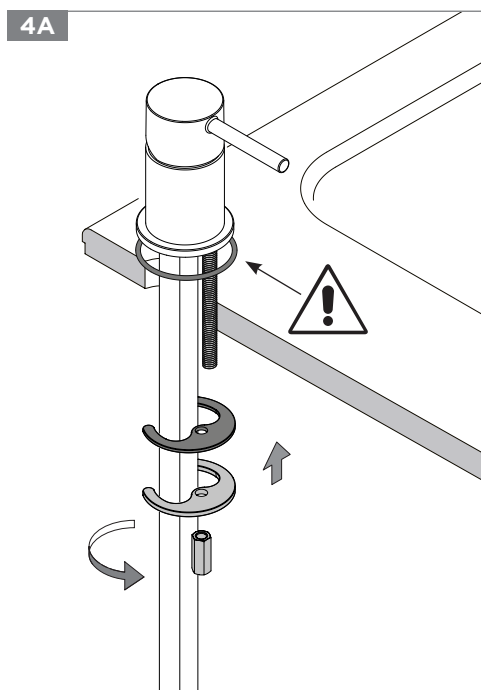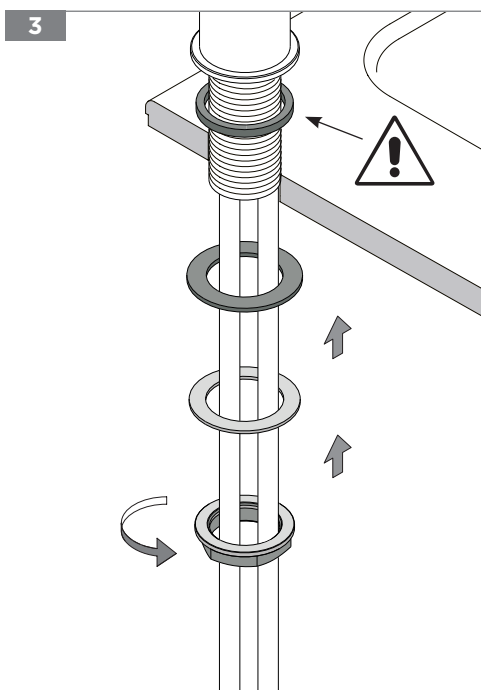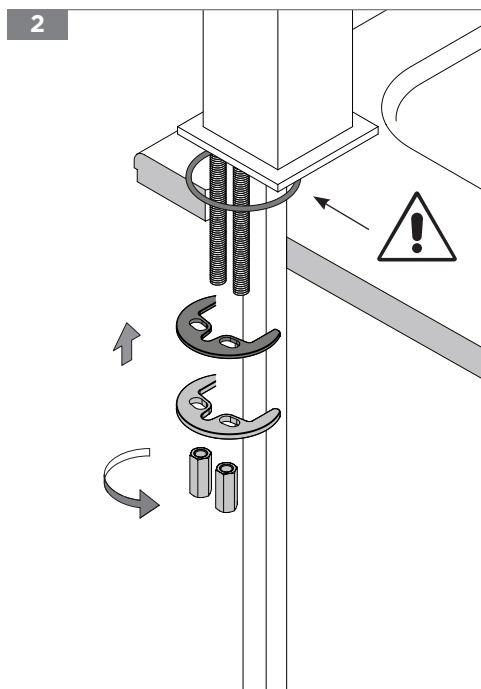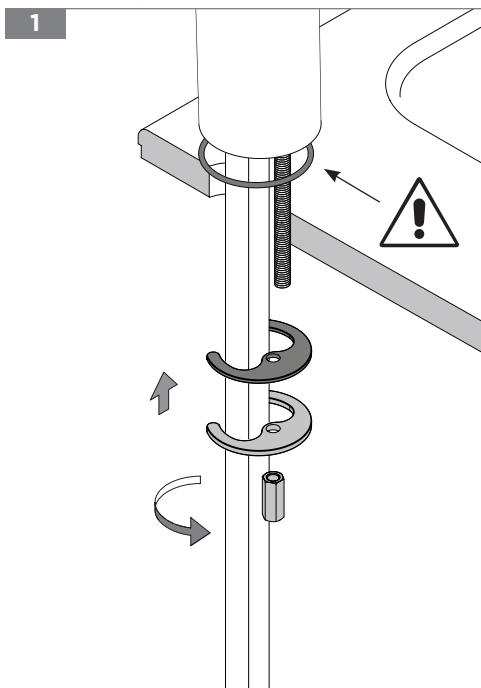


Installasjon:


4B

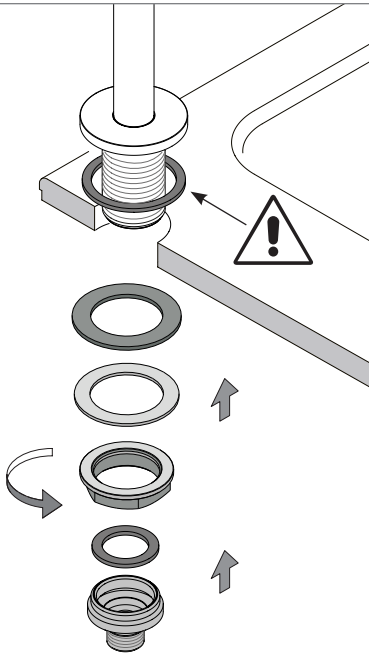


4C

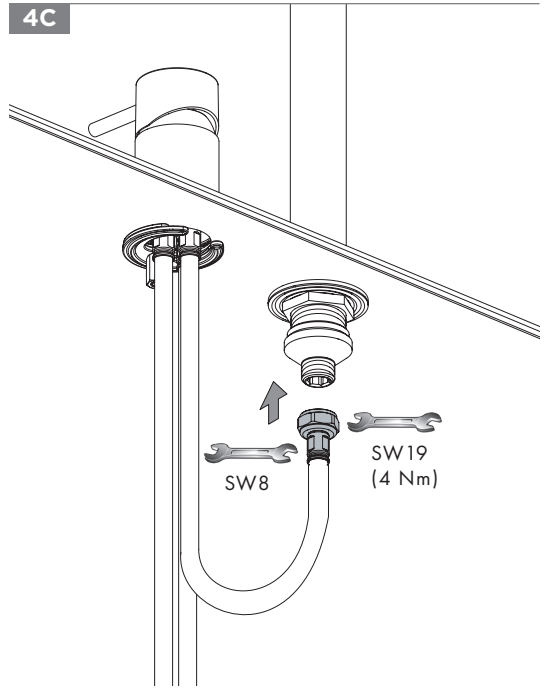


5A

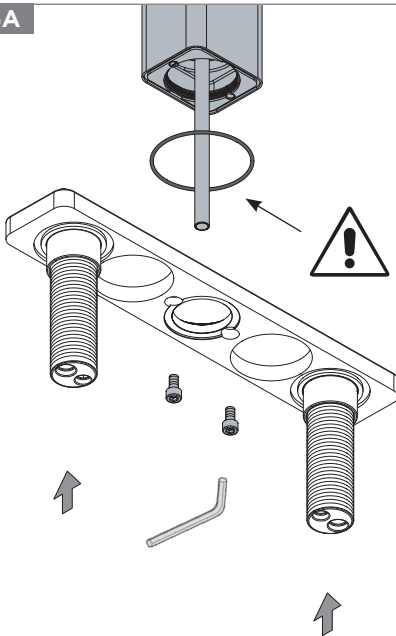


5B

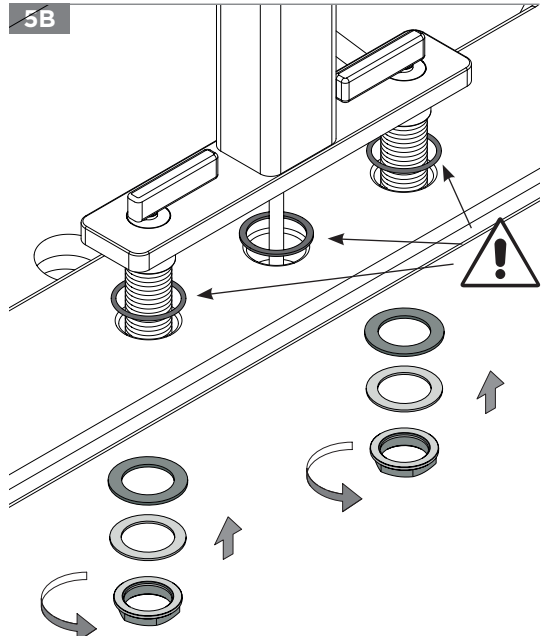


5C

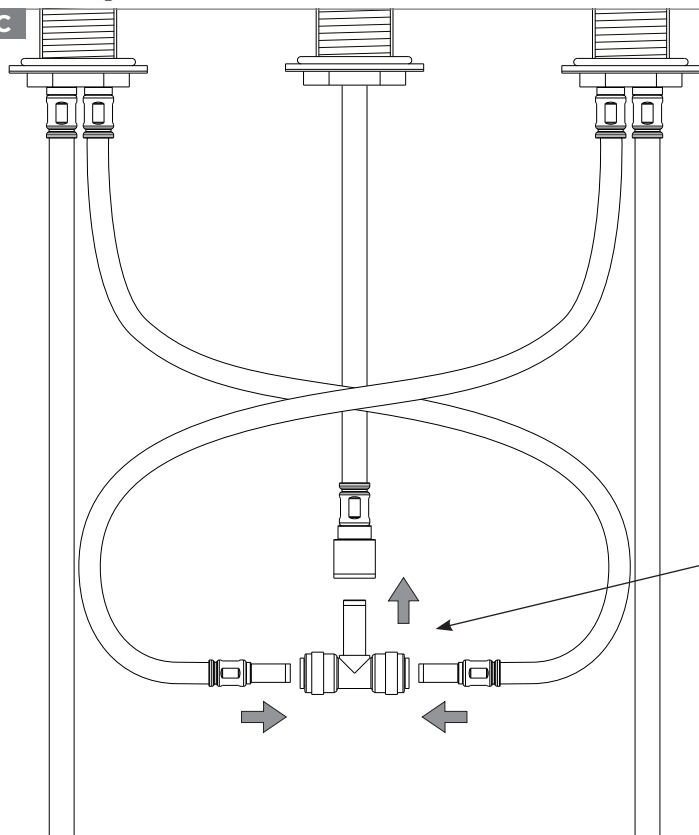


Hurtigtilkobling



6



Varmt

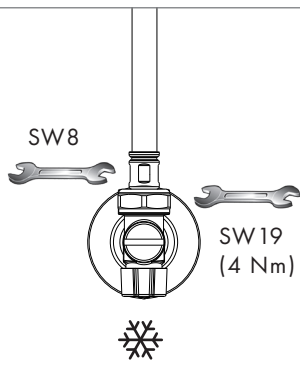


Kaldt

Pair of taps complete with filter and stop, sold separately.

Vedlikehold:

Advarsel: Ved behov for utbytte av en eller flere komponenter, vennligst kontakt leverandør. Sjekk at vedlikehold av produktet er fulgt.

Erstatning:

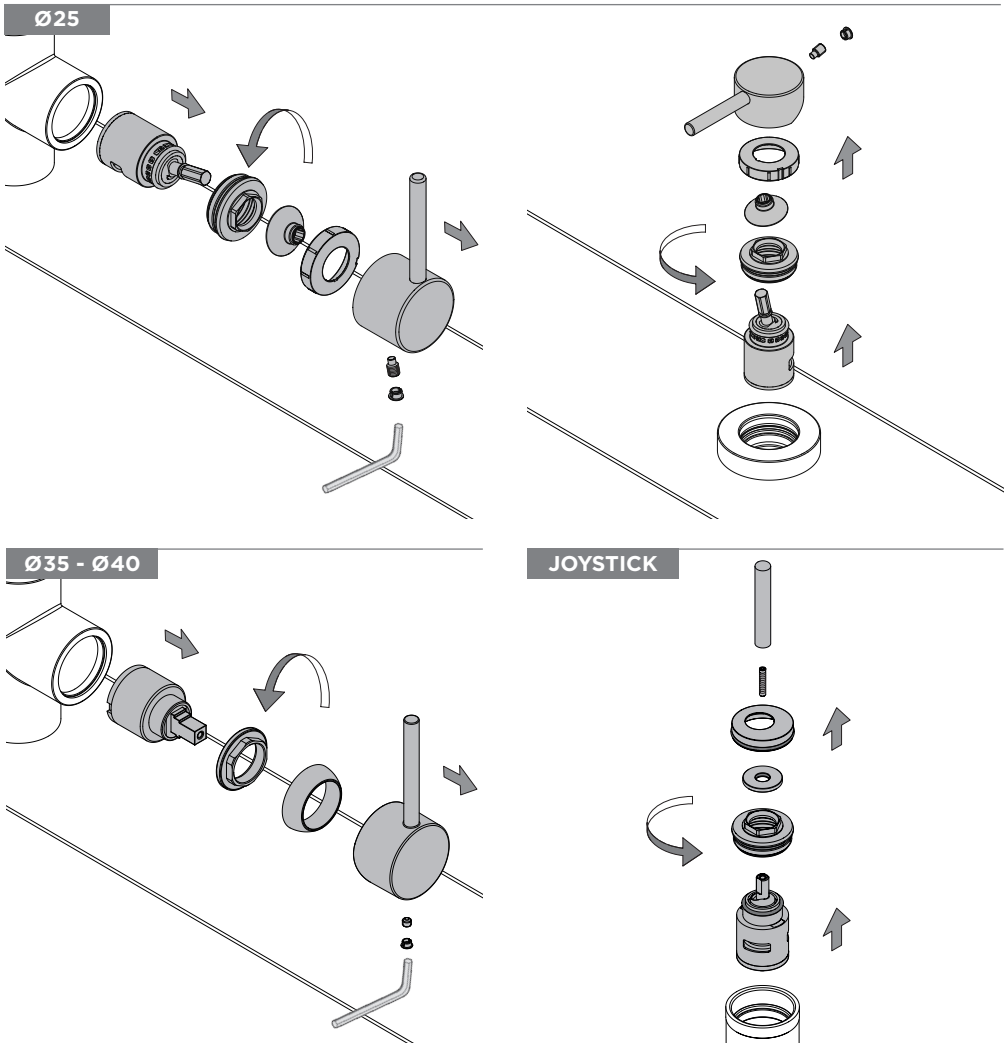

Advarsel:

Vi minner om at garantien ikke dekker skader forårsaket av forekomster av kalkstein eller urenheter, eller hvis enheten har gjennomgått andre behandlinger enn de som er foreslått her. For å unngå skader, vennligst følg de følgende anbefalingene:

- Rengjør rørene før du kobler til enheten

- Rengjør vannbladet (strålesamlere) med jevne mellomrom for å unngå kalksteinavleiringer som kan kompromittere god funksjon.

Råd:



Installasjon av filter og vannsystem forbedrer og forlenger levetiden til selve mykneranlegget.

Rengjøring:

For en enkel rengjøring av metal delene og produktet, bruk en fuktig myk klut i vann og nøytral såpe.

For å unngå flekker grunnet kalsium i vannet, anbefaler vi å tørke av med en klut etter bruk.

Vennligst bruk naturlige vaskemidler, unngå bruke vaskemidlene med alkohol, saltsyre eller fosforyre, blekemiddel, klor etc. og de som inneholder slipemiddel.

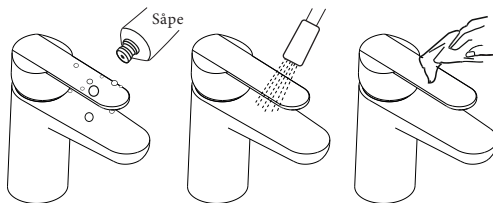Forslag til Rengjøring:

Avhending av emballasje og komponenter ved slutten av levetiden:

Vi anbefaler at du følger instruksjonene for riktig separering av materialene og tilhørende separat kildesortering av fallet.