


# 1904

Installasjon og bruksanvisning

---

## Kjøkkenarmatur

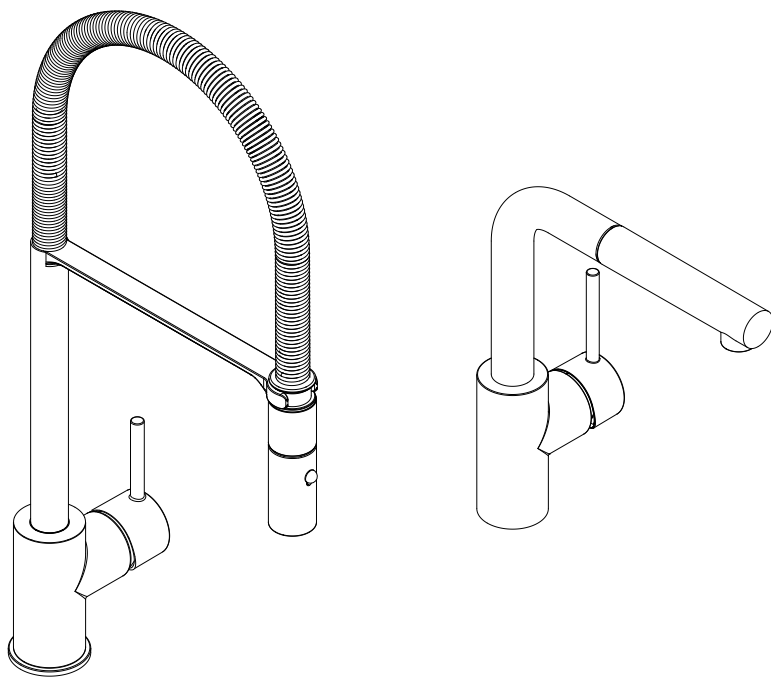


**Før installasjon:**

- Bruk kun med drikkevann
- Sjekk at produktet ikke har fått skader eller bulker under transport
- Bruk beskyttende hansker under installasjon
- Tilførsrørene må vaskes forsiktig slik at urenheter og rester ikke ødelegger passformen
- Vi anbefaler installasjon av kraner under karet med filter.


**Bruk teknisk data:**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Minimum trykk           | 0,5 bar   |
| Maximum trykk           | 10 bar *  |
| Anbefalt trykk          | 1-5 bar   |
| Varmtvannstemperatur    | 70 °C max |
| Anbefalt vanntemperatur | 60 °C     |


For høyere vanntrykk er installasjon av trykkrediksjonsventil anbefalt.

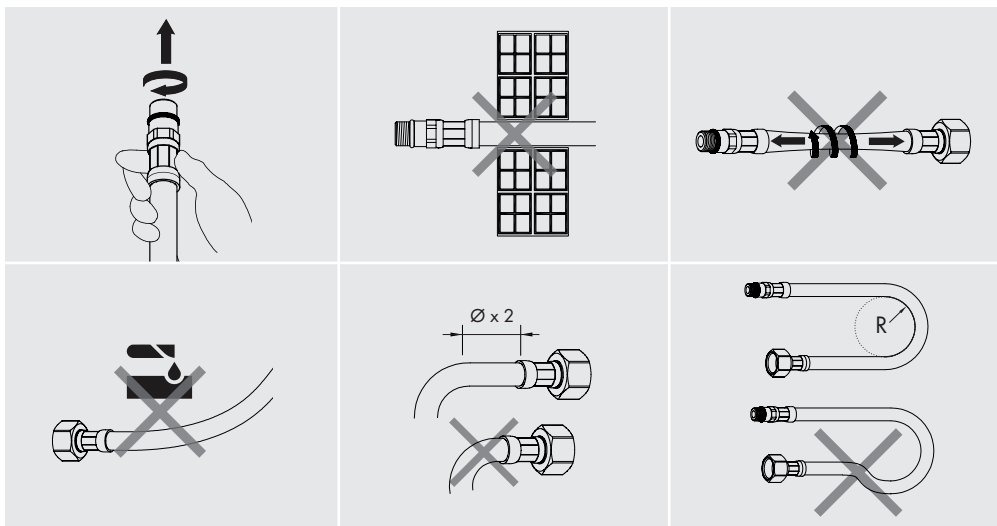


## 1 Feste med 1 monteringskrue

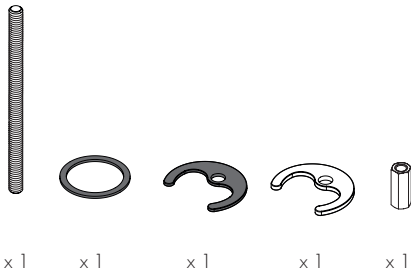


## 2 Feste med 2 monteringskruer

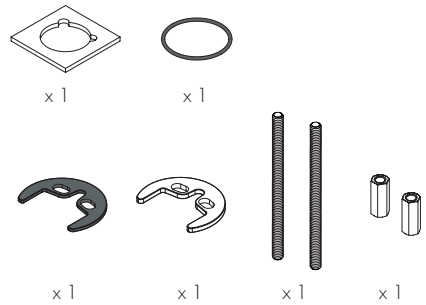

## 3 Stammefeste




## 4 2 hulls feste

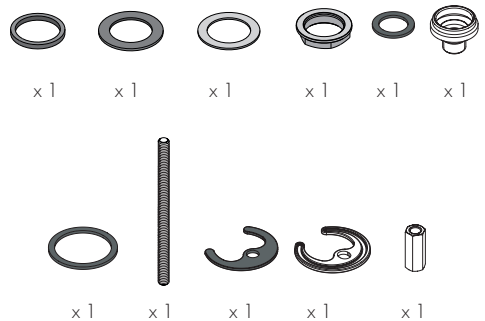

## 5 Teleskopisk mikser fiksering







## 6 Mikser med avtagbar hånddusj




# 1904


## Installasjon

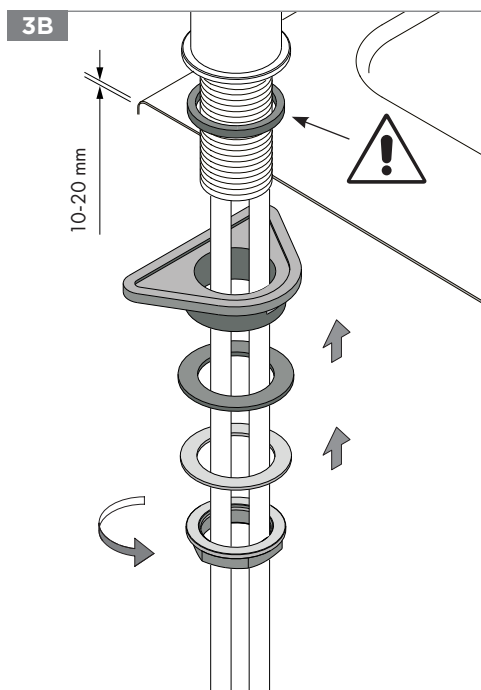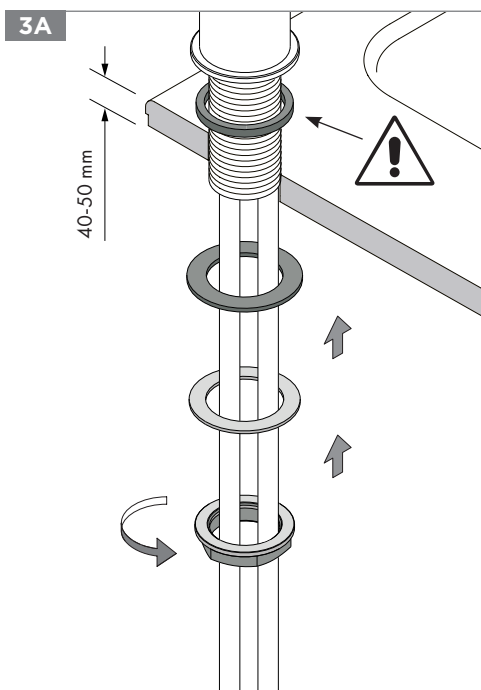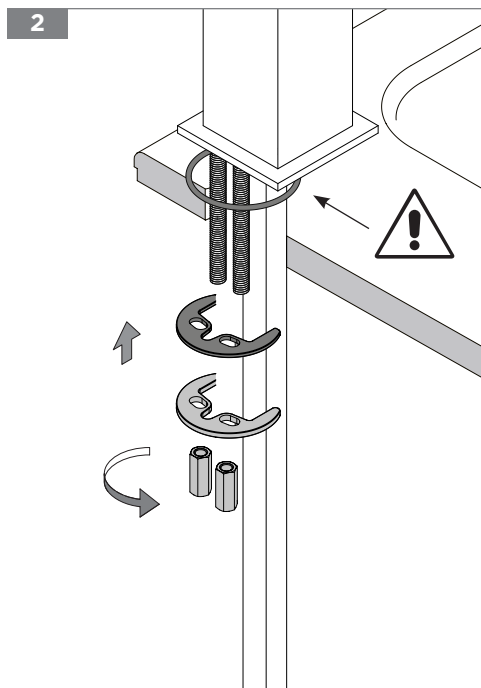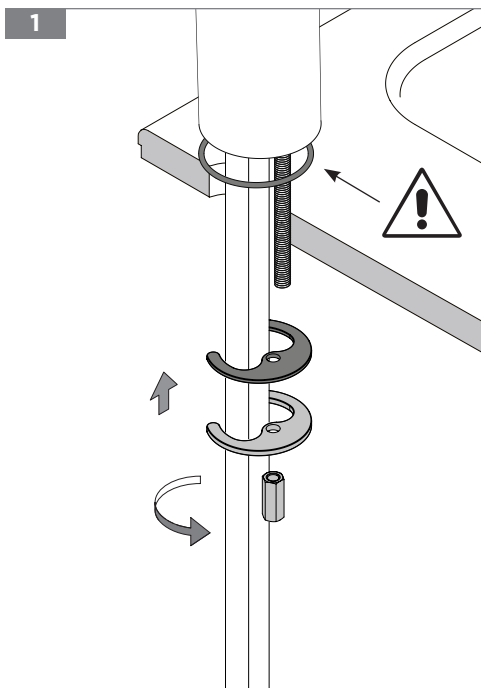


4A

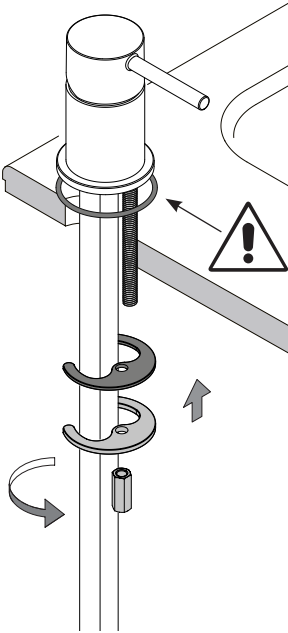


4B

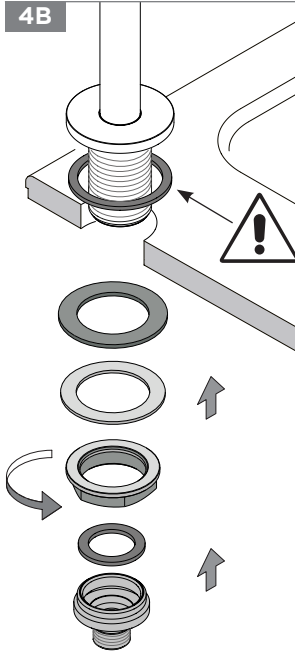


4C

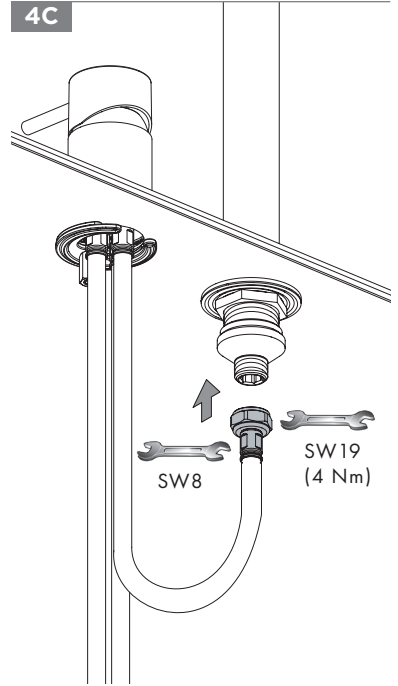

5A

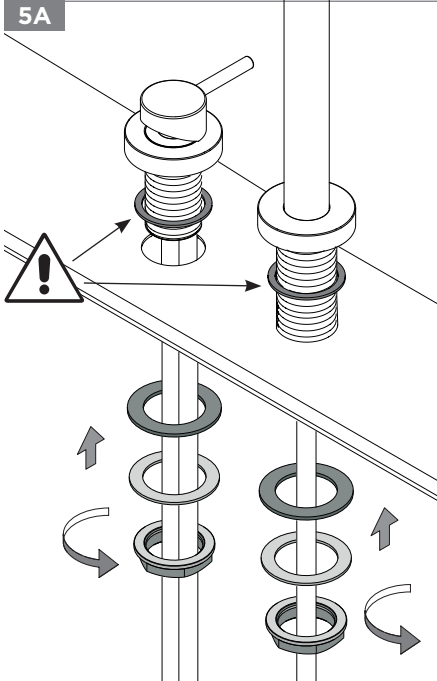


5B

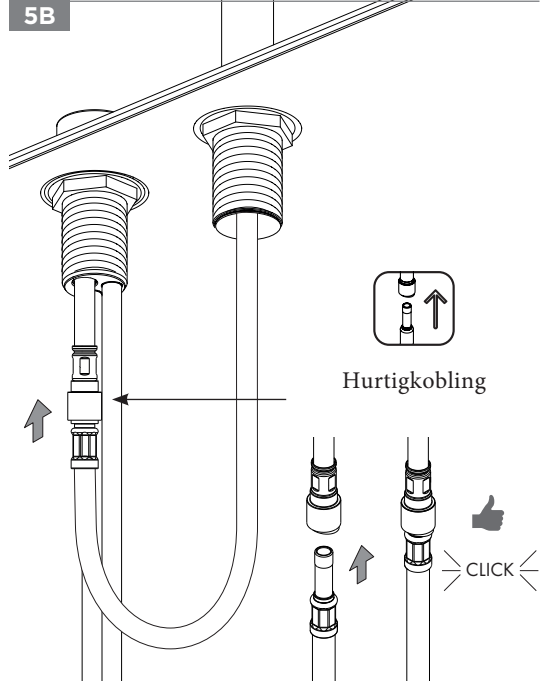


# 1904


6A

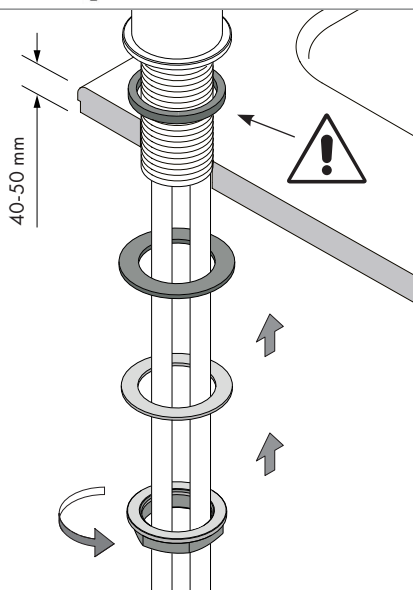

6B

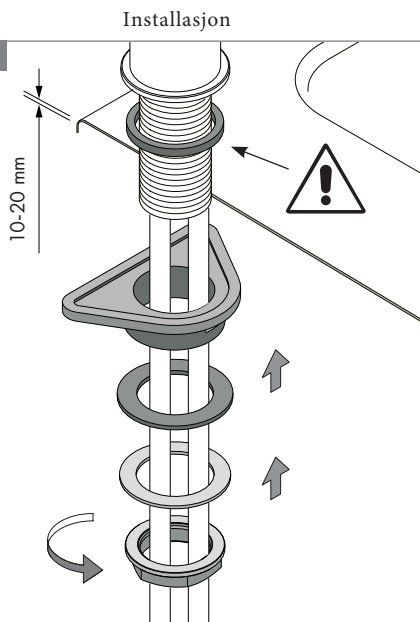

6C




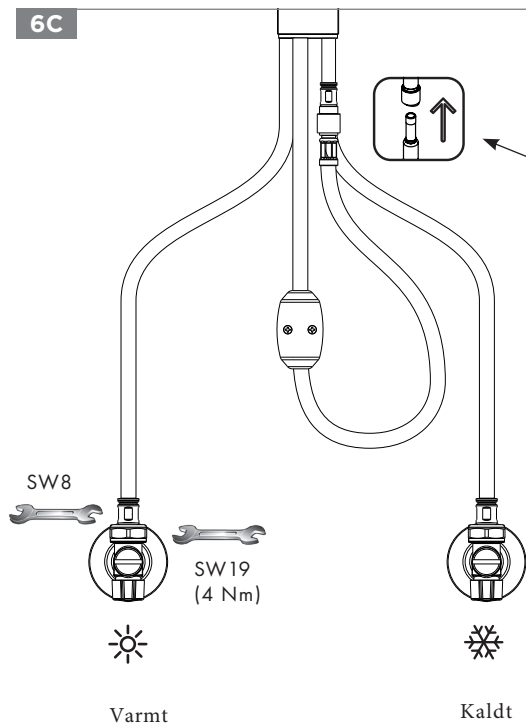


2 kraner komplett med filter og stopp, selges separat

**Advarsel:**

Ved behov for utbytte av en eller flere komponenter, vennligst kontakt leverandør. Sjekk at vedlikehold av produktet er fulgt.

**Erstatning:**

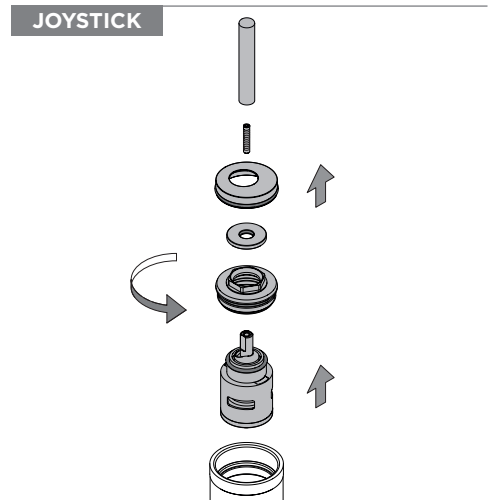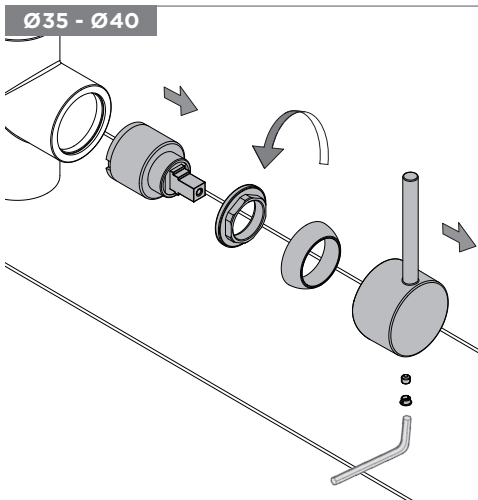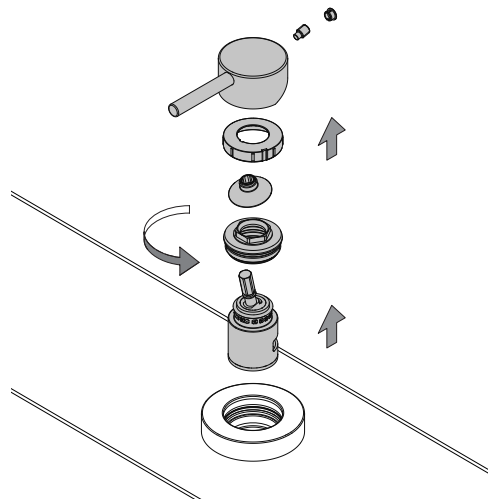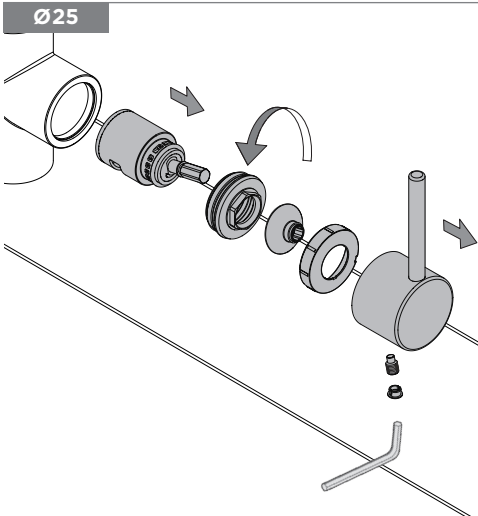

# 1904

M00014535

## Advarsel:

Vi minner om at garantien ikke dekker skader forårsaket av forekomster av kalkstein eller urenheter, eller hvis enheten har gjennomgått andre behandlinger enn de som er foreslått her. for å unngå skader, vennligst følg de følgende anbefalingene:

-Rengjør rørene før du kobler til enheten.

-Rengjør vannbladet (strålesamlere) med jevne mellomrom for å unngå kalksteinavleiringer som kan compromittere god funksjon.





## Råd:

Installasjon av filter og vannsystem forbedrer og forlenger levetiden til selve mykneranlegget.

## Rengjøring:

For en enkel rengjøring av metalledene og produktet, bruk en fuktig myk klut i vann og nøytral såpe. For å unngå flekker grunnet kalsium i vannet anbefaler vi å tørke av med en klut etter bruk. Vennligst bruk naturlige vaskemidler, unngå bruke vaskemidler med alkohol, saltsyre eller fosforsyre, blekemiddel, klor etc. og de som inneholder slipemiddel.

### Forslag til Rengjøring:



Avhending av emballasje og komponenter ved slutten av levetiden:

Vi anbefaler at du følger instruksjonene for riktig separering av materialene og kildesorterer avfallet.