1904

Installasjon og bruksanvisning

Kjøkkenarmatur

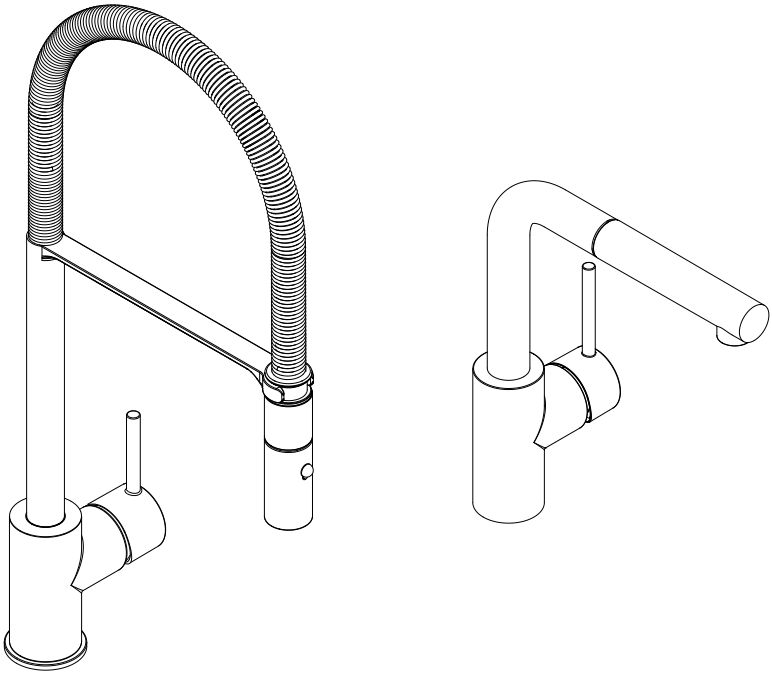

Før installasjon:

-Bruk kun med drikkevann
-Sjekk at produktet ikke har fått skader eller bulker under transport
-Bruk beskyttende hansker under installasjon
-Tilførsrørene må vaskes forsiktig slik at urenheter og rester ikke ødelegger passformen
-Vi anbefaler installasjon av kraner under karet med filter.

Bruk teknisk data:

Minimum ***trykk***	0,5 bar
Maximum ***trykk***	10 bar *
Anbefalt trykk	1-5 bar
Varmtvannstemperatur	70 °C max
Anbefalt vanntemperatur	60 °C

For høyere vanntrykk er installasjon av trykkrediksjonsventil anbefalt.

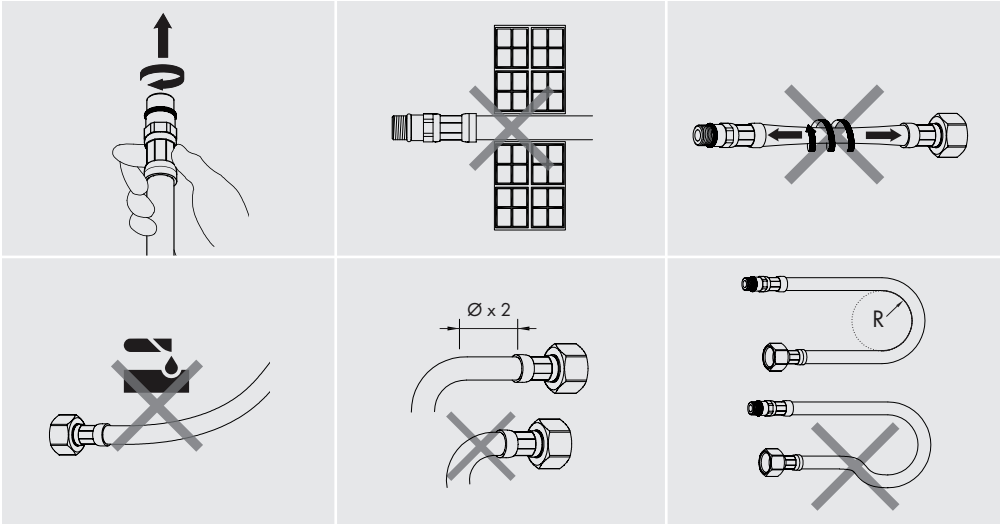

1 Feste med 1 monteringsskrue

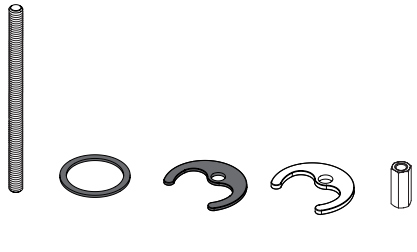

2 Feste med 2 monteringsskruer

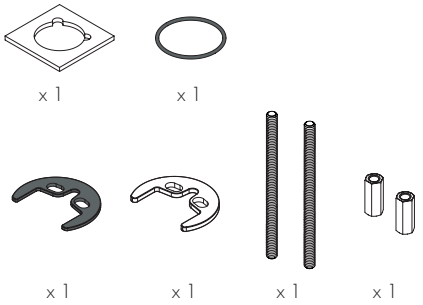

3 Stammefeste



4 2 hulls feste

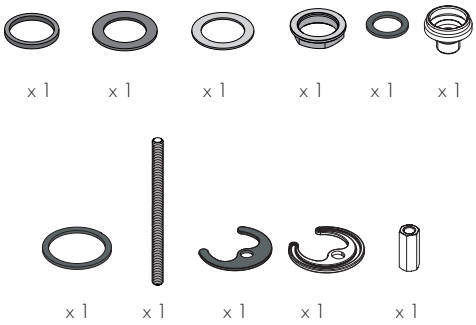

5 Teleskopisk mikser fiksering



6 Mikser med avtagbar håndusj



1

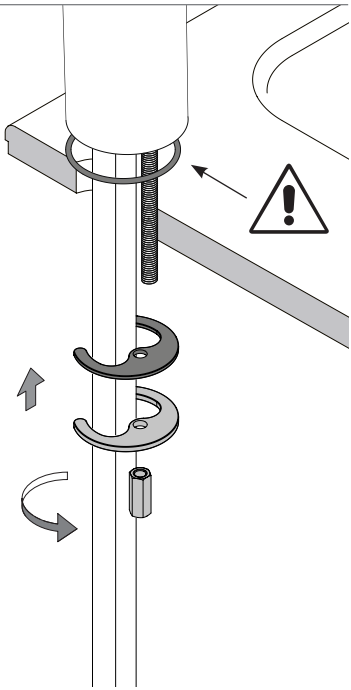

2

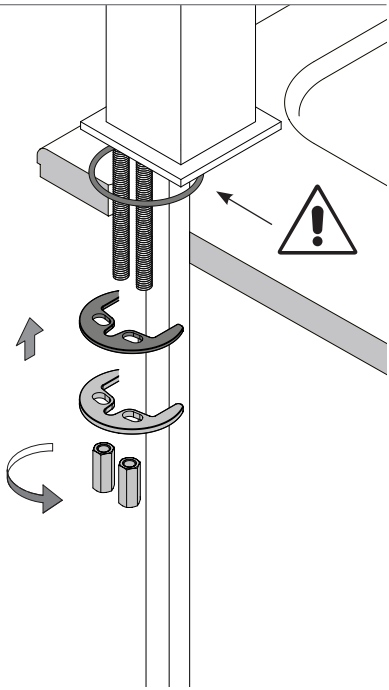

3A

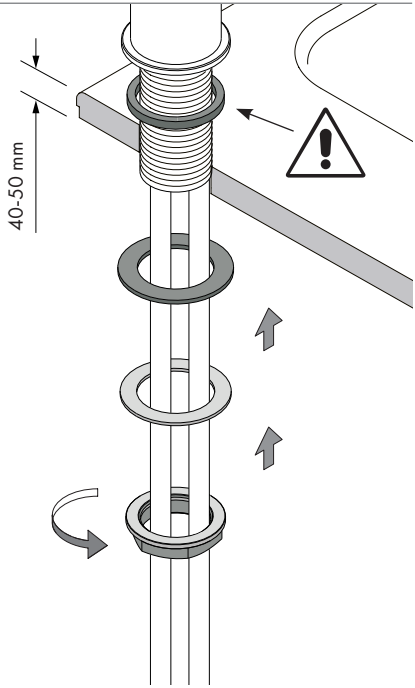

3B

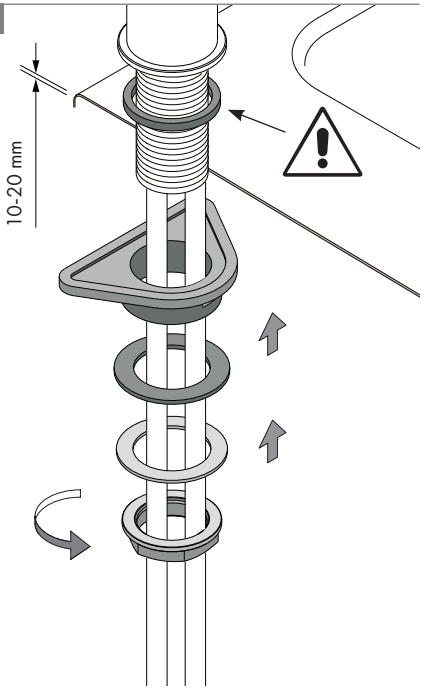

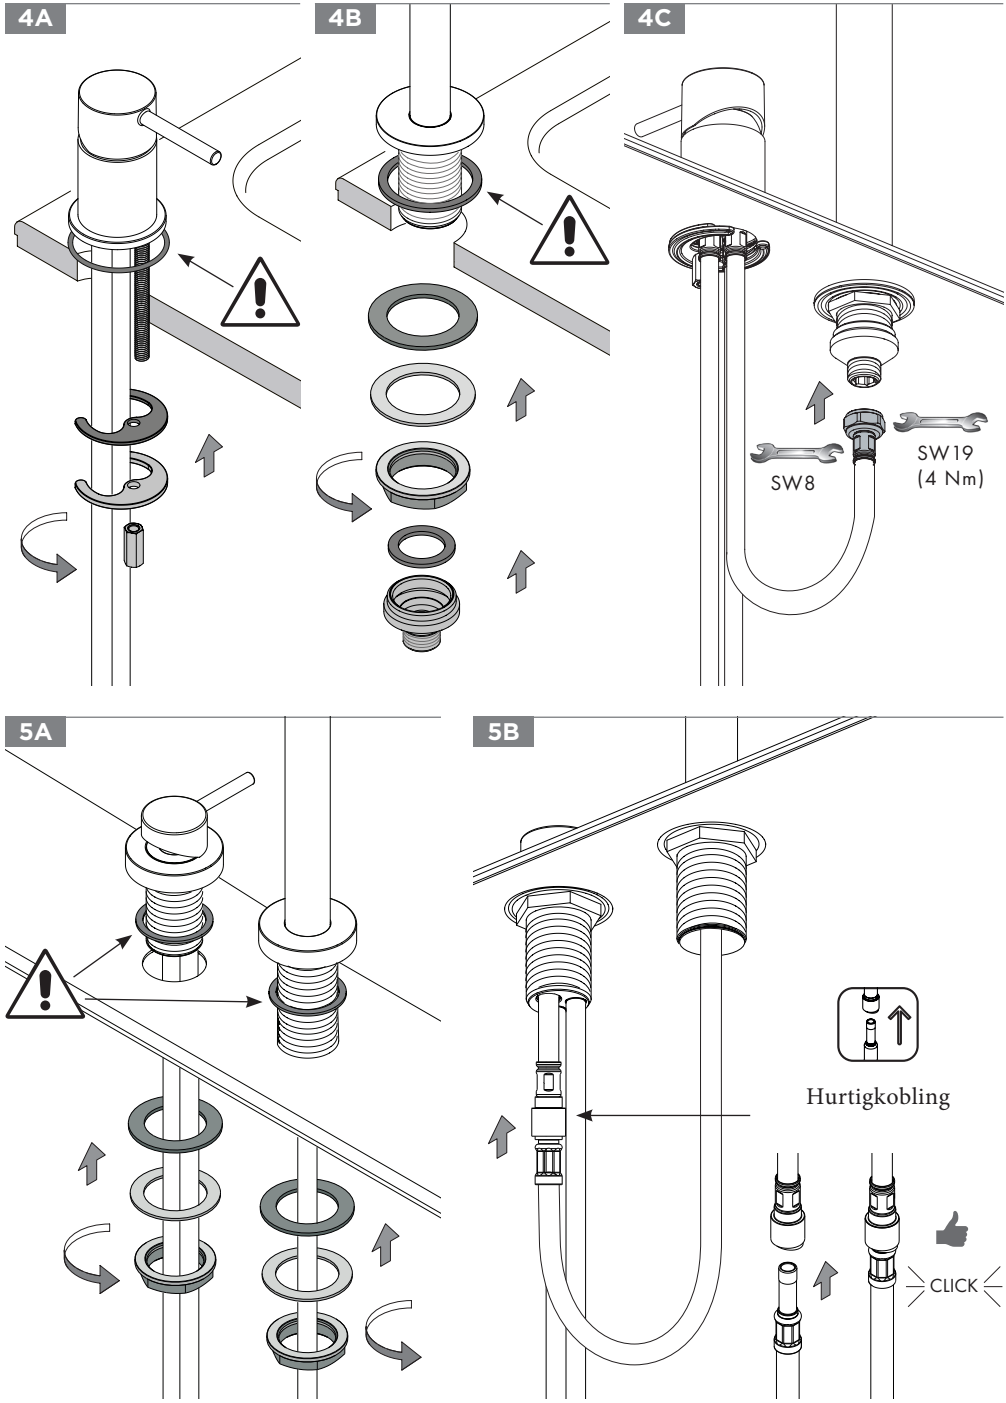
4A
4B
4C
SW8
SW19
(4 Nm)
5A
5B
Hurtigkobling
CLICK

Installasjon

6A

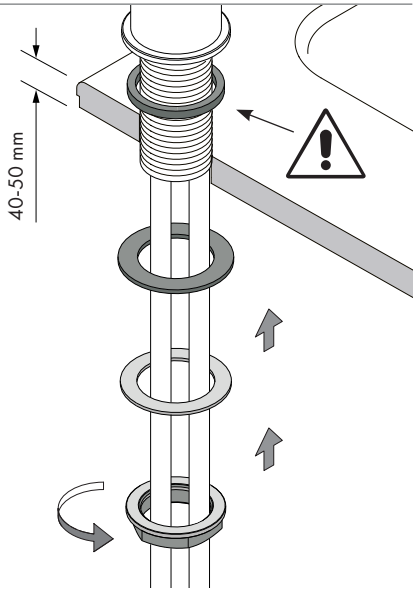

6B

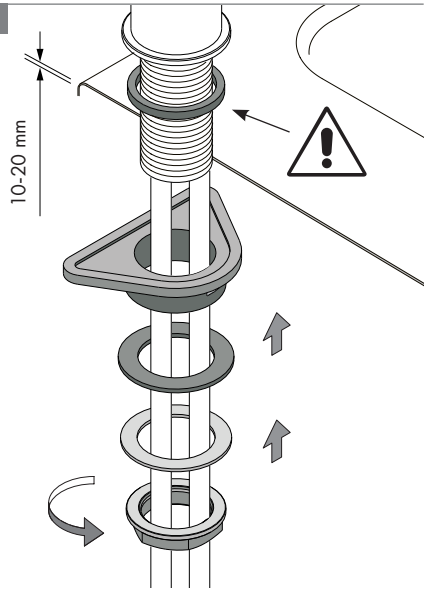

6C

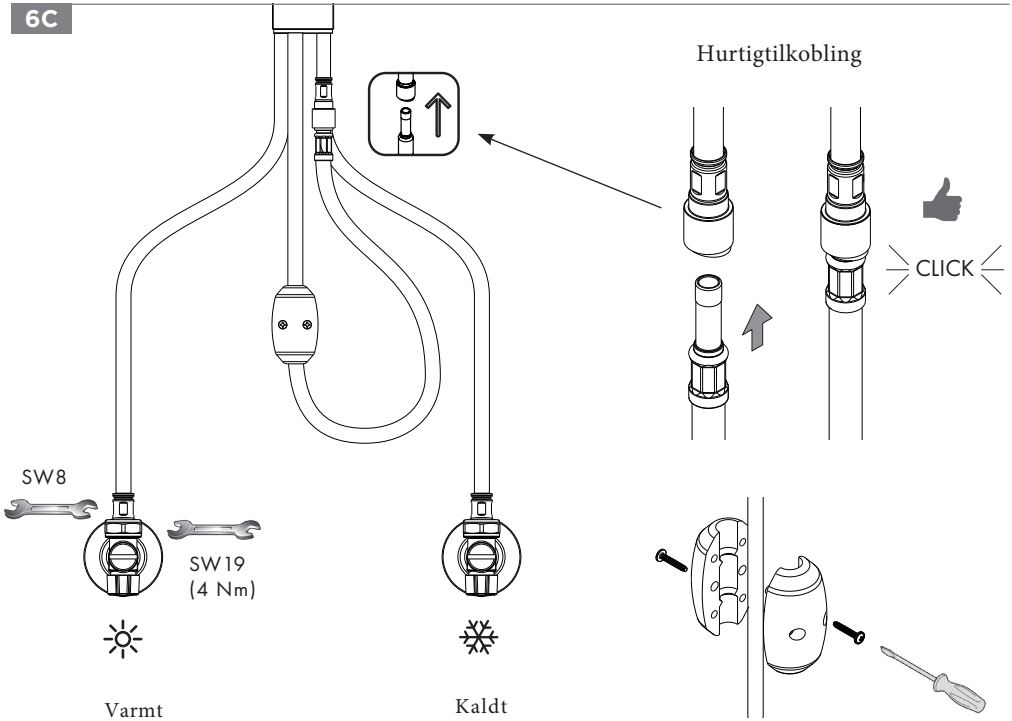

2 kraner komplett med filter og stopp, selges separat

Advarsel:
Ved behov for utbytte av en eller flere komponenter, vennligst kontakt leverandør. Sjekk at vedlikehold av produktet er fulgt.

Erstatning:

Ø25

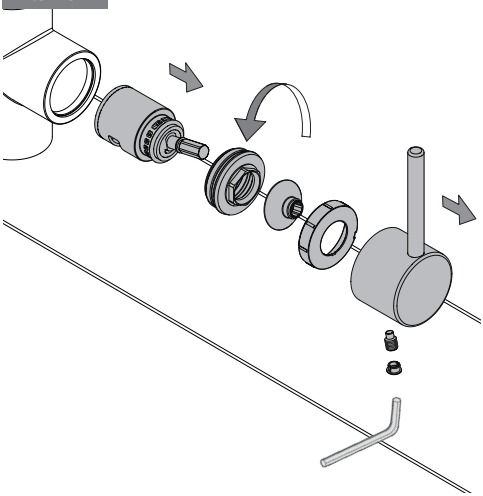

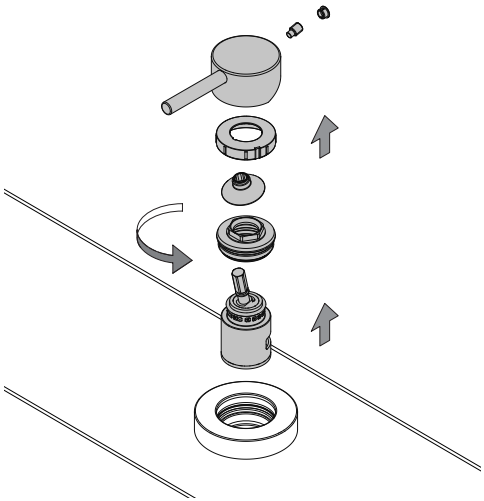

Ø35 - Ø40

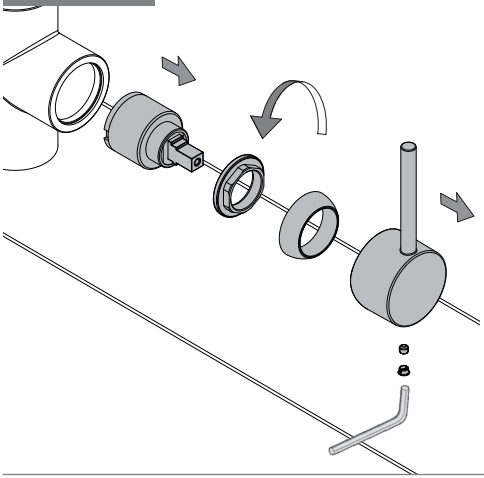

JOYSTICK

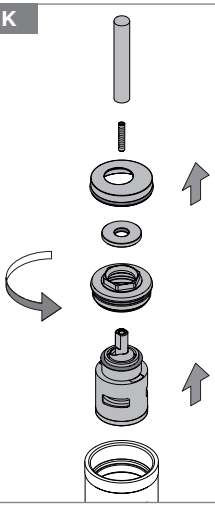

1904

M00014535

Advarsel:
Vi minner om at garantien ikke dekker skader forårsaket av forekomster av kalkstein eller urenheter, eller hvis enheten har gjennomgått andre behandlinger enn de som er foreslått her. for å unngå skader, vennligst følg de følgende anrbefalingene:

-Rengjør rørene før du kobler til enheten.
-Rengjør vannbladet (strålesamleren) med jevne mellomrom for å unngå kalksteinavleiringer som kan kompromittere god funksjon.

Råd:
Installasjon av filter og vannsystem forbedrer og forlenger levetiden til selve mykneranlegget.

Rengjøring:
For en enkel rengjøring av metalldelene og produktet, bruk en fuktig myk klut i vann og nøytral såpe. For å unngå flekker grunnet kalsium i vannet anbefaler vi å tørke av med en klut etter bruk. Vennligst bruk naturlige vaskemidler, unngå bruke vaskemidler med alkohol, saltsyre eller fosforsyre, blekemiddel, klor etc. og de som inneholder slipemiddel.

Forslag til Rengjøring:

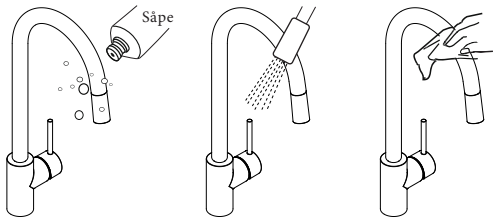

Avhending av emballasje og kompnenter ved slutten av levetiden:
Vi anbefaler at du følger instruksjonene for riktig separering av materialene og kildesorterer avfallet.