


1904

PRODUKTDATABLAD/FDV

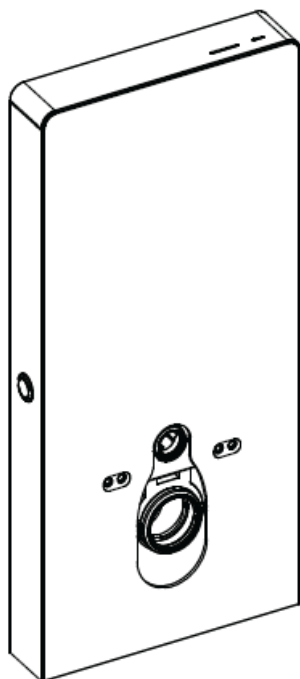

6192176: Sisterne vegghengt sensor hvit

6192177: Sisterne vegghengt sensor sort

Kontakt norsk importør: Heidenreich AS, Industriveien 6, Postboks 84, 2021 Skedsmokorset. Tlf: + 47 22024200

www.heidenreich.no firmapost@heidenreich.no

1904

PRODUKTBEKRIVELSE

Navn	Sisterne med trykknapp for vegghengt toalett	
Modell	6192172 & 6192173	
Tekniske spesifikasjoner	Omgivelsestemperatur	3~40°C
	Tilførselstrykk vann	0.07~0.75MPa
	Temperatur tilførsel vann	4~35°C
	Dimensjon	1004mm X 481mm X 105mm

Sisterne for avløp i vegg / Egenskaper;

- Renovering
- Nye prosjekter
- Høyde kan justeres til å møte HC-krav
- Innvendig stålramme
- Utvendig aluminiumsramme
- Glassflate i hvit eller sort
- Sensor 2-spylfunksjon (4stk AAA Batterier)
- Fleksibel avløpshøyde



EN 14055

EN 14124

EN 997, pkt. 5.4 Static load

EN 12150-1 (*)


Monteres utenfor vegg i godkjent våtrom

VEDLIKEHOLD / DRIFT


Se monteringsveiledning for detaljer

INNØPSVENTIL



Justering innløpsventil og
rengjøring

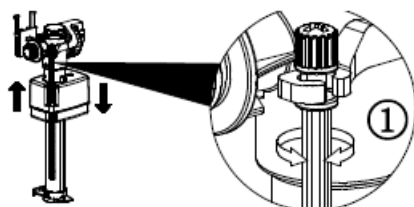

Juster flottøren oppover for å øke
volumet, eller nedover for å
redusere volumet




Fjern regulator
og skyll

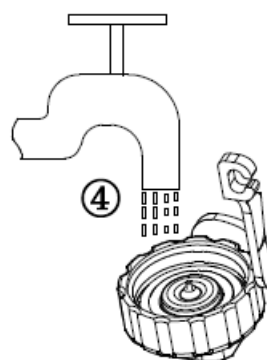


Skyld delene


UTLØPSLØPSVENTIL

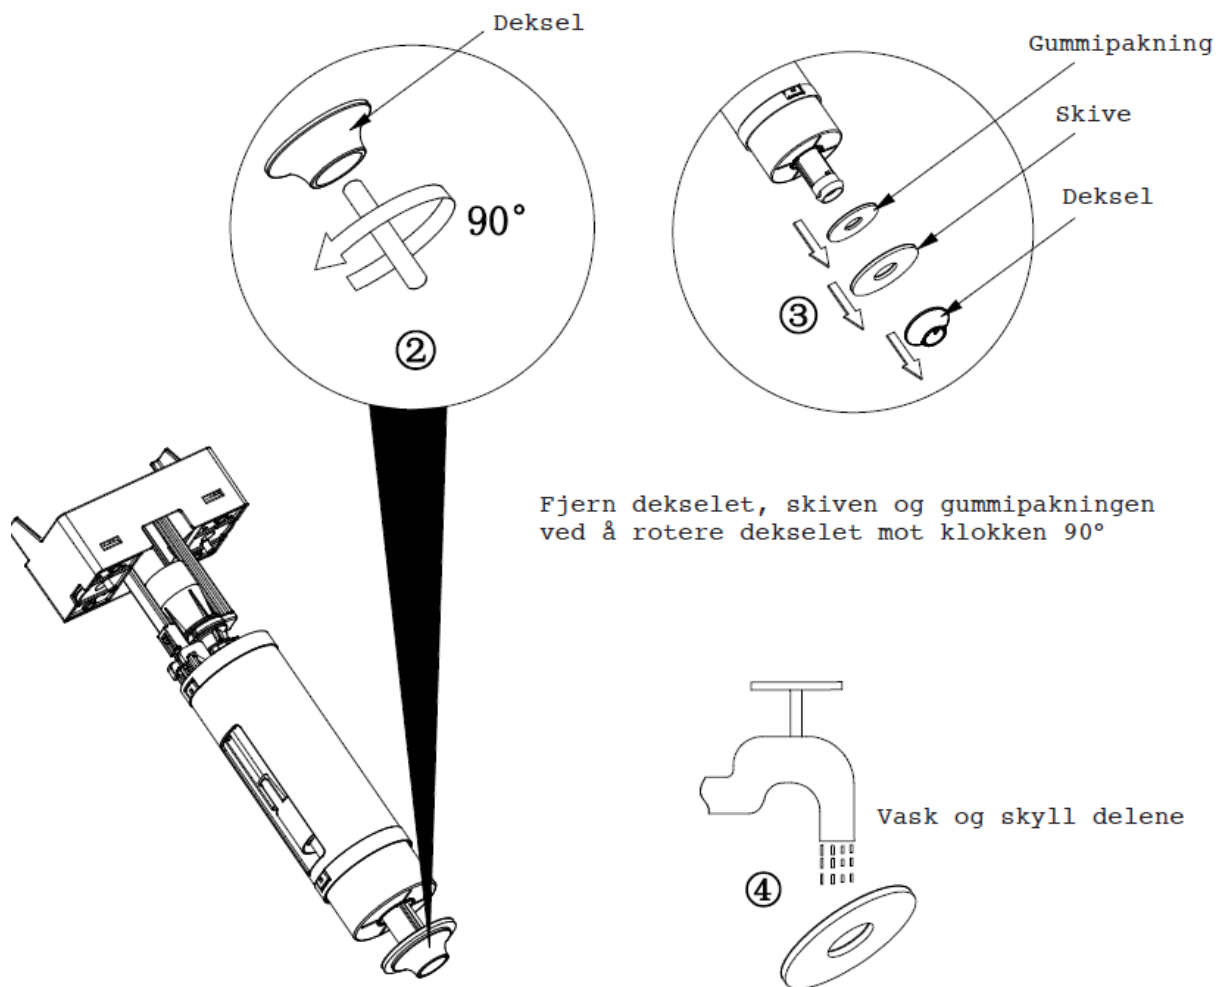


JUSTERING FLOTTØR

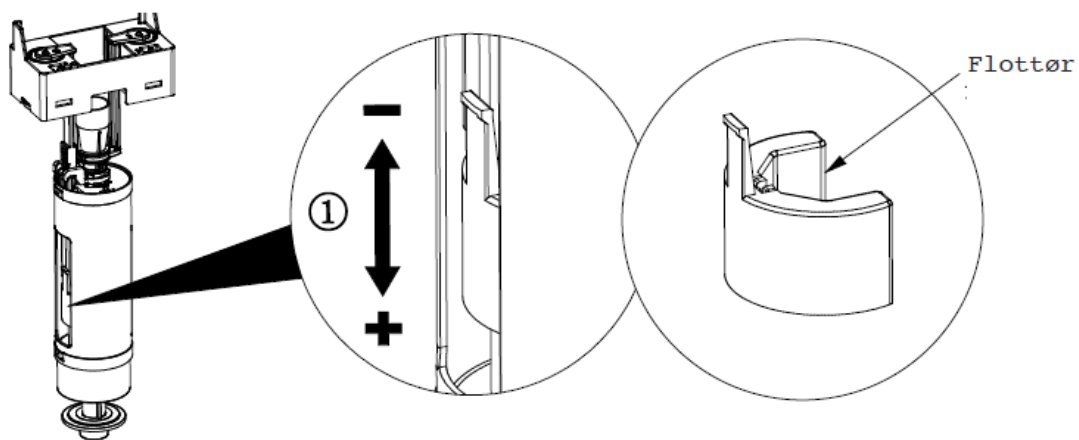

Juster flottøren oppover for å redusere vannmengde,
eller nedover for å øke vannmengde.

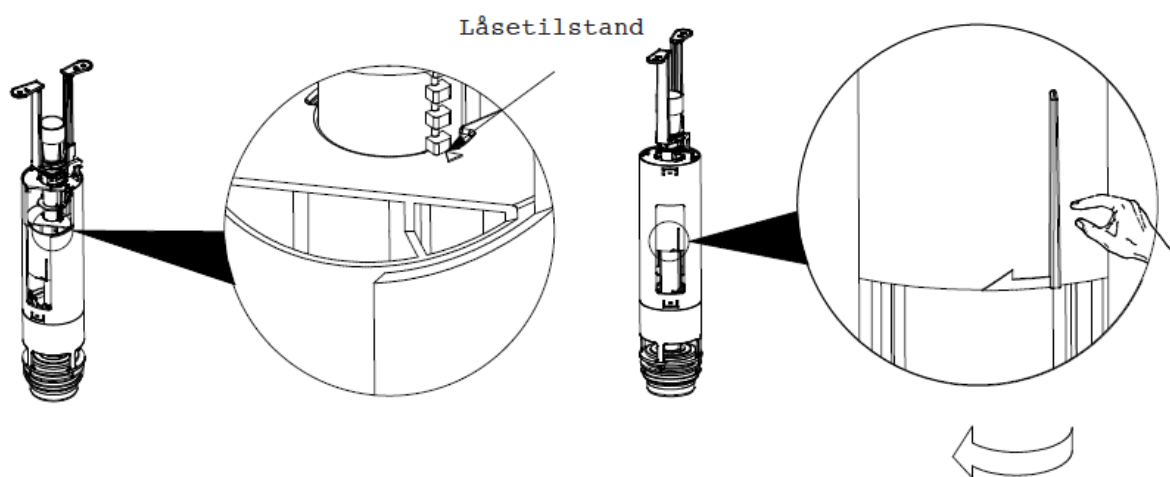


Vri flottøren med klokken
i pilens retning (hør
et klikk) for å frigjøre
låsen.

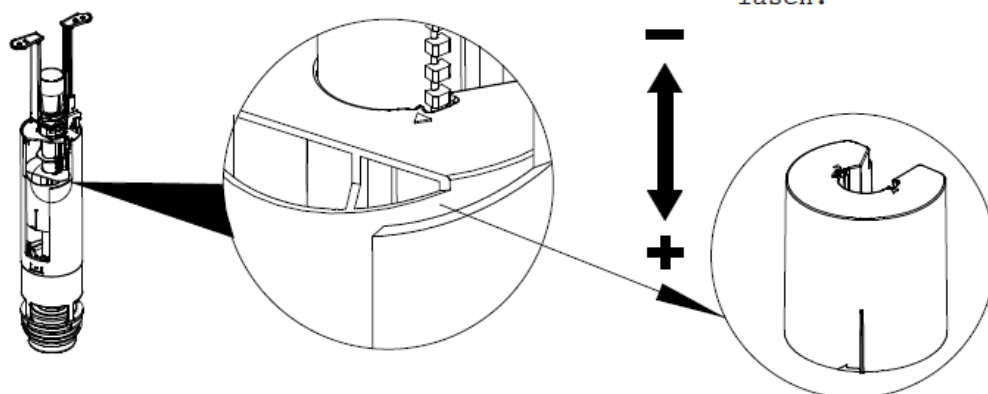


SPYLEHASTIGHET

Spylehastigheten kan justeres. Dette må gjøres før montering av toalettskål.
Hvis toalettet ikke har innebygget reduksjonsmulighet, kan toalettskålen demonteres for justering av spylehastighet om nødvendig.

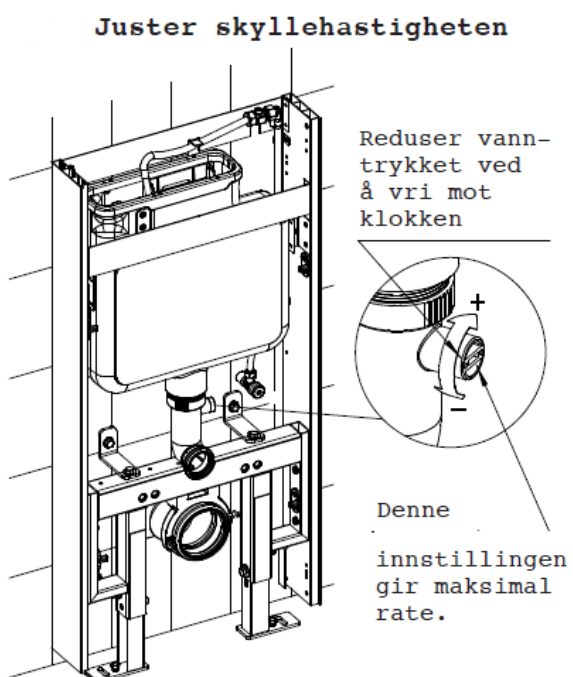


Det er fire trinn for justerbar spylehastighet. En lyd kan høres når du justerer hvert trinn.
Viktig: Du kan ikke justere etter at toalettskålen er montert!

Skifte av batterier

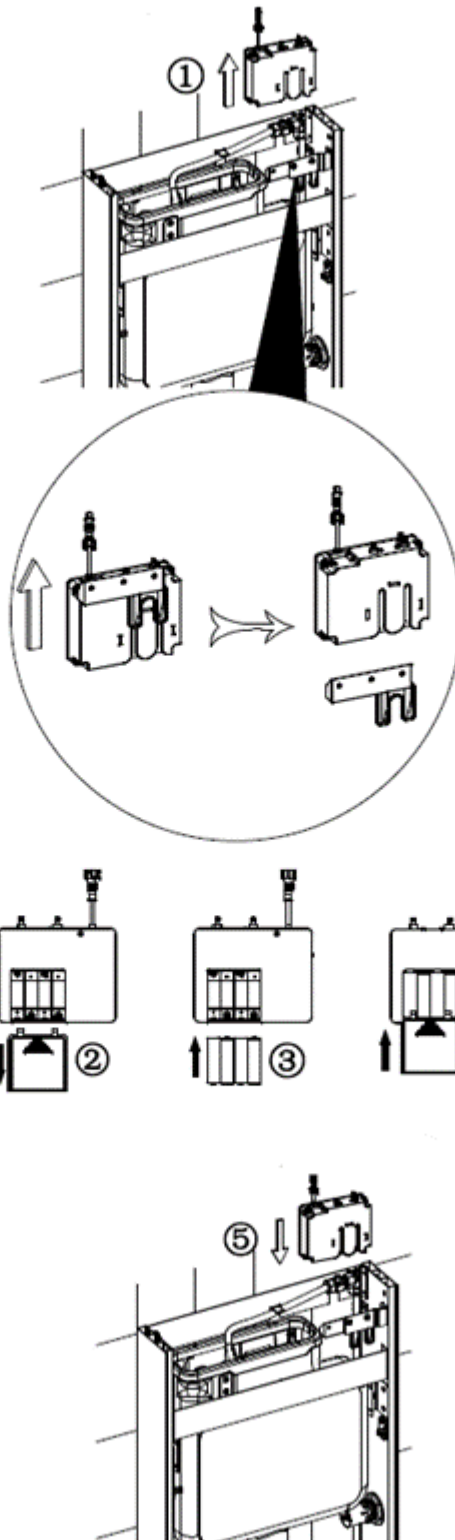

RESERVEDELER



Ramme



Glass panel



Luftkontrollknapp



Utløpsventil



Tilløpsrør
(Justerbar hastighet)



Omspunnet slange
1000mm V1/2" x R1/2"



Omspunnet slange
290mm V1/2" x R1/2"



Festebrakett




Stoppekran



Deksel



Innløpsventil



Skumbeskyttelse

NRF varenr.	Varetekst
3420003	Skruesett til toalett 1904
3420004	Veggbrakett sett til gulvstående toalett
3530002	Festebrakett til utløpsventil 1904
6024306	Deksel grå f/frittstående sisterne 1904
6166399	Skruesett til frittstående sisterne 1904
6188376	Rørsett avløp, bend+ stussforlenger
6192145	Toppdeksel frittstående sisterne 1904
2200015	Tilløpsrør til toalett
2200016	Rett avløpsrør for gulvstående toalett, 300mm
5583803	Stengeventil f/frittstående sisterne 1904
5583804	Utløpsventil f/frittstående sisterne 1904
5597491	Innløpsventil f/frittstående sisterne 1904
6192536	Spyleluftslange Set sensorspyling 1904
6192537	Spyle-/Luftkontrollknapp sølv 1904
6192538	Spyle-/Luftkontrollknapp sort 1904
6192539	Toppdeksel sisterne for sensorbetjening 1904
6192541	Spylestyring til sensor 1904
6192542	Manuell spyleknapp til sensorbetjening 1904
6192543	Skumbeskyttelse til vegghengt toalett 1904
6192544	Glass panel vegghengt hvit 1904
6192545	Glass panel vegghengt sort 1904
6192546	Glass panel gulvstående hvit 1904
6192547	Glass panel gulvstående hvit 1904
6192548	Glass panel vegghengt hvit sensorbetjent 1904
6192549	Glass panel vegghengt sort sensorbetjent 1904
6192551	Glass panel gulvstående hvit sensorbetjent 1904
6192552	Glass panel gulvstående hvit sensorbetjent 1904