


1904

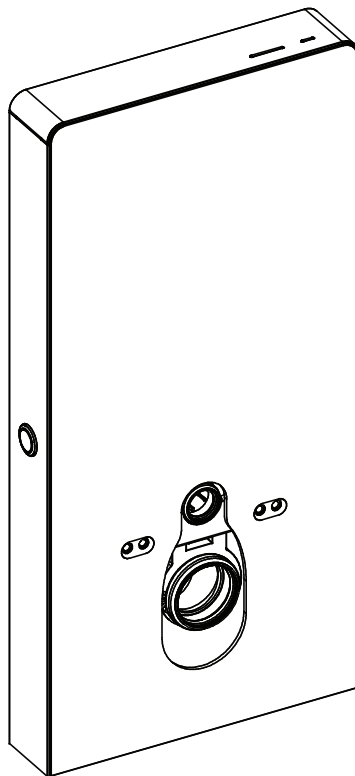

MODELL:


6192176: Sisterne vegghengt sensor hvit

6192177: Sisterne vegghengt sensor sort


Innhold

Produktliste	2
Tekniske spesifikasjoner	4
Teknisk tegning, inn- & avløpssystem	5
Installasjon av sisterner	76
Vedlikehold	21


Produktliste

Vareliste	Navn	Spesifikasjon	Antall	Vareliste	Navn	Spesifikasjon	Antall
	Utløpsforsegling		1		Skrue	ST6.8*67	4
	Gummi-pakning		3		Skive	Ø16*1.5	2
	Skifterør	20mm	1		M8 bolt		1
	Rett spylør	50mm (Valgfri, Medfølger ikke)	1		M8 mutter		2
	Rett avløpsrør	300mm	1		Stor skive	Ø32.5*2.5	2
	Pakning		1		Gummihylse		2
	Spyleluftslange	Hvit	1		Dekorativ bunnkopp	ST4.2*34	2
	Spyleluftslange	Blå	1		Dekorativ kopp		2
	Skumbeskyttelse		1		PP skive T2	Ø40*2	4
	Skyll gummi-pakning	Ø60	1		PP skive T1	Ø40*1	4
	Rør		1		Gjennomsiktig luftslange	Rød L: 650mm	1
	Pakning	Ø60	1		Deksel		1
	Ekspansjonsmutter	10*50	4		Veggkontakt		2
	M8 bolt	M8*12	2		Skive	Ø22*1.5	2


Produktliste

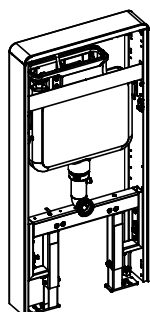


Ramme

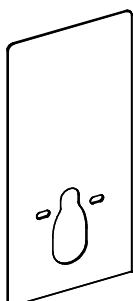


Glass panel



Manuell spyleknapp




Spylestyring

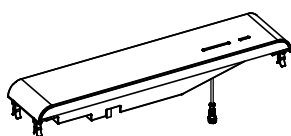

Toppdeksel
sisterne



Tilløpsrør
(Justerbar hastighet)




Omspunnet slange
1000mm V1/2" x R1/2"



Festebrakett



Utløpsventil



Omspunnet slange
290mm V1/2" x R1/2"



Stoppekran





Innøpsventil

Teknisk spesifikasjon



Navn	Sisterne med sensorbetjening for vegghengt toalett	
Modell	6192176 - 6192177	
Tekniske spesifikasjoner	Omgivelsestemperatur	3~40°C
	Tilførselstrykk vann	0.07~0.75MPa
	Temperatur tilførsel vann	4~35°C
	Vanntetthet	IPX4
	Dimensjon	1004mm X 481mm X 105mm




Teknisk tegning, inn- & avløpssystem

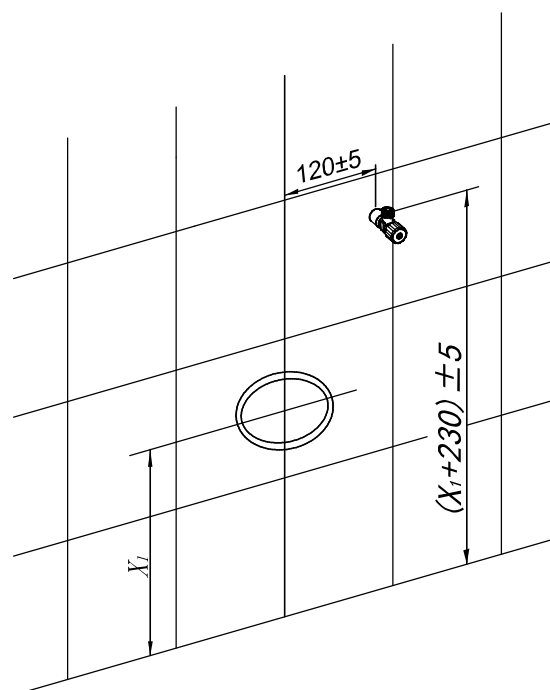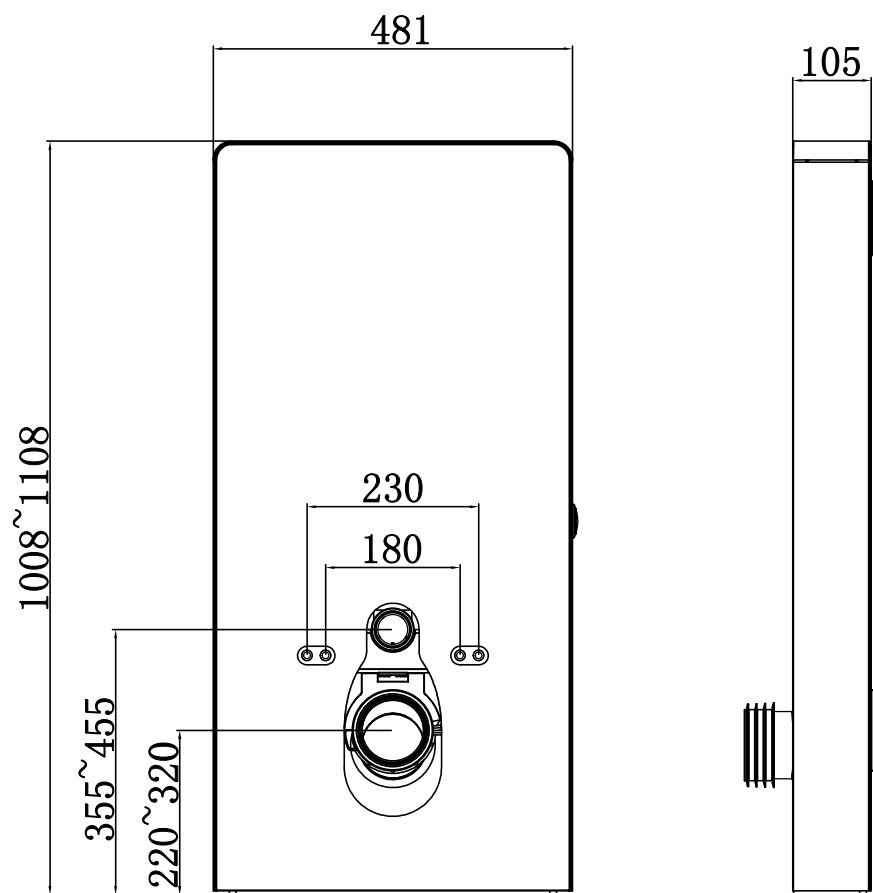

Sisterne installasjon



- 1** Bestem høyden på toalettet og passende rør

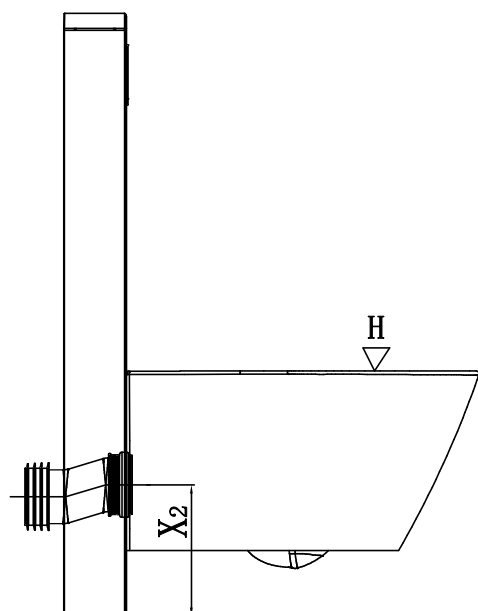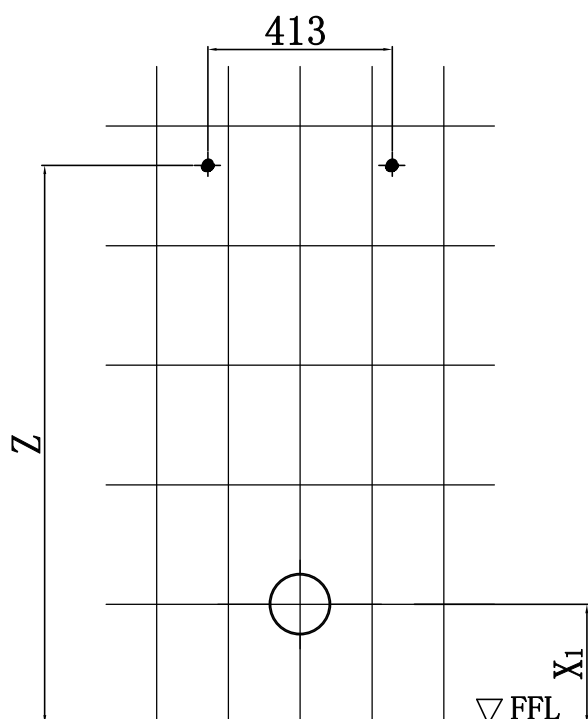

X ₁		X ₂	Z	H
220	0cm 	220	951	410 $\pm$ 10
230		230	961	420 $\pm$ 10
240		240	971	430 $\pm$ 10
250		250	981	440 $\pm$ 10
260		260	991	450 $\pm$ 10
270		270	1001	460 $\pm$ 10
280		280	1011	470 $\pm$ 10
290		290	1021	480 $\pm$ 10
200	2cm 	220	951	410 $\pm$ 10
210		230	961	420 $\pm$ 10
220		240	971	430 $\pm$ 10
230		250	981	440 $\pm$ 10
240		260	991	450 $\pm$ 10
250		270	1001	460 $\pm$ 10
260		280	1011	470 $\pm$ 10
270		290	1021	480 $\pm$ 10
280		300	1031	490 $\pm$ 10
170	5cm 	220	951	410 $\pm$ 10
180		230	961	420 $\pm$ 10
190		240	971	430 $\pm$ 10
200		250	981	440 $\pm$ 10
210		260	991	450 $\pm$ 10
220		270	1001	460 $\pm$ 10
230		280	1011	470 $\pm$ 10
240		290	1021	480 $\pm$ 10
250		300	1031	490 $\pm$ 10
260		310	1041	500 $\pm$ 10


2

Marker de to hullene over det vegghengte skapet

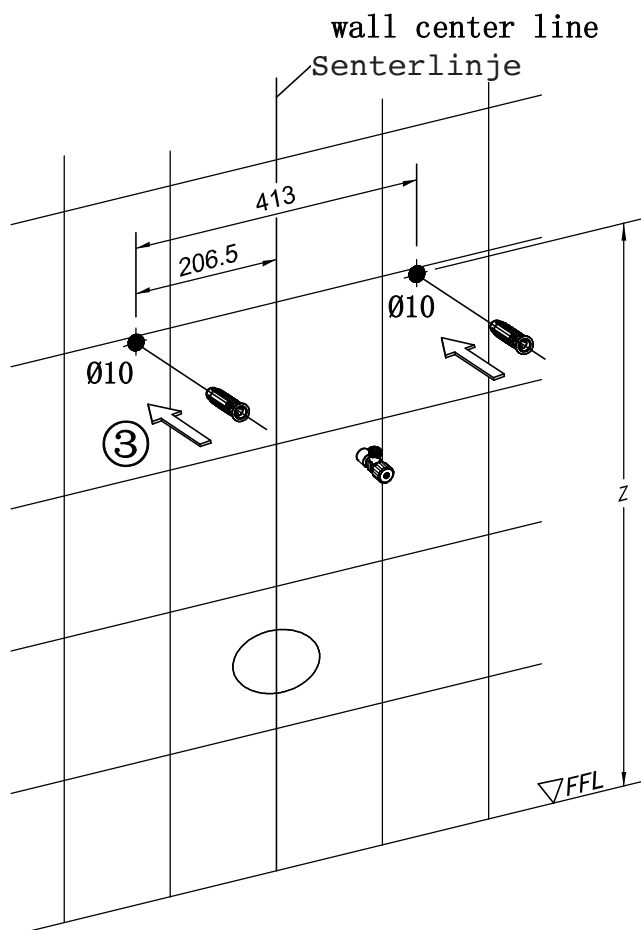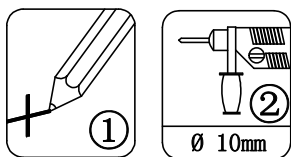

Som bildet viser:


1. Marker senterlinjen på vegg sett i forhold til midten av avløpshullet. Merk deretter to monteringspunkter på vegg.
2. Bor hull på de merkede punktene. Hullenes dybde bør være mer enn lengden på ekspansjonsmutrene.
3. Monter ekspansjonsmutrene.

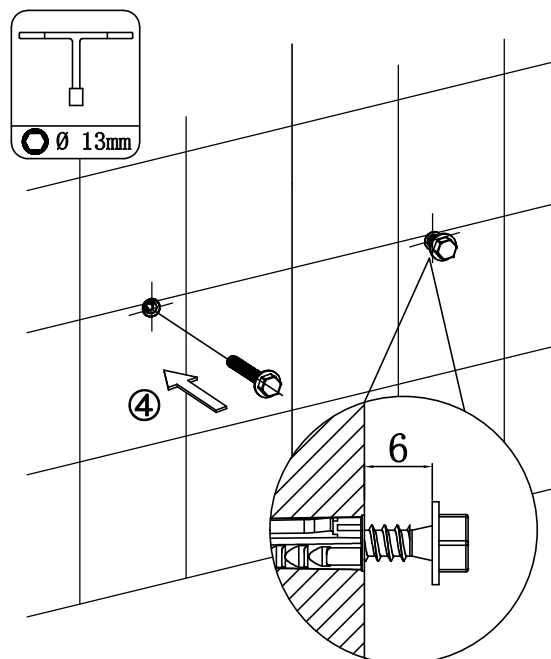

Fest skruen i hullet med en avstand på 6 mm.


3

Juster rammen horisontalt og vertikalt i vater

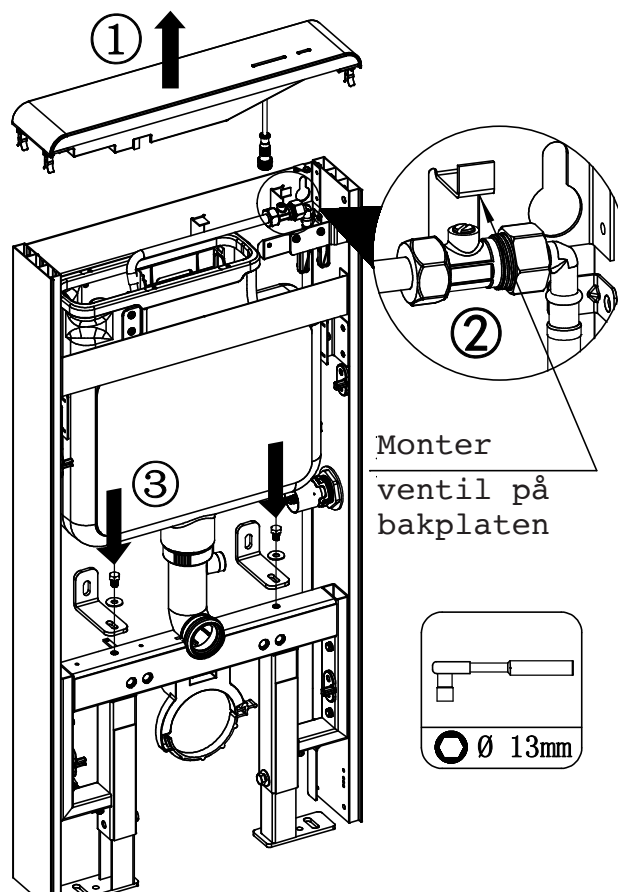


Monter ventil på bakplaten


Åpne sisternens toppdeksel, trekk og løs trykkslangen fra kroken. Forlås deretter veggkontakten til rammen.

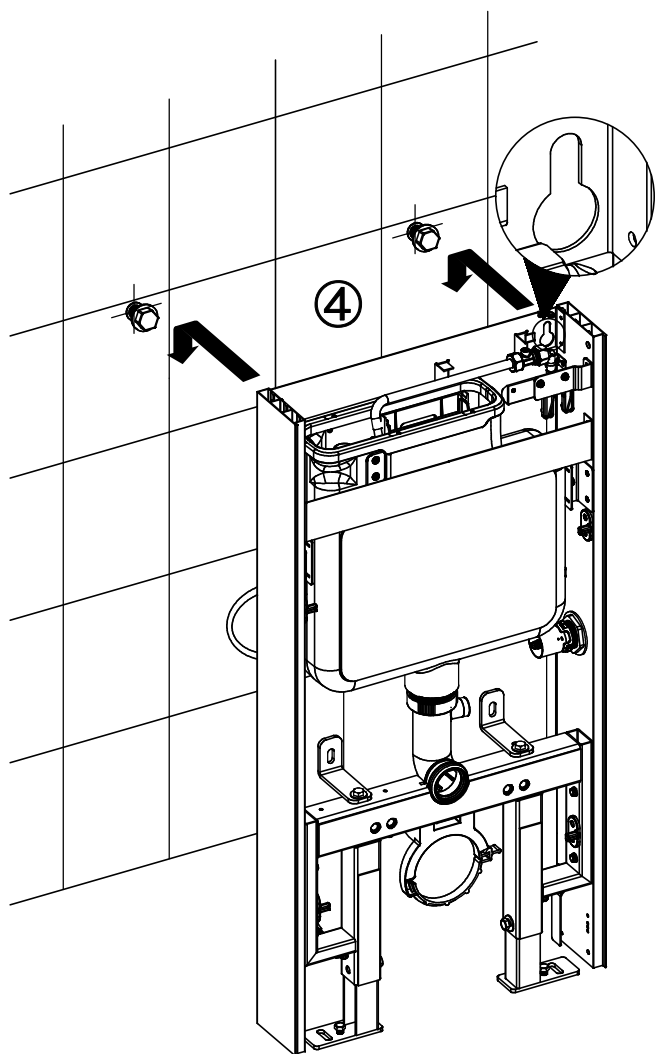


Heng rammen på veggen.

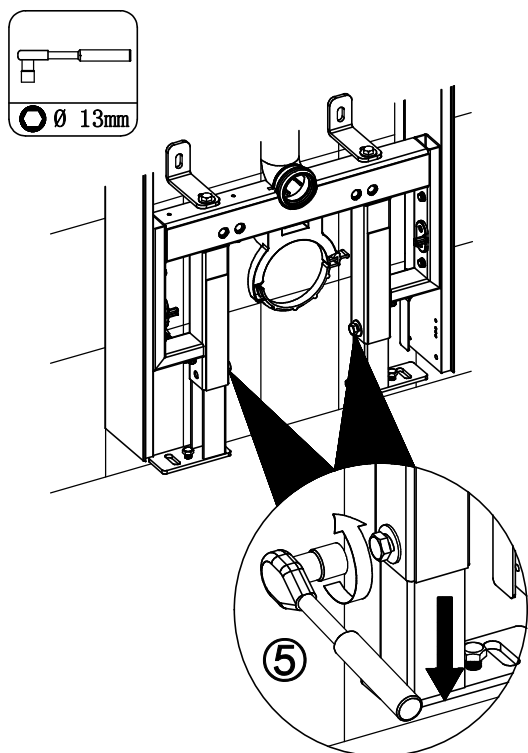

Løsne boltene. Justeringsfoten skal komme i kontakt med gulvet. Lås deretter boltene godt.




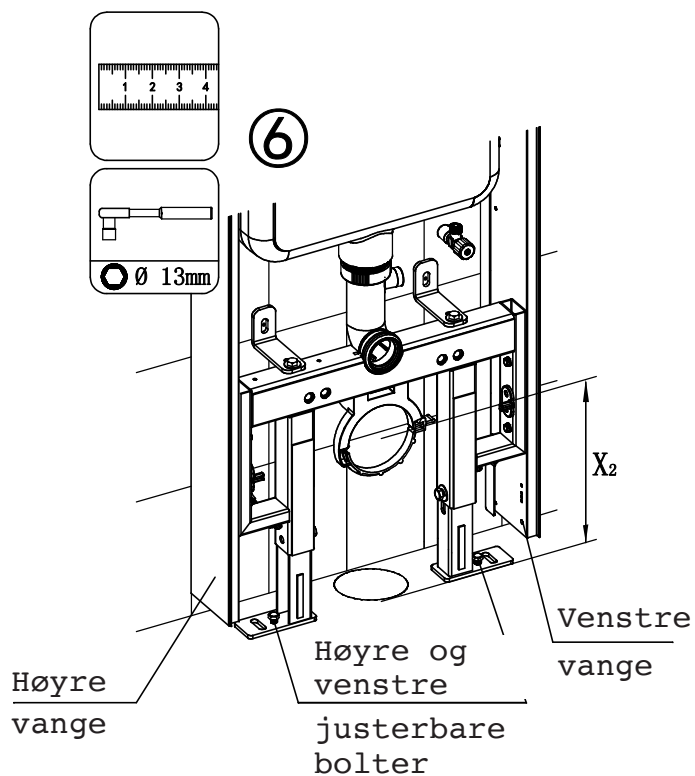


Juster venstre og høyre bolt for å gjøre avstanden mellom midten av klipsen og gulvet ved X2. Sørg for at avstanden fra både venstre og høyre vange til gulv er mer enn 4 mm.

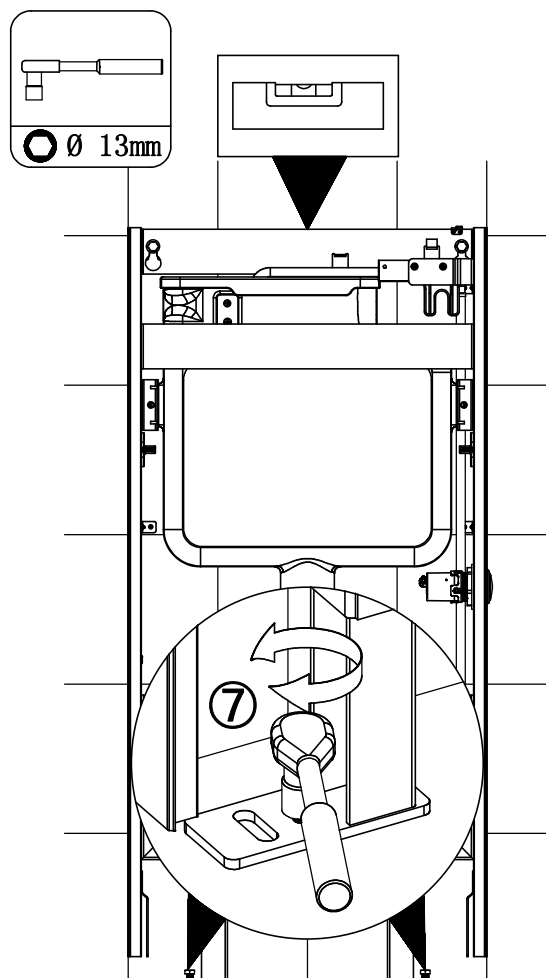


Juster bolten og se til at rammen står horisontalt.


Kontroller igjen de to hullene nederst på vegg.




5 Installasjon for avløpsrør

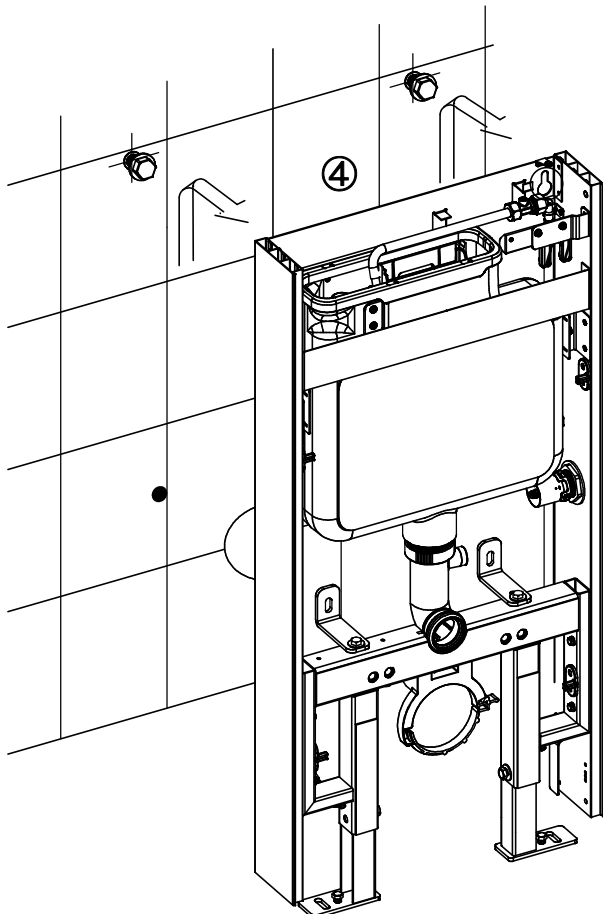


Fjern rammen.








⑤

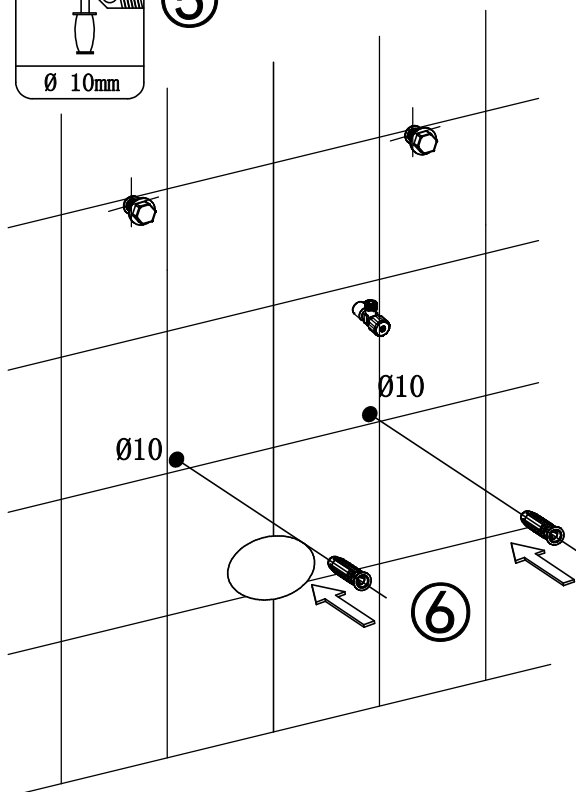

Bor først identiske hull ved de to avmerkede punktene. Sett deretter ekspansjonsmutteren inn i hullene.


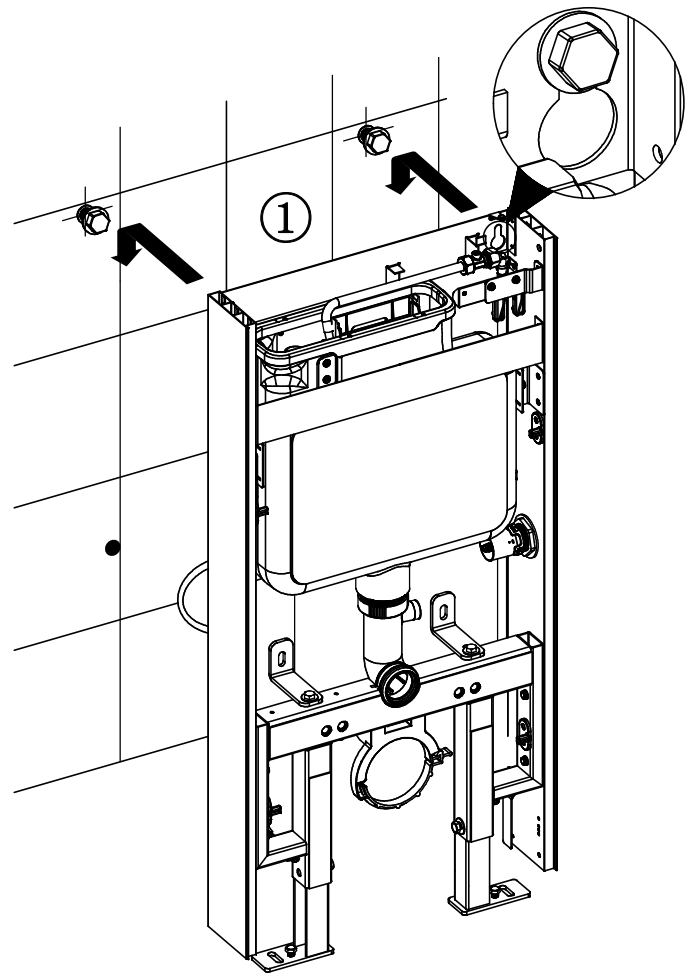


Heng rammen på veggen. Sørg for at den henger tett inntil veggen.

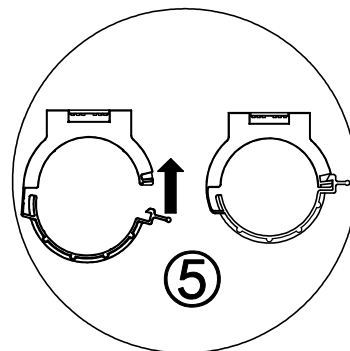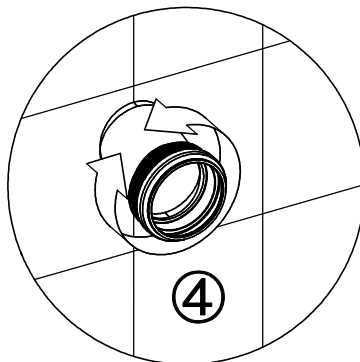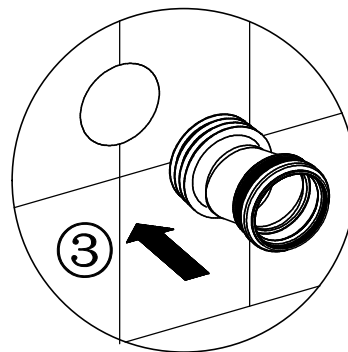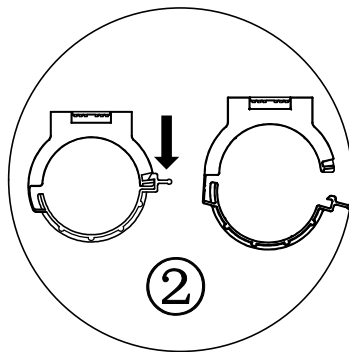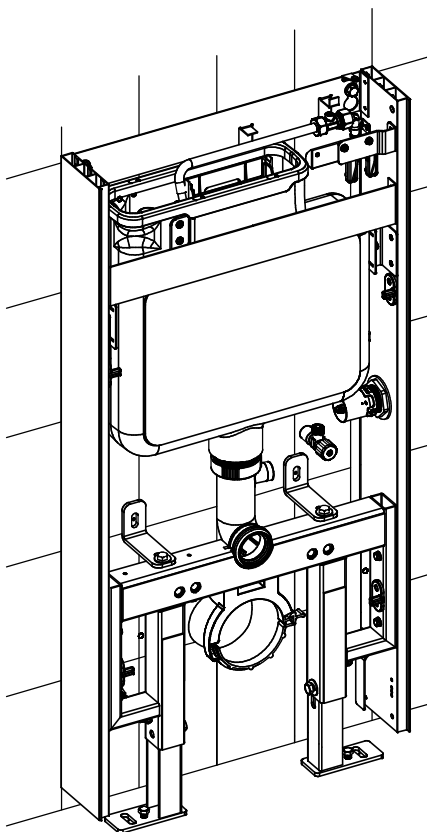


Monter avløpsrøret i vegg og fest det med klemmen. Sørg for at avløpsrøret er riktig montert.


6 Lås rammen og juster gulvstøtten.

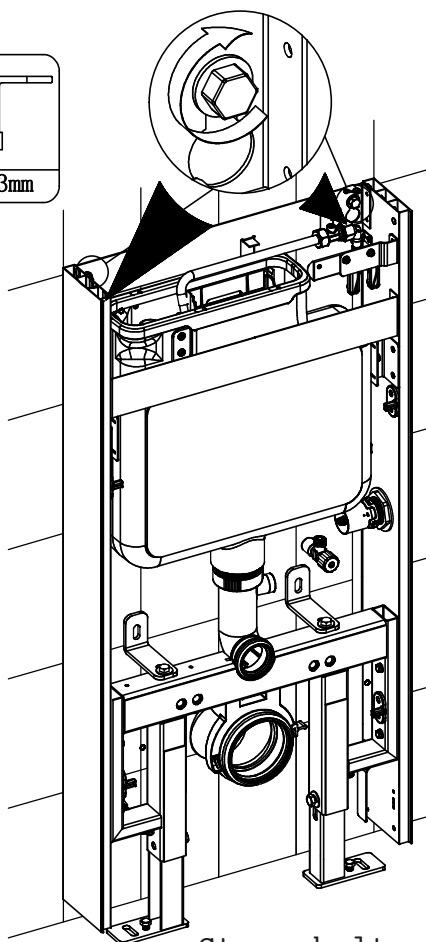



Stram boltene





2

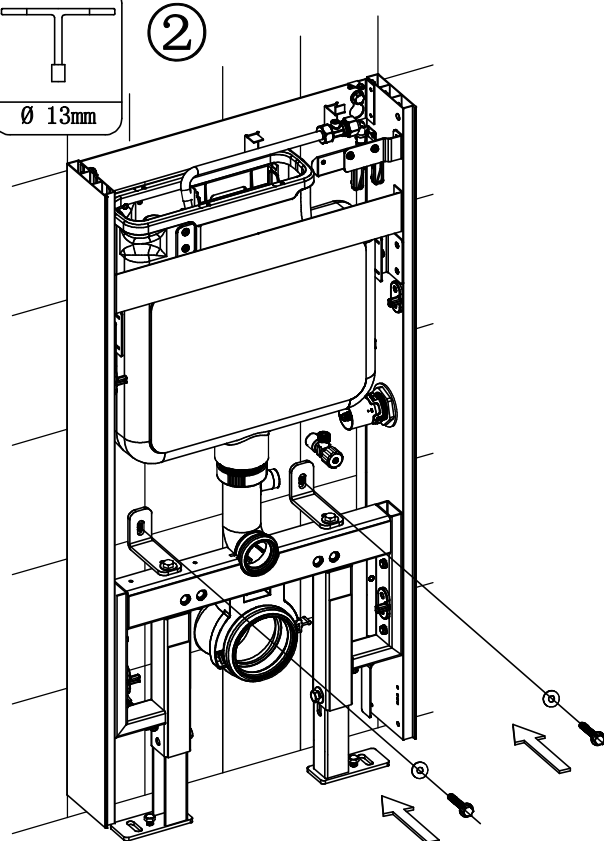



Lås boltene

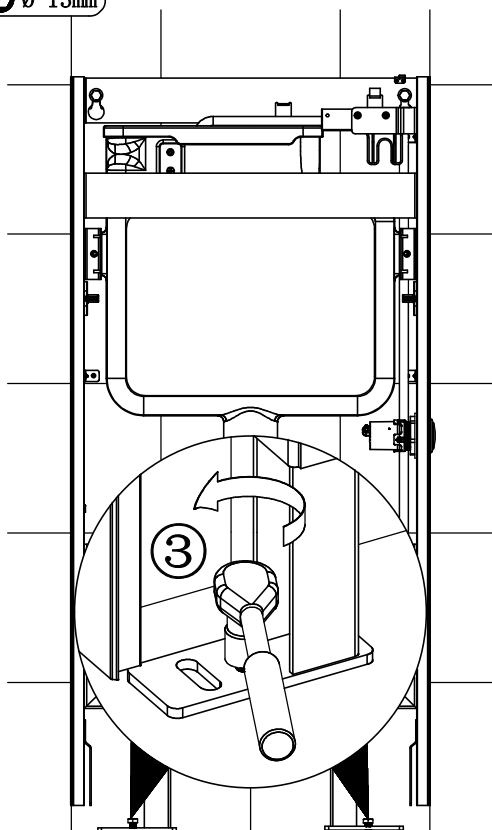

Løsne den justerbare bolten

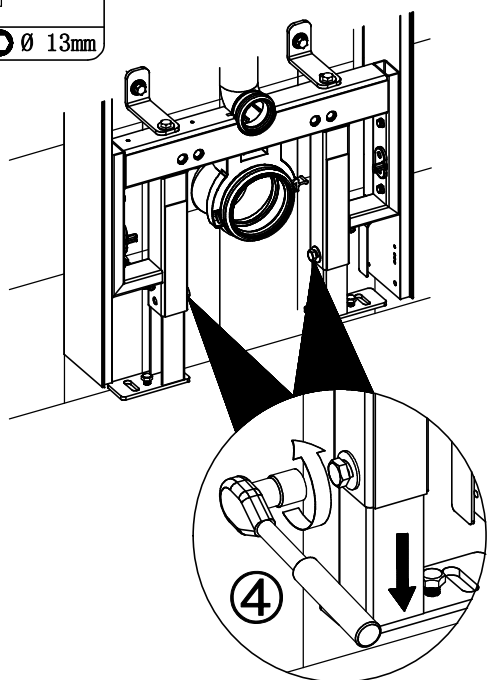


Løsne boltene, og fotjusteringen skal komme i kontakt med gulvet.

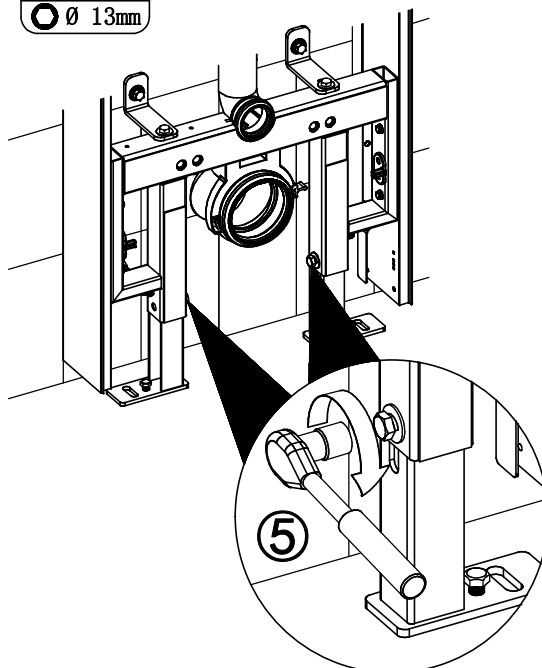


Stram boltene. Det kan anbefales lim mellom gulv og fot.

7

Koble til stoppeventilen



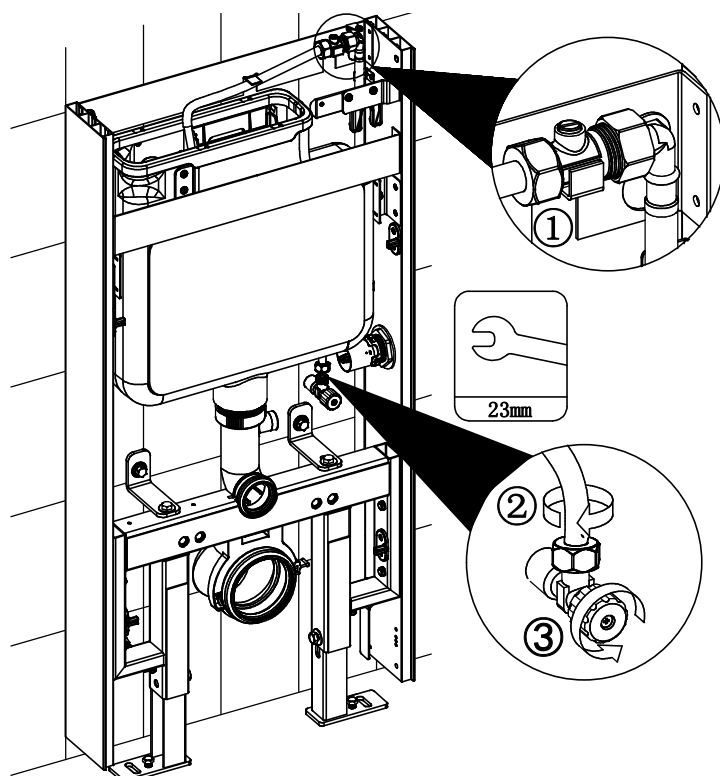


Klikk trykkslangen i kroken, og koble deretter slangen til stoppeventilen i veggen.

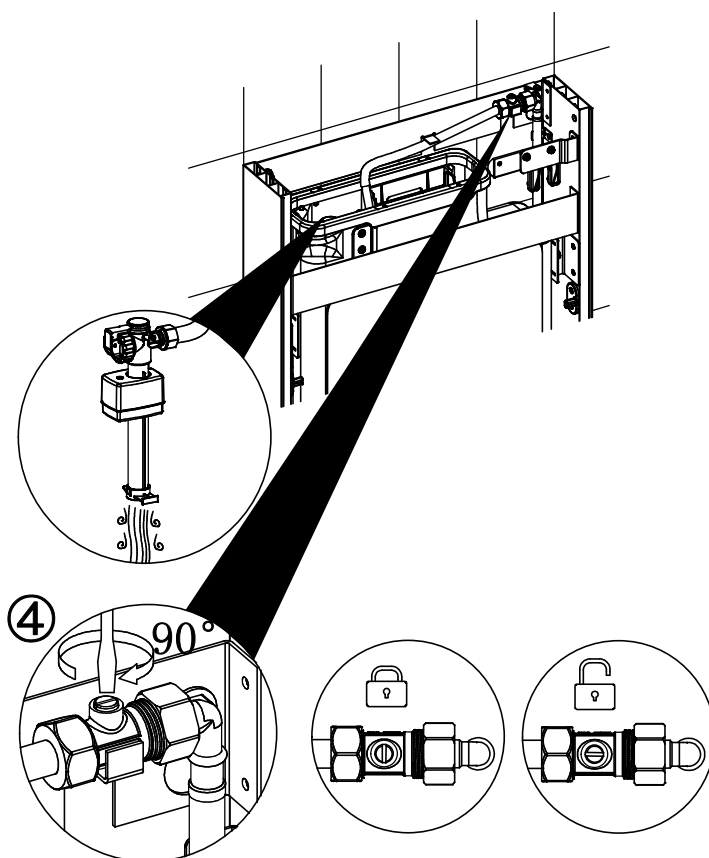



Åpne stoppeventilen på slangen for å se om den fungerer og at vann renner inn i sisternetanken. Pass på at det ikke er lekkasje i røret eller sisternen.

8 Installer batterier og koble luftslangene til spylestyreren.

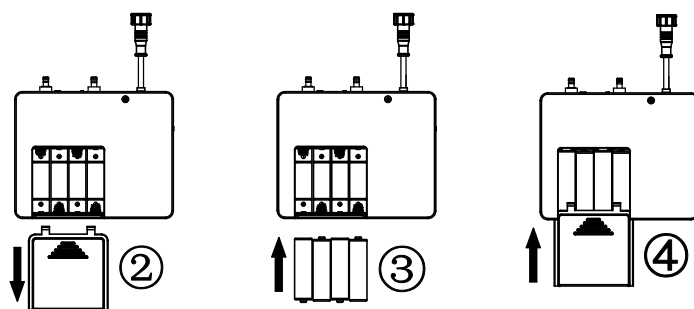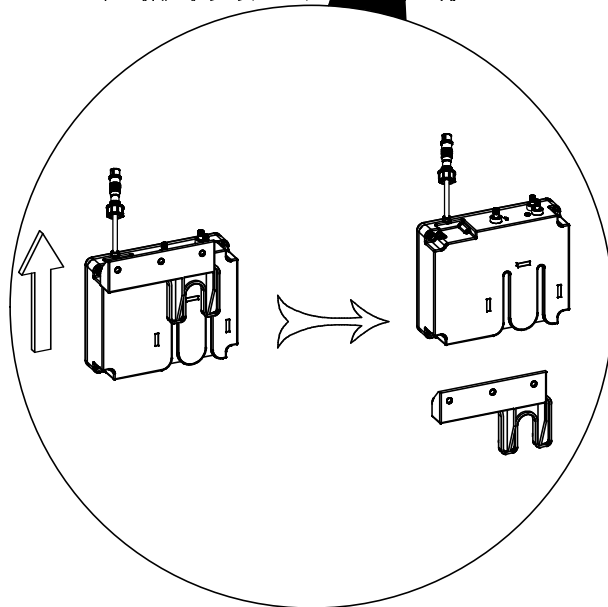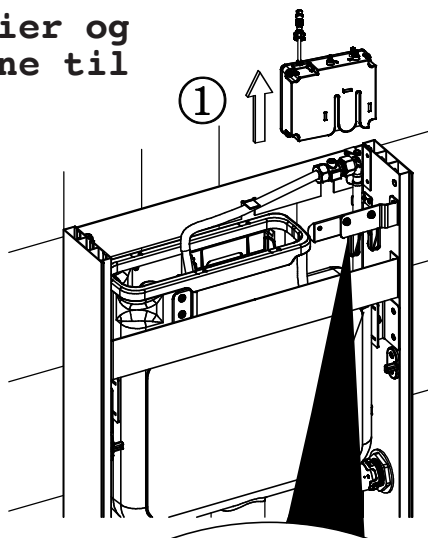

Merk: Benytt AAA-batterier. Bland aldri gamle med nye batterier.

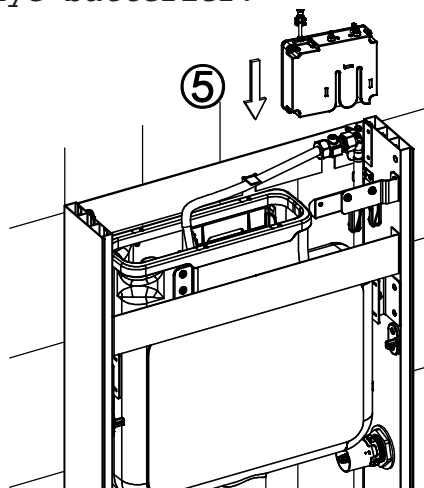


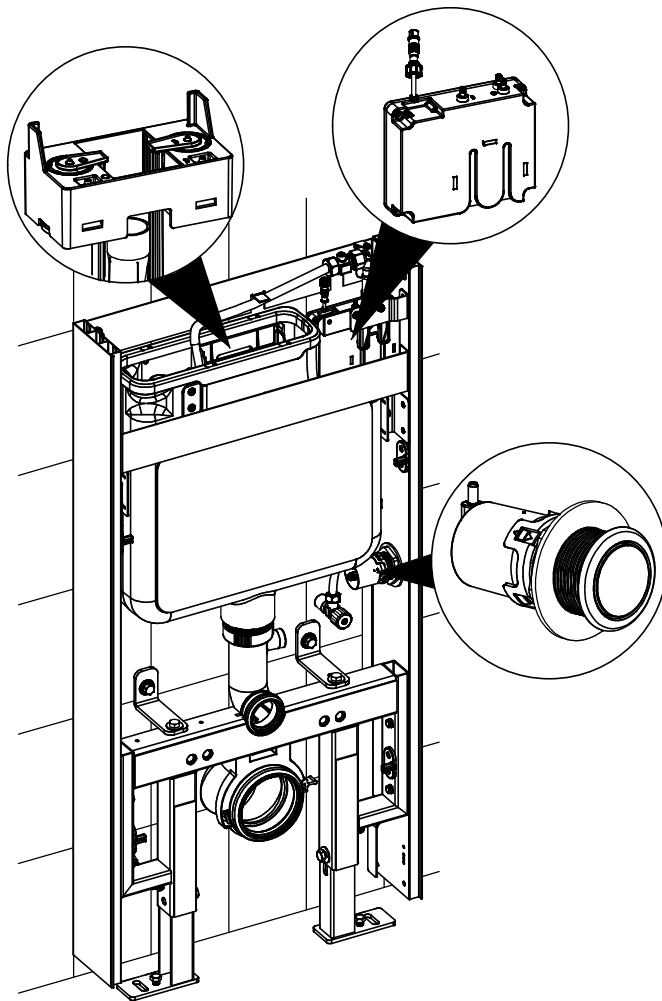


Blå luftslange


Rød luftslange

Transparent luftslange

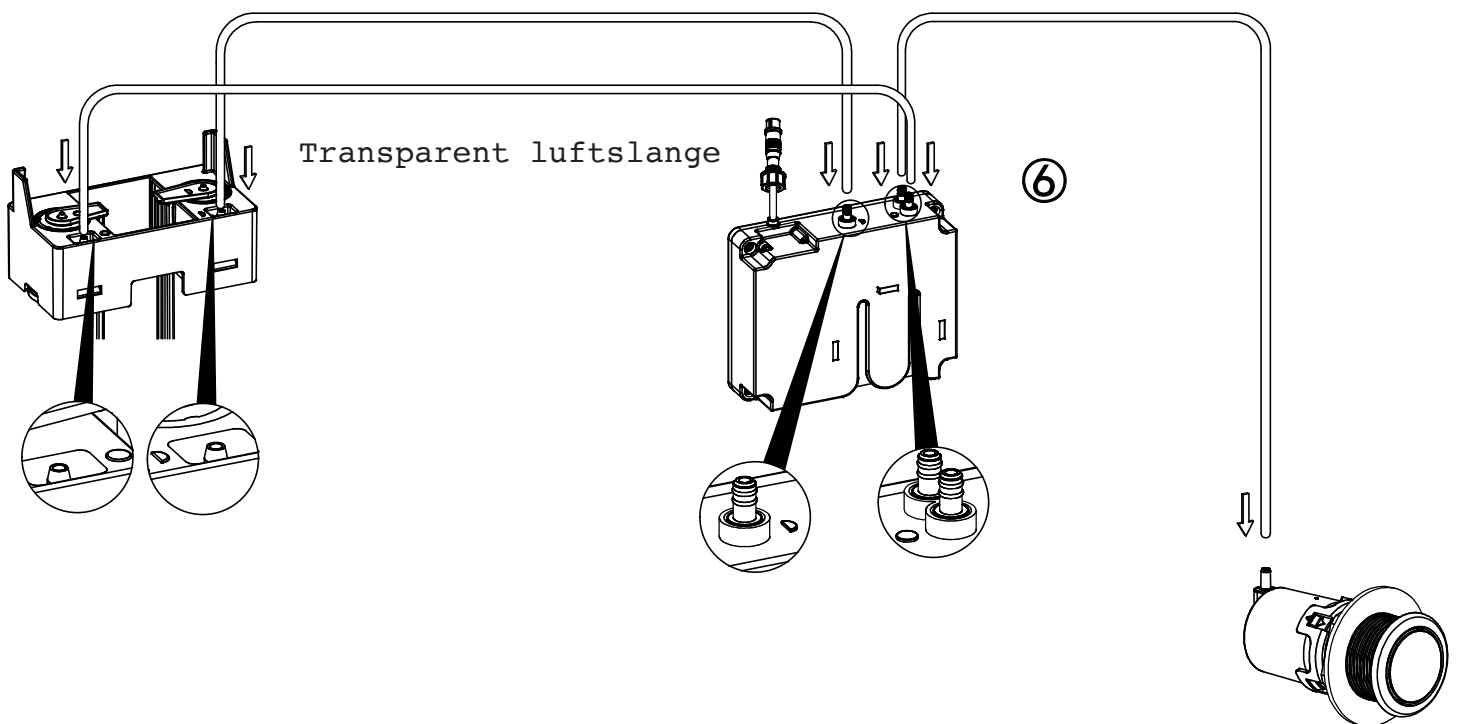


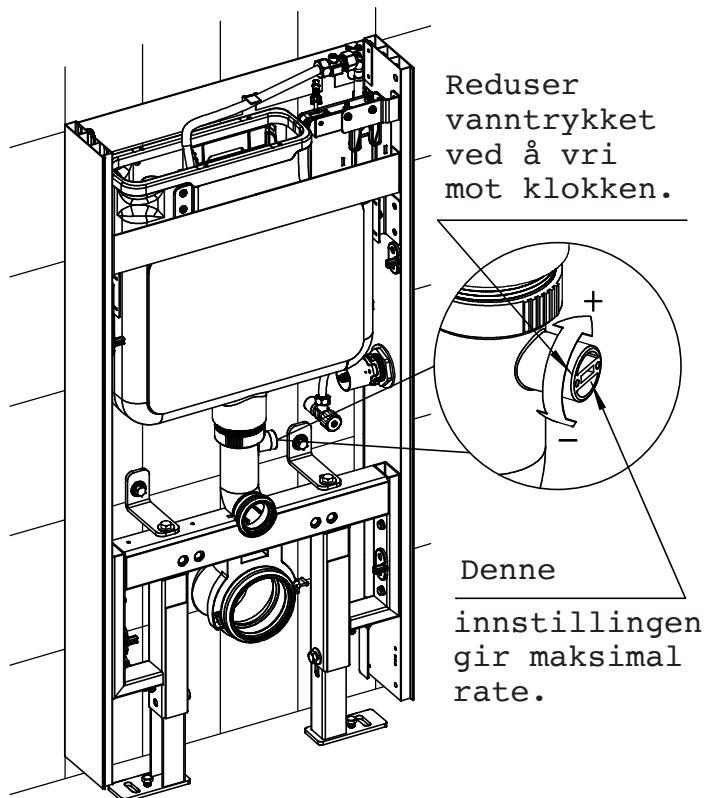


Det er fire trinn for justerbar spylehastighet. En lyd kan høres når du justerer hvert trinn. **Viktig:** Du kan ikke justere etter at toalettsskålen er montert!

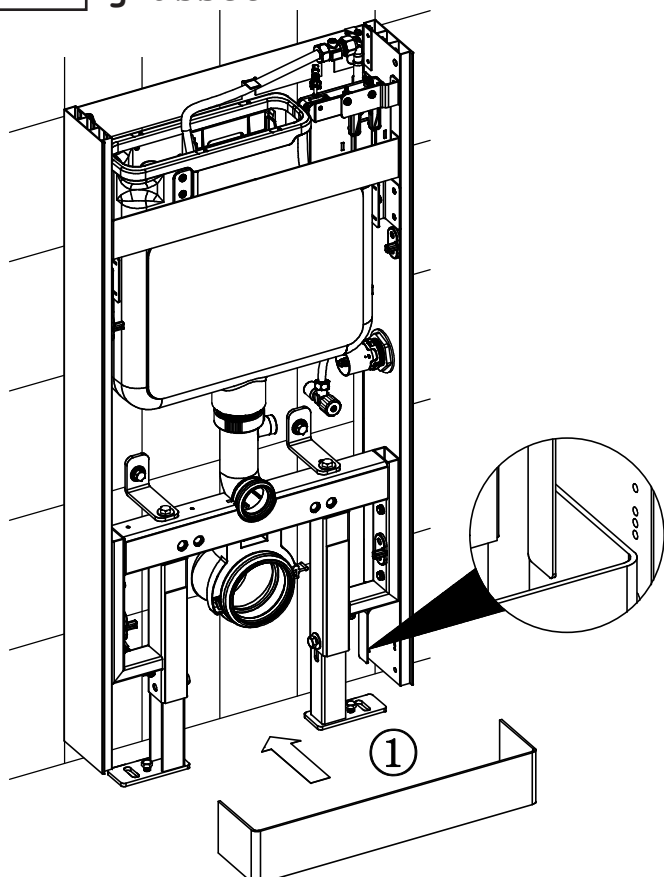

Dekordekke plassert mot grunnmur.


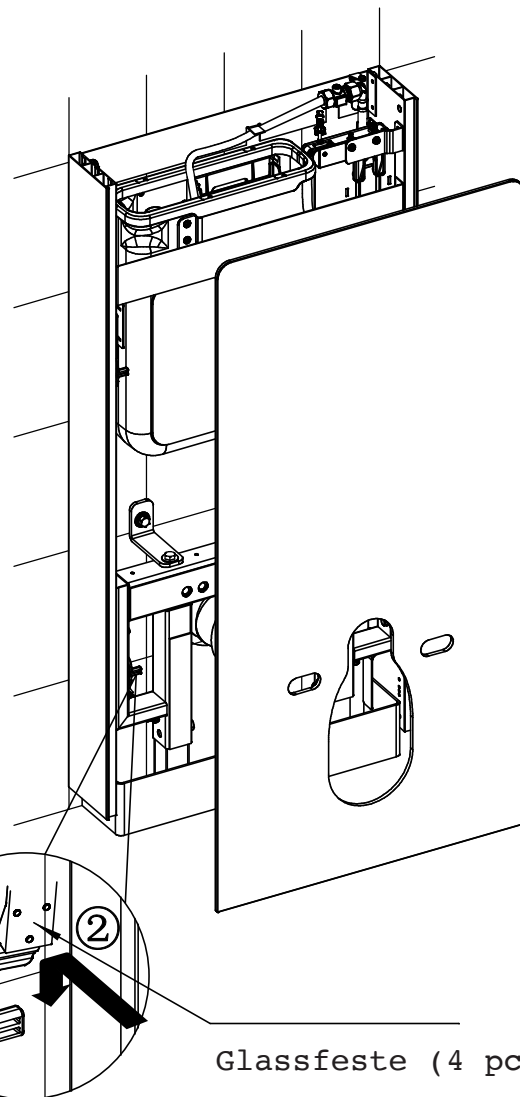


Glassfeste (4 pcs)

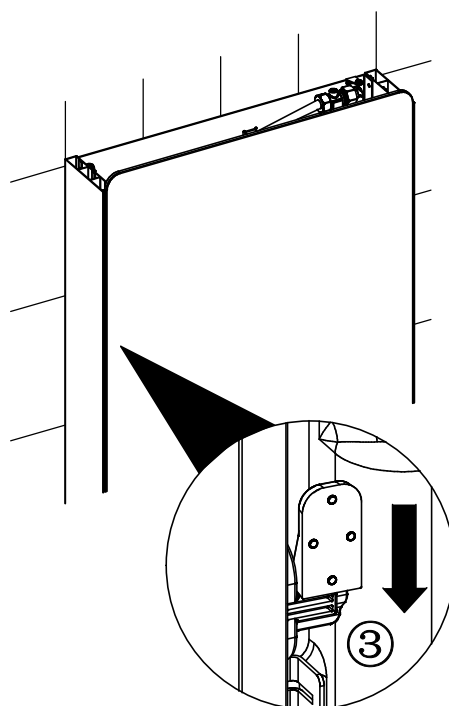




Installer glasspanelet. Sørg for at glasspanelet er nær aluminiumsrammen, og trykk deretter ned panelet til krokene er festet i rammen.

11 Tilpass rør

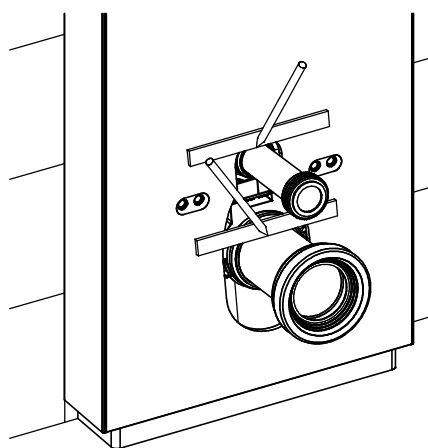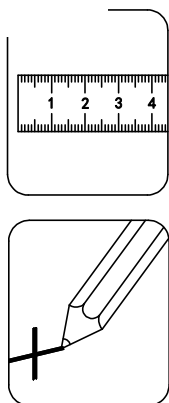


①



Lag en markering på rør og avløpsrør.

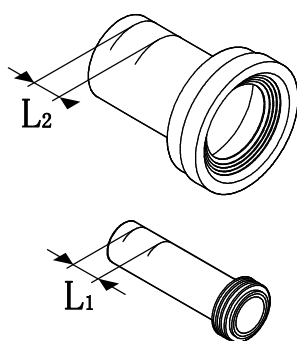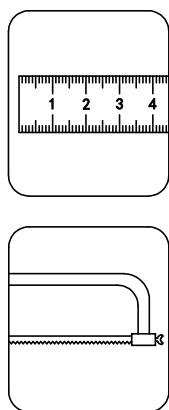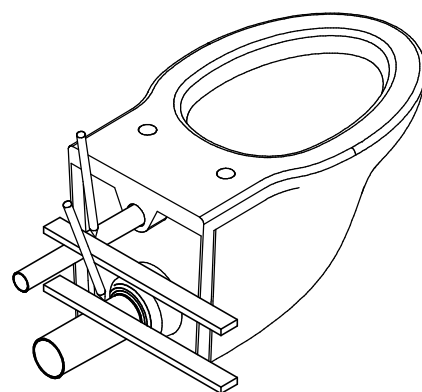

②


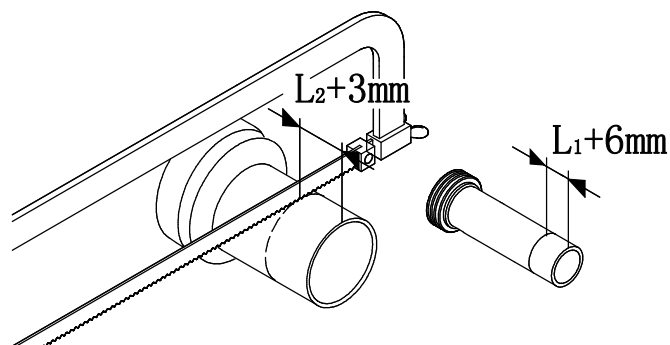


Kutt av spylerøret og avløpsrøret.

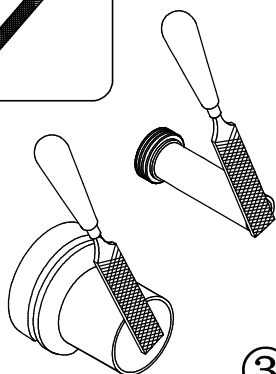



③

Fil av kantene.

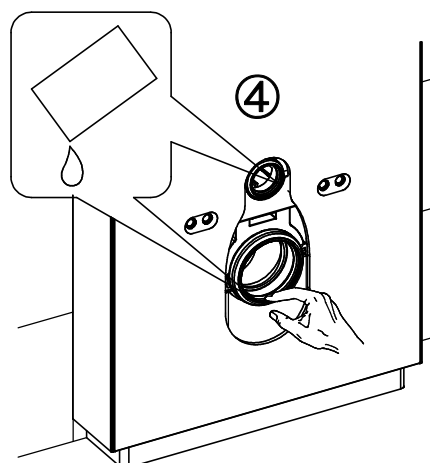
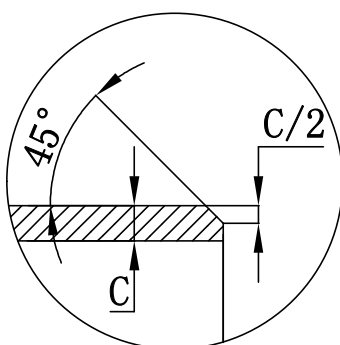


Påfør smøremiddel


12 Montér toalettet

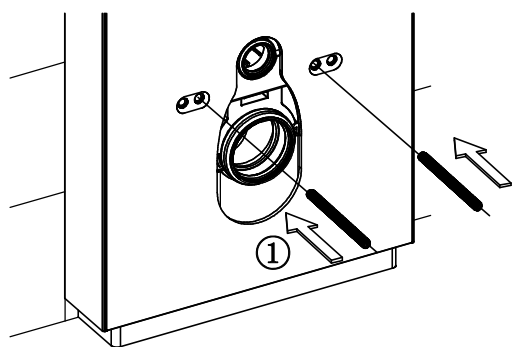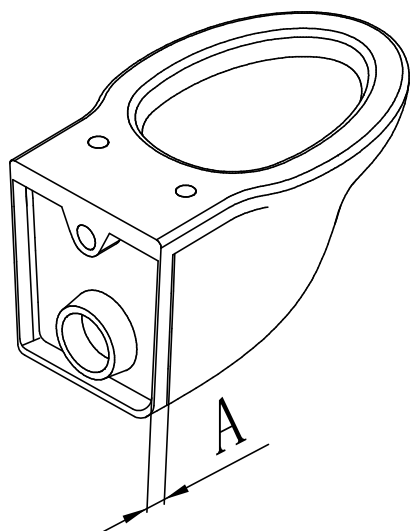


Fest sisternerammen

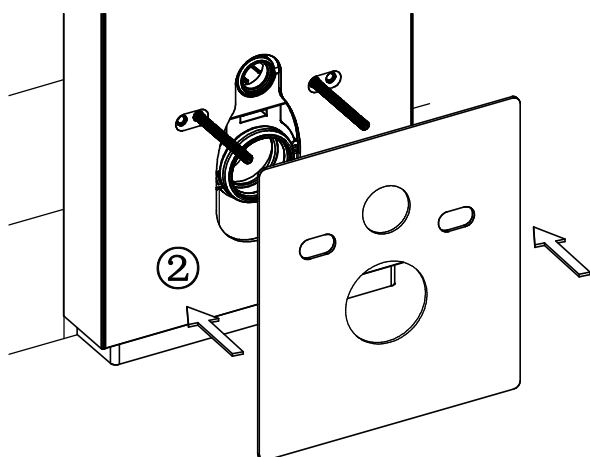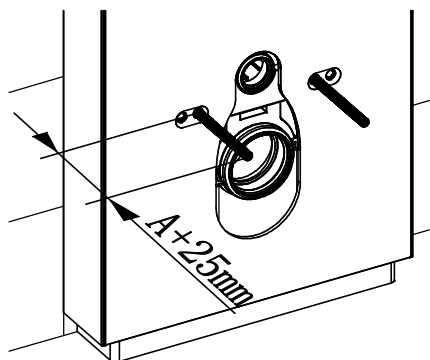


Montér beskyttelse (skumgummi)

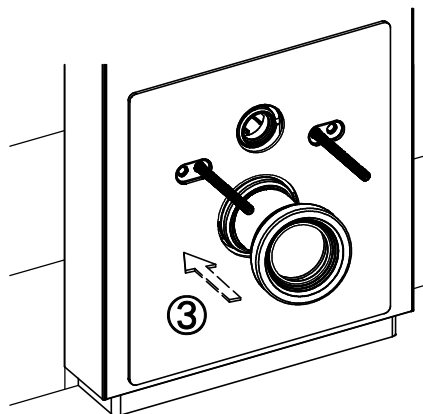



Montér avløpsrøret på sisternen

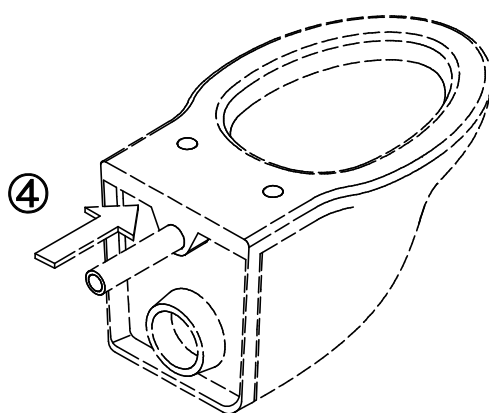


Montér røret på toalettet

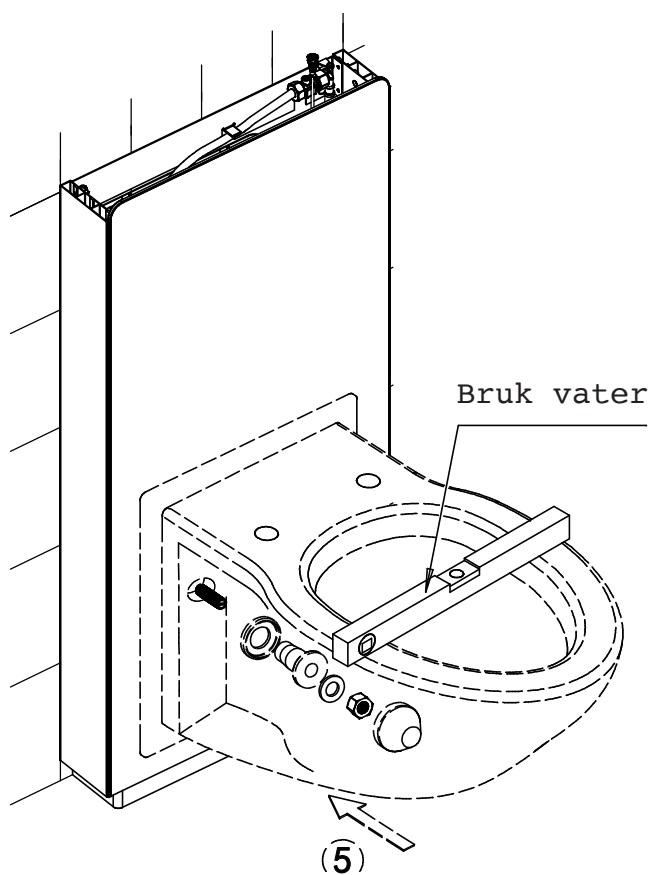


Montér toalettet

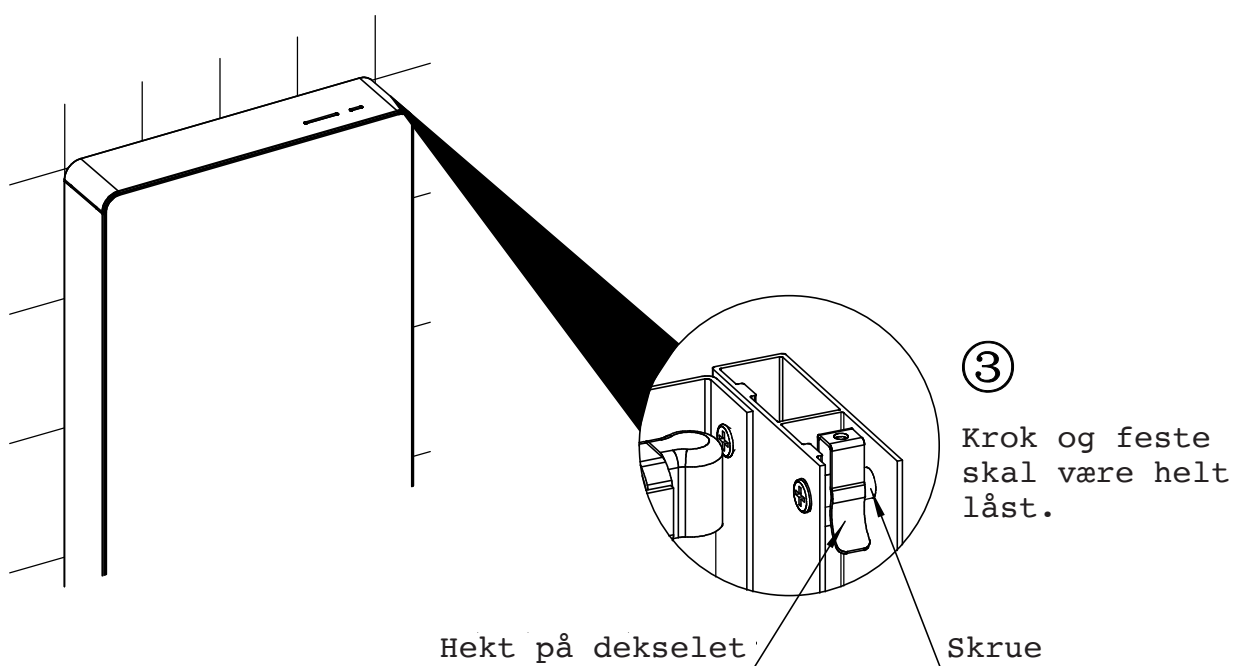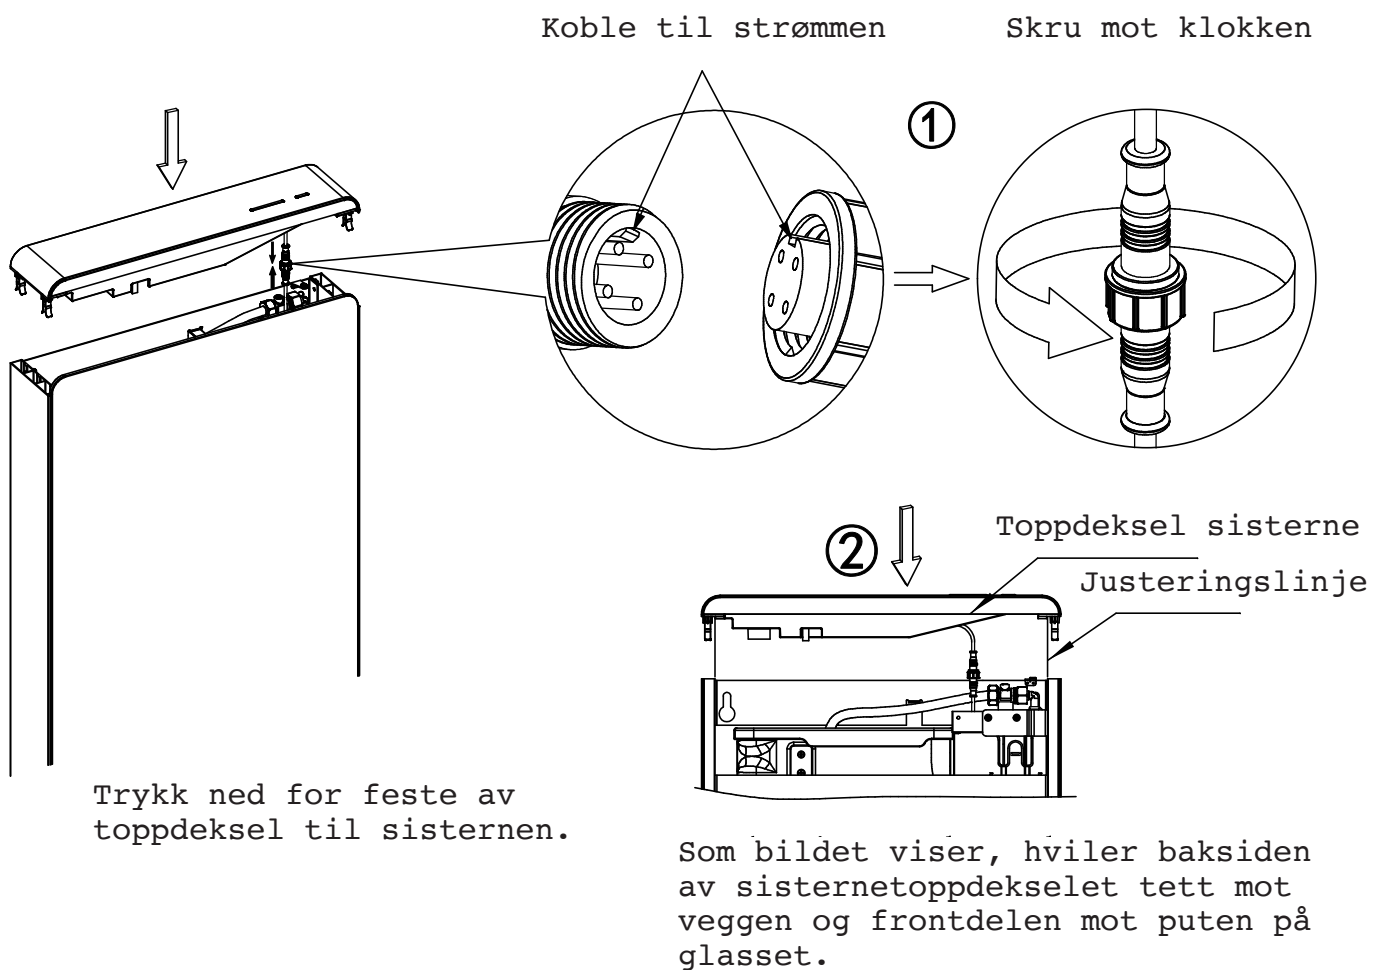

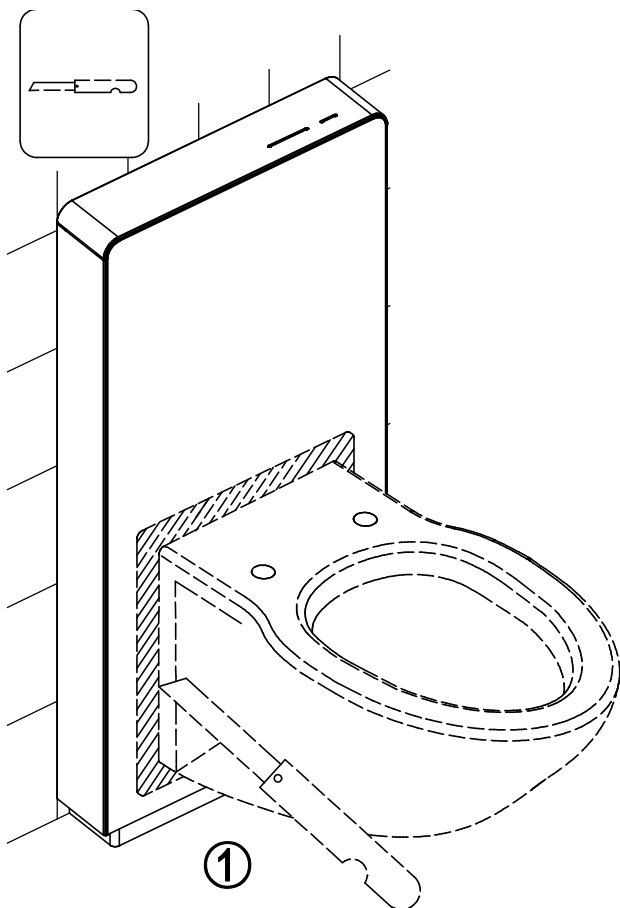


Fjerne det som er til overs av skumbeskyttelsen

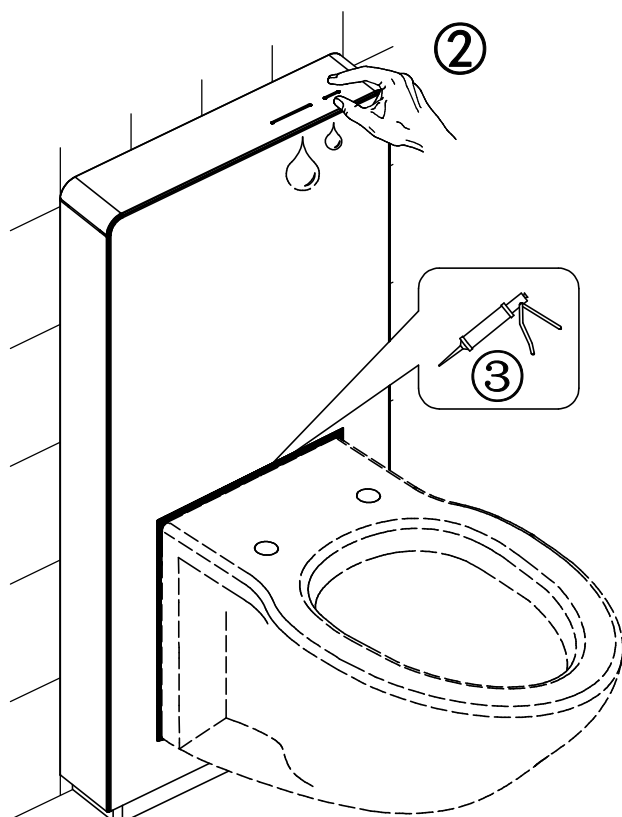


Test av sisternen.
Test sisternen for eventuell lekkasje før silikonerer av toalettskål

Vedlikehold


1.1. Innløpsventil

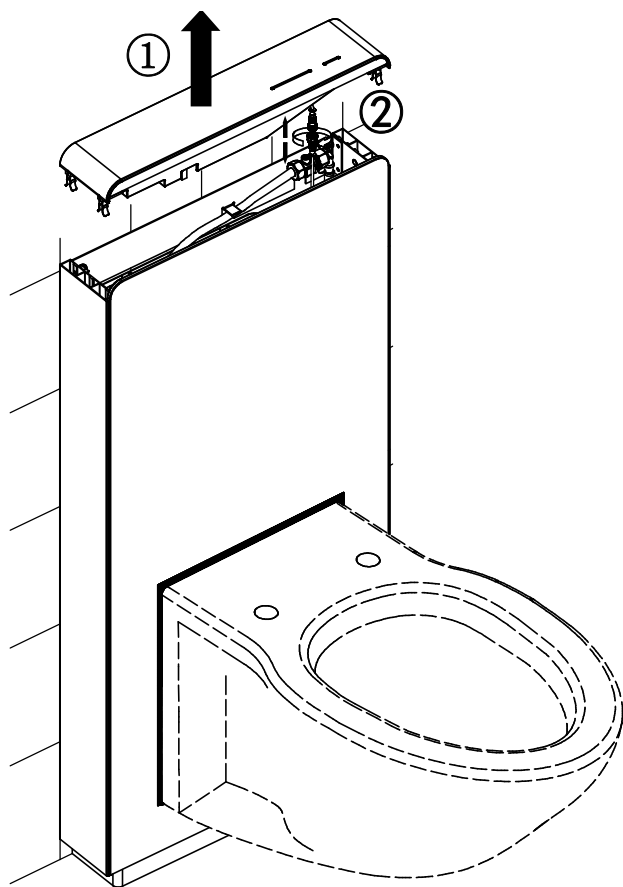


Fjern toppdekselet

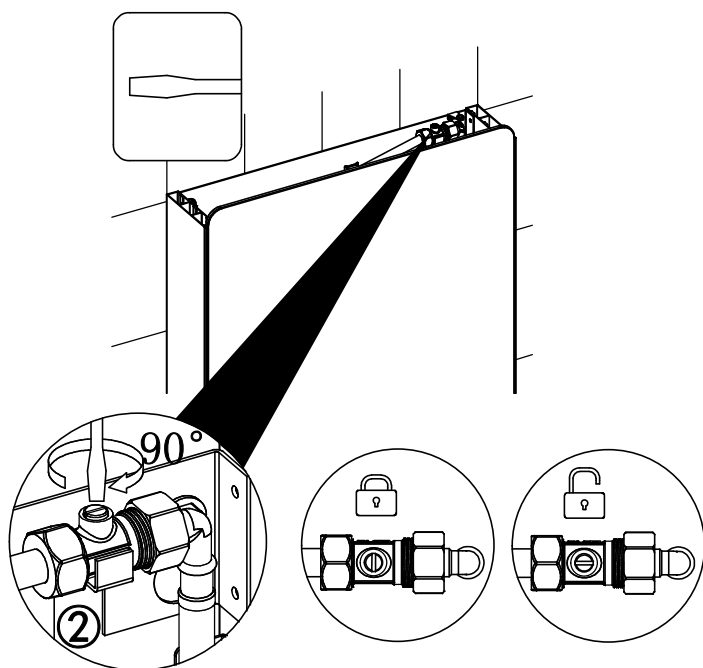

Steng stoppeventilen
på den fleksible slangen

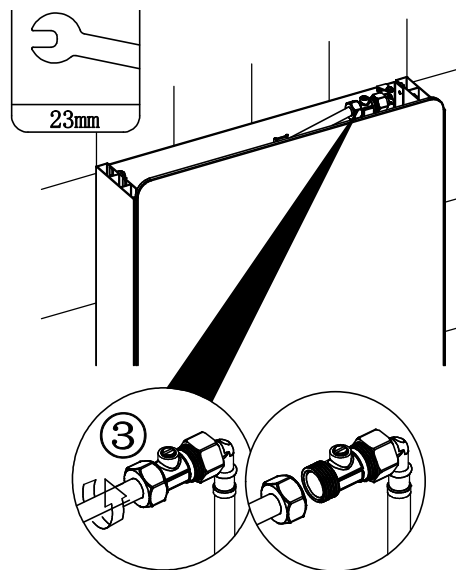


Koble fra slange og ventil


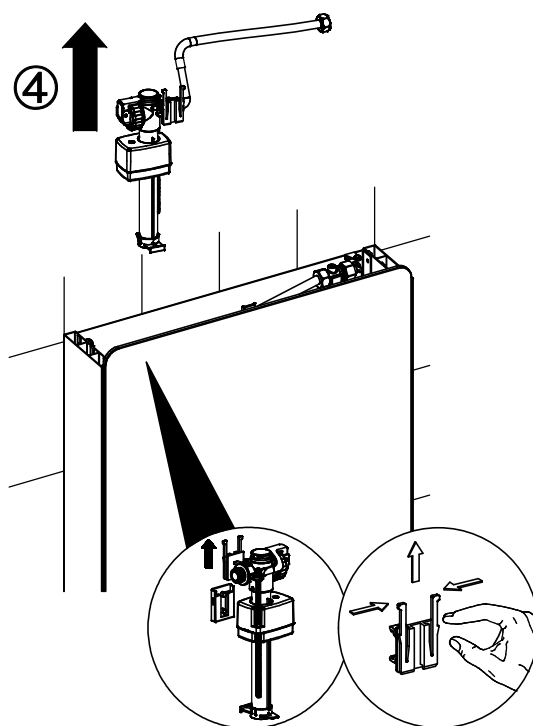


Løsne innløpsventilen


1.2. Justering innløpsventil og rengjøring

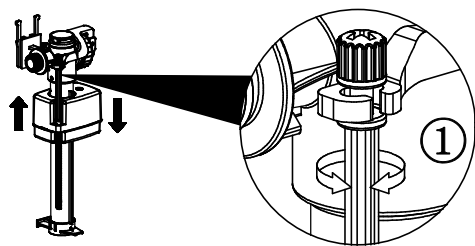

Juster flottøren oppover for å øke volumet; eller nedover for å redusere volumet




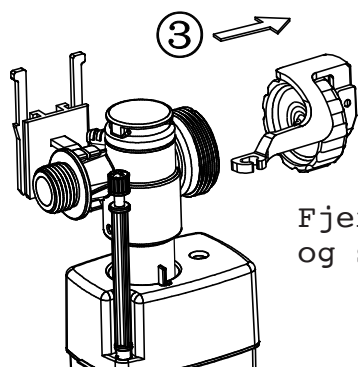
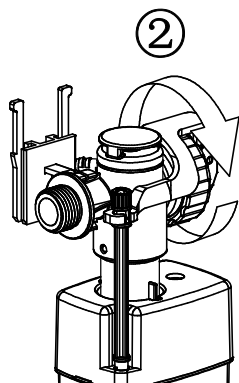


Fjern regulator og skyll

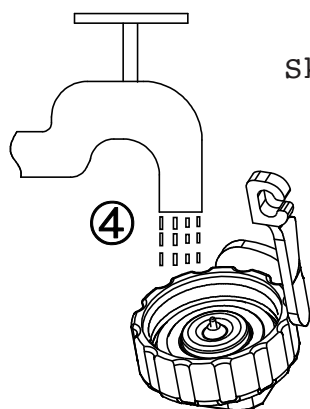


Skyll delene


1.3. Installasjon av innløpsventil

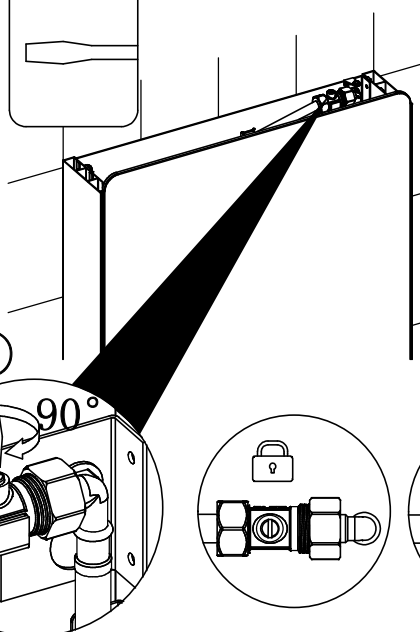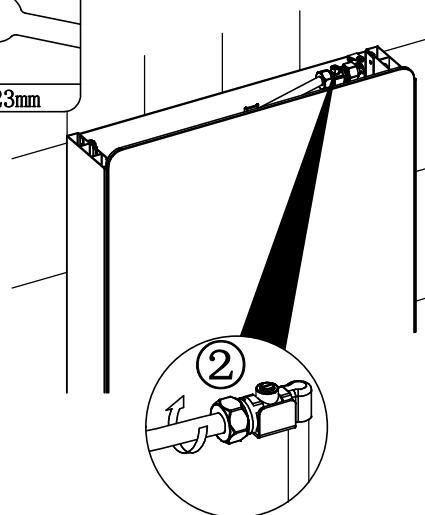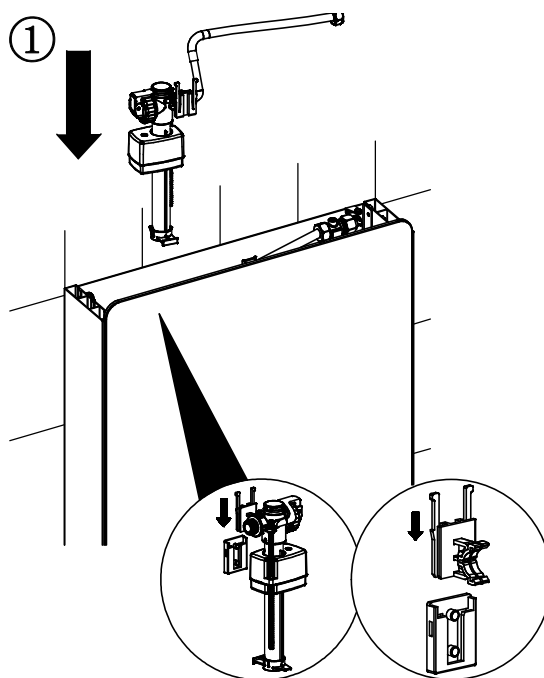


2.1. Utløpsventil

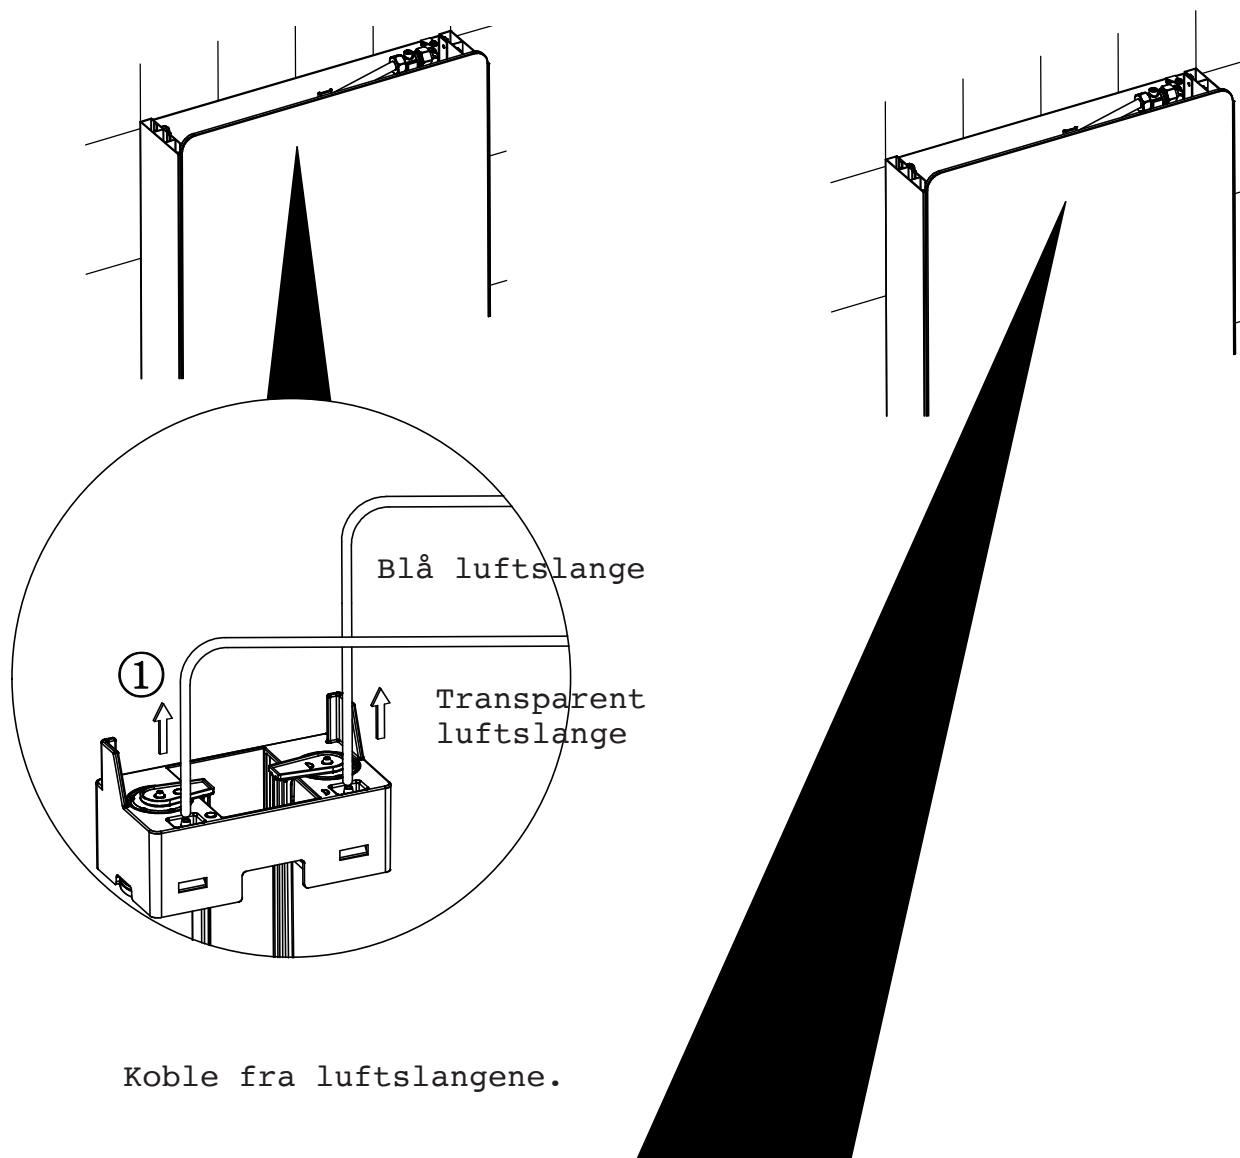


②

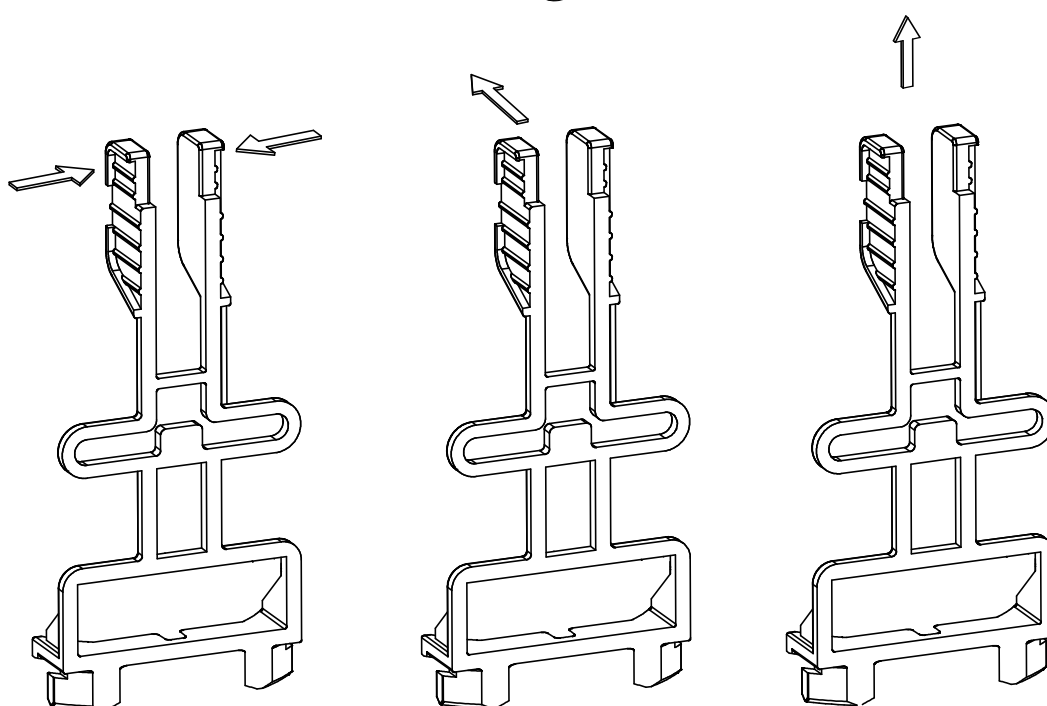


Fjern festebrakett.

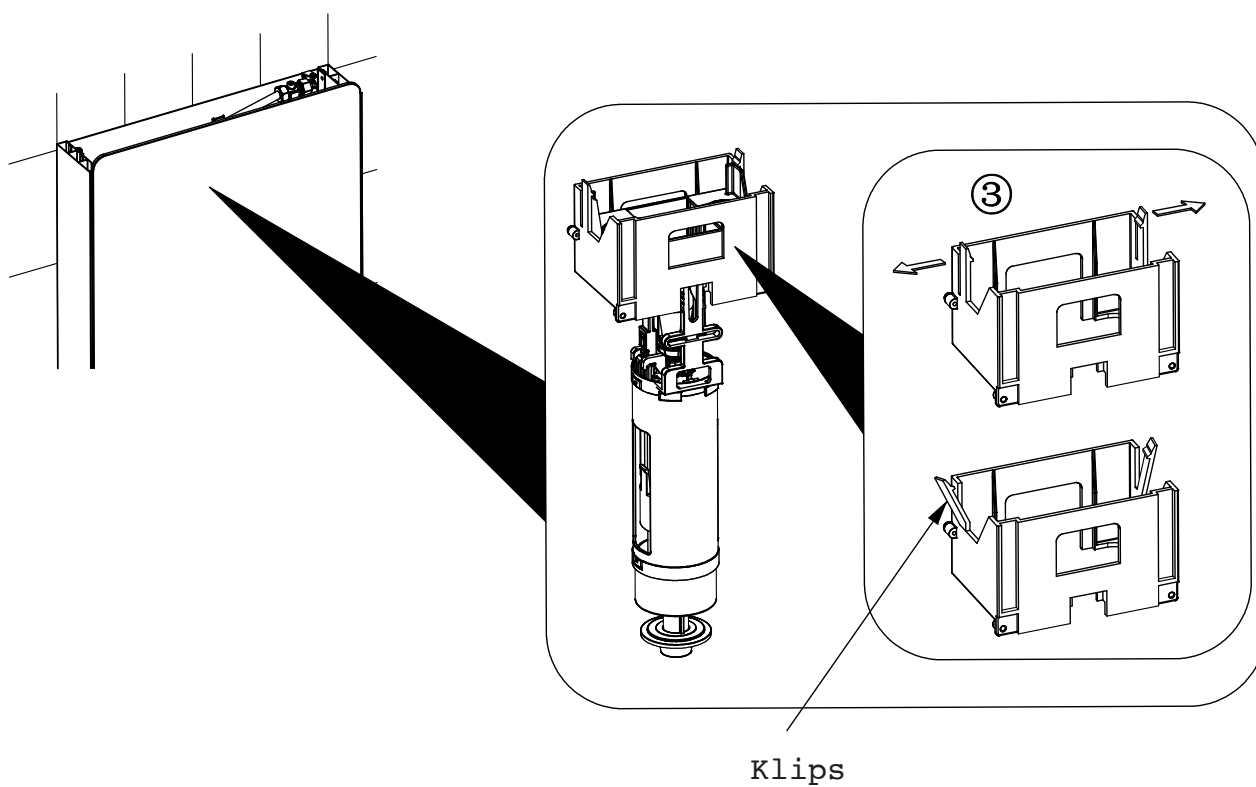


Løft utløpsventil oppover etter å ha åpnet klipsene på systerneopphenget.

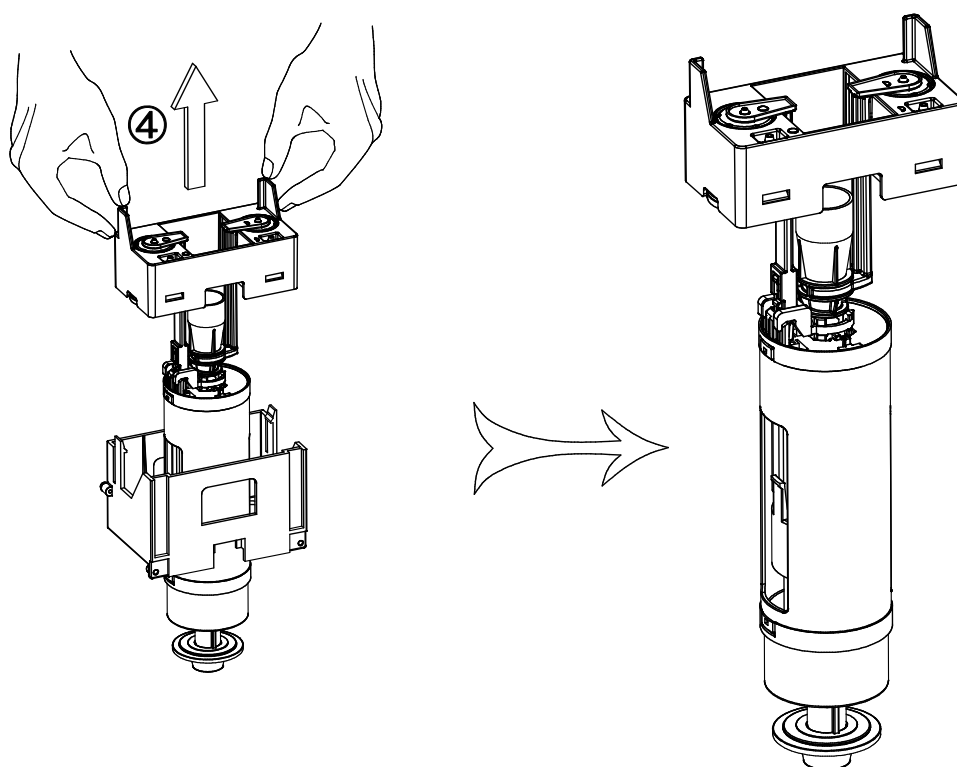


2.2 Justering av utløpsventil, vannmengde og rengjøring

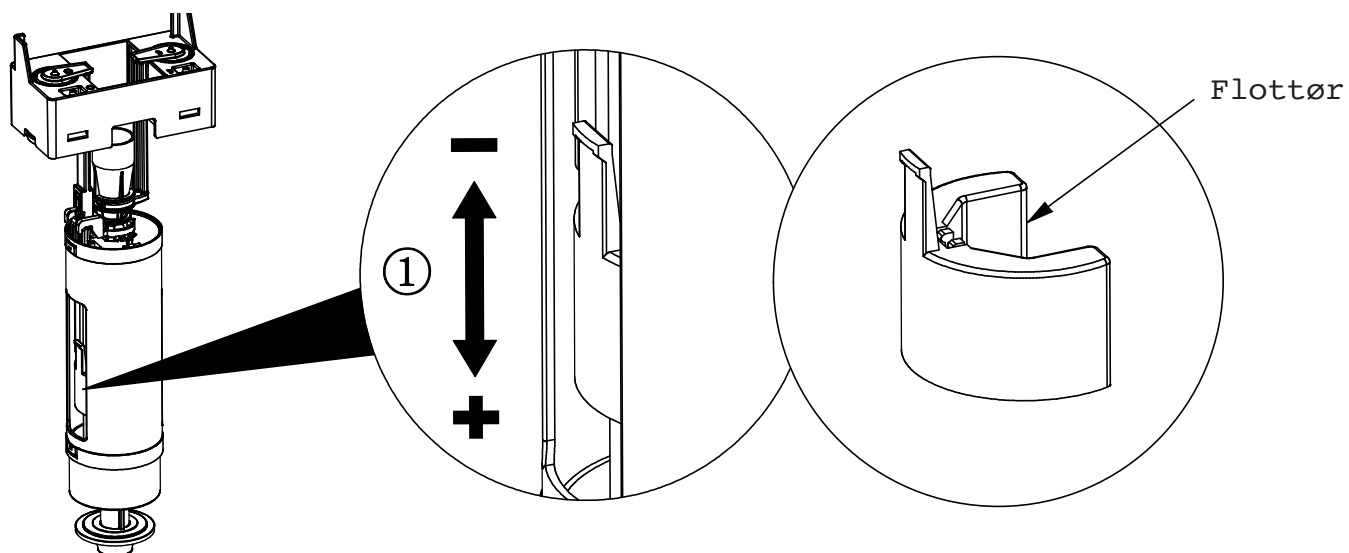


Juster flottøren oppover for å redusere vannmengde, eller nedover for å øke vannmengde.


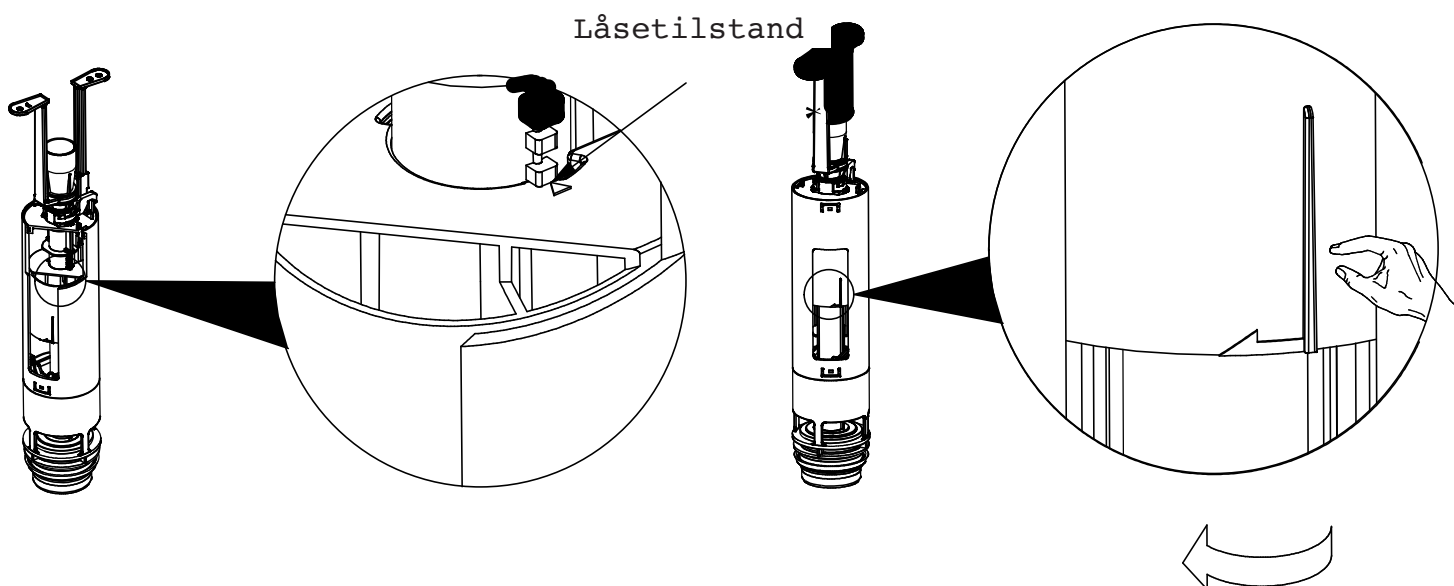


Vri flottøren med klokken i pilens retning (hør et klikk) for å frigjøre låsen.

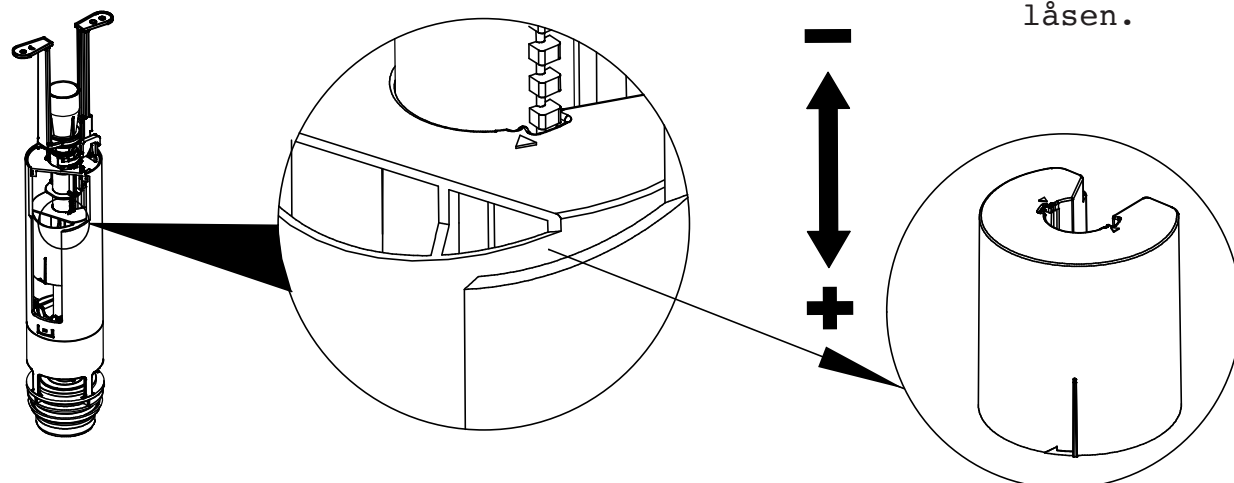


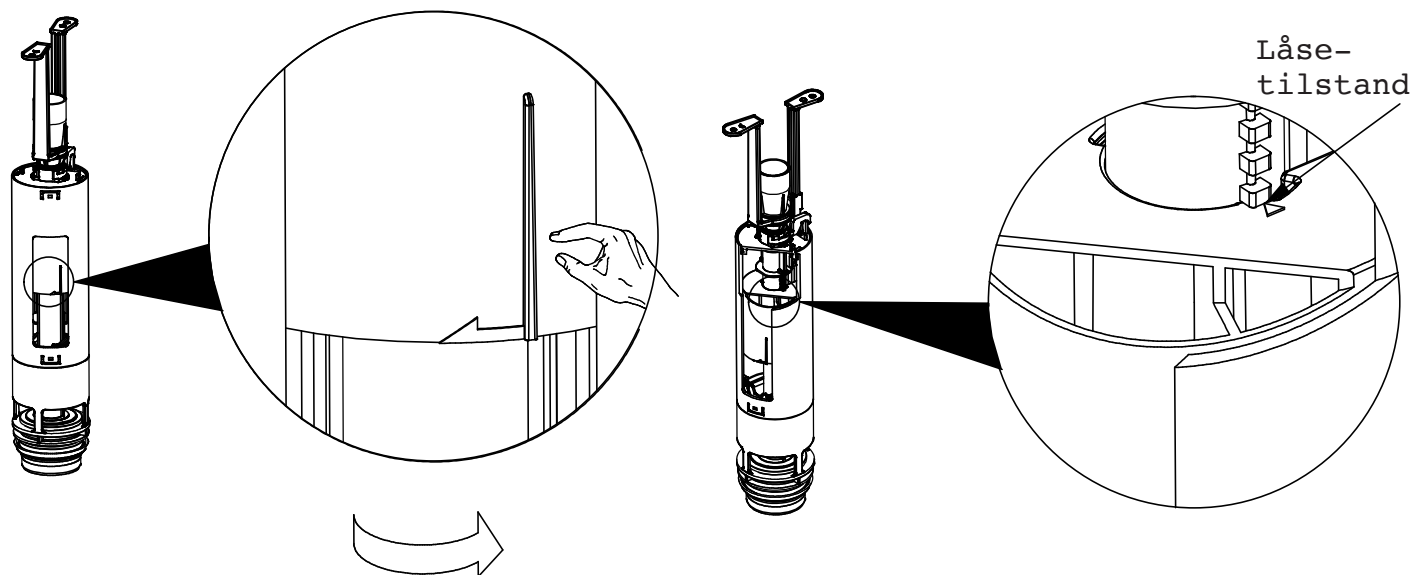


Etter å ha justert posisjonen,
lås ved å vri mot klokken.

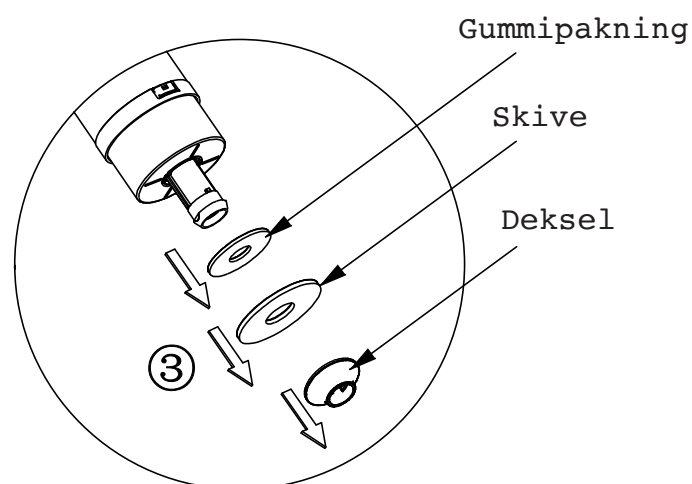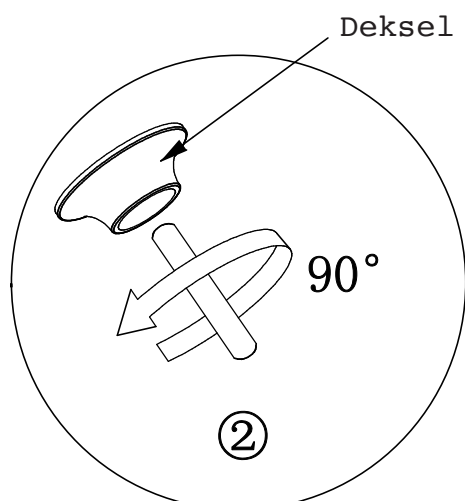

Fjern dekselet, skiven og gummipakningen
ved å rotere dekselet mot klokken 90°


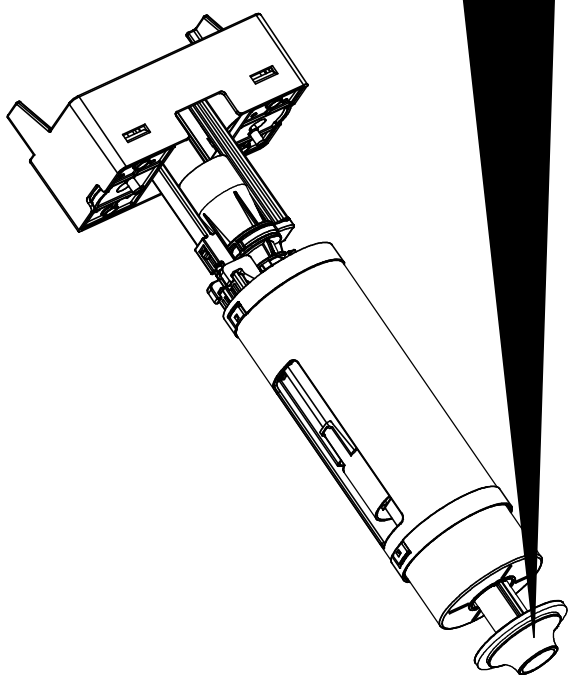


2.3. Installasjon av utløpsventil

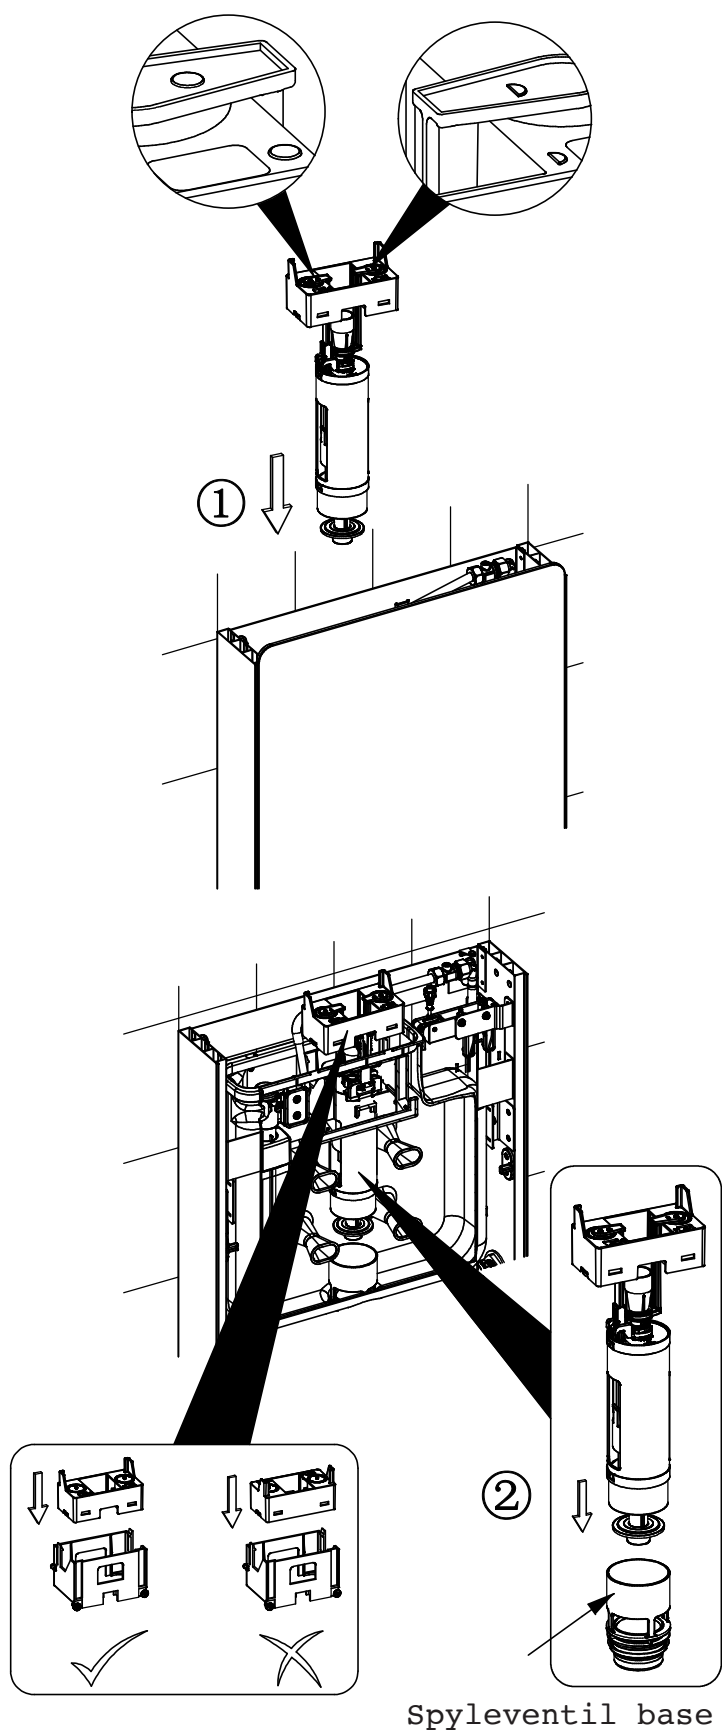


Installer utløpsventilen nedover i
sisternehuset (Merk: sørg for at
spyleventilens bunn er på linje
med spyleventilens base. Sørg for
at spyleventilen er installert i
den viste retningen under
installasjonen

"Klikk"

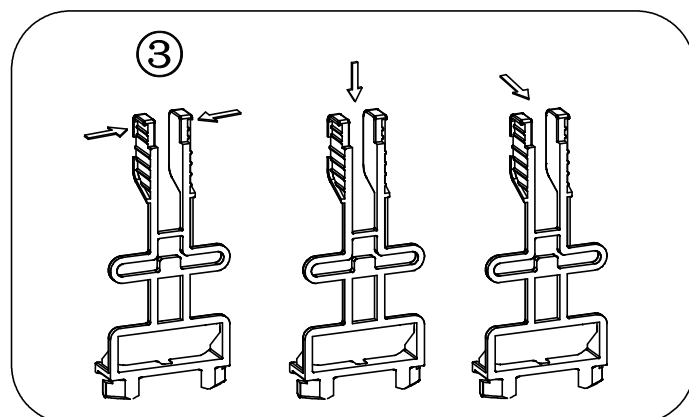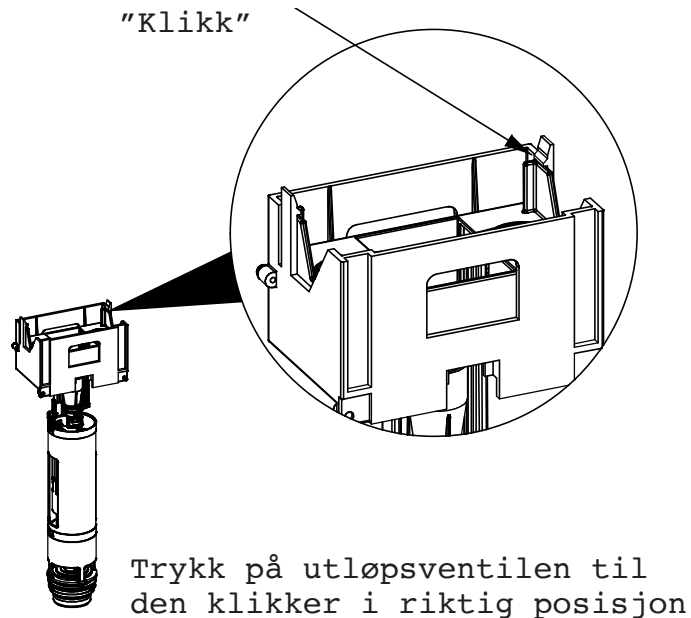

Re-installer festebraketten

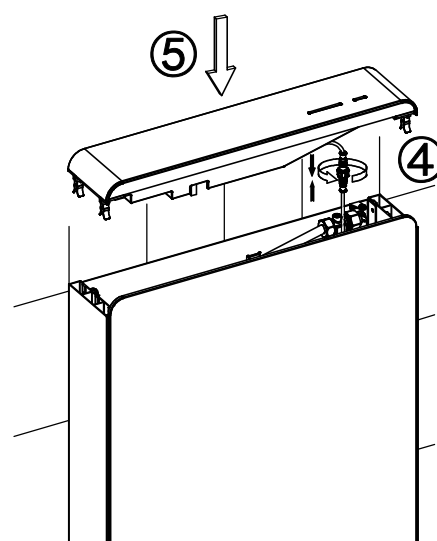

Monter det øvre
toppdekselet