

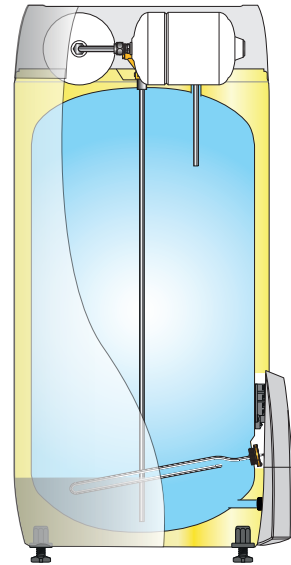


Ekspansjonssett AXI 8 og AXI 16

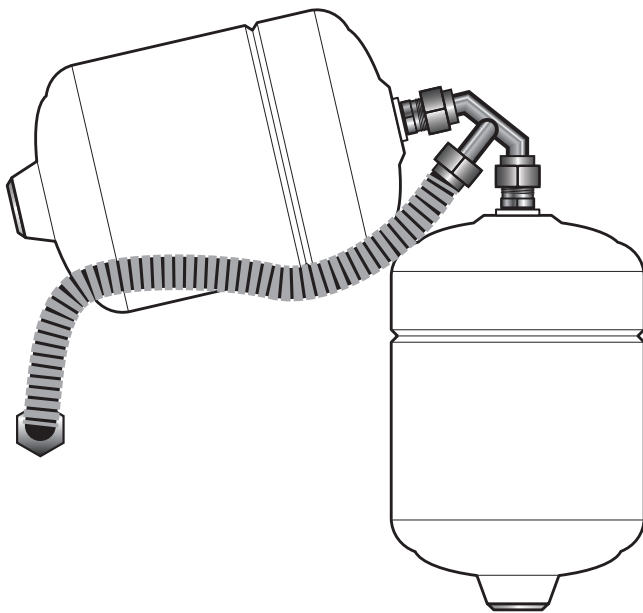

Ekspansjonssett for Saga Expansion S₂E og Saga Supercharged Expansion S₂SE

AXI 8 og AXI 16 er ferdige ekspansjonssett beregnet som reservedel for Saga 2.0-produkter med innebygget ekspansjonsløsning. AXI 8 består av et 8 l. ekspansjonskar samt fleksibel tilkoblingsslange. AXI 16 består av 2 stk. 8 l. ekspansjonskar, fleksibel tilkoblingsslange og T-stykke som kobler de to karene sammen.

Ekspansjonskarenes fortrykk skal settes til 0,2 bar under innkommende maks. vanntrykk. Det anbefales at inngående vanntrykk til boligen ikke overstiger 4,5 bar gjennom døgnet. Monter evt. en reduksjonsventil.

AX 8 ekspansjonskar kan også kjøpes løst som reservedel til ekspansjonssettene dersom et av karene må byttes. Kuples enkelt på flexslange (AXI 8) eller T-stykke (AXI 16).

Ekspansjonskarene er av type metall beholder med butylgummi blære. Lufttrykkventilen er av samme type som på bildekk. Ventilen er skjult av et beskyttelsesdeksel i enden på ekspansjonskaret.

Vedlikehold:

Ekspansjonskarenes mottrykk skal sjekkes årlig. Se berederens manual for detaljer. Ved to ekspansjonskar (S₂E og S₂SE 200-300 l.) er det viktig at trykket settes helt likt i begge kar. Det anbefales at dato og satt trykk noteres når årlig sjekk gjennomføres. Oppbevar notatene sammen med berederens manual.

Varenr. NRF	Varenr. OSO	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon
8000972	11012162	AXI 8	Ekspansjonssett 9 bar, 1x8 l. eksp. kar - for Saga S ₂ E 120	8 l.
8000973	11012163	AXI 16	Ekspansjonssett 9 bar, 2x8 l. eksp. kar - for Saga S ₂ E 200-300 og Saga S ₂ SE	2 x 8 l.
8000548	11011764	AX 8	Ekspansjonskar 8 l., reservedel for AXI 8 og AXI 16	8 l.

OSO Hotwater AS

Industriveien 1, 3300 Hokksund - Norway

Tel: +47 32 25 00 00

oso@oso.no - www.osohotwater.com

© Alle deler av denne dokumentasjonen er beskyttet av åndsverksloven og skal ikke reproduseres eller distribueres uten skriftlig avtale med produsenten. Forandringer forbeholdes.

OSO
HOTWATER