


Geberit AquaClean 4000 sett toalettsete med vegghengt toalett



Eksempelbilde

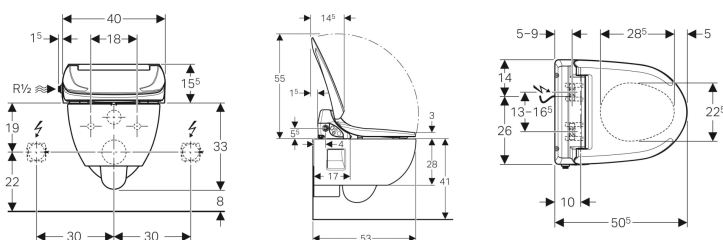

Bruksformål

- For komfortabel bruk av toalett
- For rengjøring med vann i analområdet

Egenskaper

- Toalettstål uten spylekant
- Toalett med smussavvisende keramikkoverflate
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Integrert varmtvannsbereder
- Dusjarm med dyse for analområde kan trekkes ut
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Dusjstrålen kjøler ned langsomt og kontinuerlig under vaskeprosedyren
- Driftsmodusen til varmtvannsberederen kan justeres (PÅ / AV / energisparemodus)
- Brukeridentifikasjon for klargjøring av varmtvann
- Sist brukte innstillinger lagres automatisk
- Vanntilkopling på venstre side
- Strømtilkopling bak, med mulighet for skjult legging mot venstre eller høyre
- Strømkabel kan forkortes
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Merkespennning	230 V AC
Nettfrekvens	50-60 Hz
Inngangsstrøm	800 W
Strømuttak energisparemodus / når varmeelementet er på	0.45/5.8 W
Kabellengde	2 m
Strømningstrykk	0.5-10 bar
Driftstemperatur	10-40 °C
Vanntemperatur fabrikkinnstilling	37 °C
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.04 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0.5 bar
Dusjvarighet	20 s
Maksimal belastning toalettsete	150 kg

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett for tilkopling på siden, for synlig sisterner
- Beskyttelseslokk
- Utjevningsbuffer for toalettsete / toalettstål
- Monteringsmateriell
- Skål for vegghengt toalett
- Vanntilkoblingssett for Sigma og Omega innbyggingssisterner 12 cm, monteringshøyde 112 cm
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Lydisoleringssett

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Støpseltype
146.135.11.1	6166073	Hvit	CEE 7/7