CONBASE Dusjpanel

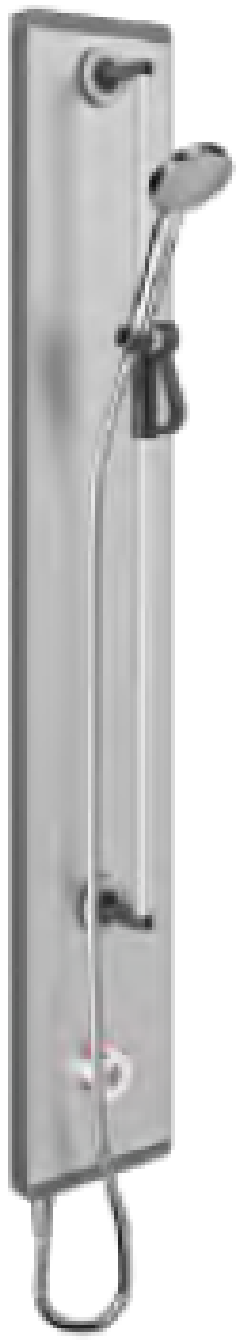

m/hånddusj

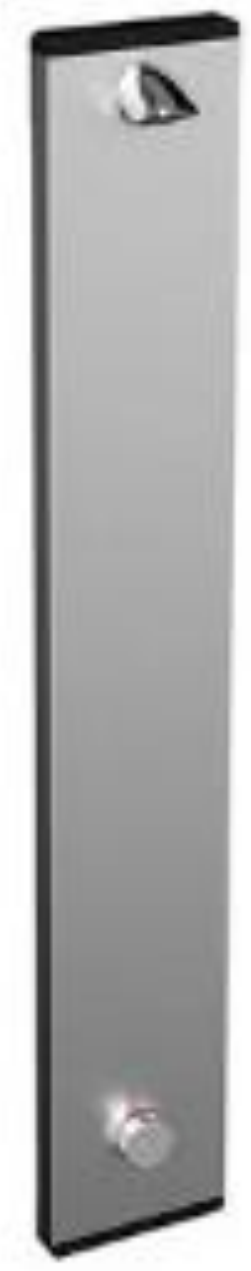

m/dusjhode

PRODUKTOVERSIKT

m/dusjhode	**6V Batteri**	**12V Strøm**
Artikkel nr	CONE0110175965	CONE0110173200
NRF		
m/hånddusj		
Artikkel nr		
NRF		

Komplett elektronisk dusjpanel med hånddusj eller dusjhode.

Markedets slankeste modell – 4 cm. Enkel service i front og piezo-knapp for aktivering. Tilkobling fra himling eller bak vegg. Dusjtid og hygienisk selvspyling justerbart med piezo-knapp. Fabrikkprogrammert selvspyling hver 12t(kan deaktiveres).

Utførelse i enhver RAL-farge mulig, men leveres i rustfritt stål som standard.

TEKNISK INFORMASJON

Materiale: Rustfritt stål
Spenning(nett): 12V (tilkobling til sentralenhet)
Spenning(batteri): 6V (batteripakke inkludert)
Trykk: 2,0-5,0 bar
Anslutning: DN15 – bak/over panel
Vanntemperatur(max): 70 °C
Spyletemperatur: Ferdigblandet
Kapasitet(DN15): 9,0 l/min(v/3 bar)
Dusjtid: 30 sekunder(innstilbar 3-180s via piezo eller app)
Appstyring: Ja (med BLE adapter som tillegg)
Hygienisk selvpyling intervall: 12, 24, eller 72 timer (12t aktivert fra fabrikk)
Elektronisk IP-klasse: IP68
Godkjenninger: WRAS, DVGW
Engineering standards: DIN EN 200; CE
Noise class I; P-IX 9576 / IA; CE

RESERVEDELSLISTE

Conprimus	**6V**	**12V**
Elektronikk	CON0615620	CON0615620
Ventil 9,0 l/min	CON0942591	CON0942591
Batteripakke 6V	CONO560006	
Hånddusj CONHEAD	CONO040010	CONO040010

DIVERSE

Opsjon

- Service-app adapter
- Hånddusj
- CNX styringssystem
- Forlengelsescover
- Utførelse i RAL-farge
- 6 l/min ventil for lavere forbruk

3d/prosjektfiler: EPRT, STEP, SAT, DWG, IGS, STL, JPG

FORHANDLER I NORGE
Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

FROSTER
PROSESSPUMPER OG ENGINEERING

TEKNISK TEGNING

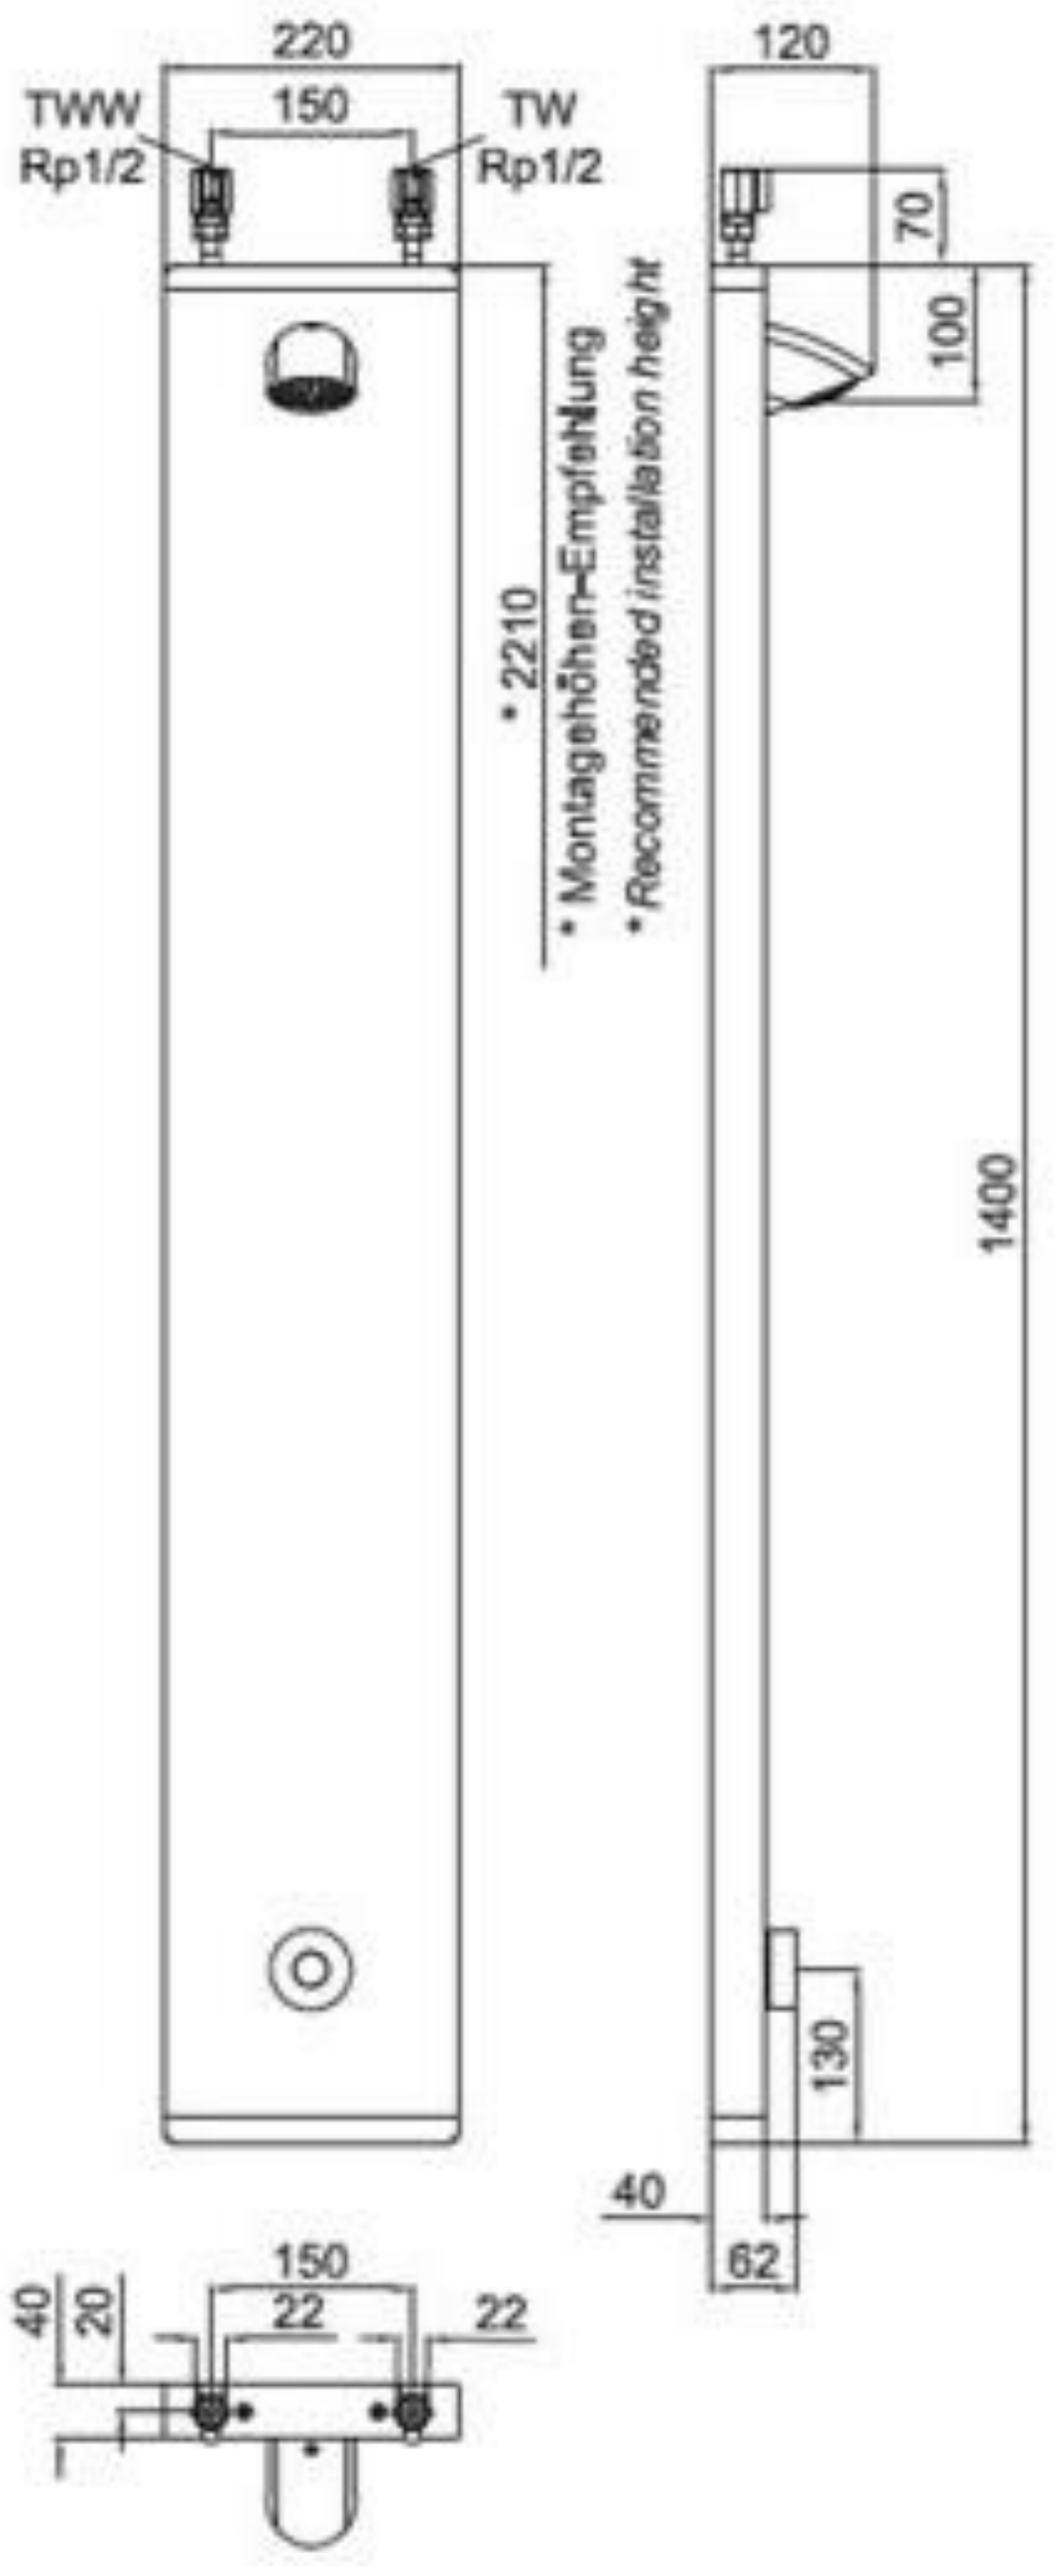
220
TWW
Rp1/2
150
TW
Rp1/2
120
70
100
* 2210
* Montagehöhen-Empfehlung
* Recommended installation height
1400
130
40
62
40
20
150
22
22