


Ekspansjonskar

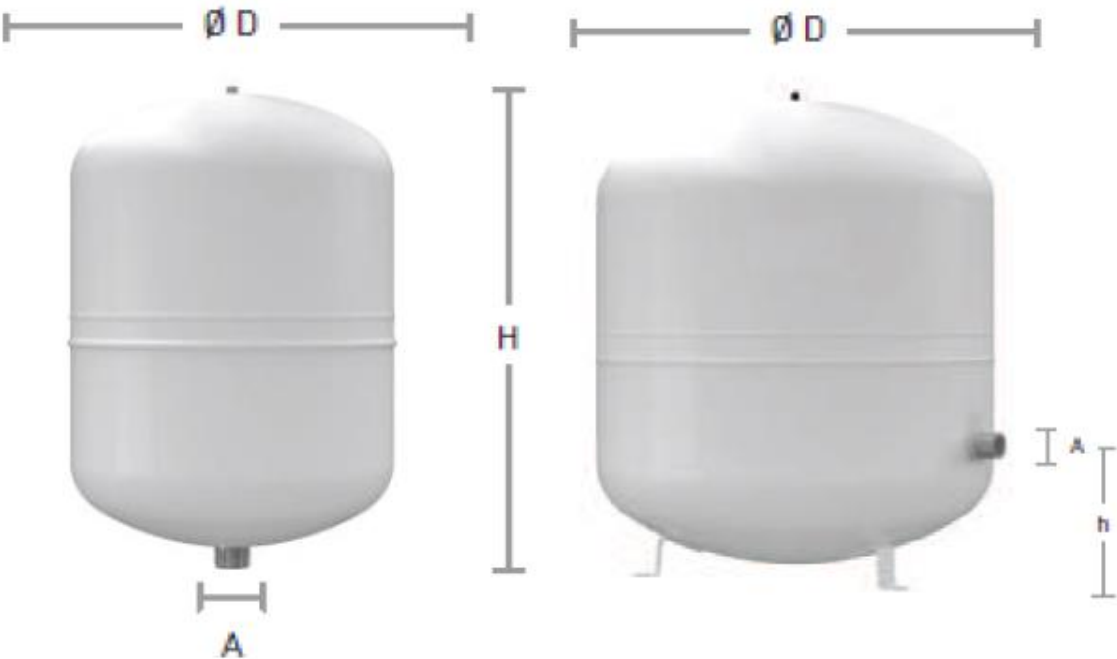

Generell informasjon

- Godkjent i henhold til «Pressure Equipment Directive 2014/68/EU»
- Ikke utskiftbar membran i henhold til DIN EN 13831
- Belagt med epoksyharpiks
- Maksimal systemtemperatur er 120 grader
- Maksimal temperatur under bruk er 70 grader (membran)
- Minimum temperatur -10 grader
- Væske: Vann eller en glykollmiks opp til 50% og HX-sprit blanding opptil 35%
- Maks arbeidstrykk: 6 bar
- Standard ladetrykk: 1,5 bar

Størrelse	NRF	Tilkobling	Dia(mm)	H(mm)	h(mm)	Vekt (kg)
8L	8401259	3/4	206	305	-	1,7
12L	8401261	3/4	280	275	-	2,2
18L	8401262	3/4	280	380	-	2,7
25L	8401263	3/4	280	490	-	3,4
35L	8401264	3/4	354	460	175	4,9
50L	8401265	3/4	409	493	175	6,2
80L	8401266	1	480	565	166	8,6
100L	8401267	1	480	670	166	10
140L	8401268	1	480	912	175	13

Vedlikehold

Anbefalt å sjekke lufttrykket i karet 1 gang i året