



DE	Montageanleitung	2
FR	Instructions de montage	2
EN	assembly instructions	3
IT	Istruzioni per Installazione	3
ES	Instrucciones de montaje	4
NL	Handleiding	4
DK	Monteringsvejledning	5
PT	Manual de Instalação	5
PL	Instrukcja montażu	6
CS	Montážní návod	6
SK	Montážny návod	7
ZH	组装说明	7
RU	Инструкция по монтажу	8
HU	Szerelési útmutató	8
FI	Asennusohje	9
SV	Monteringsanvisning	9
LT	Montavimo instrukcijos	10
HR	Uputstva za instalaciju	10
TR	Montaj kılavuzu	11
RO	Instrucţiuni de montare	11
EL	Οδηγία συναρµολόγησης	12
SL	Navodila za montažo	12
ET	Päigaldusjuhend	13
LV	Montāžas instrukcija	13
SR	Uputstvo za montažu	14
NO	Montasjeveiledning	14
BG	Ръководство за монтаж	15
SQ	Udhëzime rreth montimit	15
AR	تعليمات التجميع	16



Monsoon II 1jet

04466000



Croma 100 Vario

27441000

Croma 100 Vario EcoSmart

28462000



Croma 100 Multi

27443000

Croma 100 Multi EcoSmart

28460000



Sigurnosne napomene

⚠ Mora se izbegavati kontakt mlaza iz tuša sa osetljivim delovima tela (npr. očima). Telo korisnika mora biti na dovoljnom odstojanju od tuša.

Montaža (vidi stranu 19)

Mora se koristiti predmontirana mrežica za hvatanje prljavštine, kako bi se izbeglo prodiranje prljavštine iz vodovoda. Prljavština može dovesti do delimičnog ili potpunog oštećenja delova armature. Za eventualna oštećenja prouzrokovana prljavštinom proizvođač Hansgrohe nije odgovoran.

Čišćenje (vidi stranu 20) i

priložena brošura

Tehnički podaci

Radni pritisak: maks. 0,6 MPa

Preporučeni radni pritisak:
0,12 - 0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura vruće vode: maks. 60°C

Termička dezinfekcija:
maks. 70°C / 4 min

Rezervni delovi (vidi stranu 19)

Ispitni znak (vidi stranu 19)



Sikkerhetshenvisninger

⚠ Dusjstrålen skal ikke komme i kontakt med ømfintlige kroppsdele (f.eks. øynene). Overhold en tilstrekkelig avstand mellom dusjen og kroppen.

Montasje (se side 19)

Den forhåndsmonterte smussilen skal brukes for å forhindre smussinnspylinger fra ledningsnettet. Smussinnspylinger kan påvirke funksjonen negativt og/eller kan føre til skader på armaturens funksjonsdeler. Hansgrohe påtar seg inget ansvar for skader som resulteres av dette.

Rengjøring (se side 20) og vedlagt brosjyre

Tekniske data

Driftstrykk maks. 0,6 MPa

Anbefalt driftstrykk:
0,12 - 0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)



Varmtvannstemperatur maks. 60°C

Termisk desinfisering:
maks. 70°C / 4 min



Servicedeler (se side 19)

Prøvemerket (se side 19)



Monsoon II 1jet 04466000

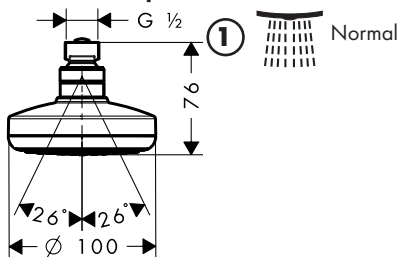



Croma 100 Vario 27441000

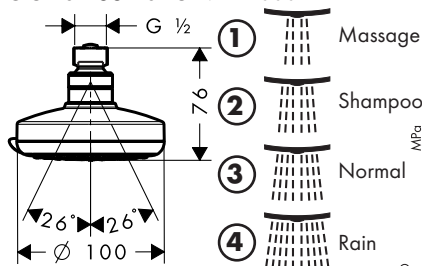



Croma 100 Multi 27443000



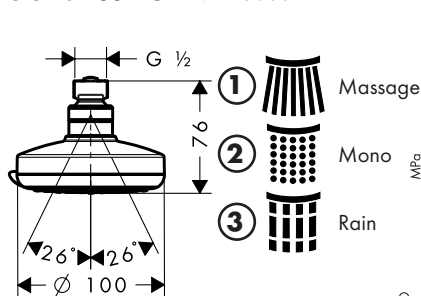


Croma 100 Vario EcoSmart 28462000




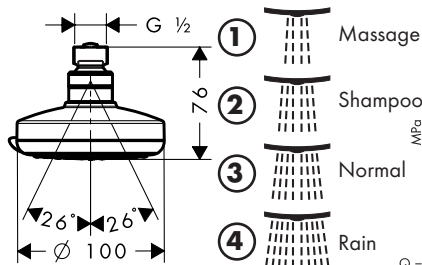


Croma 100 Multi EcoSmart 28460000

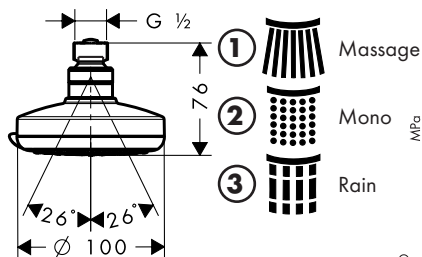

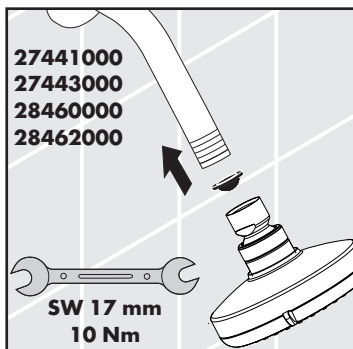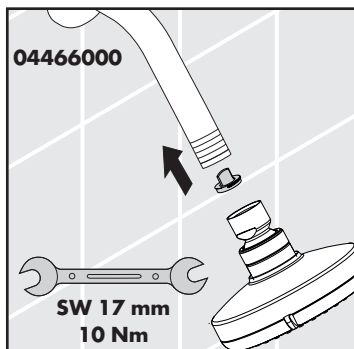

	DVGW	SVGW	WRAS	KIWA	ACS	ETA
27441000		X	X		X	
27443000		X	X		X	
28460000			X	X	X	
28462000			X	X	X	
04466000						

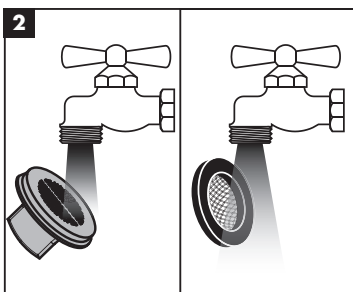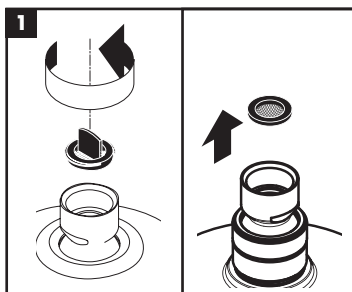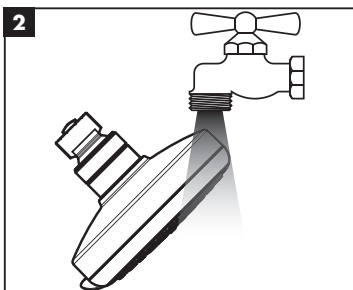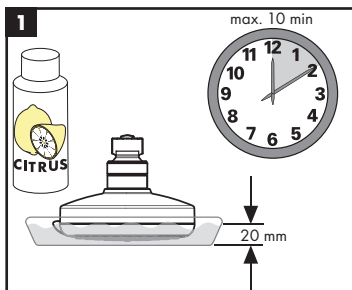

hansgrohe