


DuraStyle Toalett veggmontert # 253759..00

| < 370 mm > |

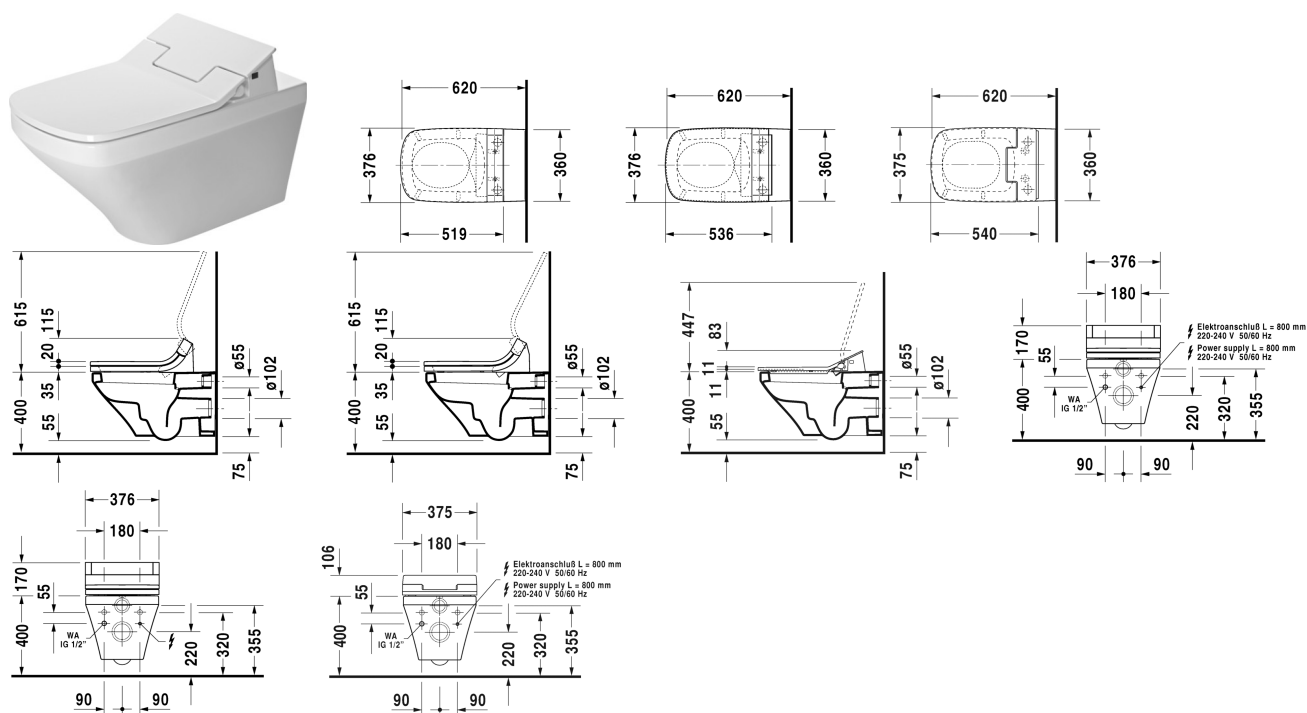

Toalett veggmontert	Dimensjoner	Vekt	Modellnummer
nordisk modell, kun i forbindelse med SensoWash, inkludert tilslutningsdeler for SensoWash med skjult tilslutning, inkl. Durafix			
Farger			
00 Hvit alpin 20 HygieneGlaze (et antibakterielt keramisk glasur som gir høyere grad av hygiene på badet)			
Variant			
4,5 l	370 x 620 mm	30,800 kg	253759..00
Infobox			
Inklusiv Durafix2 for skjult montering			
Sanitærporselen med overflate i WonderGliss vil holde seg ren og se godt ut i lang tid fremover. Ved bestilling av WonderGliss, vennligst legg til et "1" som det ellefte siffer i modellnummeret.			
Tilkoblingssett i kombinasjon med SensoWash, til Geberit Monolith sisterner			100692

DuraStyle Toalett veggmontert # 253759..00

| < 370 mm > |

Tilkoblingssett i kombinasjon med SensoWash, Ekstra vanntilførsel med antiknekk tilslutningsslange og T-stykke			100691
Før monteringssett i kombinasjon med SensoWash, til innbyggingssystemer med vannrett bæreskinne uten formontert tomrør			005072
Lyddempingssett til veggmontert toalett		0,300 kg	005064
Feste til veggmontert bidet og toalett	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Egnede produkter			
SensoWash Starck e toalettsete med bidetfunksjon til DuraStyle* Overholder beskyttelse mot tilbakestrømning i henhold til EN 1717, med skjult tilslutning, inkludert fjernkontroll, Elektrisk betjening av sete og lokk, vanlig-, komfort- og damevask, individuell justering av vann- og setetemperatur samt justering av posisjon til spylearm og styrke på vannstråle, selvrensende dyse, 2 individuelle justerbare brukerprofiler, nattlys, Quick release: Lett avmontering av setet med ett grep, av/på bryter, 220-240V 50/60Hz, 376 x 536 mm	376 x 536 mm		610200
SensoWash Slim toalettsete med bidetfunksjon til DuraStyle* med skjult tilslutning, inkludert fjernkontroll, selvrensende dyse, Låsefunksjon via fjernbetjeningen, vanlig-, komfort- og damevask, med automatisk lukking, nattlys, Lett avmontering av setet med et-hånds grep., Automatisk tømning i perioder uten bruk, av/på bryter, 375 x 540 mm	375 x 540 mm		611200

Alle tegninger inneholder de nødvendige mål som er gjenstand for standard toleranser. De fremkommer i mm og er ikke bindende. Eksakte mål, spesielt ved særskilte tilpassede monteringsforhold, kan bare skaffes fra det ferdige porselensprodukt.