


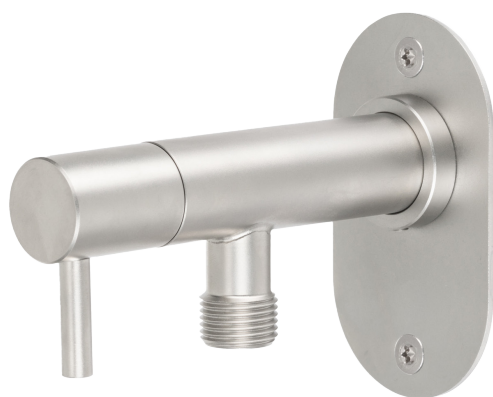

2010

EQI WALL POSTEVENTIL

Udsmyk din facade med den minimalistiske og tidløse Wall fra EQI serien som sikrer vand til for eksempel bilvask og have. Opgrader dit hjem, og gør en praktisk foranstaltning – til en æstetisk kilde til livskvalitet, for både dig og dit udemiljø.

Den frostfri hane fås med en matchende slangesaddel, så du har en elegant opbevaring til haveslangen. Wall er håndsamlet i Danmark, og produceret af solide materialer, så du får en løsning som du kan få glæde af i mange år.

EQI WALL POSTEVENTIL

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end 25 års erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment af frostfri udendørs produkter i smukt design, høj kvalitet og med stor funktionalitet. Posteventilen virker ved, at en selv-tømmende mekanisk ventil tømmer posteventilen for vand efter brug, så du kan bruge den hele året rundt. Vores produkter kræver ikke brug af strøm for at sikre frostfrihed, og er fremstillet i rustfrit stål, så miljøvenlig på alle måder.

Vandposten er et grebs, hvilket giver en enkel betjening og god komfort.

Vigtigt!

For funktionen, er det vigtigt at det rør som føres gennem væggen falder mindst 3‰ frem mod facaden, således at armaturet kan tømmes for vand.

Specifikationer

Installationsmål

Bagplade	B 60 mm H 105 mm
Tilslutning	15 mm el. ½"
Slangetilslutning	½"

Produktmål

Totalhøjde	105 mm
Totalbredde	60 mm
Spring fra forkant til facade	131 mm

Forpakning

Mål H-B-D	700 x 45 x 80 mm
Vægt	1,3 kg


Frostline ventil

Kapacitet	23 l/min.
O-ringe	Pakningssæt 9010

Modeller


Produkt	VVSnr.	Murtykkelse
2010	743456.114	120 - 220 mm
2010	743456.124	220 - 320 mm
2010	743456.134	320 - 390 mm

Se flere varianter i prislisen.

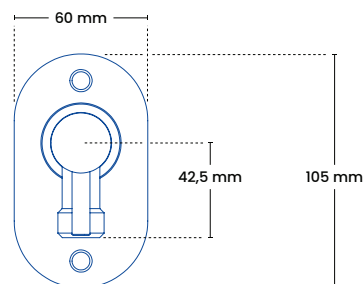


Med 15 mm tilslutning

"X1" og "X2" angiver intervallet på murtykkelse.

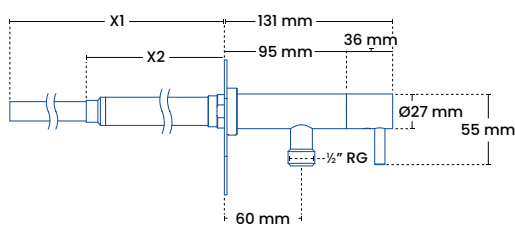

Tilslutning med ½" RG

"X" angiver murtykkelse.

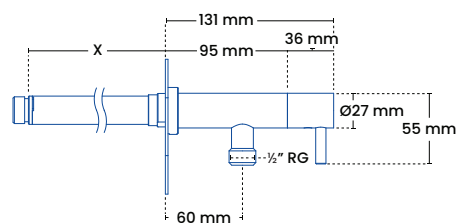

Glasblæst



Kobber



Messing

Bemærk:

kobber eller messing overflade skal special produceres.

Se også EQI Slangesaddel, der matcher perfekt med EQI Wall.



Til vægmontering For funktion og garanti er der krav om en frostfri vandtilførsel året rundt, at produktet har et fald på mindst 3‰ frem mod ydervæggen og at der anvendes et produkt i standardmål. Under 5 grader må der ikke være monteret slangestudser eller udstyr.