

**PRODUKTINFOR-
MASJON**

ESSENCE SMARTCONTROL KJØKKEN

SKU: 31 892 KF0
EAN: 4005176782718
NRF: 4221847

**BESKRIVELSE**

- Etthullsmontasje
- Farge: Krom
- Uttrekkbar Spray Med Perlator
- Metall Dusjtut
- Svingbar Rørtut
- Svingradius 140°
- Med Tilbakeslagsventil
- Grohe Long-Life Shine-Overflate
- Fleksible Tilkoblingsslanger
- Innvendig Isolerte Vannveier - Bly- Og Nikkelfri
- Temperaturjustering Ved Å Vri Blandeventilen På Kroppen
- GROHE Magnetisk Docking Garanterer Enkel Og Jevn Tilbaketrekning Av Sprayhodet Tilbake Til Startposisjonen
- GROHE Smartcontrol Smart AV/PÅ Knapp, Vri På Knappen For Å Justere Vannstrålen Fra En Vannbesparende Stråle Til En Kraftig Jet

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
10.00 l/m

Materiale
Messing

Varmtvannsinngang
Maks 70°

Lydklasse
I, <= 20 dB (A)

Driftstrykk
0.5 – 10 Bar, anbefalet 1.0 – 5.0


Trykktap v. 0.2 l/s
433 kPa ved 0.2 l/s

Størrelse på tilkobling
3/8"

Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING

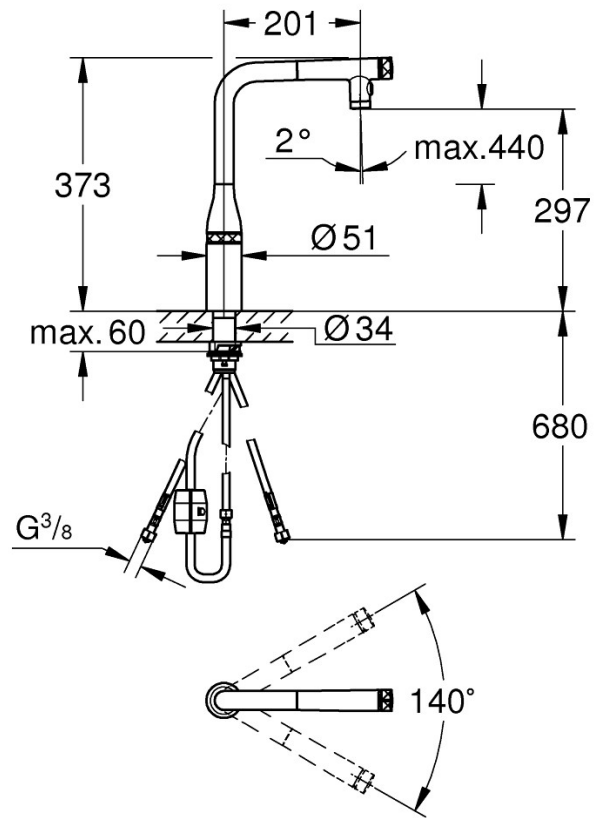

RESERVEDELER

RESERVEDELER, mars 2022 – nå

1: Spyledusj US (Reservedel-nr. 48601KF0)

1.1: Sil (Reservedel-nr. 06 768)

1.2: Tilbakeslagsventil (Reservedel-nr. 48546000)


1.3: Perlator (Reservedel-nr. 48275000)

2: Dusjslange (Reservedel-nr. 48488000)

3: Tilskruing (Reservedel-nr. 48384000)

4: Stabiliseringsplate (Reservedel-nr. 05334000)

5: Adapter US (Reservedel-nr. 42486000)

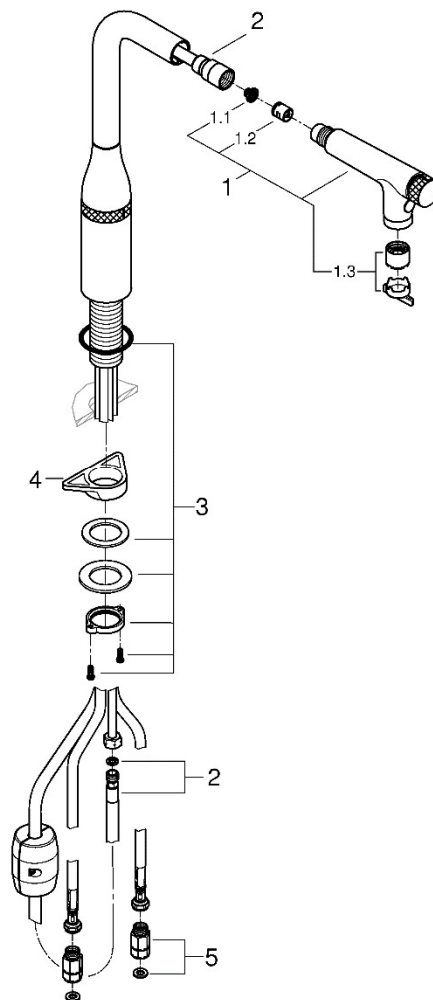

VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med lø- semidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmid- ler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon: +47 22 07 20 70,
Email: grohe.no@grohe.com

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 07-02-2023