

**PRODUKTINFOR-
MASJON****EUROSMART KJØKKEN
L-TUT AVSTEGNING**

SKU 317872431
EAN 4067393015284
NRF 1365259

**BESKRIVELSE**

Farge: Matte Black

- integrert avstegning
- høy tut
- etthullsmontasje
- GROHE Long-Life overflate
- GROHE SilkMove Energy Saving Kaldstart 35 mm keramisk patron med energibesparende funksjon via kaldstart
- perlator
- variable justerbar volumbegrenser
- svingbar rørtut
- dreibart område 0° / 90° / 360°
- fleksible tilkoblingsslanger 3/8"
- rask installasjon
- maximum flow rate (at 3 bar): 11 l/min
- profesjonell utgave

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
5 l/min

Materiale
Messing

Varmtvannsinngang
Maks 70°C

Lydklasse
II, <=30 dB(A)

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 1,0-5 Bar


Trykktap v. 0,2 l/s
-

Størrelse på tilkobling
3/8"


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier


MÅLTEGNING

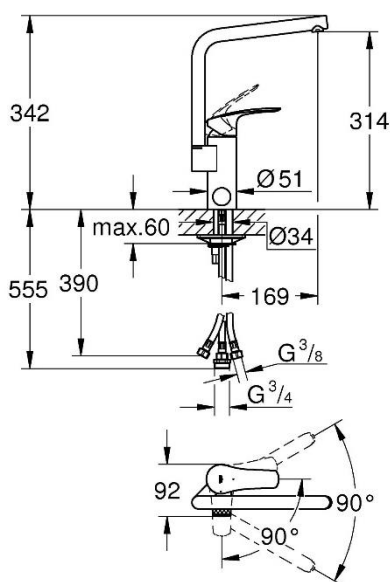

TRYKKDIAGRAM

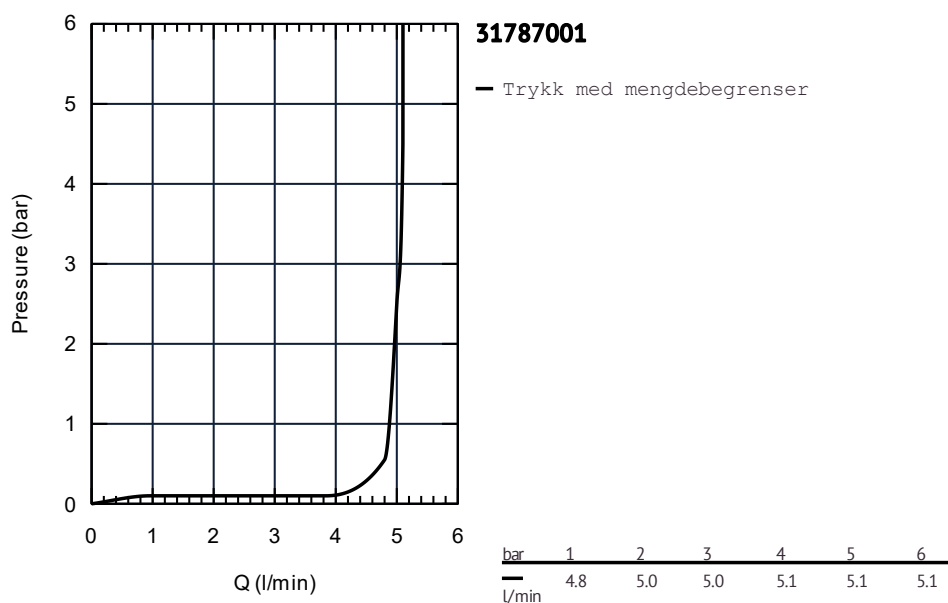

RESERVEDELER

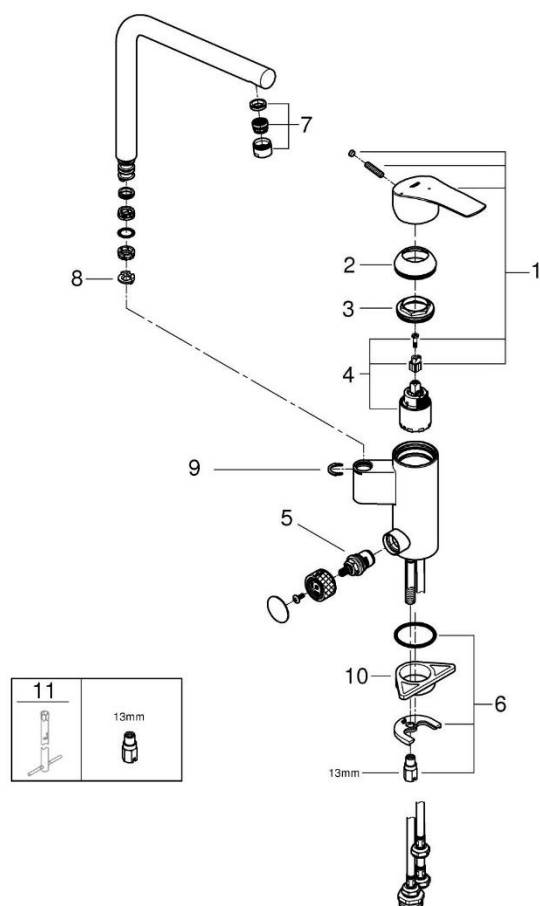


Reservevedeler	Prod. beskrivelse	Order-nr.
1	Håndgrep	4854-
2	Kappe	46492-
3	Screw coupling	4646-
4	Patron	46863-
5	Ceramic cartridge	46318-
6	Tilskruing	46249-
7	Perlador	64196-
8	Anslagsbegrenser	0974-M
9	Sikringsring	48266-M
10	Stabiliseringsplate	05334-
11	Montasjenøkkel til servant, bide og batterier	19017000*

*Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.

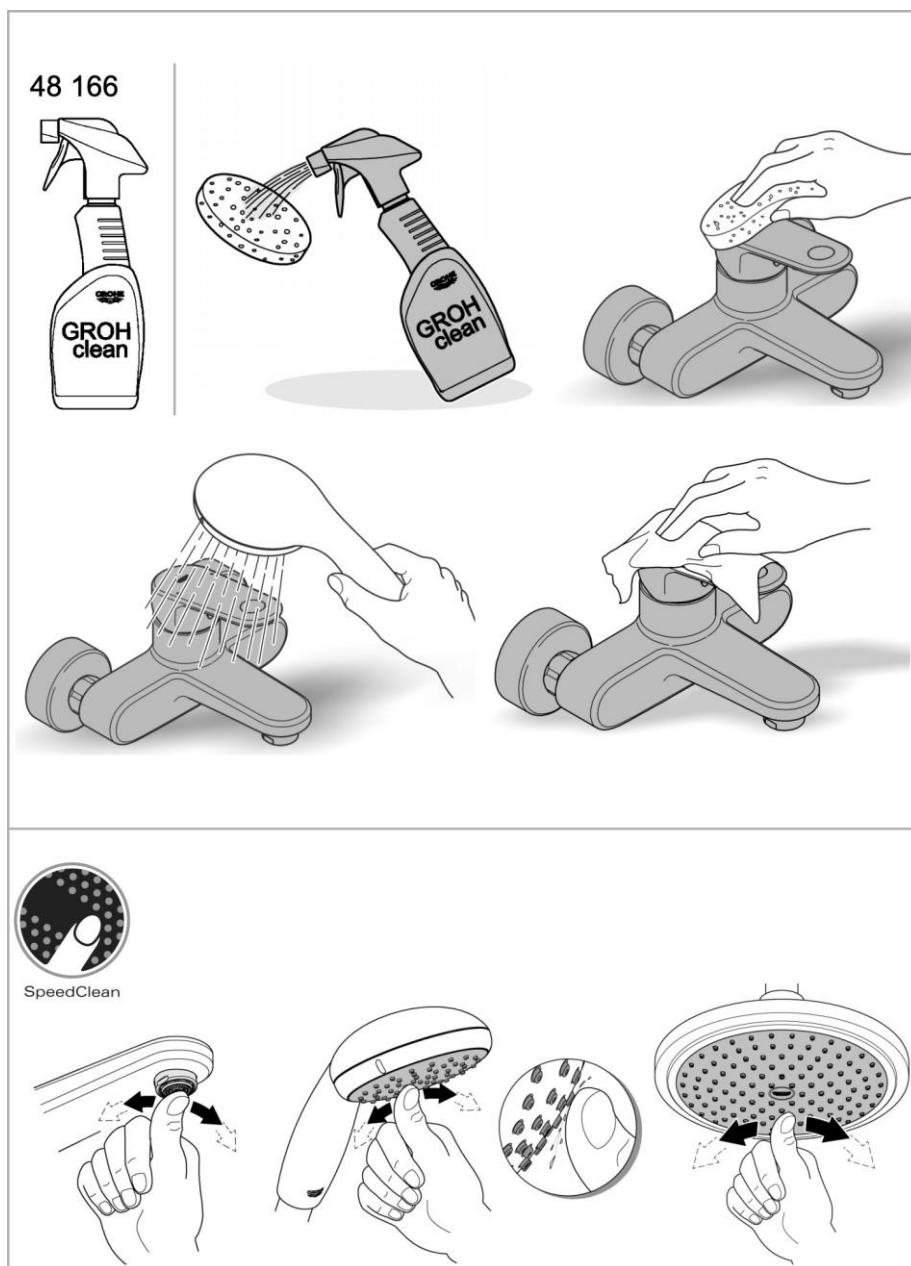

DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Karoline Kristiansens vei 8,
0661 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 27-02-2025