




Livskvalitet siden 1825

Toalett Public 6646 – s-vannlås, høy modell, hygienisk spyling

4 liter, uten sete, C+

Produktets funksjoner

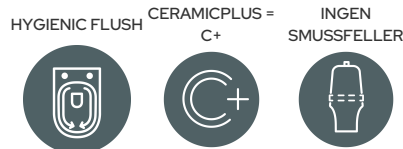

- Slitesterk trykknapp i rustfritt stål egnet for offentlige miljøer
- Åpen spylekant for enklere rengjøring
- Ceramicplus for rask og miljøvennlig rengjøring

Artikkelnummer

NRF-nr.
6022314

Art.nr.
GB1166464R1503

EAN
7391530074979

Informasjon om pakking

Lengde: 680 mm | Bredde: 340 mm | Høyde: 980 mm

Vekt: 31 kg


Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Vi anbefaler bruk av fagperson for installasjon. Montering mot gulv med fire rustfrie skruer med dekkhetter av plast. Alternativ til montering mot gulv med lim. Se den medfølgende installeringsanvisningen. Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsrensere, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet. For klosetter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes og tørkes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et miljøvennlig produkt.

Energimerking og sertifiseringer

- CE-godkjent. SS-EN 33-dimensjonering og SS-EN 997-funksjon. Oppfyller Sikker vanninstallasjon.



Teknisk informasjon


- CO2e fotavtrykk: 71,93 kg
- Spyling – vannmengde: 4 L Enkeltskyl
- Vannlås – utløp: S-lås Dolt lås
- Tilkoblingsdimensjon: c/c 155mm sitsfäste



SMARTER
BATHROOMS

FLOW CHART

FILL VALVE - 9GN00100

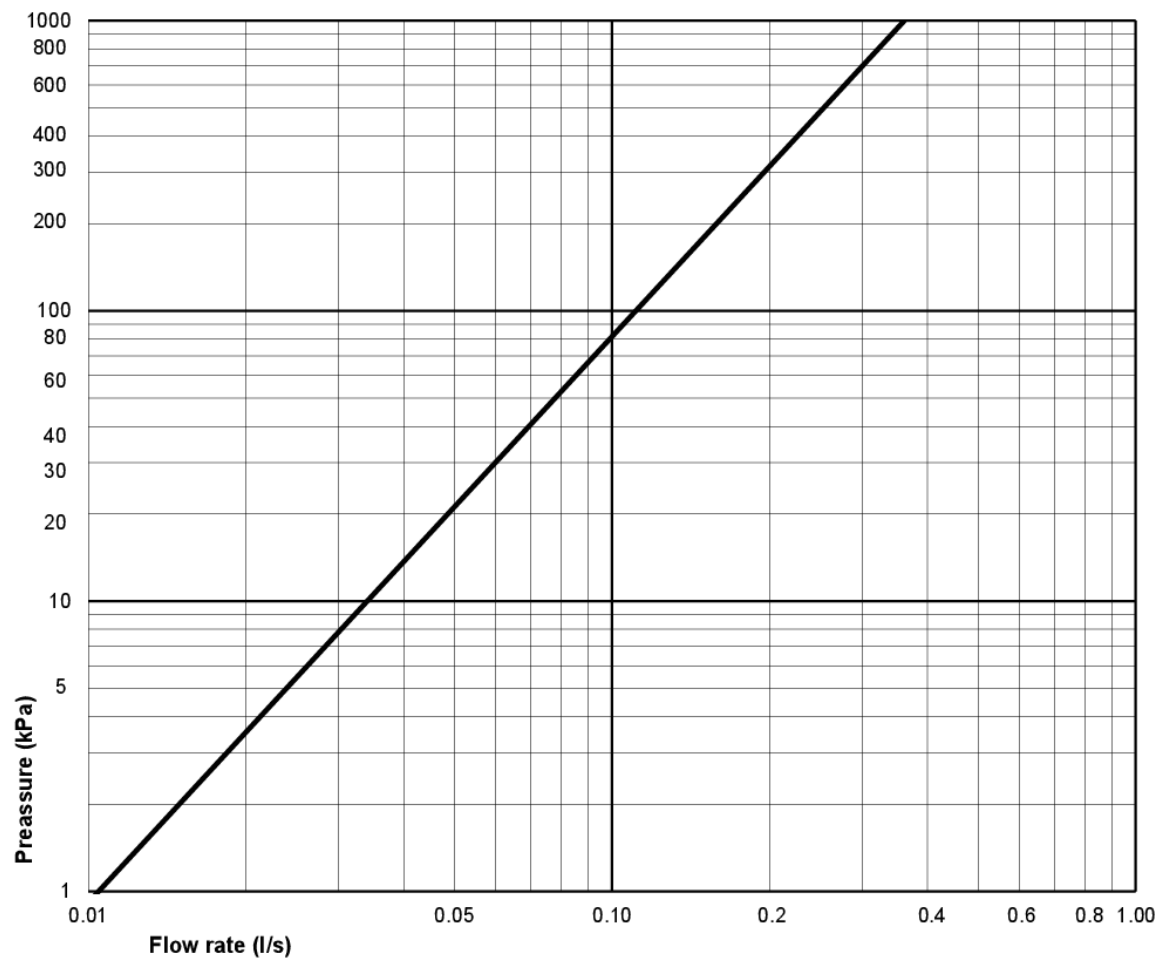

A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com