


Geberit WC skyllesystem med pneumatisk aktivering av skyll, enkeltskyll, med låste muttere, for institusjoner

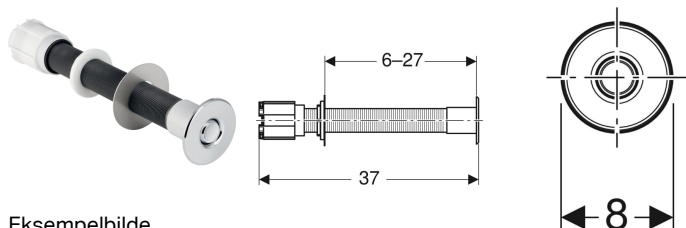

Eksempelbilde

Bruksformål

- For pneumatisk fjernutløsning av Geberit synlige sisterner og innbyggingssisterner
- For enkeltskyll
- For massive og lette konstruksjoner
- For skjult montasje
- For institusjoner
- For Sigma innbyggingssisterner 12 cm
- For Omega innbyggingssisterner 12 cm
- For Delta innbyggingssisterner 12 cm
- For Kappa innbyggingssisterner 15 cm

- For AP123 synlige sisterner
- For AP140 synlige sisterner
- For baderomsplate

Egenskaper

- Trykknapp av messing, forkrommet
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplater for enkeltskyll og skyll-stopp-skyll eller Geberit deksel
- Rund design

Tekniske data

Betjeningskraft | < 25 N

Leveringsomfang

- Trykknapp
- Pneumatisk trykknapp
- Slange til pneumatisk betjening lengde 2 m

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale
115.943.21.1	6166927	Blankforkrommet	Messing