


Geberit GIS travers for veggarmatur utenpåliggende, 153 mm, for to vanntilkoplinger

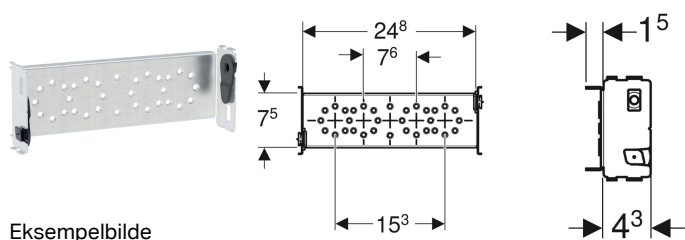

Eksempelbilde

Bruksformål

- For montering i Geberit GIS skinnesystemer for foran vegg, skillevegg eller frittstående vegg
- For tilkopling av veggmonterte armaturer med stikkmål 15,3 cm
- For tilkopling av veggmonterte armaturer med stikkmål 7,6 cm

Egenskaper

- Trinnløst høydejusterbart i Geberit GIS bærende konstruksjon

- Forsinkede traverser
- Travers med to hurtigfester
- Membranduk selvklebende, fleecebelagt
- Beskyttelsesplugg for trykktest med kaldt vann til maks. 15 bar / 1500 kPa

Tekniske data

Materiale | Galvanisert stål

Leveringsomfang

- 2 beskyttelses- og markeringsplugger
- 2 tetningsskiver
- 2 lydisolasjoner
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	B	H	T
461.038.00.1	6167514	24.8 cm	7.5 cm	4.3 cm

Tilbehør

- Geberit tilkoplingsbend 90° med utvendige gjenger MF 1/2"