

PRODUKTINFORMASJON

GROHTHERM 500 THERMOSTAT UTEN S- TILSLUTNING NORDIC

SKU 34803000
EAN 4005176654602
NRF 4222634



BESKRIVELSE

Farge: Krom

- veggmontasje
- GROHE Long-Life overflate
- GROHE SafeStop ved 38°C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
- GROHE termostatisk patron med termoelement
- integrert blandesperre
- volumhendel med GROHE EcoKnapp
- headpart 90°
- dusjuttak bunn 1/2"
- innbygget tilbakeslagsventiler
- siler
- med tilbakeslagsventil
- uten rosetter
- fri for bly (mindre enn 0,1% bly av totalvekt)
- GROHE Water Saving for redusert vannforbruk (mindre enn 10 l/min)
- integrerte strømningselementer for forbedret ytelse mot høyere trykkforskjeller mellom kaldt og varmt vann
- profesjonell utgave

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
10 l/min

Materiale
Messing

Varmtvannsinngang
Maks 70°C

Lydklasse
-

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 1,0-5 Bar


Trykktap v. 0,2 l/s
-

Størrelse på tilkobling
3/4"


Norm
EN 111

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier


MÅLTEGNING

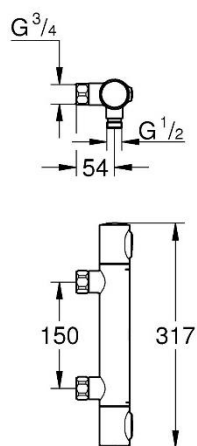

TRYKKDIAGRAM

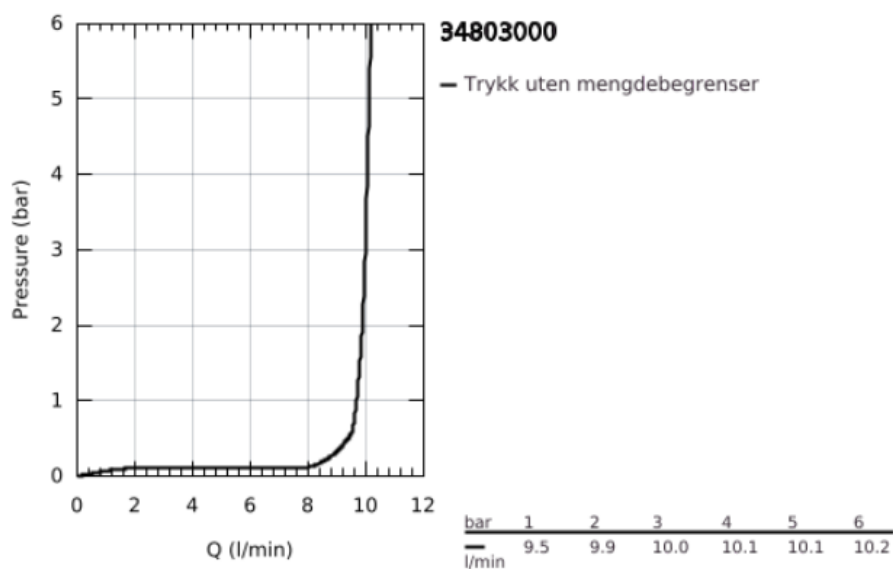

RESERVEDELER

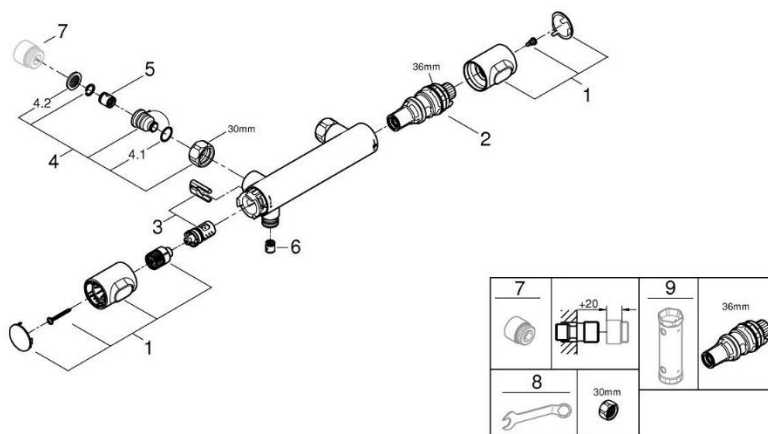


Reservedeler	Prod. beskrivelse	Order-nr.
1	Temperatur-kontrollspak	49178000
2	Termostatelement 1/2"	49175000
3	Overdel 1/2"	49174000
4	Tilkoblingsnippel	49179000
4.1	O-ring Ø17 x Ø2	0305500M
4.2	Sil	0726400M
5	Tilbakeslagsventil	48224000
6	Tilbakeslagsventil	08565000
7	Forlenger DN 20, 20 mm	0713000M*
8	Spesialnøkkel	19377000*
9	Pipenøkkel	49059000*

*Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.

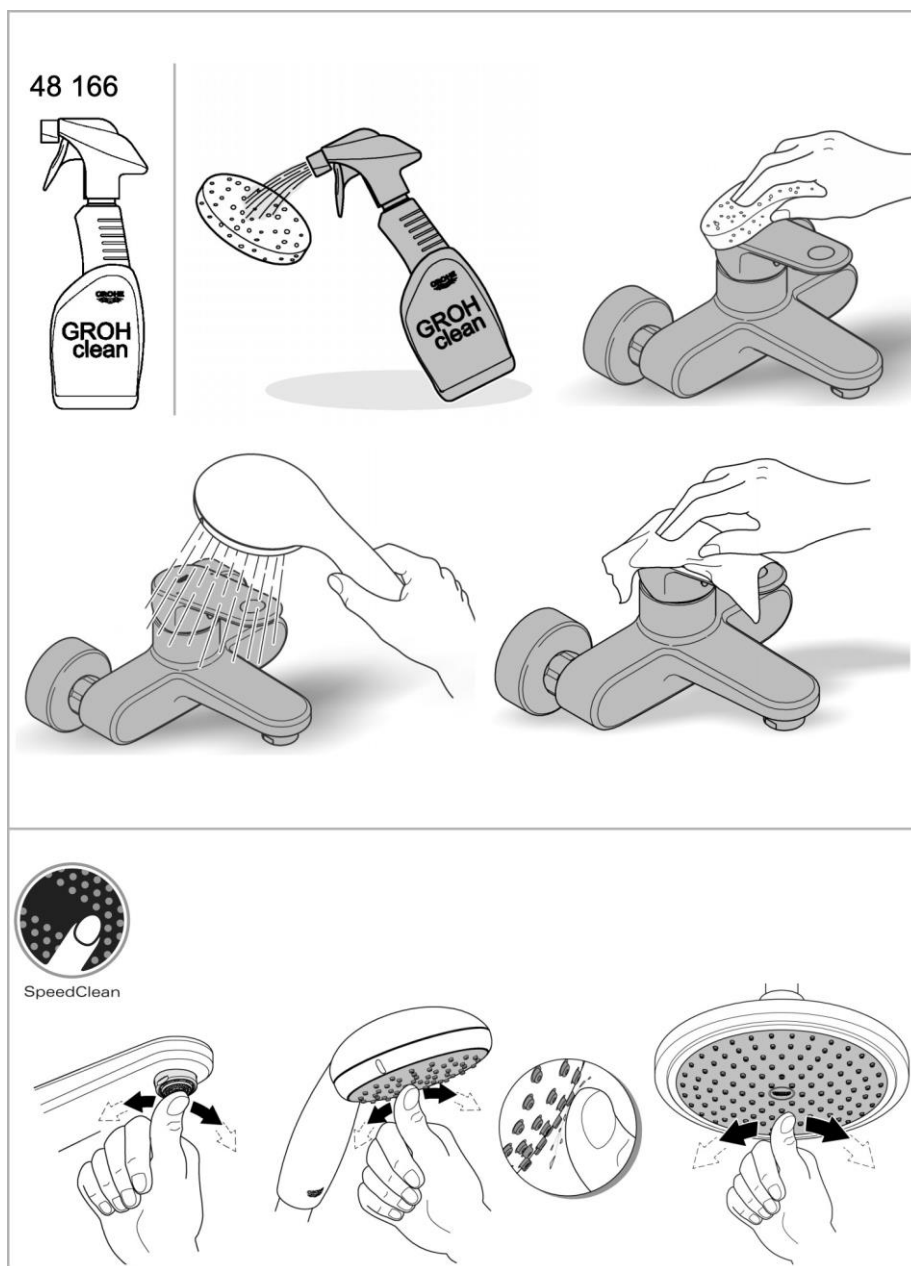

DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Karoline Kristiansens vei 8,
0661 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 13-03-2025