

Monteringsvejledning



Unica'C
27610000
27611000




Croma 100 Vario/ Unica'C Set
27771000
27772000
27776000


Croma 100 Multi/ Unica'C Set
27774000
27775000
27777000



Unica'S Puro
28631XXX
28632XXX




Raindance Talis S Combi
27073000




Raindance S 100 AIR 3jet/ Unica'S Puro Set
27880000
27882000

Raindance S 120 AIR 3jet/ Unica'S Puro Set
27884000
27886000



Croma 100 Multi Combi
27085000
27086000




Raindance S Combi
27075000
27076000

hansgrohe




Optimal funktion garanteres for anvendelse i forbindelse med Hansgrohe håndbrusere og Hansgrohe bruseslanger.
Bruserslanger bør kun anvendes i forbindelse med tilslutning mellem brusere og armatur. Det er ikke tilladt at montere en afspærringsventil mellem bruser og slange!


Unica'C
27610000

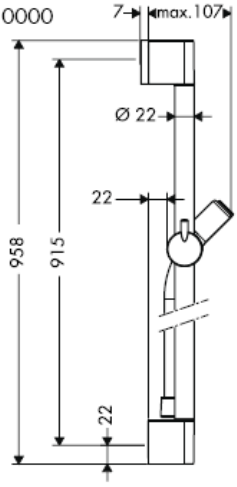


Unica'C
27611000

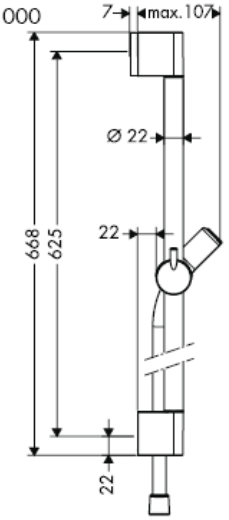


Croma 100 Vario / Unica'C Set
27771000
Croma 100 Multi / Unica'C Set
27774000

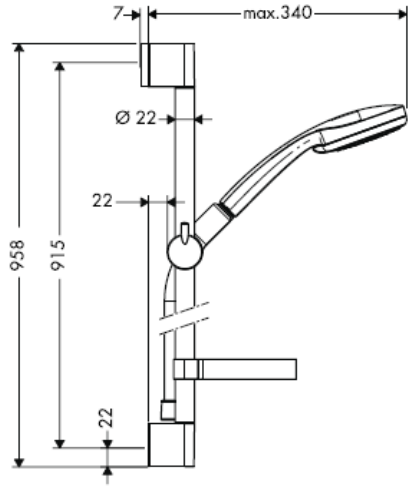


Croma 100 Vario / Unica'C Set
27772000
Croma 100 Multi / Unica'C Set
27775000
Croma 100 Vario 9,4 l / Unica'C Set
27776000
Croma 100 Multi 9,4 l / Unica'C Set
27777000

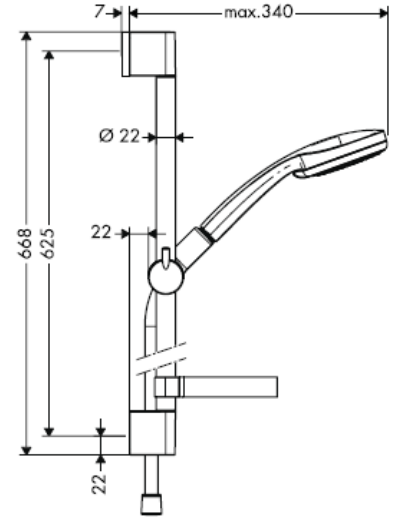


Croma 100 Multi Combi
27085000

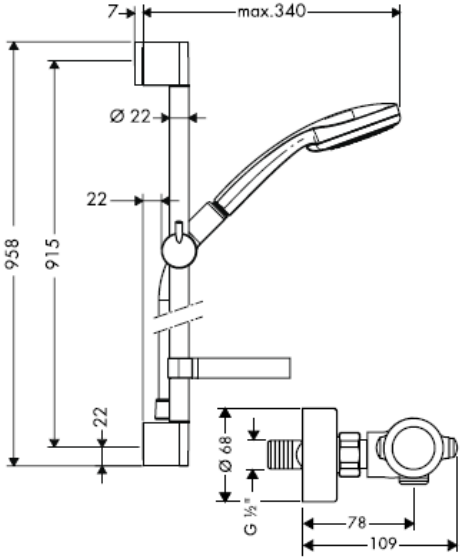


Croma 100 Multi Combi
27086000

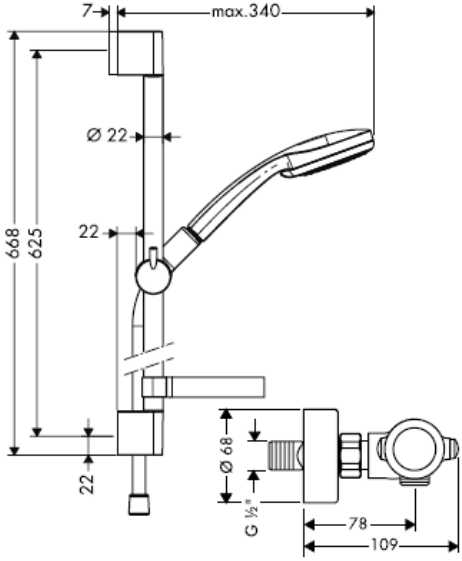


Cassetta'C

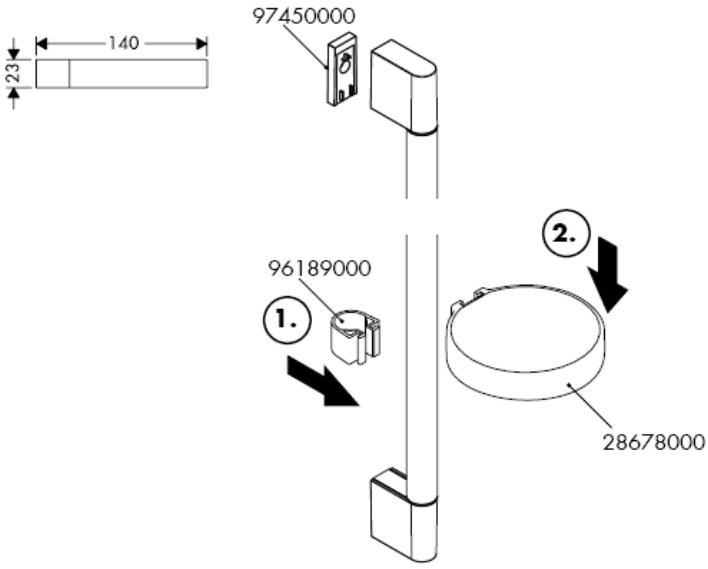


Croma 100 Vario
28535000
Croma 100 Vario 9,4l
28537000




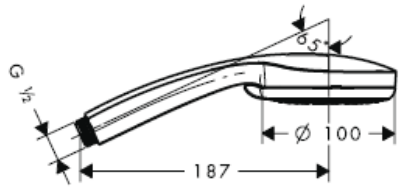




Croma 100 Multi
28536000
Croma 100 Multi 9,4l
28538000




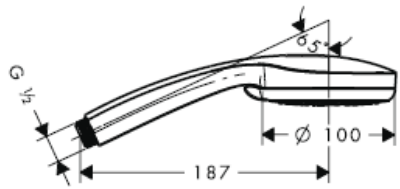





Croma 100 Vario
28535000




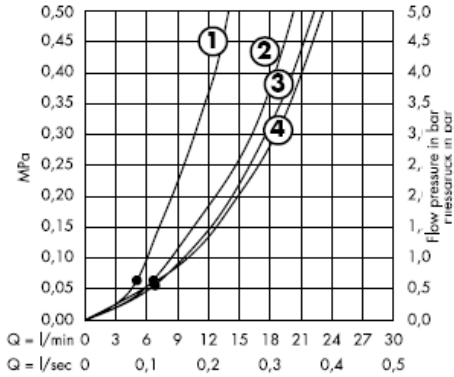


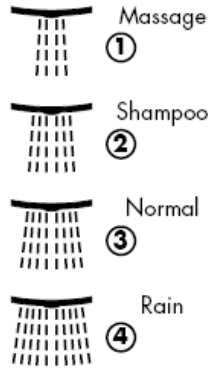

Croma 100 Multi
28536000




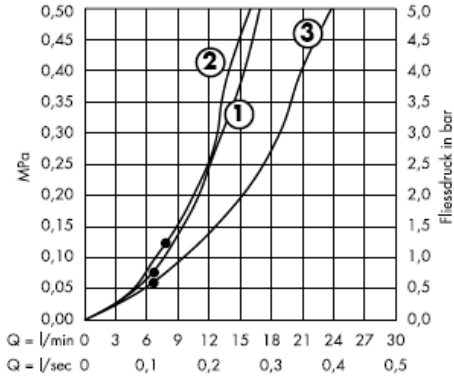




Fra • er funktionen anvendelig.


Croma 100 Vario 9,4l
28537000




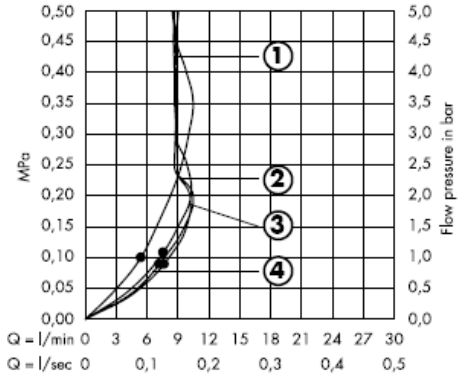




Croma 100 Multi 9,4l
28538000




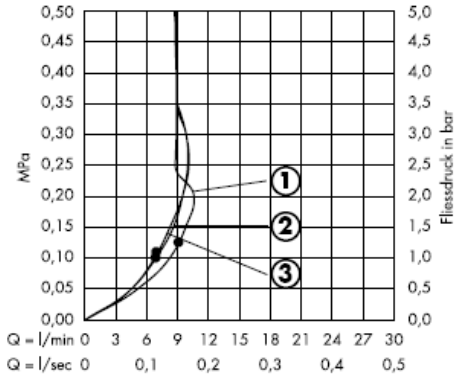




Fra • er funktionen anvendelig.


Unica'S Puro
28631XXX

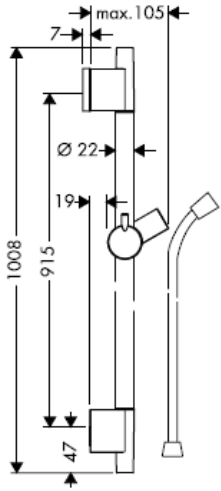


Unica'S Puro
28632XXX

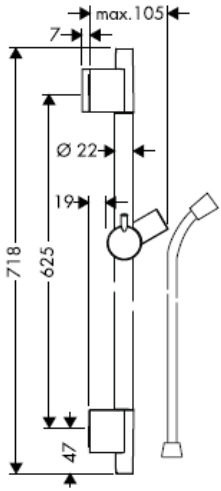


Cassetta'S Puro
28679000

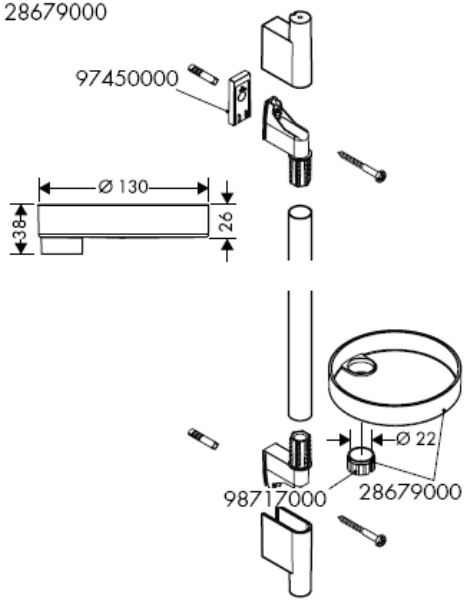


Raindance S 100 AIR 3jet / Unica'S Puro
27880000
Raindance Talis S Combi
27073000

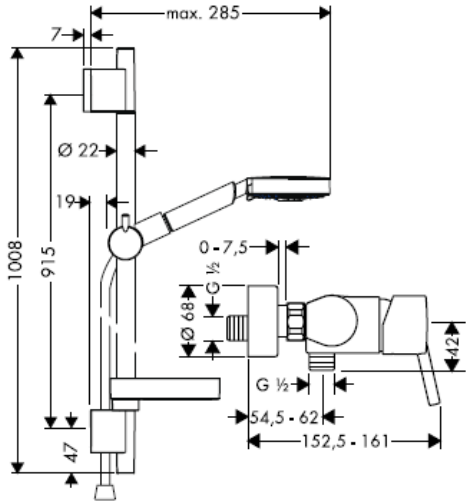


Raindance S 100 AIR 3jet / Unica'S Puro
27882000

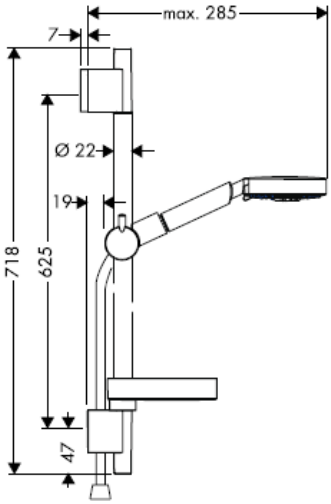


Raindance S Combi
27075000

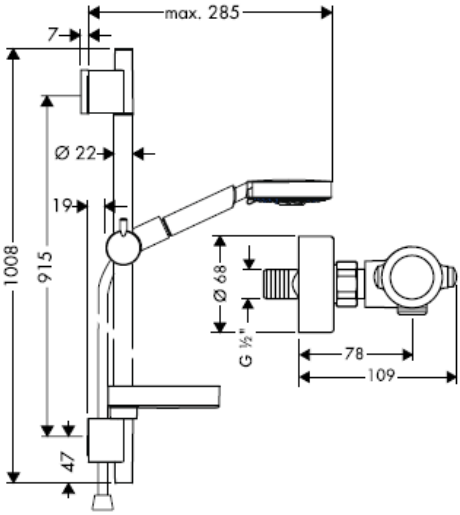


Raindance S Combi
27076000

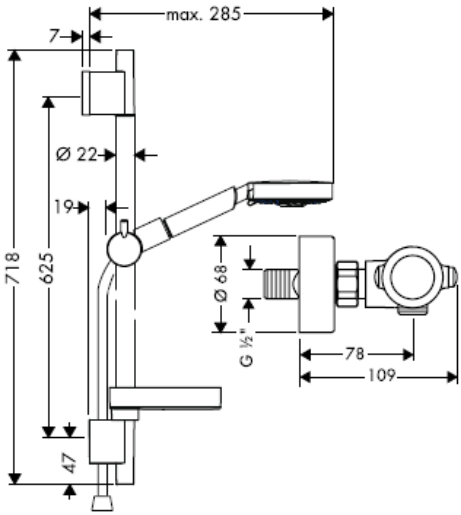


Raindance S 120 AIR 3jet / Unica'S Puro Set
27884000

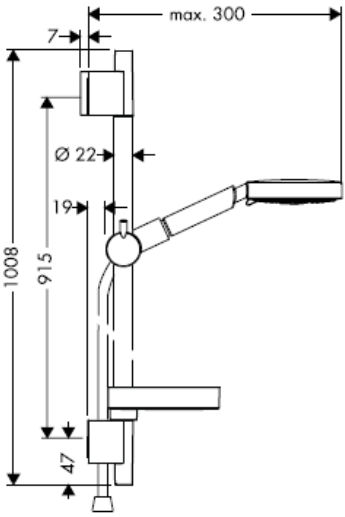


Raindance S 120 AIR 3jet / Unica'S Puro Set
27886000

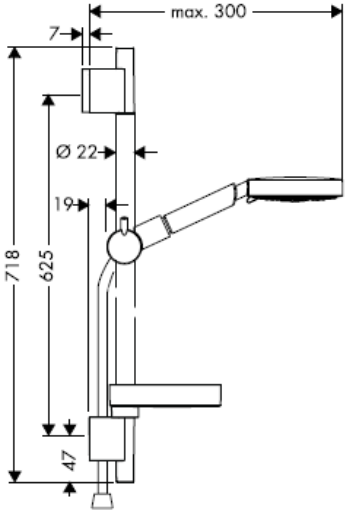

Raindance S 100 AIR 3jet
28504000

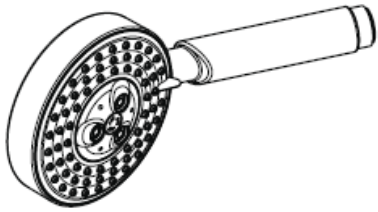

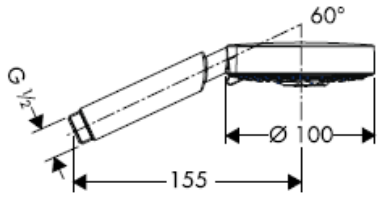




Rain AIR


Balance AIR


Whirl AIR

Raindance S 120 AIR 3jet
28514000

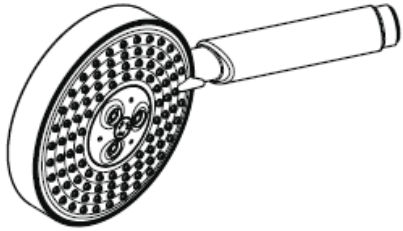

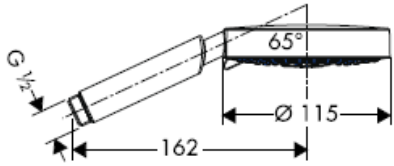



Rain AIR


Balance AIR


Whirl AIR

Raindance S 100 AIR 3jet
28504000
Raindance S 120 AIR 3jet
28514000

Med filterindsats (A)

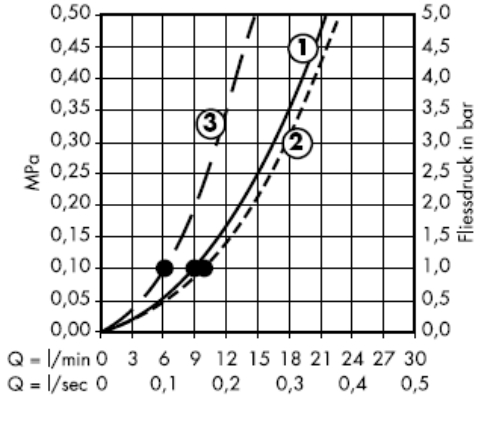



Rain AIR ①


Balance AIR ②


Whirl AIR ③

Med smudsfangsi (B)

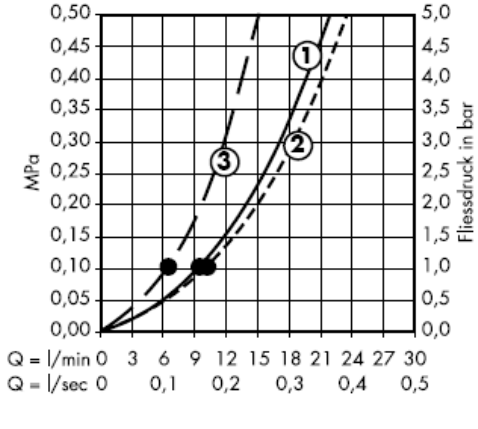


Rain AIR ①


Balance AIR ②


Whirl AIR ③

Fra • er funktionen anvendelig.

Håndbruseren er velegnet i forbindelse med gennemstrømningsvandvarmere på min 21 kW samt en gennemstrømningsmængde på min. 7 l/min.

Tekniske data


Driftstryk:	max. 0,6 MPa
Anbefalet driftstryk:	0,1 – 0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Varmtvandstemperatur:	max. 60° C

Ved montering er det vigtigt at sikre sig, at hele befæstigelsesfladen er plan (ingen ujævne fuger eller fliser), samt at væggen er egnet til montering af produktet og specielt, at væggen ikke har nogen svage punkter.
De medfølgende skruer og dübler er kun egnet til beton. Ved anden vægopbygning bør producenten af dübler kontaktes for nærmere information.

Godkendelse


	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
27073000				X			
27076000				X			
27086000				X			
27772000				X			
27775000				X			
27882000				X			
27886000				X			


Afpas om muligt målene med fugerne.

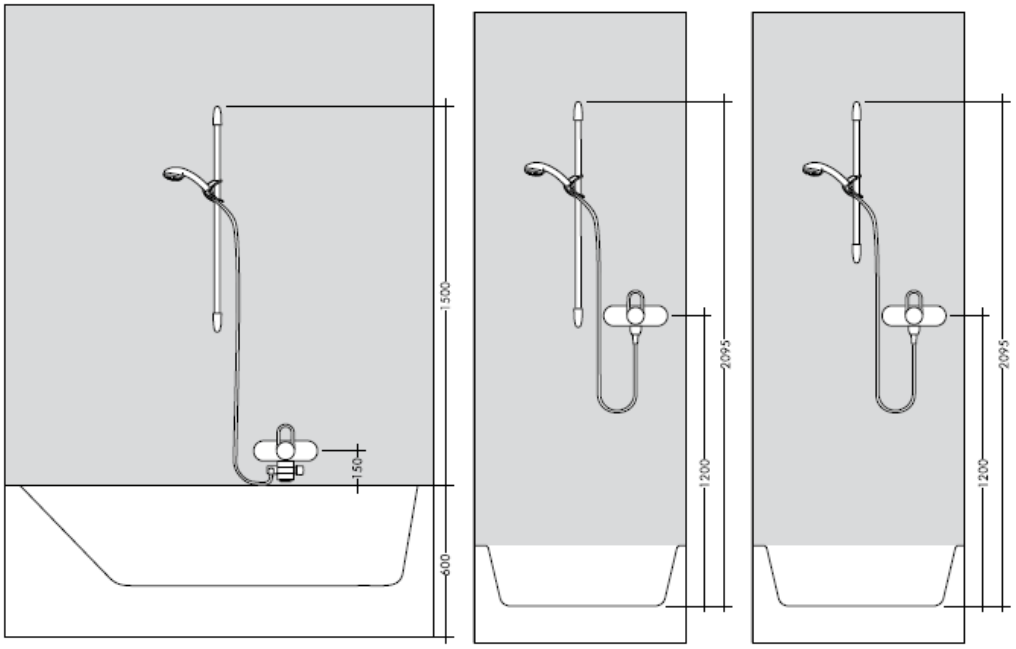



Silikone (eddikesyre-fri)



NO!

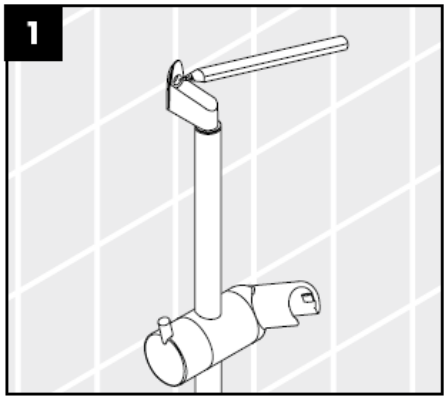

1

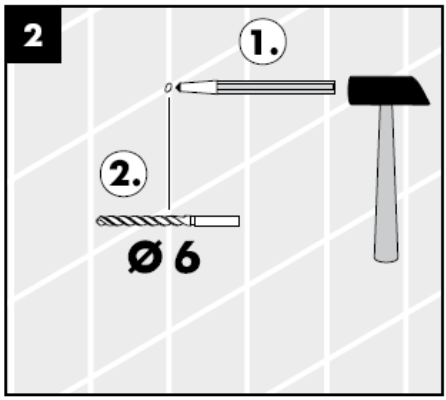
2
1.
2.
Ø 6

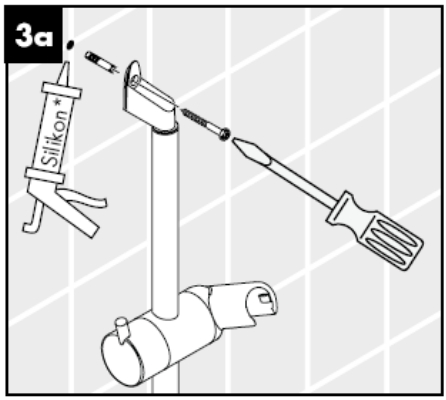
3a
Silikon*

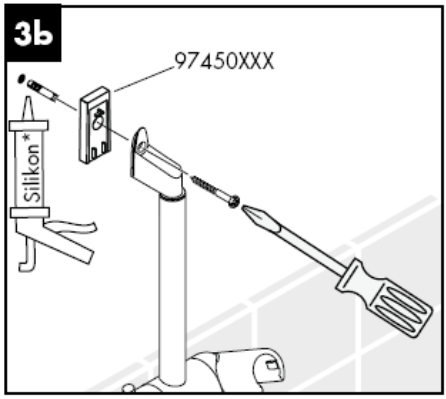
3b
97450XXX
Silikon*

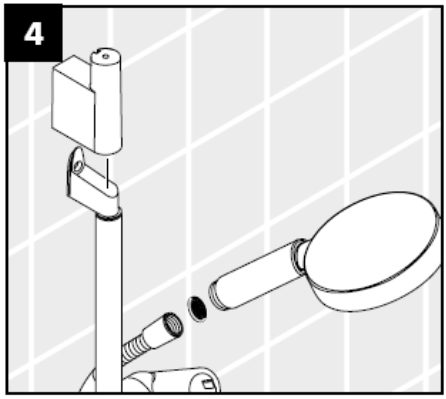

4

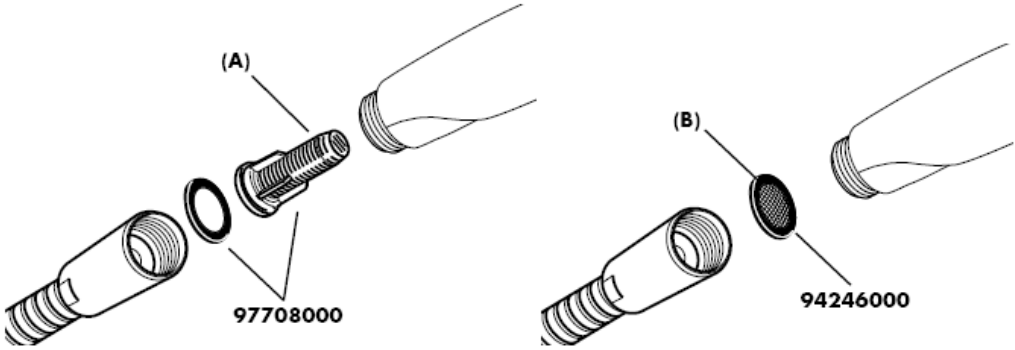


Den vedlagte filterindsats (A) skal monteres for at sikre en normal vandgennemstrømning og for at forhindre at der kommer smuds i håndbruseren fra rørsystemet. Ønskes en større vandgennemstrømning skal filterindsatsen (A) erstattes med en smudsfangsi (B).
Snavs der er kommet ind i håndbruseren kan skade funktionsdelene i håndbruseren, og Hansgrohes garanti gælder ikke for skader der er opstået på denne måde.


Rengøring


Med Rubit®, den manuelle rengøringsfunktion kan strålekanalerne let renses for kalk - der skal blot gnubbes!

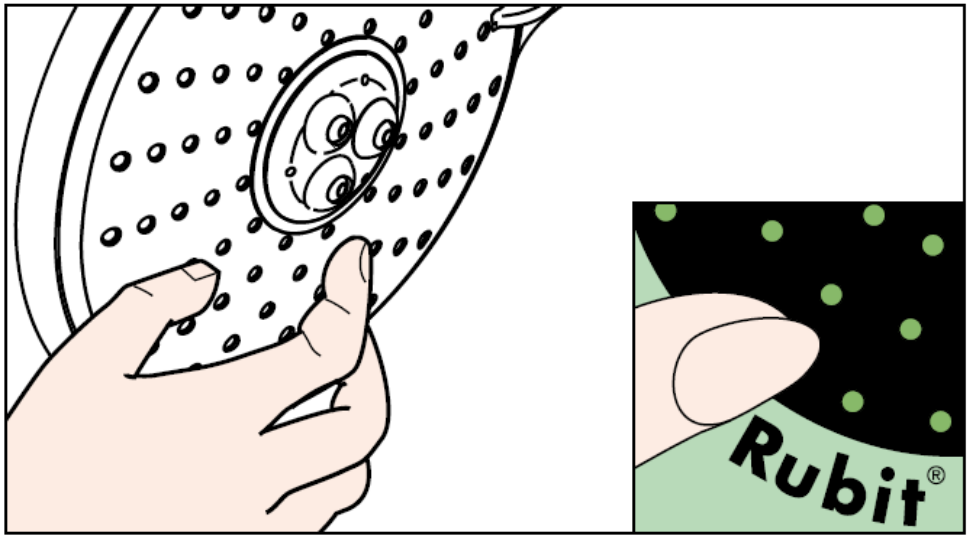



Rengøring

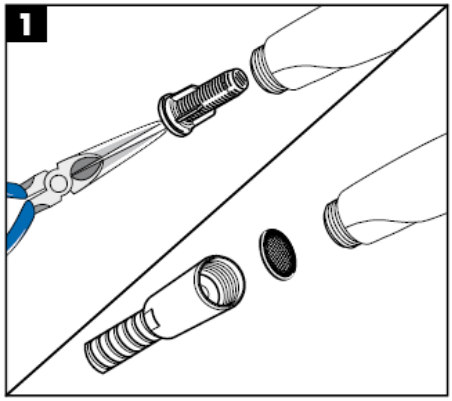

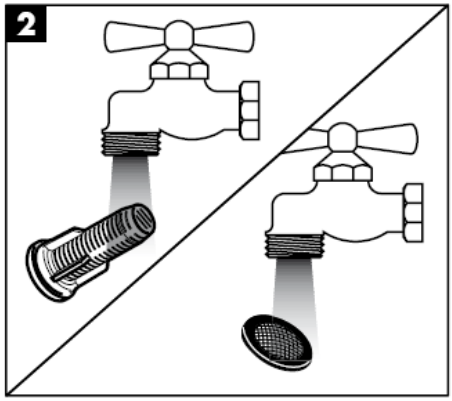

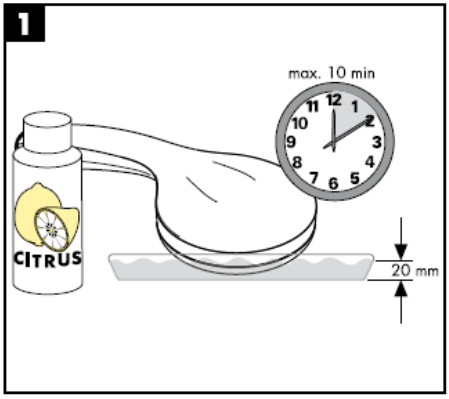

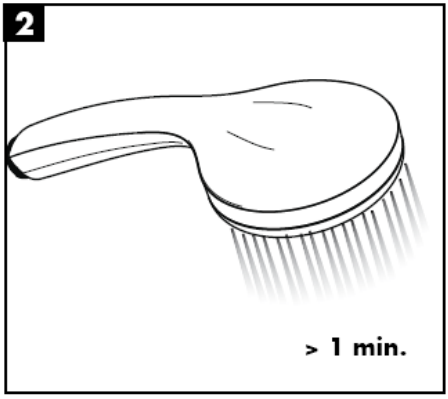

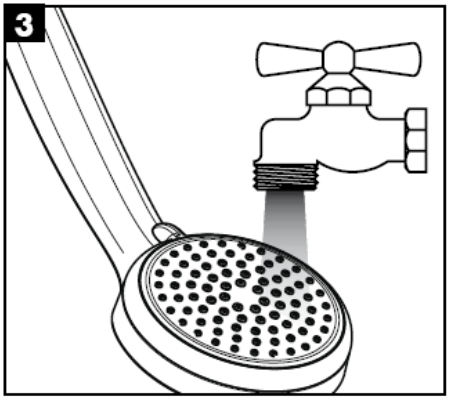

hansgrohe

Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

01/2008
9.05646.03
Dansk