

Drift og Vedlikehold

mora



Mora Cera K2 kjøkkenbatteri

Krom

NRF: 429 01 79

MA: 24 50 31

Mykstengende

ESS (Energisparessystem)

Vannmengdebegrenser og temperatursperre

Mora Eco vannbesparende strålesamler

9-11 l/min ved 3 bar


Svingbar tut med sperre 110°

Strålen er vridbar sideveis

Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv

Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

For hull i benk Ø34-37 mm

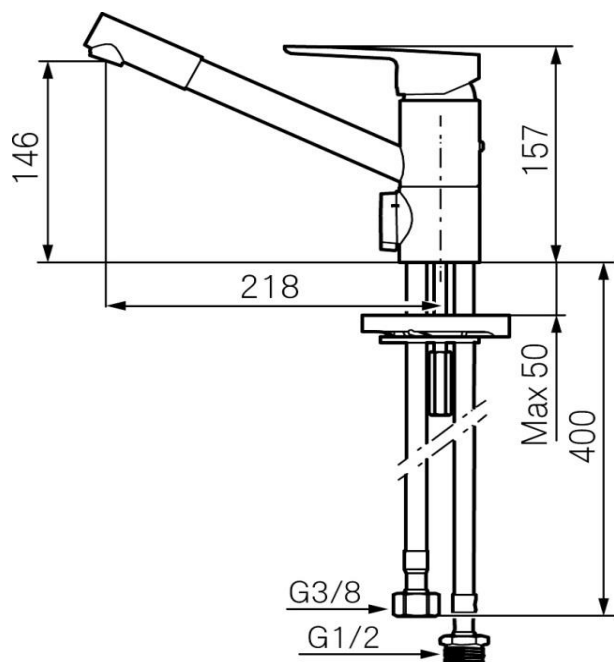

Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.


Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Smøring


Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.

Bytte av innsats

mora

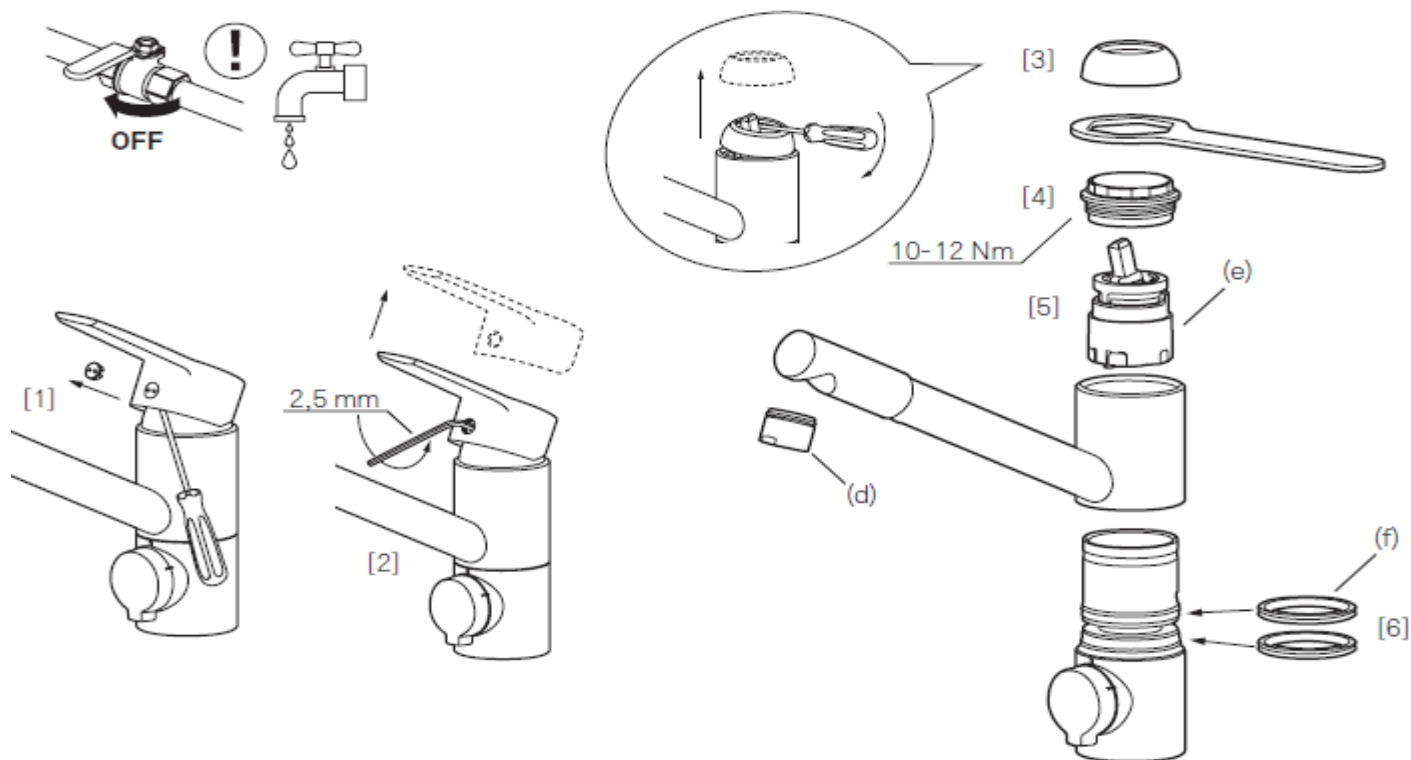


Bytte av innsats for maskin

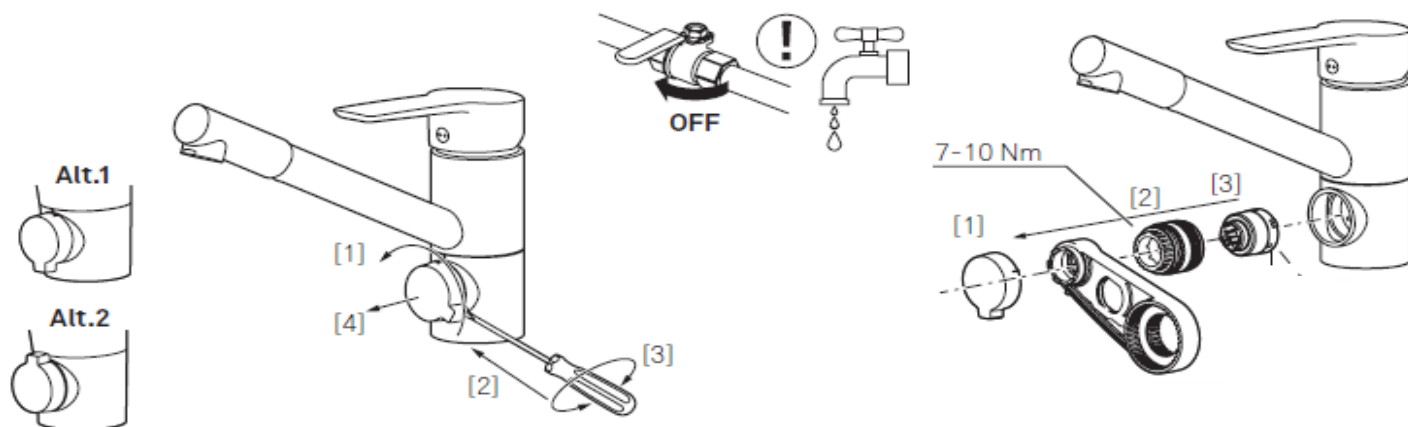

Rengjøring av strålesamler



Sprengskisse

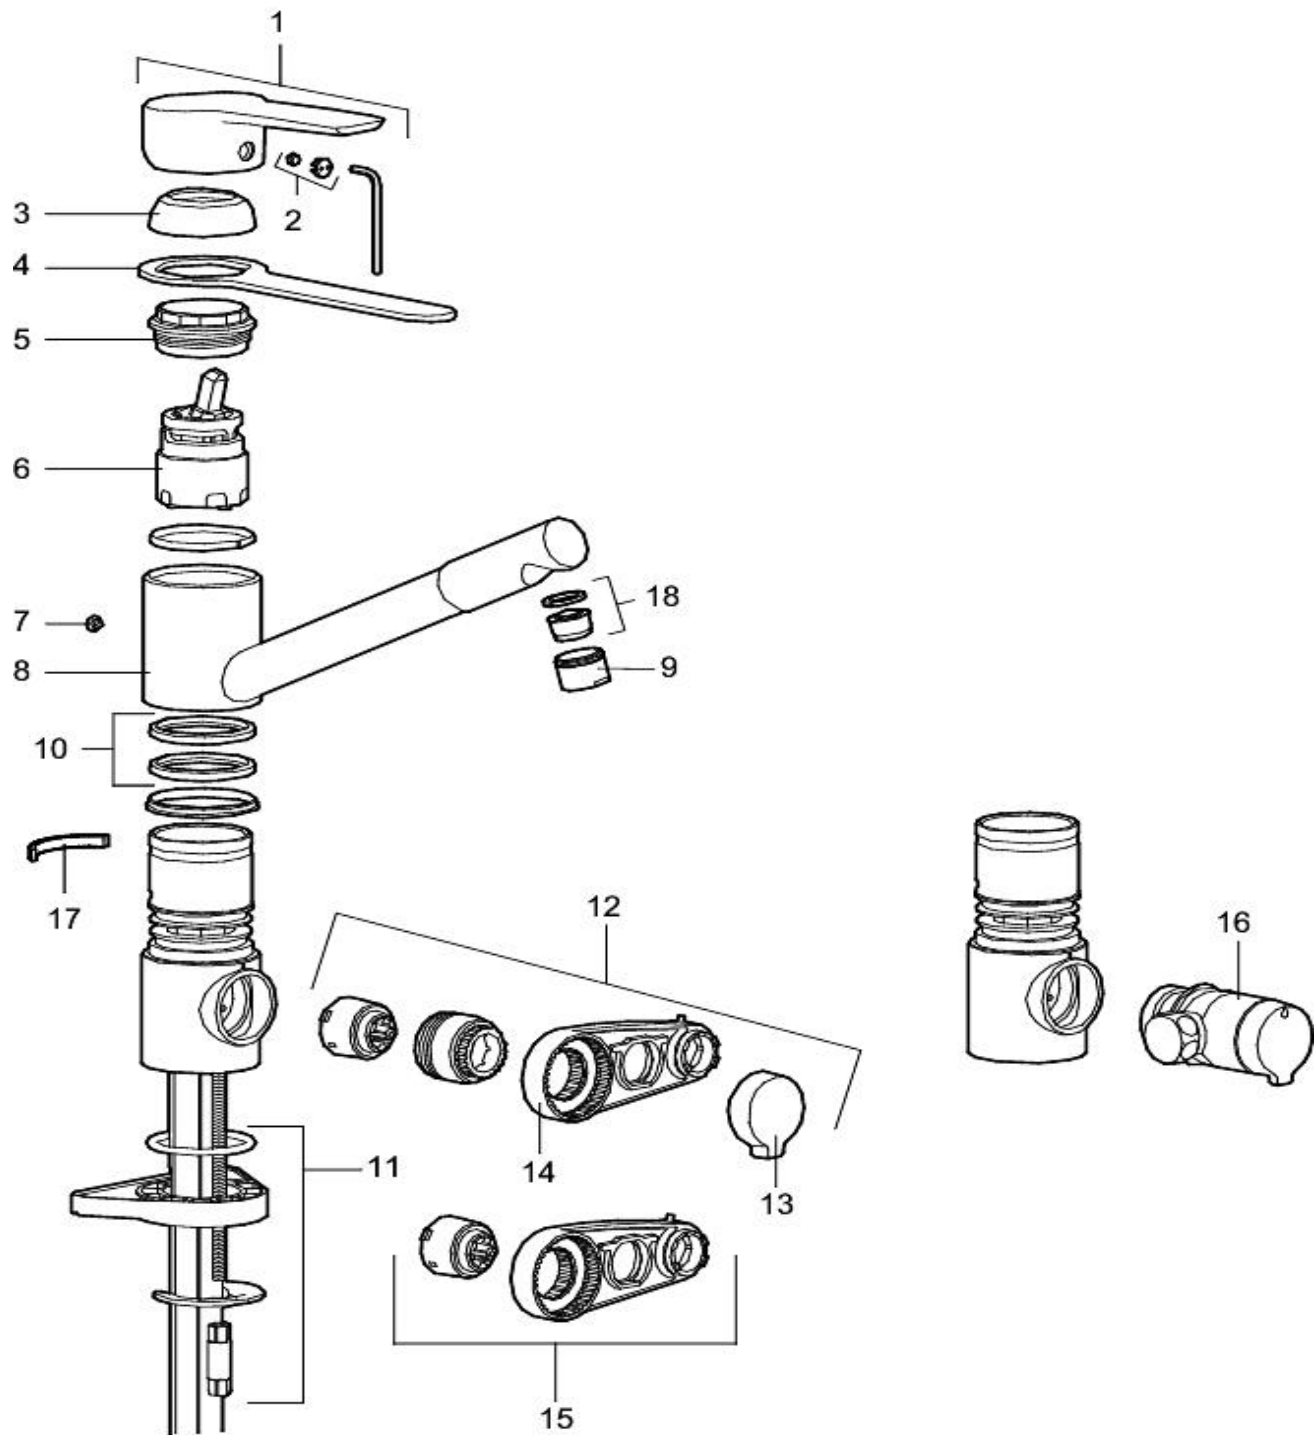

Reservedelsliste

Nr	Utførelse	MA nr	NRF nr
1	Spak, komplett, krom	40 96 00.AE	
2	Merkeplugg og skrue	40 93 92.AE	429 41 23
3	Dekkhylse, krom	40 93 91.AE	429 41 22
4	Nøkkel for innsatsmutter	89 10 99.AE	
5	Innsatsmutter	40 96 10.AE	
6	Innsats ESS, m/verktøy	40 94 03.AE	
7	Stoppskrue	40 96 11.AE	
8	Utløpstut med strålesamler	40 96 85	
9	Hylse for strålesamler M24 utv., 17 mm	13 14 17.AE	
10	Tetningsringer par	40 96 12.AE	
11	Monteringstilbehør (batteri u/avst)	40 94 57.AE	
11	Monteringstilbehør (batteri m/avst)	40 94 58.AE	
12	Avstengningsventil komplett, krom, inkl verktøy	40 91 04.AE	429 41 12
13	Vrider, krom	40 94 00.AE	429 41 28
13	Vrider HC, krom	40 94 27.AE	
14	Serviceverktøy	89 10 96.AE	429 41 42
15	Vaskemaskininnsats keramisk	20 95 04.AE	429 43 06
16	Ombygningssett, Maskinuttak G1/2 over benk	40 93 99.AE	
17	Sperrebøyle f/ fast tut og svingbarhet 30-90°	20 95 58.AE	429 40 86
18	Innsats strålesamler 9-11 l/min ved 3 bar	13 13 98.AE	