

Drift og Vedlikehold

mora



Mora Izzy Turnie kjøkkenbatteri

Krom, nedfellbar tut

NRF: 429 14 93

MA: 70 30 46

Tut som kan felles ned ved innovervendt vindu

Minimum høyde under vindu er 90 mm

Kan ikke åpnes når tuten er i nedfelt stilling

ESS (Energisparesystem)


Vannmengdebegrenser og temperatursperre

Mora Eco vannbesparende strålesamler

9-11 l/min ved 3 bar

Svingbar tut 360°

For hull i benk Ø28-35 mm

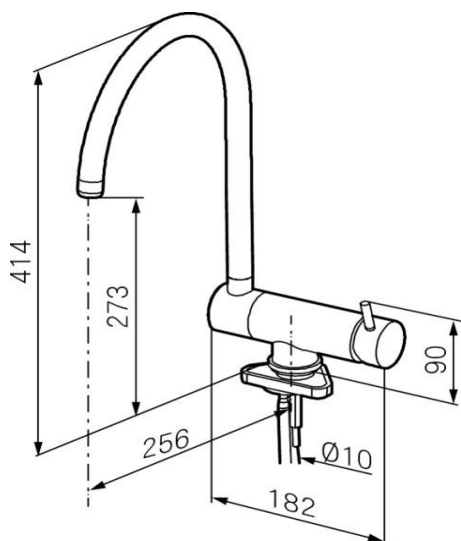

Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slpende skuremidler.


Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandedbatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Smøring


Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.

Bytte av innsats


mora

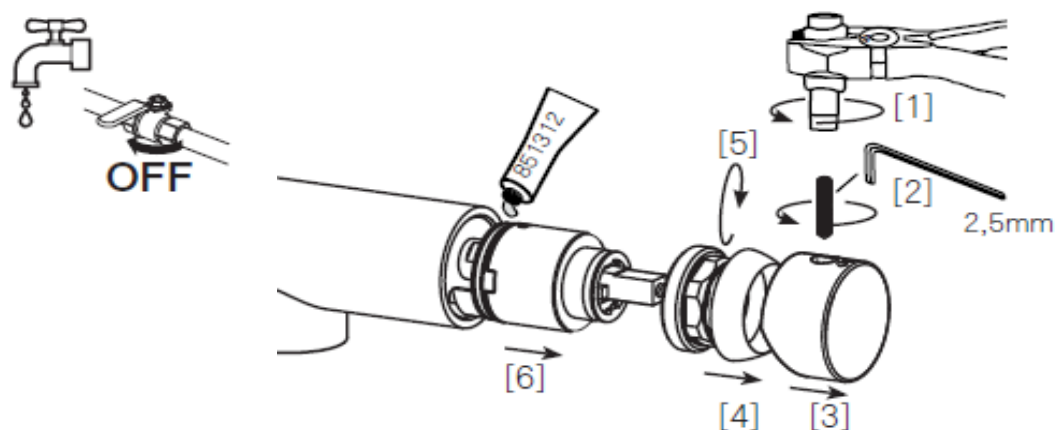


Hvordan legge ned utløpstuten

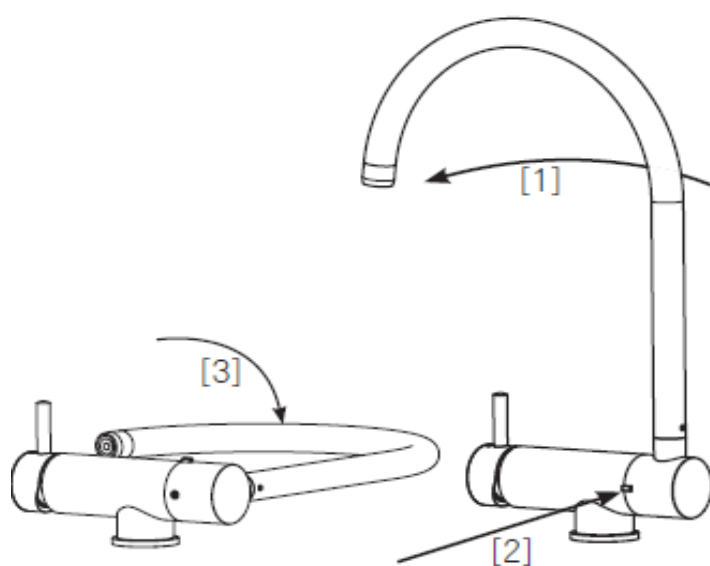


Smøring

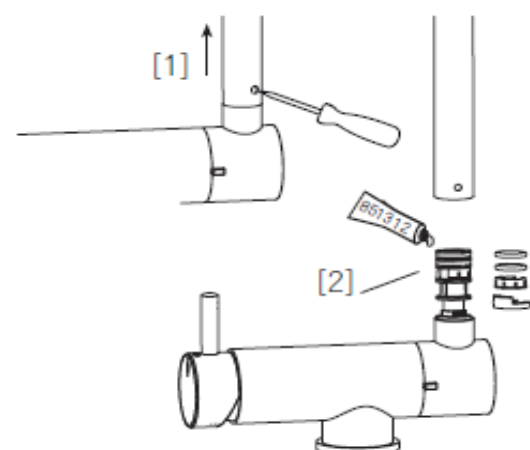

Rengjøring av strålesamler

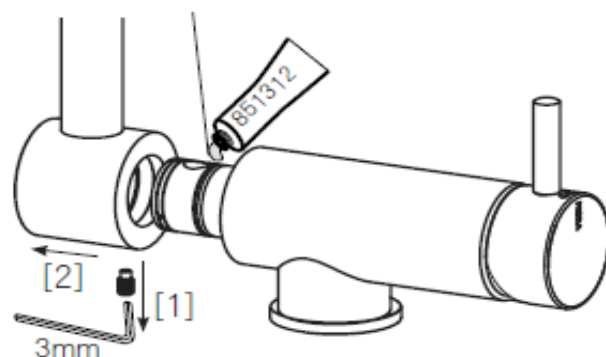

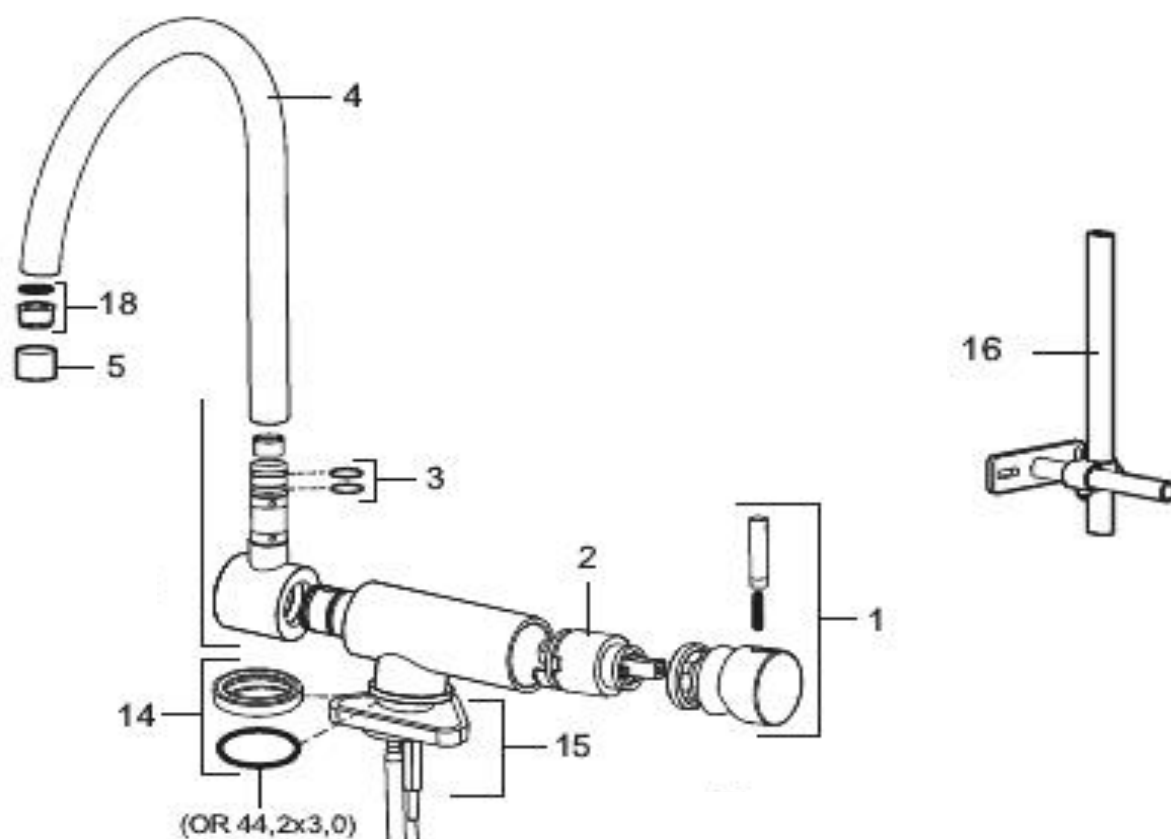

Reservedelsliste

Nr	Utførelse	MA nr	NRF nr
1	Spak, komplett	70 89 95.AE	
2	Innsats	70 84 98.AE	429 64 54
3	Pakningsett, Turnie	70 87 53.AE	
4	Utløpstut komplett, Turnie	30 94 98.AE	
5	Hylse for strålesamler M22 innv., Turnie	13 14 10.AE	
14	Fot, komplett, krom	70 85 78.AE	
15	Festedetaljer komplett	70 87 79.AE	429 43 12
16	Stabiliseringssats	40 93 40.AE	
18	Innsats strålesamler 9-11 l/min ved 3 bar	13 13 98.AE	