


DE	Gebrauchsanleitung / Montageanleitung	2
FR	Mode d'emploi / Instructions de montage	3
EN	Instructions for use / assembly instructions	4
IT	Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione	5
ES	Modo de empleo / Instrucciones de montaje	6
NL	Gebruiksaanwijzing / Handleiding	7
DK	Brugsanvisning / Monteringsvejledning	8
PT	Instruções para uso / Manual de Instalação	9
PL	Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu	10
CS	Návod k použití / Montážní návod	11
SK	Návod na použitie / Montážny návod	12
ZH	用户手册 / 组装说明	13
RU	Руководство пользователя / Инструкция по монтажу	14
HU	Használati útmutató / Szerelési útmutató	15
FI	Käyttöohje / Asennusohje	16
SV	Bruksanvisning / Monteringsanvisning	17
LT	Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos	18
HR	Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju	19
TR	Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu	20
RO	Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare	21
EL	Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης	22
SL	Navodilo za uporabo / Navodila za montažo	23
ET	Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend	24
LV	Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija	25
SR	Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu	26
NO	Bruksanvisning / Montasjeveiledning	27
BG	Инструкция за употреба / Ръководство за монтаж	28
SQ	Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth montimit	29
AR	دليل الاستخدام / تعليمات التجميع	30



**Croma 100 Vario /
Porter'S Set**


27592000

27594000

**Croma 100 Multi /
Porter'S Set**

27593000


27595000



**Raindance S 100
AIR 1jet / Porter'S Set**

27580000

27581000



Porter'D

27526XXX

**Raindance E 100
AIR 1jet/Porter'D Set**

27572000

27573000



Sikkerhetshenvisninger

- △ Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.
- △ Barn og voksne med fysiske og psykiske og/eller sensoriske handicap skal ikke bruke dusjsystemet uten oppsyn. Personer som er påvirket av alkohol eller narkotika skal ikke bruke dusjsystemet.
- △ Dusjstrålen skal ikke komme i kontakt med ømfintlige kroppsdeler (f.eks. øynene). Overhold en tilstrekkelig avstand mellom dusjen og kroppen.
- △ Produktet skal ikke brukes som holdegrep. Det skal monteres en separat holdegrep.
- △ Dusjsystemet skal kun brukes for bade-, hygiene- og kroppshygiene.
- △ Dusj slanger er kun egnet for tilkobling av dusj til armaturer. Det er ikke tillatt med en avsperring etter slangen i gjennomstrømningsretning!

Montagehenvisninger

- Før montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport- eller overflateskader.
- Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer.
- Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de enkelte land skal følges.
- Når kvalifisert fagfolk monterer produktet, skal man påse at hele området der produktet monteres er plant (ingen fremstående fuger eller flisekanter), at oppbygging av veggen er egnet for montasje av produktet og at veggen ikke viser noen svakheter. Medleverte skruer og plugg er egnet kun for betong. Ved en annen veggoppbygging skal man ta hensyn til pluggproduktens henvisninger.
- Optimal funksjon garanteres kun i forbindelse med Hansgrohe hånddusj og Hansgrohe dusjslanger.
- **27572000 / 27573000 / 27580000 / 27581000:** Det medleverte filter-elementet (97708000) skal bygges inn, for å garantere hånddusjens standard-gjennomstrømning og for å forhindre at smuss spyles inn fra ledningsnett. Ønsker man en større vanngjennomstrømning skal det monteres en silpakning (94246000) isteden for filterelementet (97708000). Innspyling av smuss kan påvirke funksjonen negativt og/eller medføre skader på hånddusjens funksjonsdeler. Hansgrohe påtar seg inget ansvar for skader som resulteres av dette.

• 27592000 / 27593000 / 27594000 /

27595000: Den forhåndsmonterte filterinnsatsen skal brukes for å garantere hånddusjens standardgjennomstrømning og for å forhindre smussinnspyling fra ledningsnett. Smussinnspyling kan påvirke funksjonen negativt og/eller føre til skader på hånddusjens funksjonsdeler. Hansgrohe påtar seg inget ansvar for skader som resulteres av dette.

Tekniske data

Driftstrykk	maks. 1 MPa
Anbefalt driftstrykk: (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	0,1 - 0,4 MPa
Varmtvannstemperatur	maks. 60 °C
Termisk desinfisering:	maks. 70 °C / 4 min

Produktet er utelukkende designet for drikkevann!

Symbolbeskrivelse



Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!



Mål (se side 32)



Gjennomstrømningsdiagram
(se side 33)



Betjening (se side 36)



Rengjøring (se side 35) og vedlagt
brosjyre



Servicedeler (se side 34)





Prøvemerk (se side 36)





Montasje se side 31



Raindance E 100 AIR 1jet / Porter'D Set
27572000 / 27573000

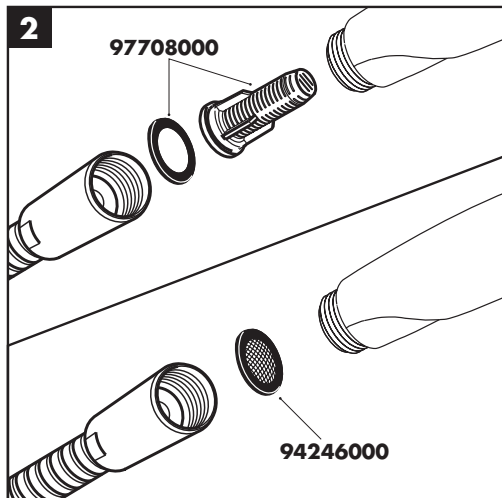
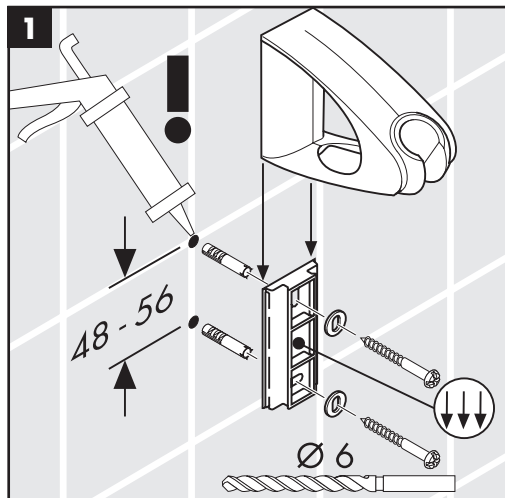


Raindance S 100 AIR 1jet / Porter'S Set
27580000 / 27581000

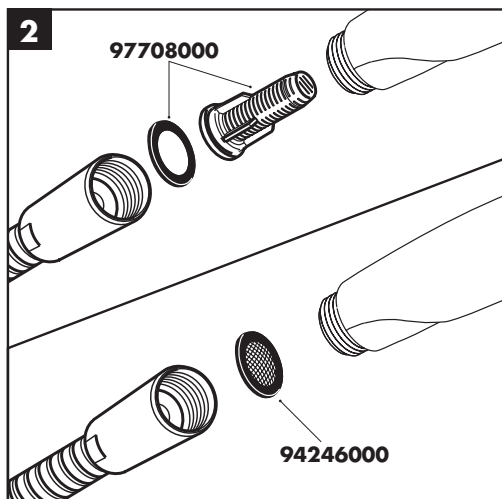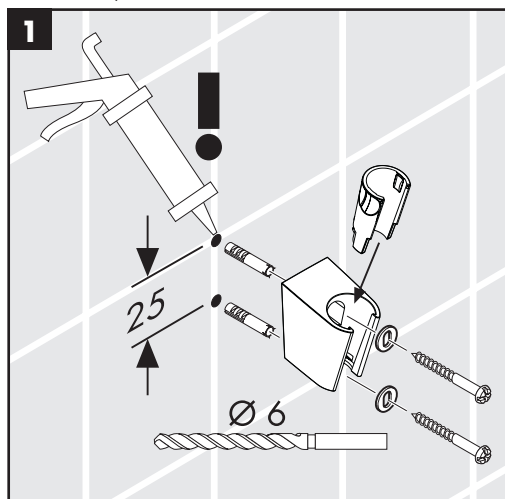





Croma 100 Vario / Porter'S Set 27592000 / 27594000
Croma 100 Multi / Porter'S Set 27593000 / 27595000

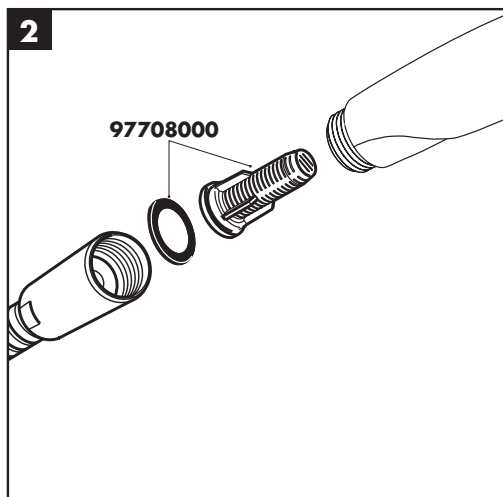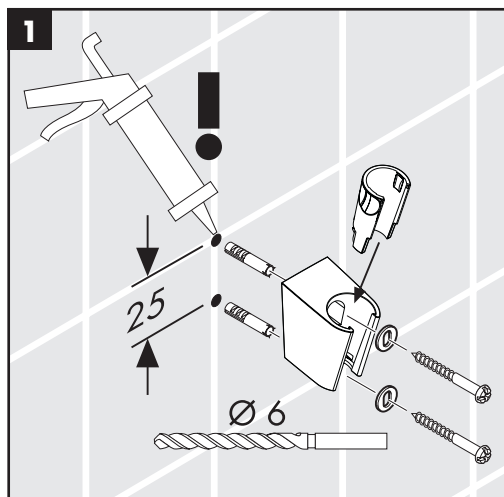

Raindance E 100 AIR 1jet / Porter'D Set
 27572000 / 27573000

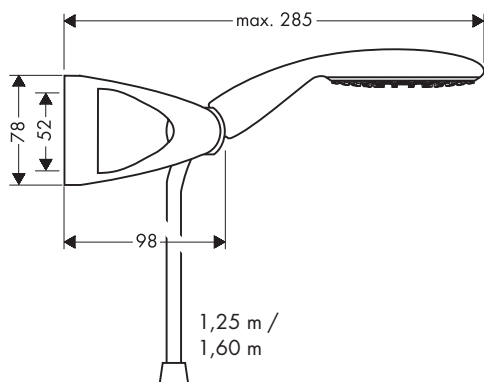


Raindance S 100 AIR 1jet / Porter'S Set
 27580000 / 27581000

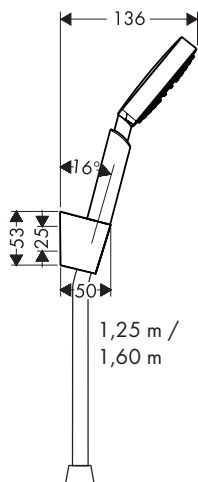


Croma 100 Vario / Porter'S Set
 27592000 / 27594000

Croma 100 Multi / Porter'S Set
 27593000 / 27595000

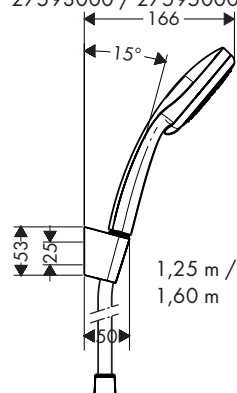



Raindance E 100 AIR 1jet

28508000





Raindance S 100 AIR 1jet

28509000

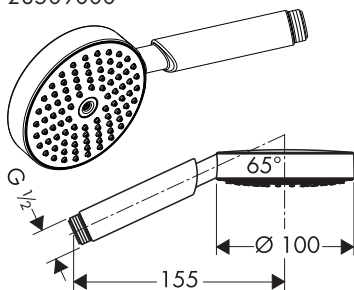



Croma 100 Vario

28535000

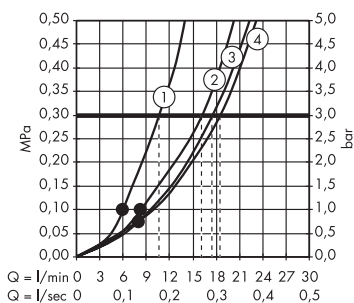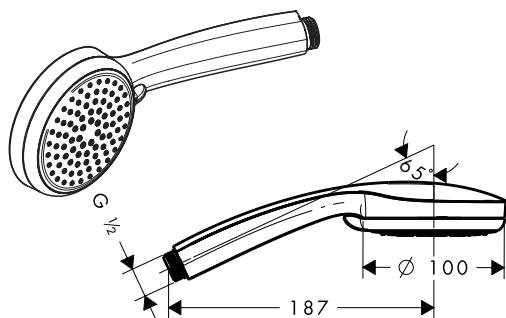

Croma 100 Multi

28536XXX

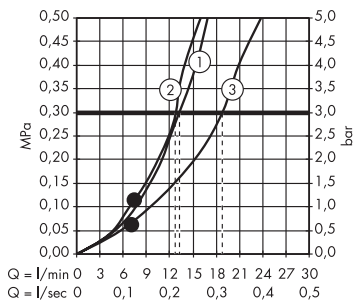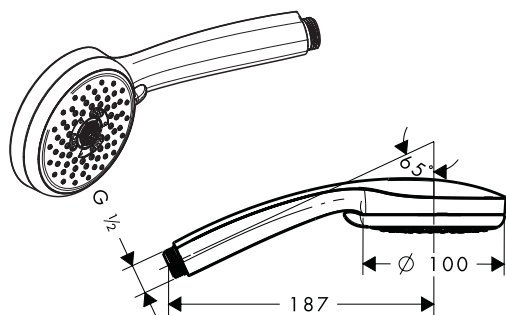




Porter'D

27526XXX


Raindance E 100 AIR 1jet / Porter'D Set

27572000 / 27573000

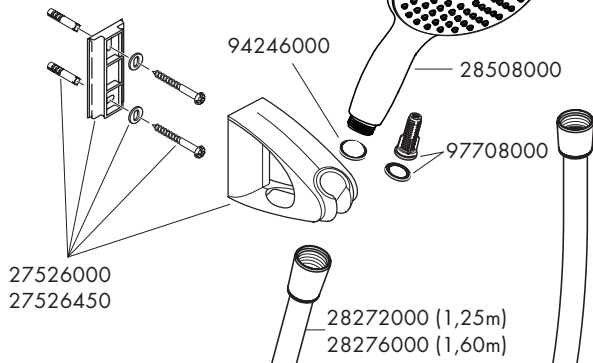

Raindance S 100 AIR 1jet / Porter'S Set

27580000 / 27581000

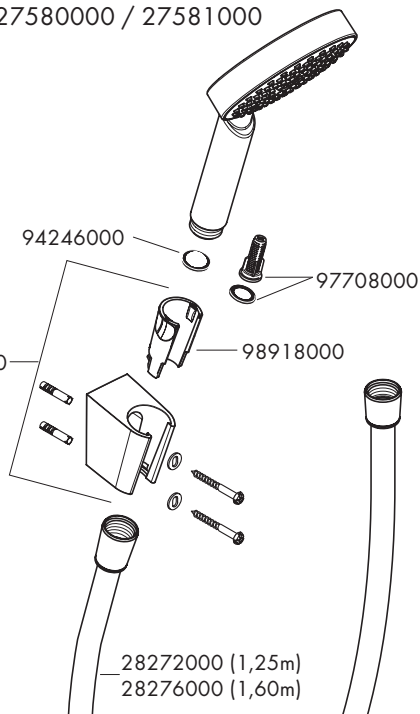








Croma 100 Vario / Porter'S Set

27592000 / 27594000

Croma 100 Multi / Porter'S Set



27593000 / 27595000

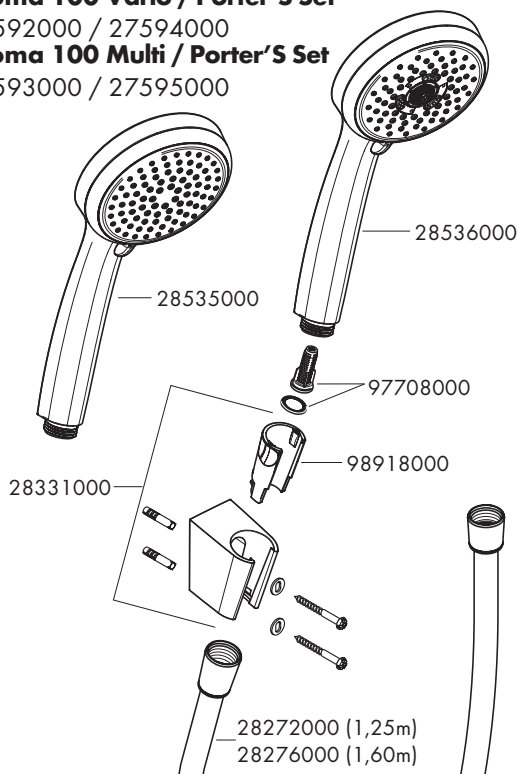

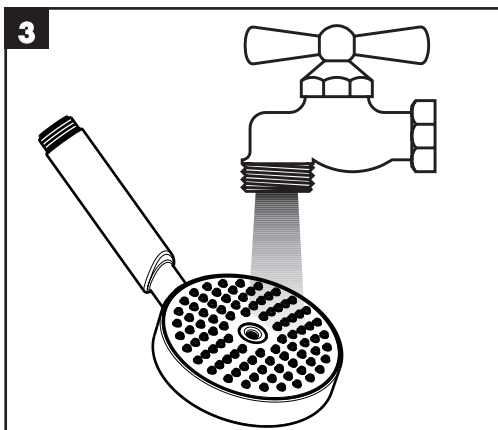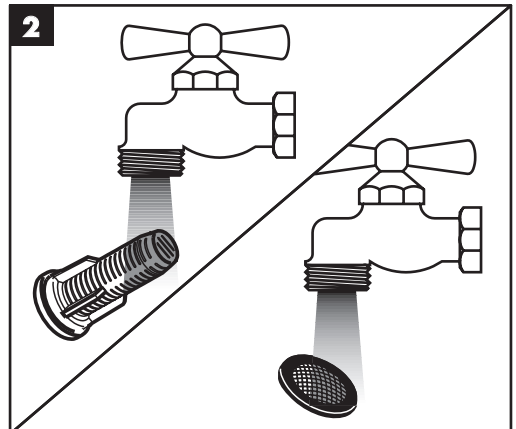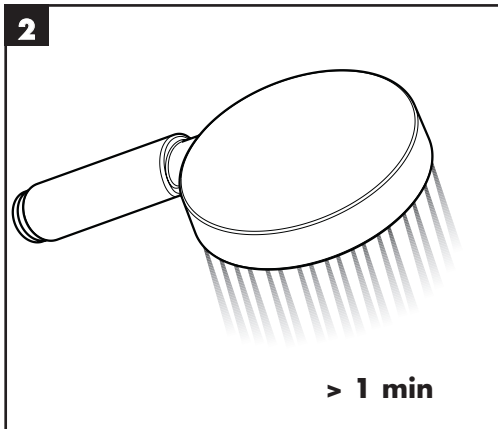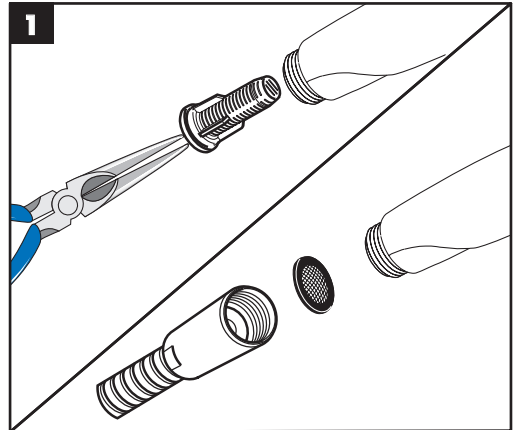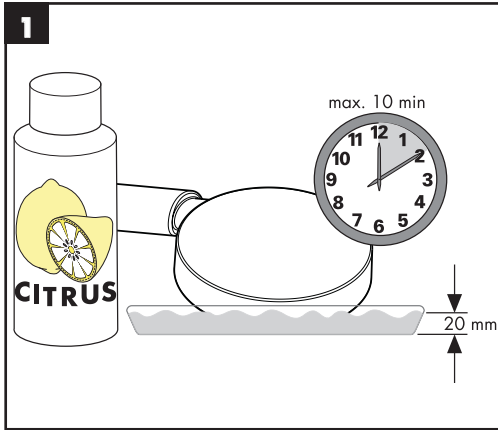



	P-IX	DVGW	SVGW	ACS	WRAS	KIWA	NF
27526XXX							
27572000	P-IX 9876/IC			X			
27573000	P-IX 9876/IC			X			
27580000	P-IX 9875/IB			X			
27581000	P-IX 9875/IB			X			
27592000	P-IX 18335/ID			X			
27593000	P-IX 18336/ID			X			
27594000	P-IX 18335/ID			X			
27595000	P-IX 18336/ID			X			

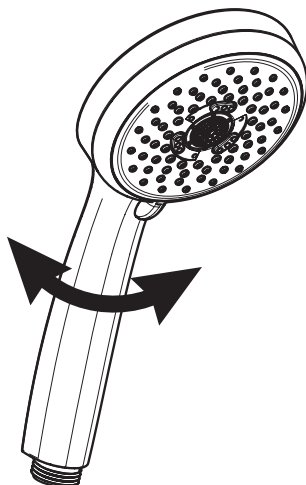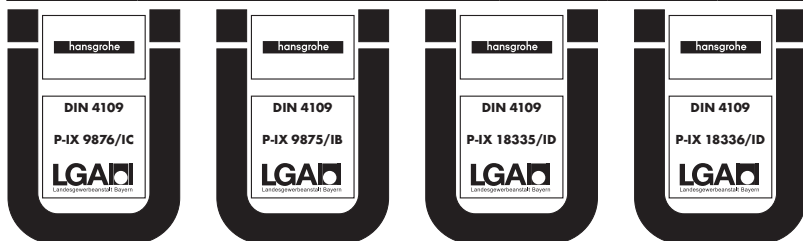

hansgrohe