


DE	Gebrauchsanleitung / Montageanleitung	2
FR	Mode d'emploi / Instructions de montage	3
EN	Instructions for use / Assembly instructions	4
IT	Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione	5
ES	Modo de empleo / Instrucciones de montaje	6
NL	Gebruiksaanwijzing / Handleiding	7
DK	Bruganvisning / Monteringsvejledning	8



LavaPura Element S
63021450

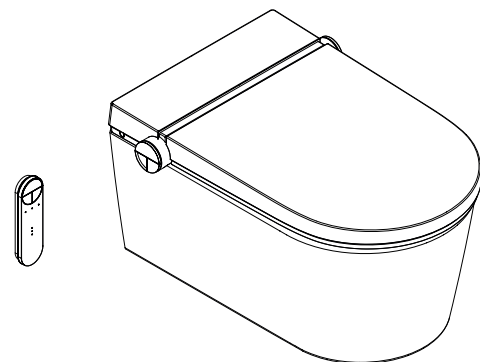

Sikkerhedsanvisninger

- ⚠ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
- ⚠ Alle arbejder må kun gennemføres hvis apparatet er uden spænding.
- ⚠ Børn må ikke lege med apparatet.
- ⚠ Dette produkt må ikke ændres på eget initiativ!
- ⚠ UV-stråling kan forårsage skader på øjne og hud. Arbejde på UV-lampen i brusehovedet må kun udføres af en professionel.

Monteringsanvisninger

- Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og kontrolleres iht. de gældende standarder.
- Der må kun bruges originale reservedele.
- Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.
- Ved montering af produktet igennem kvalificerede fagfolk skal der holdes øje med, at fastgørelsesoverfladen er plan i alle områder hvor produktet monteres (ingen fremragende fuger eller fliseforskydninger), at væggene er velegnet til monteringen af produktet og ikke har svare områder.
- Til monteringen må der kun bruges godkendt materiale.
- Alle komponenter skal forblive tilgængelige.
- Før installationen af produktet skal det sikres, at installationssættet #60308000 er installeret. (se s. 9, 15)

El-installation

El-installatør

- ⚠ Installationen og afprøvningen skal gennemføres af en godkendt el-installatør iht. DIN VDE 0100 part 701 og IEC 60364-7-701.
- ⚠ Ved el-installationen skal der tages hensyn til branchens forskrifter og de tilsvarende gældende nationale love og forskrifter.
- ⚠ Omgivelsestemperaturen må ikke være højere end 50 °C.
- ⚠ Beskyttelsesordningen skal kontrolleres i regelmæssige afstande for funktion.
- ⚠ Den skal forsynes med en netspænding på 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz via en separationsanordning (kontakt) som også via en fejlstrøm-beskyttelsesanordning (RCD / FI) med en mærkedifferencestrøm på ≤ 30 mA.

Tekniske data

Produktvægt:	35 kg
Produktmål:	se s. 14
Driftstryk:	max. 0,8 MPa
Minimum flow rate:	8,5 l/min
Maksimal effektudgang:	1500 W
Gennemsnitlig effekt under drift:	1025 W
Standby-effekt:	<0,3 W
(Med aktiv sædevarme og gennemstrømningsvandvarmer)	
Opvarmningseffekt af brusehovedet:	1500 W
Maksimal vandstråletemperatur:	39 °C
Blæsertemperatur:	43 - 53 °C
Blæsereffekt:	200 W ($\geq 0,2$ m ³ / min)
Maksimal sædevarmetemperatur:	50 W / 39 °C
(Efter 10 minutters brug falder temperaturen automatisk til 31 °C)	
Omgevingstemperatur:	10 - 40 °C
Strømtilslutning:	220 - 240 V AC 50 - 60 Hz
Beskyttelsesgrad:	IPX4
Skyllevolumen:	6 l / 4,2 l
Maksimal gennemstrømning af bidet ved 3 bar:	0,7 l/min
Materialesammensætning:	plast, metal, PA 6/6 glasfiberforstærket
Effektivitetsklasse:	2
Monteringssted mærkeplade:	se s. 15
Sædebeskyttelsesanordninger:	
Sædesensor, Temperatursensor, Termosikring, Termostat, Lækagebeskyttelse	
Beskyttelsesanordninger til rengøringsapparat:	
Termosikring, Vandtemperatursensor, Jordforbindelsesbeskyttelse, Temperaturkontrol, Overophedningsbeskyttelse, Lækagebeskyttelse	
Produktstandarder:	
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023; EN IEC 60335-2-84:2021 / A11:2021	
Batterifjernbetjening:	CR2450 / 3 V
Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand!	

Symbolbeskrivelse

 Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!

 **Reservedele** (se s. 15)













 **Målene** (se s. 14)











 **Godkendelse** (se s. 16)









 **Bortskaffelse af brugte batterier og gammelt elektrisk og elektronisk udstyr** (gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).










Dette symbol på batteriet, produktet eller emballagen indikerer, at batteriet eller produktet ikke skal varetages som husholdningsaffald. Ved at sikre, at batteriet eller produktet bortskaffes på den korrekte måde, hjælper du med at forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Genbrug af materialerne hjælper med at bevare naturens ressourcer. For at sikre at batteriet eller produktet bliver varetaget ordentligt, skal produktet ved bortskaffning afleveres til et passende indsamlingssted til genbrug af batterier og elektrisk og elektronisk udstyr. For mere detaljeret information om genbrug af dette produkt eller batteri bedes du kontakte din lokale kommune, husholdningsaffaldstjenesten eller den butik, hvor du købte produktet.















Fejl	Årsag	Hjælp
Ingen skylning	- Vandindløbsslangen er knækket - Kuleventil lukket - Vandforsyning afbrudt	- Fjern knæk ved at øge bøjningens radius - Åbn kugleventilen - Sikre vandforsyning
Brusestangen trækkes ikke tilbage	- Hindring på grund af urenheder	- Fjerne urenheder
Fjernbetjening virker ikke	- Batteri forkert sat i - Batteri tom	- Isæt batteriet korrekt - Skift batteri (CR2450 3V)
Lugtaftrækning fortsætter efter brugerens afgang	- Normal procedure	
Fejlstrømsafbryder udløses ofte	- Der er et problem med enheden	- Sluk for strømmen og kontakt installatøren.
Andre fejl / Fejl blev ikke løst	- Hvis fejlen fortsætter efter at have taget ovenstående foranstaltninger, eller der opstår en anden fejl, skal du slukke for strømmen og kontakte installatøren.	

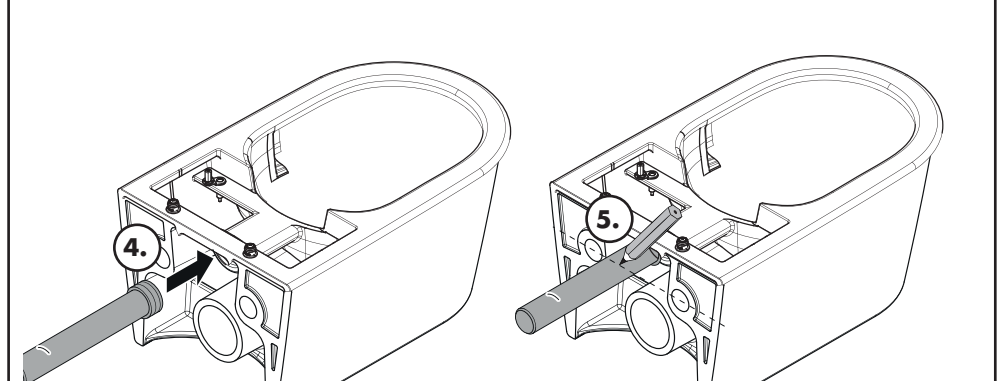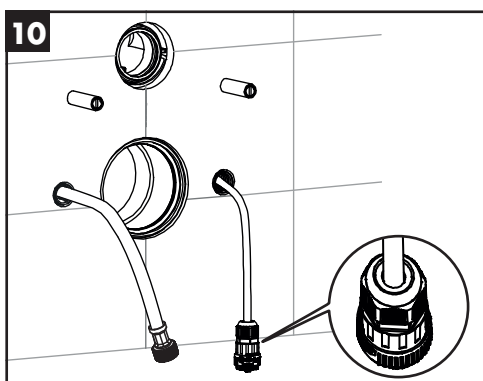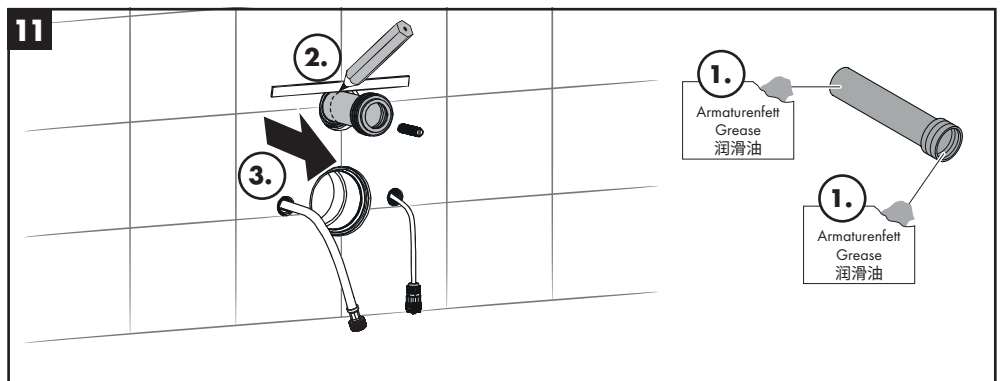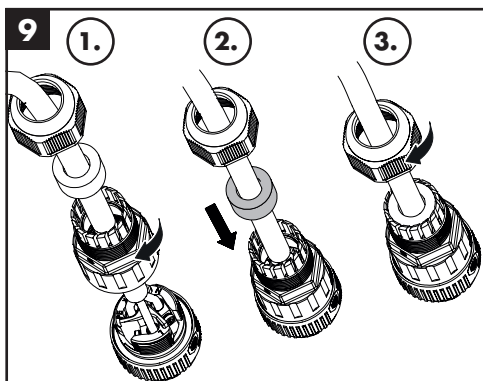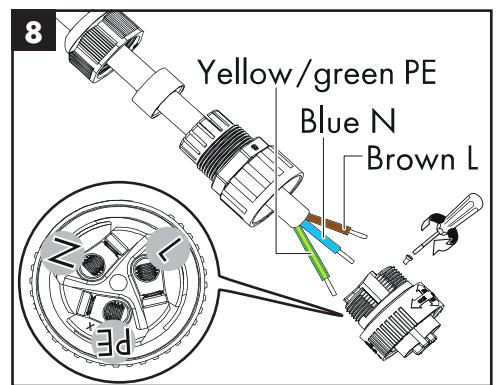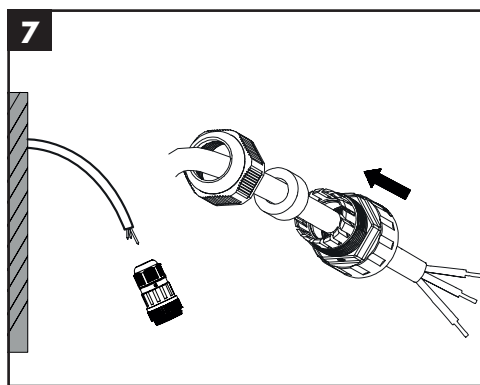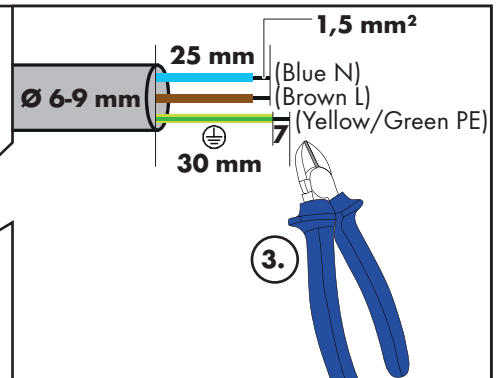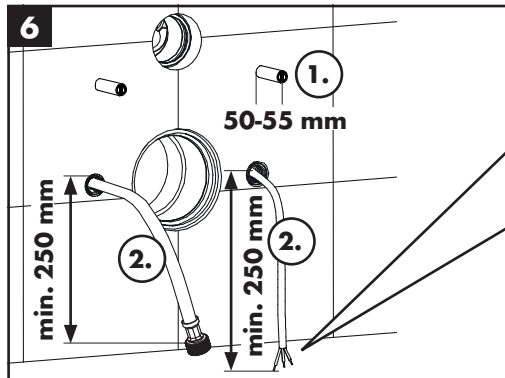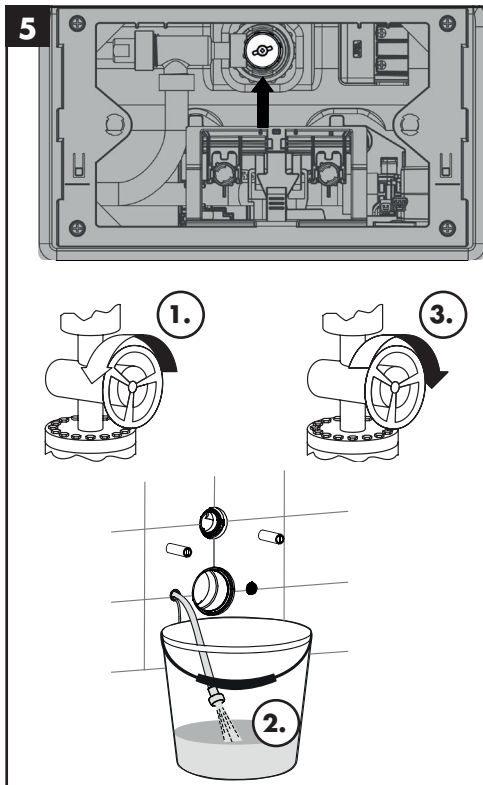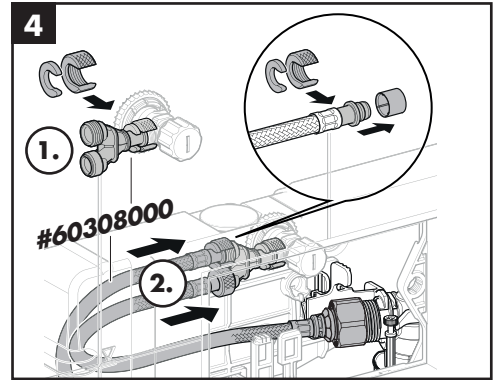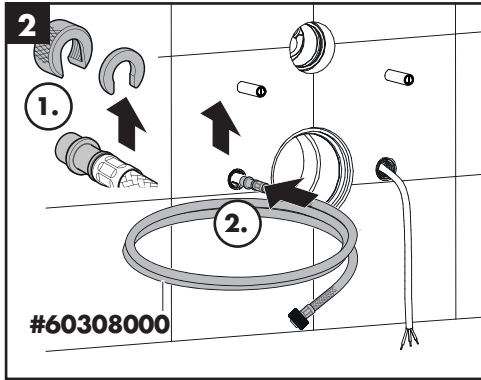
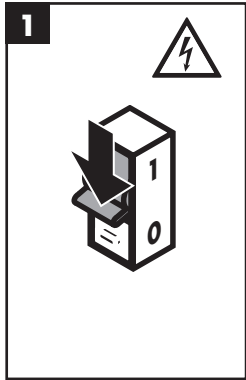


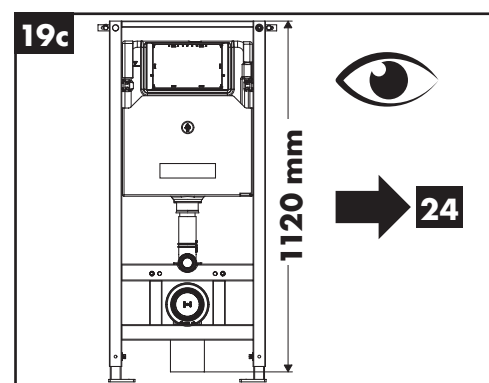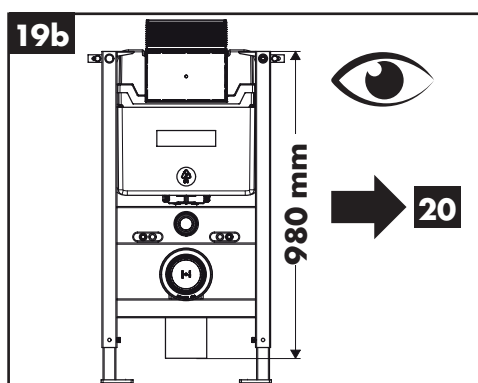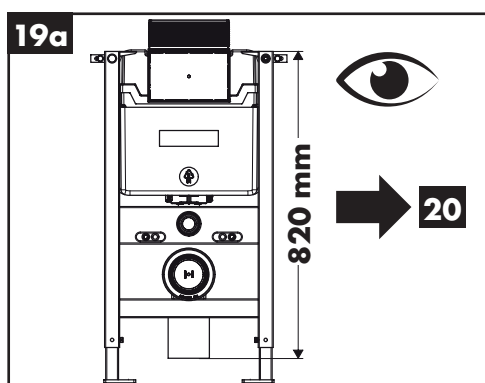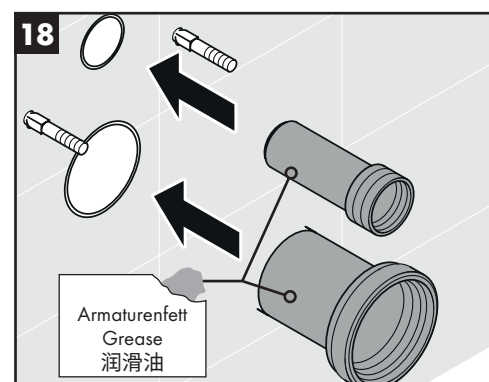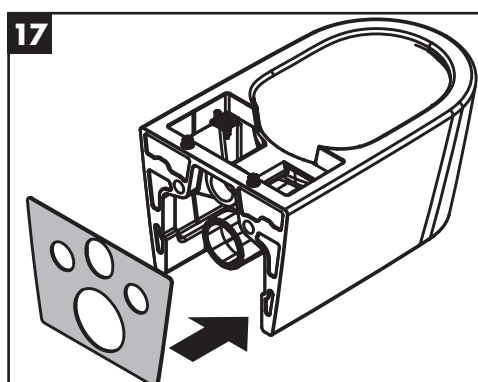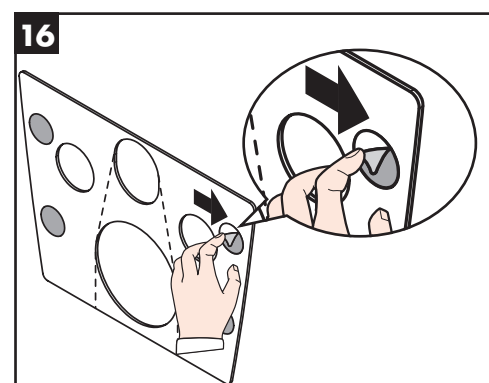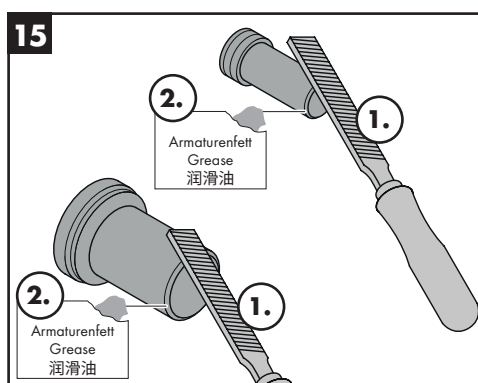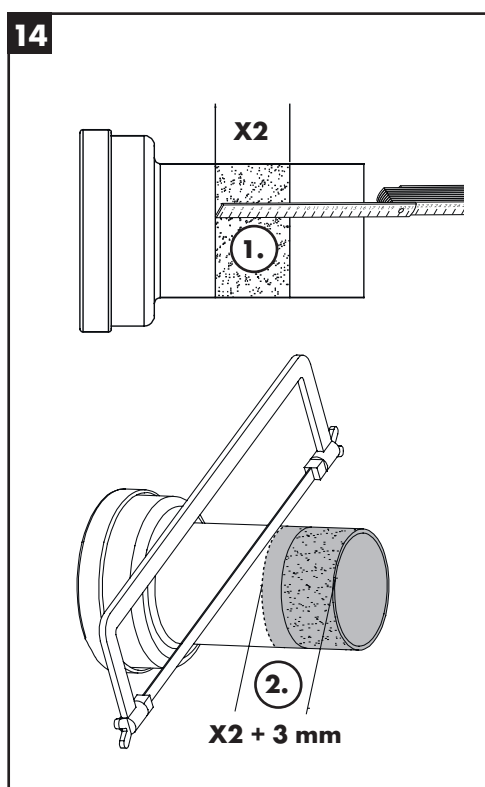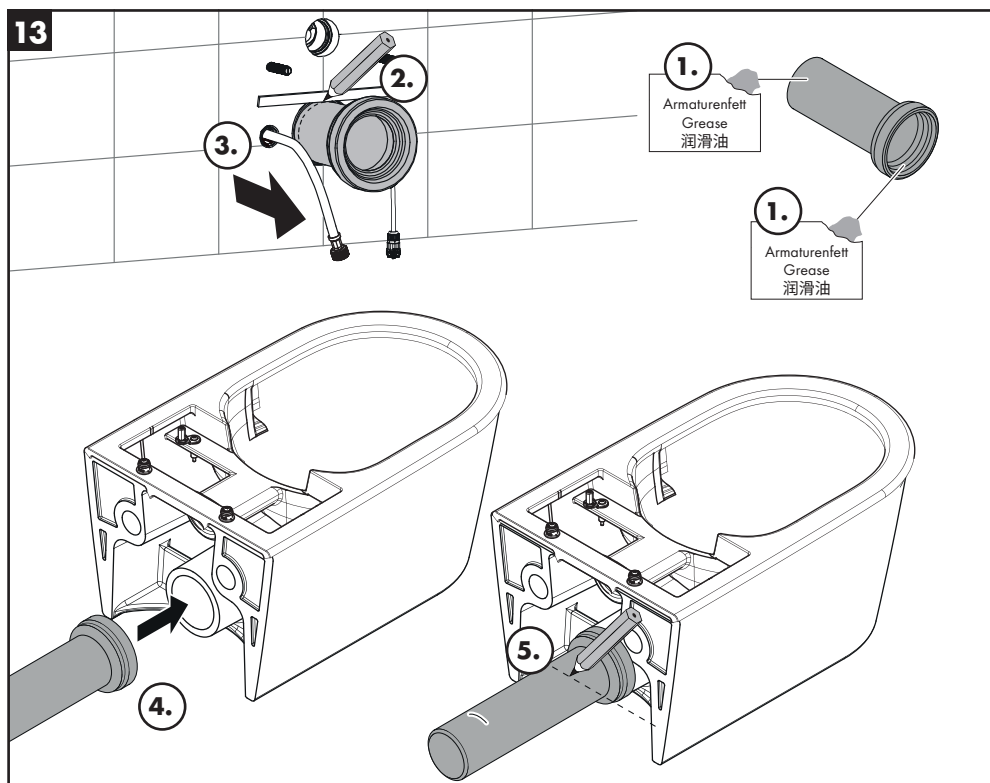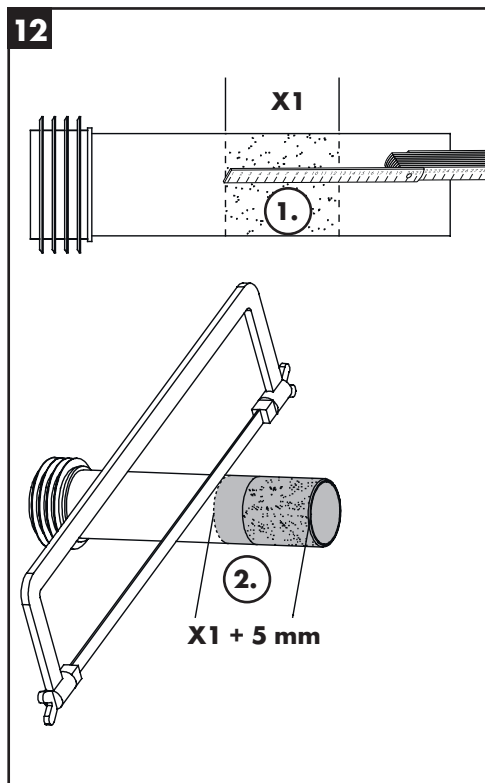


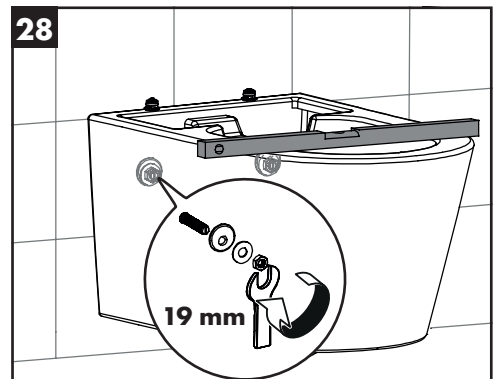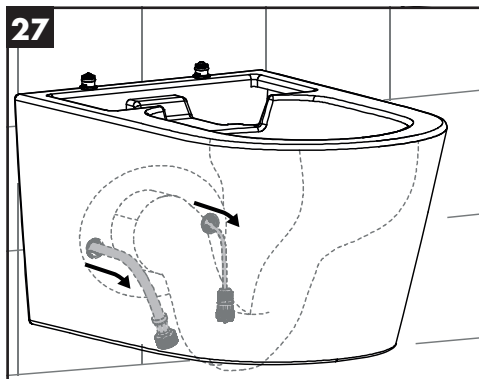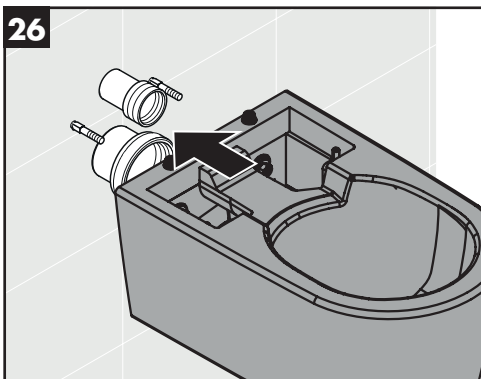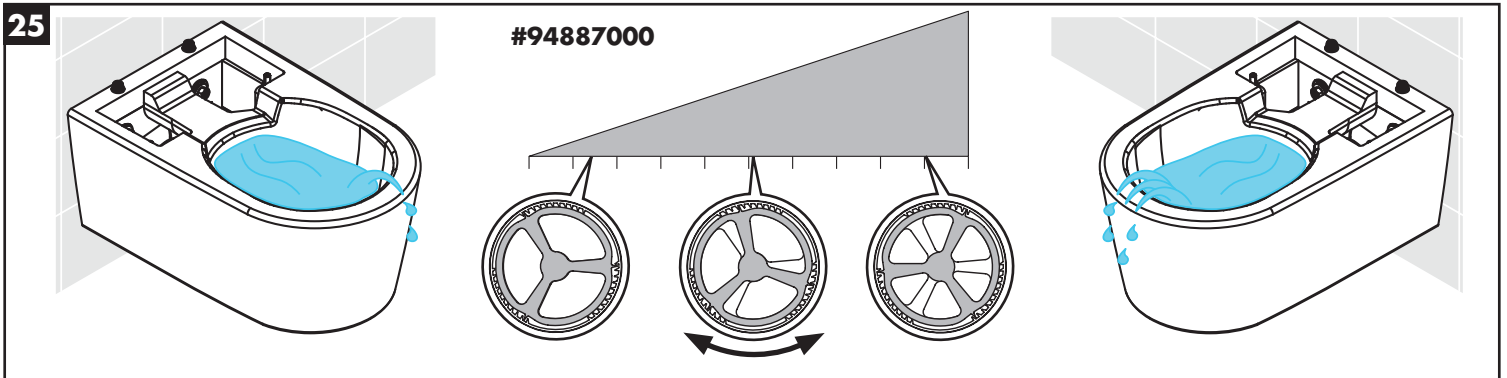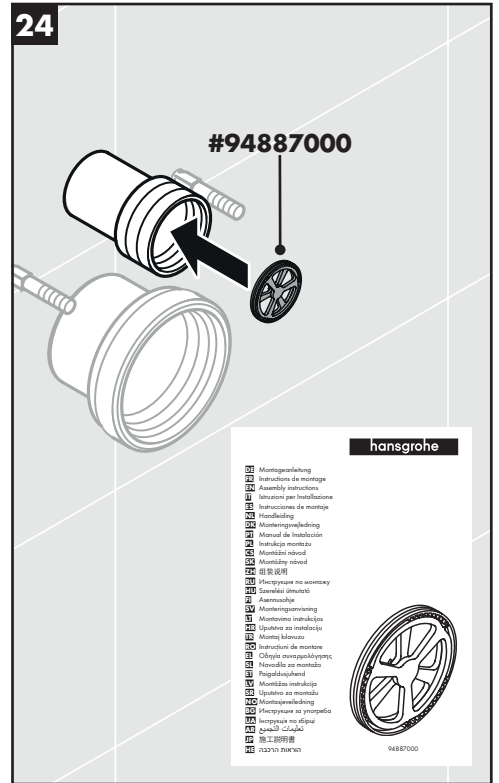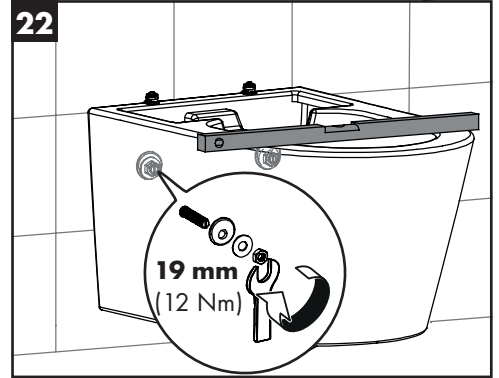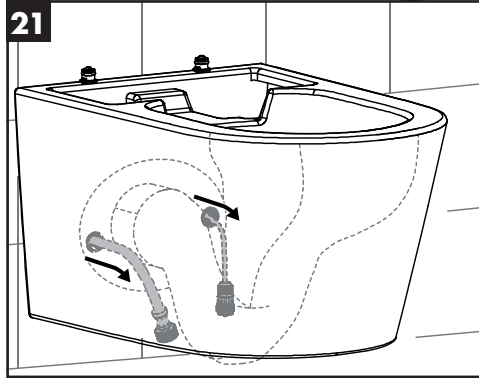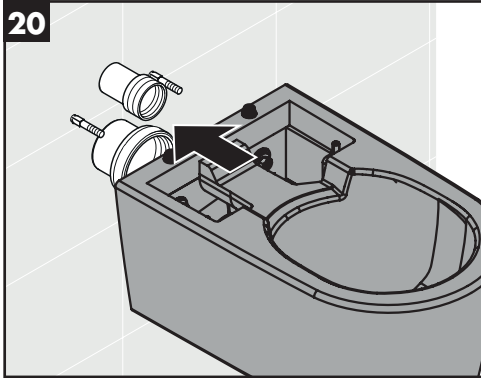

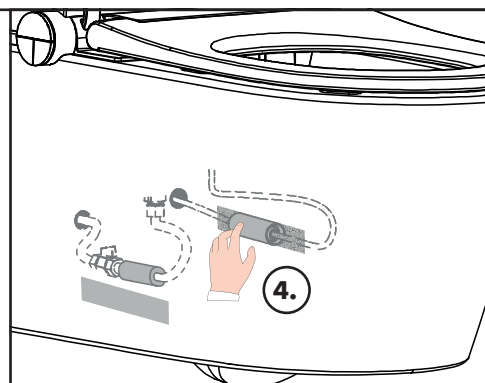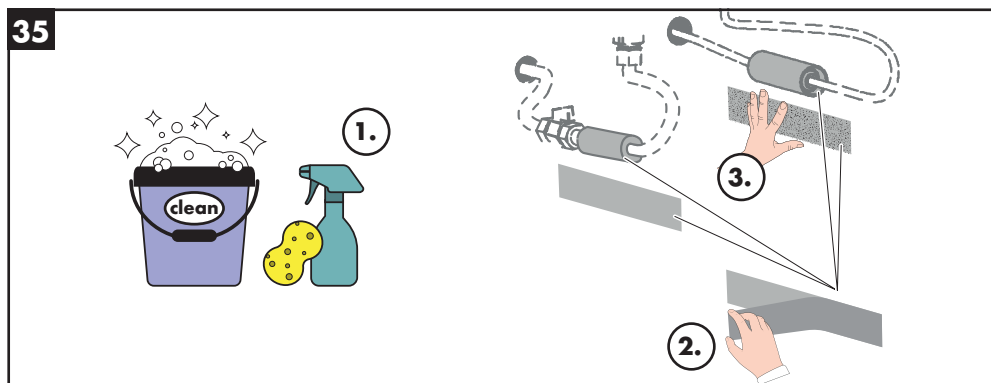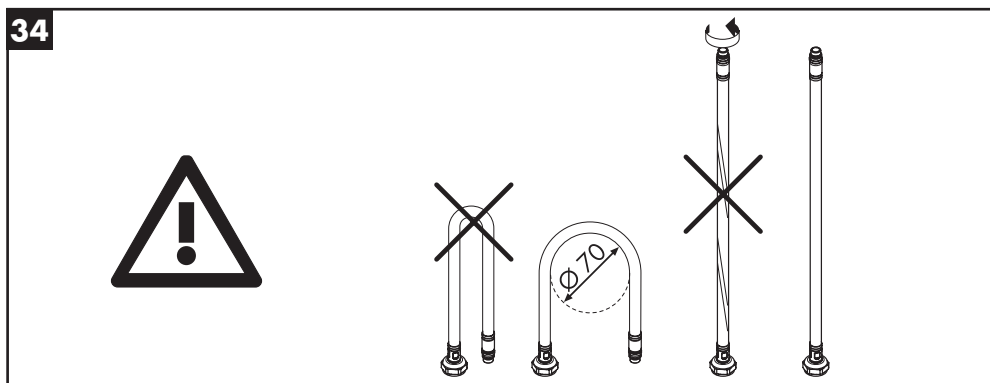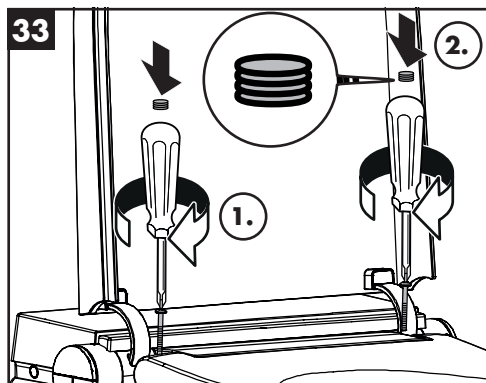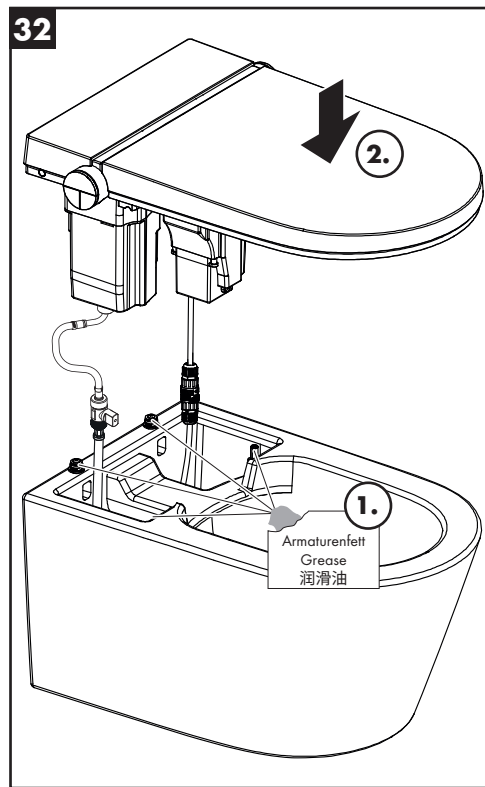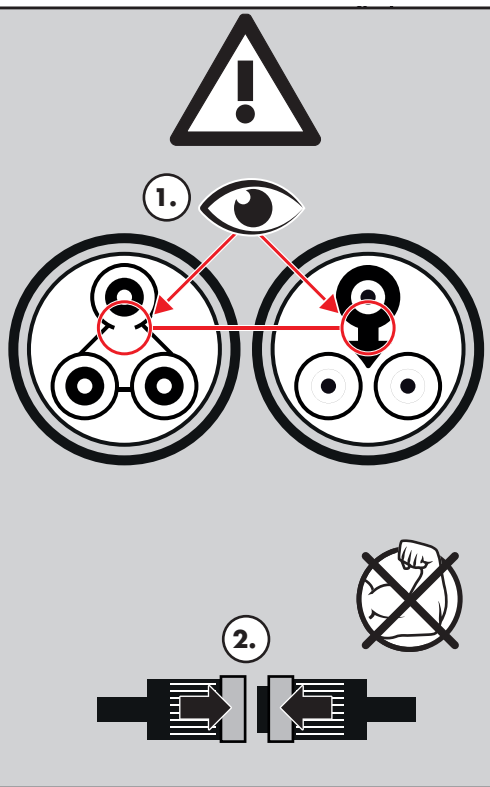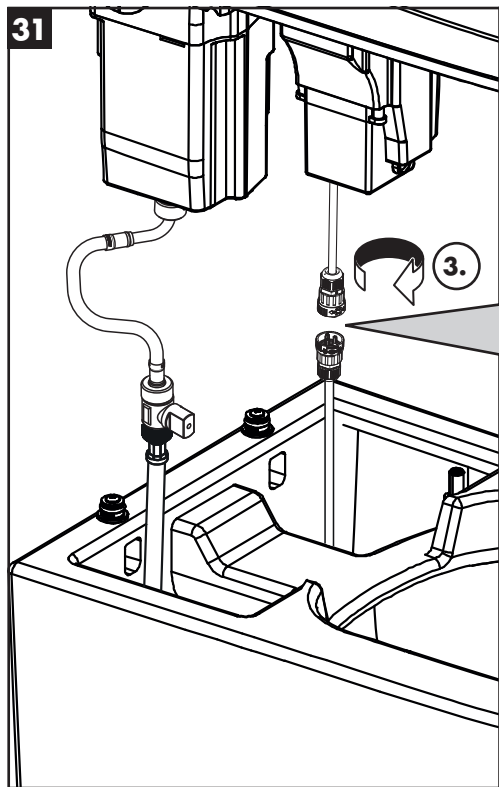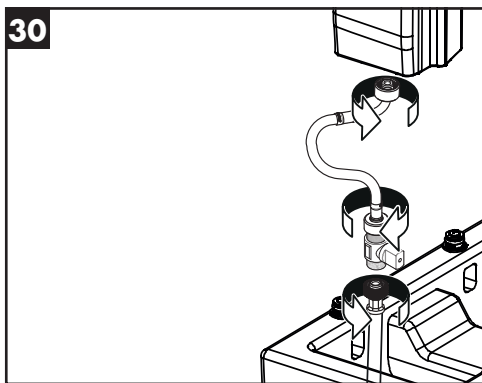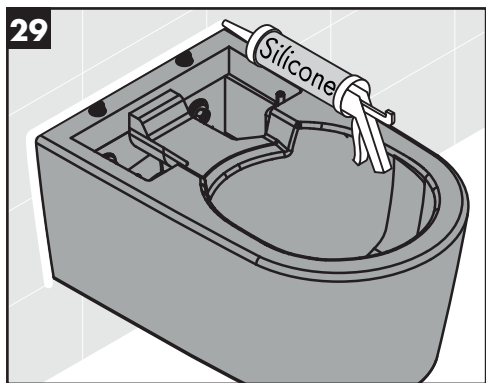

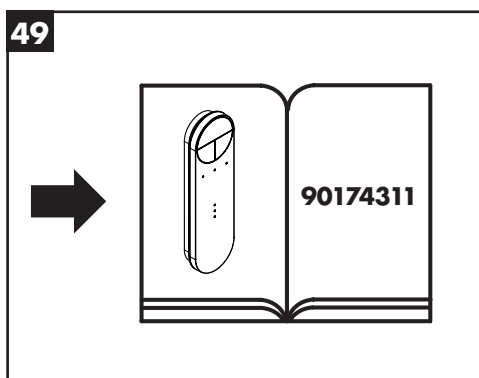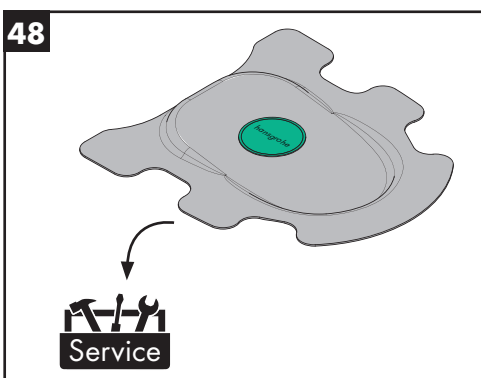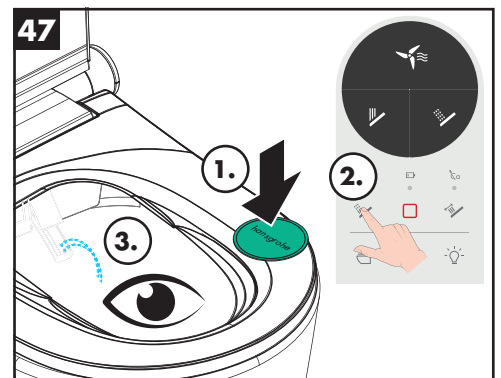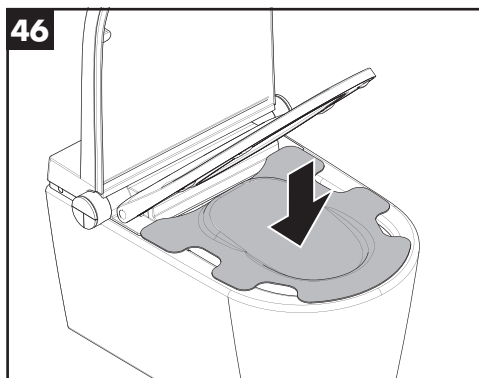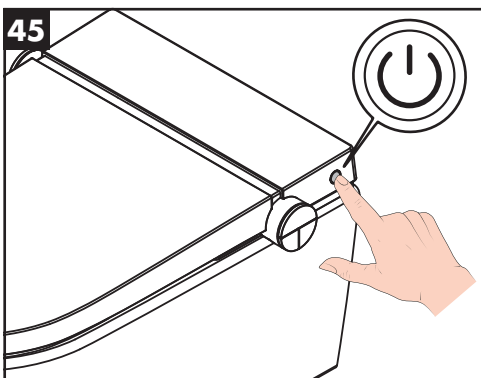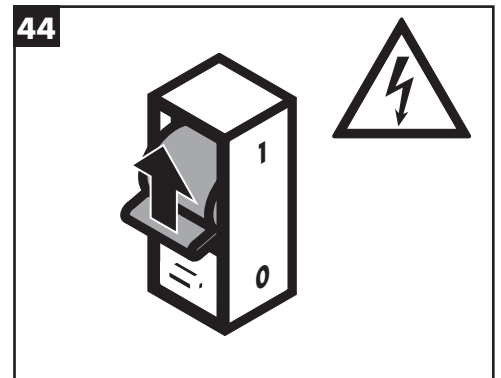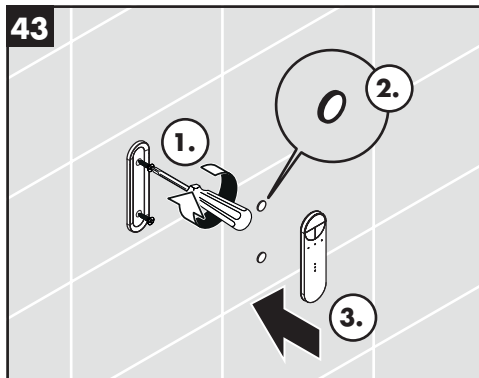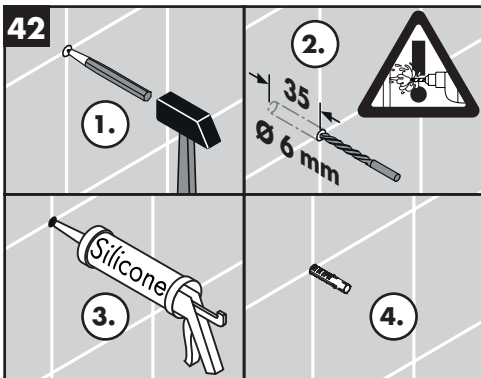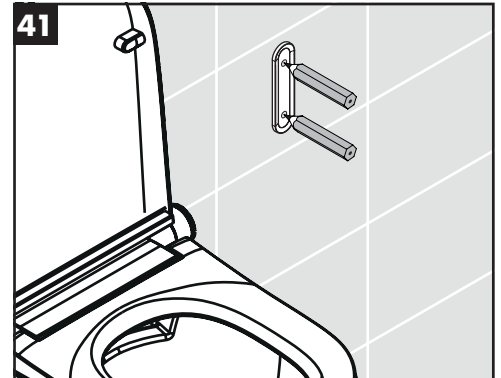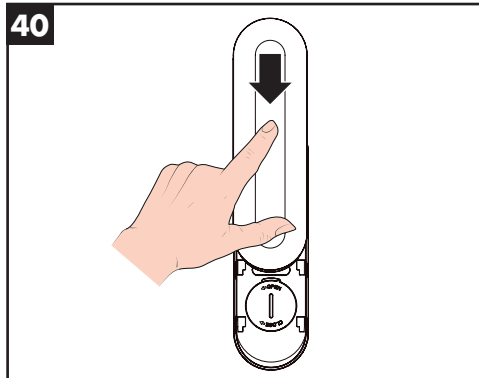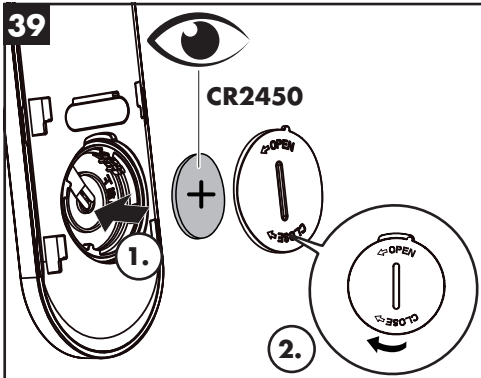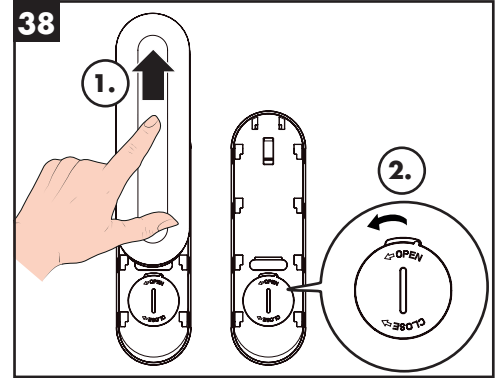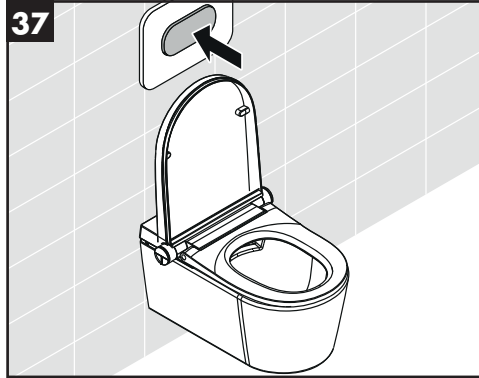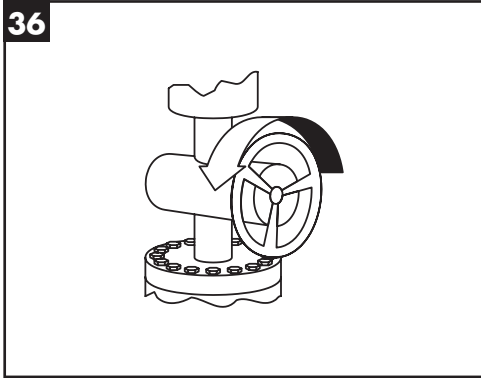

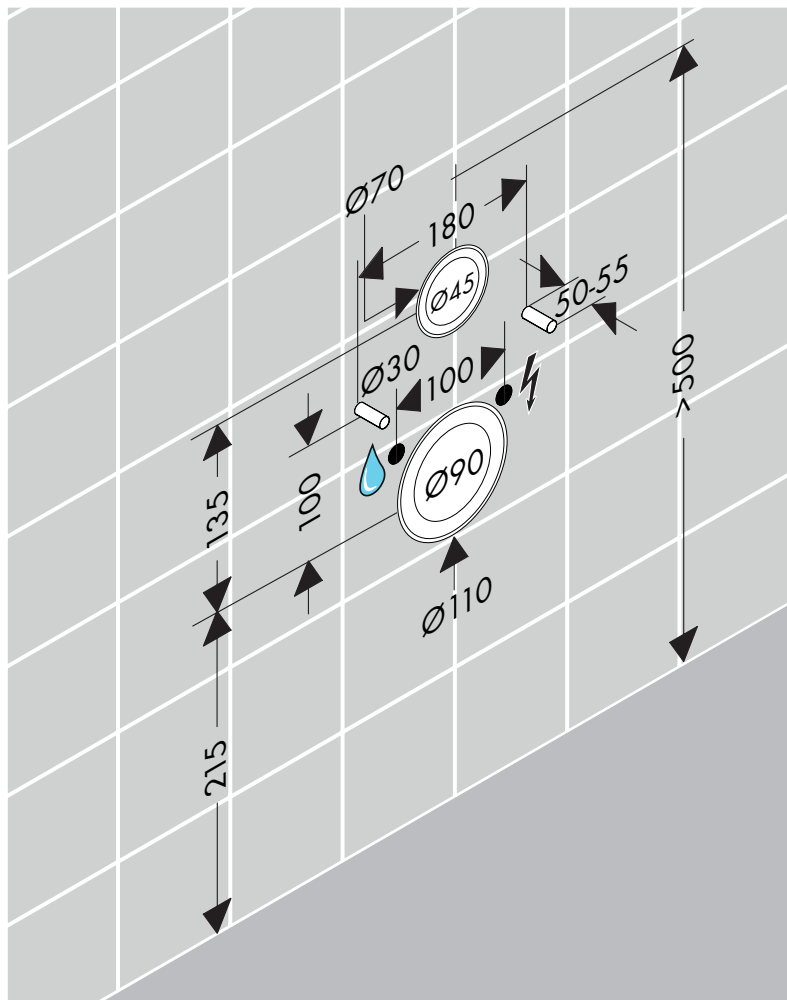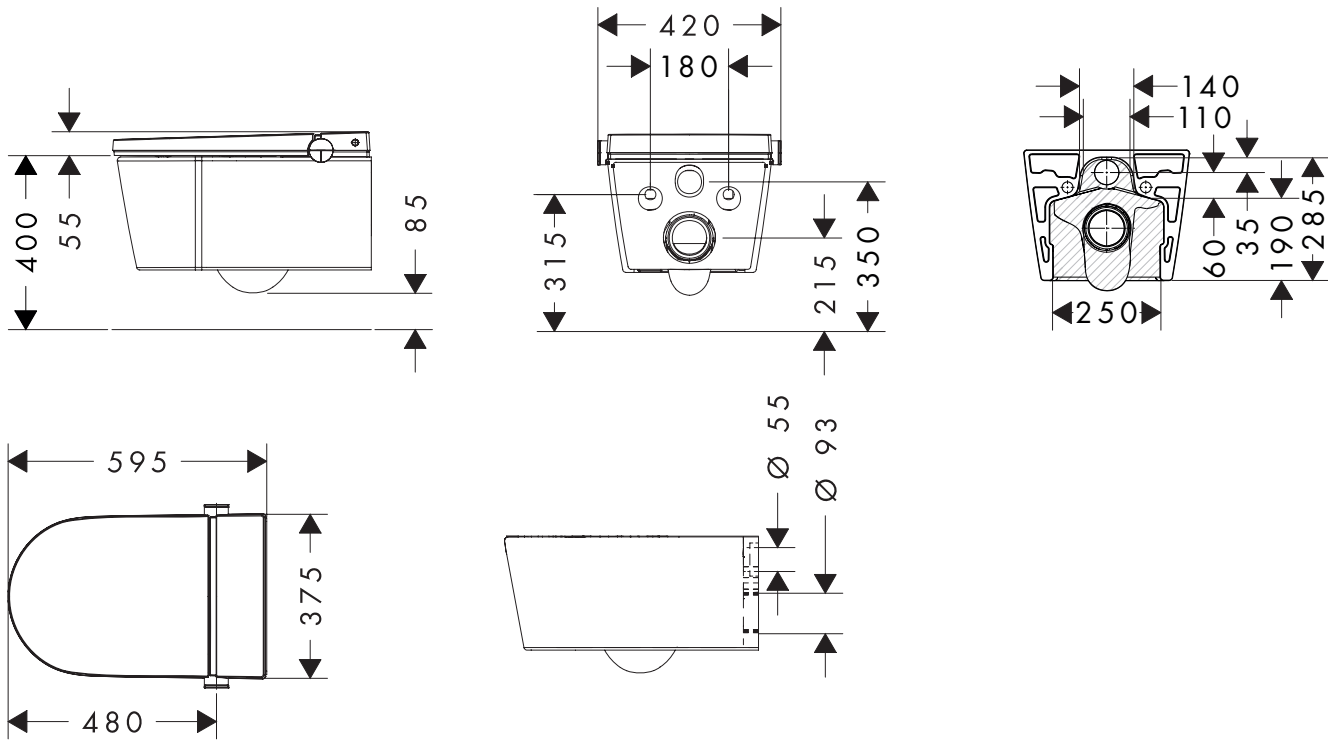

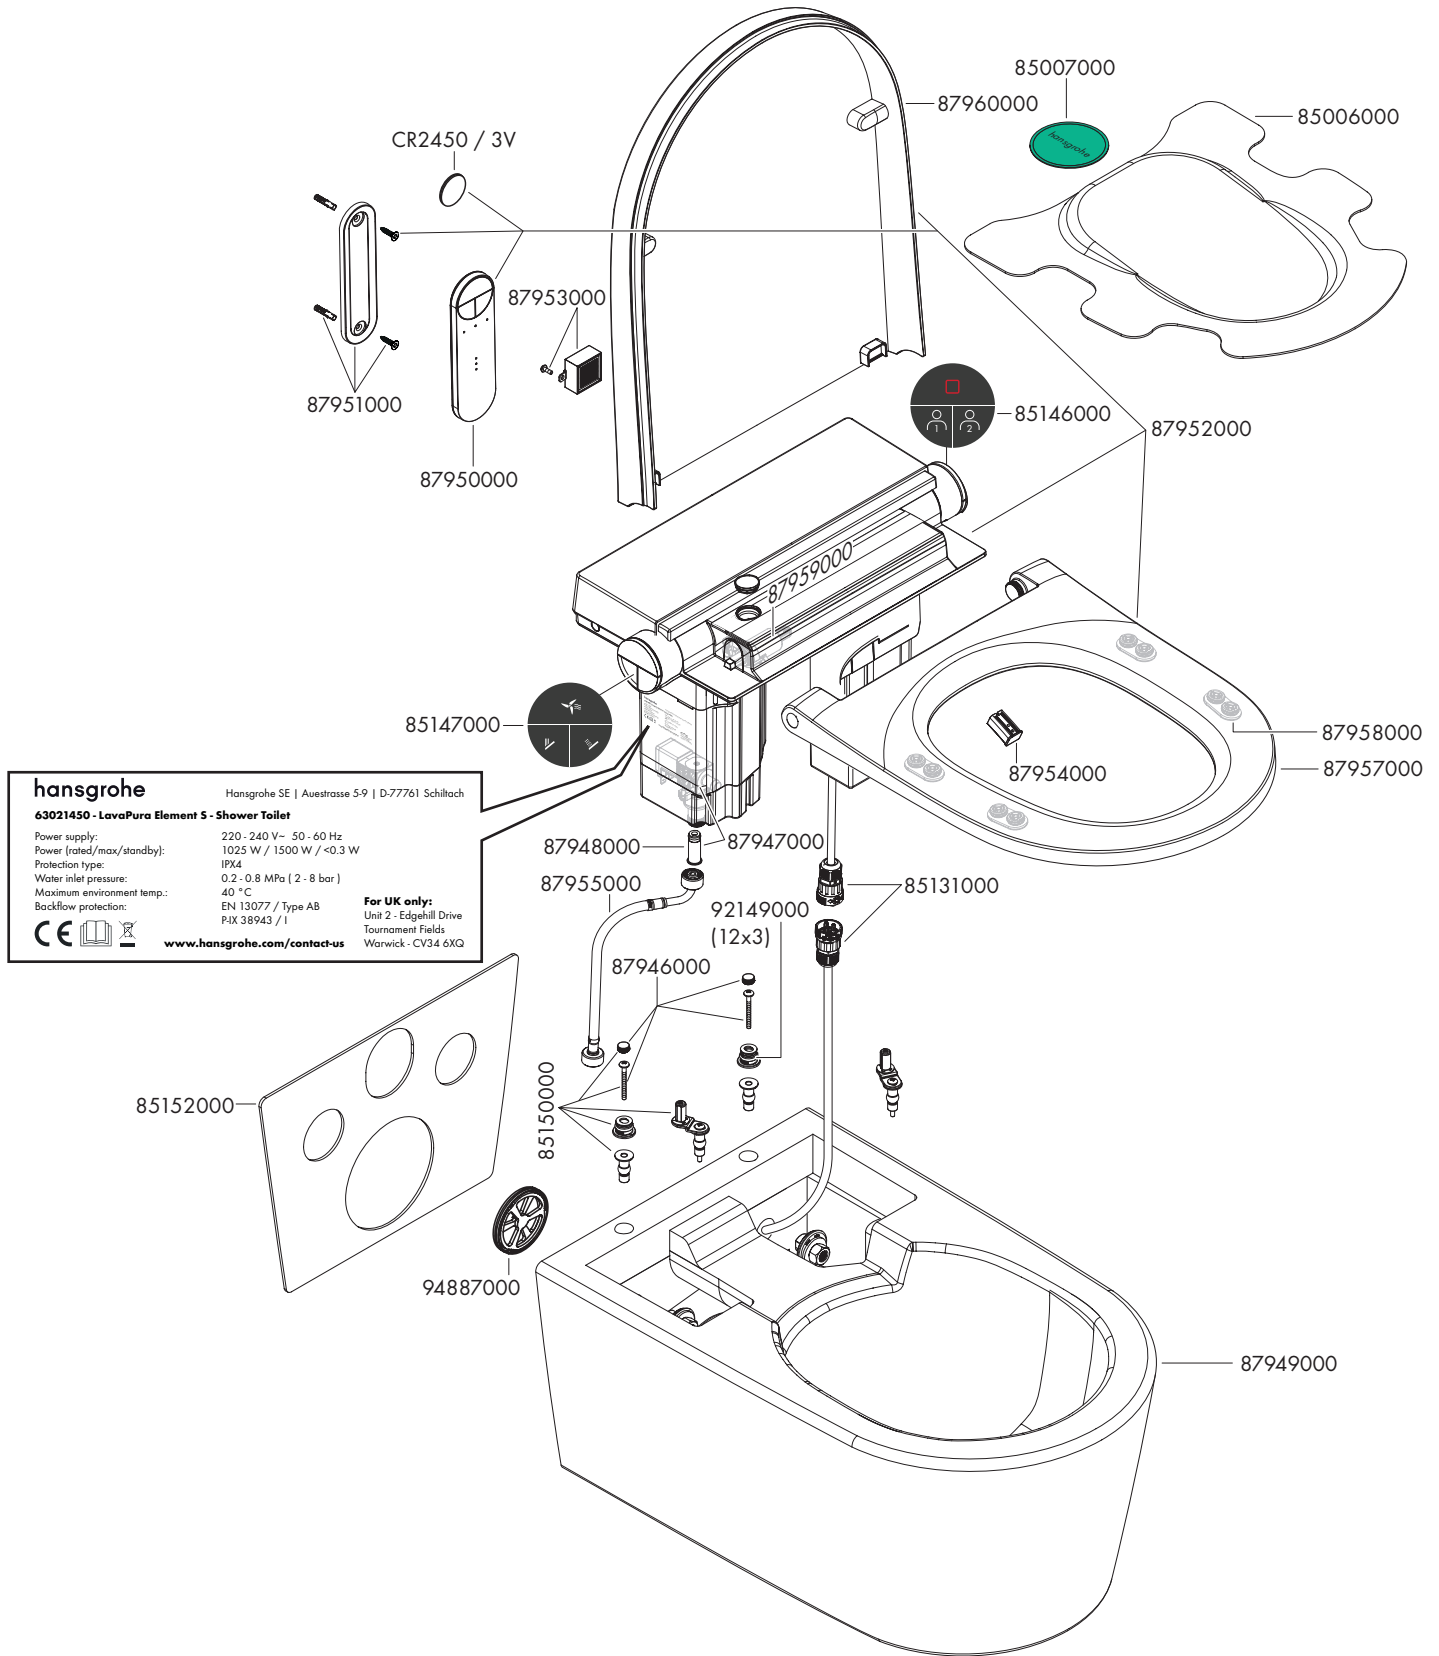

hansgrohe Hansgrohe SE | Auestrasse 5-9 | D-77761 Schiltach


63021450 - LavaPura Element S - Shower Toilet

Power supply: 220 - 240 V~ 50 - 60 Hz
 Power (rated/max/standby): 1025 W / 1500 W / <0.3 W
 Protection type: IPX4
 Water inlet pressure: 0.2 - 0.8 MPa (2 - 8 bar)
 Maximum environment temp.: 40 °C
 Backflow protection: EN 13077 / Type AB
 P-I-X 38943 / I

For UK only:
 Unit 2 - Edgeshill Drive
 Tournament Fields
 Warwick - CV34 6XQ

www.hansgrohe.com/contact-us

**Sonderzubehör /
 Accessoires en option /
 Special accessories /
 Accessori speciali /
 Opcional /
 Toebehoren /
 Specialtilbehør /**

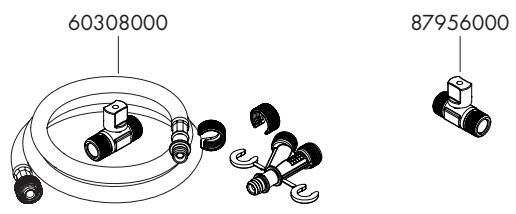



P-IX

DVGW



ETA

63021450

P-IX 38943/I

Hansgrohe SE

DIN 4109-1

P-IX 38943/I



hansgrohe

Hansgrohe · Auestraße 5 · 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com