



Livskvalitet siden 1825

Veggmontert toalett Nautic 5530

Uten sete, Ceramicplus

Produktets funksjoner

CERAMICPLUS =
C+



- Passer med våre Triomontfiksturer
- Ceramicplus: rengjør raskt og miljøvennlig
- Fleksibel boltavstand c-c 180/230 mm

Artikkelnummer

NRF-nr.
6023035

Art.nr.
GB1155300R1000

EAN
7391530063669

Informasjon om pakking

Lengde: 410 mm | Bredde: 420 mm | Høyde: 520 mm

Vekt: 18 kg



Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Vi anbefaler bruk av fagperson for installasjon. Designet for montering med våre Triomont armaturer. Montert på bolter mot vegg (boltene blir levert med Triomontarmatur). Boltfremspring fra ferdig vegg må være 30-50 mm. Se medfølgende installasjonsinstruksjoner. Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsrensere, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet. For klosetter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et miljøvennlig produkt.

Energimerking og sertifiseringer

- CE-godkjent. Produktene følger AMA-anbefalinger, SS-EN 33-dimensjonering og SS-EN 997-funksjon. Oppfyller Sikker vanninstallasjon.

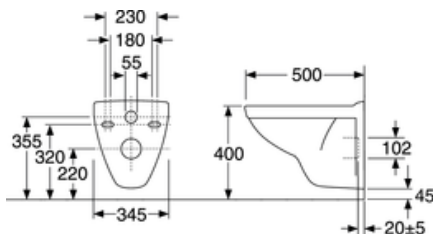

Teknisk informasjon

- CO2e fotavtrykk: 38,3
- Spyling – vannmengde: 4,5/3
- Tilkoblingsdimensjon: c/c 155mm sitsfäste