


Geberit WC-skyllsystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm, dobbeltskyll, med Sigma10 betjeningsplate automatisk/berøringsfri/manuell

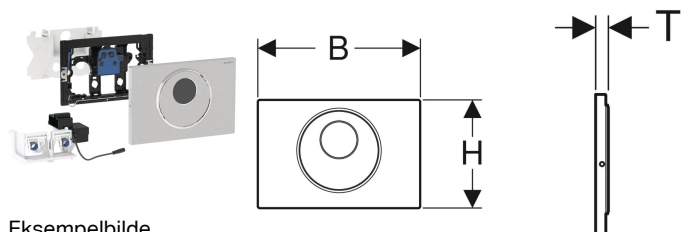

Eksempelbilde

Bruksformål

- For offentlige og halvoffentlige områder
- For utløsning av et dobbeltskyll
- For massive og lette konstruksjoner
- For berøringsfri aktivering av skyll med Sigma innbyggingsystemer 12 cm
- Ikke egnet til bruk med Geberit åpninger for duftstav
- Egner seg for universell utforming

Egenskaper

- Manuell aktivering av skyll, berøringsfri
- Automatisk aktivisering av skyll
- Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskyll ved at hånden føres i nærheten
- Manuell aktivisering av skyll med betjeningsplate
- Aktivering av skyll mulig med ekstern knapp
- Betjeningsplate kan skrues
- Ekstern strømforsyning
- Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Infrarød brukerregistrering med bakgrunn
- Selvjusterende infrarød sensor
- Sikker IR-avstandsregistrering
- Forinnstilt intervallskyll
- Justerbar intervallskyll
- Justerbar forskyll
- Justerbar minste oppholdstid
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt

- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spyleutløser kan deaktiveres
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende
- Hæverkssikker
- Lett å vedlikeholde og rengjøre

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespenning	85-240 V AC
Nettfrekvens	50-60 Hz
Driftsspenning	12 V DC
Inngangsstrøm	≤ 4 W
Inngangsstrøm standby	0.15 W
Intervallspyling innstillingsområde	1-168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1-200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	1-60 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s

Leveringsomfang

- Sigma10 betjeningsplate
- Monteringsramme med infrarødstyring, formontert
- Beskyttelsesplate
- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- Trykkstag
- Monteringsmateriell

Bestilles separat

- Geberit Power & Connect-boks
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B	H	T
115.890.SN.6	6166753	Plate og knapp: børstet, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm
115.890.16.6	6166848	Plate og knapp: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designringer: svart	Syrefast stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm
115.890.DW.6	6166849	Plate og knapp: svart Designringer: svart matt	Syrefast stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm

Tilbehør

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy