



4816FZ-104 Oras Stela ECO+ Servantkran, 3 V, Bluetooth

Valid from 10/2023

EAN: 6414150103360
static.oras.com/4816FZ-104



- GreenBuilding
- Berøringsfri, Bidetta, Batteridrevet, Bluetooth®
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut, Støpt tut
- CACHÉ® - integrert strålesamler, Justerbar vannstråle
- Temperaturreguleringshendel
- Hånddusj, Veggfeste, Dusjslange (1750 mm)
- Smart Bidetta hånddusj med trådløs aktivering
- Manuell blandeventil, Tilbakeslagsventil
- Advanced PSD sensor, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon, Justerbare innstillinger via App (Bluetooth)

Teknisk data

Tekniske egenskaper

DN-størrelse (nominell dimensjon)	DN15
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	105 mm
Materiale	brass

Program innstillinger


Etterrenningstid	3 s (1-20 s)
Automatisk spyling	off (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Funksjonstid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter

Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Bluetooth version	5.x (D060576)

Bestemmelser

EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Tetthetsklasse	IP 55

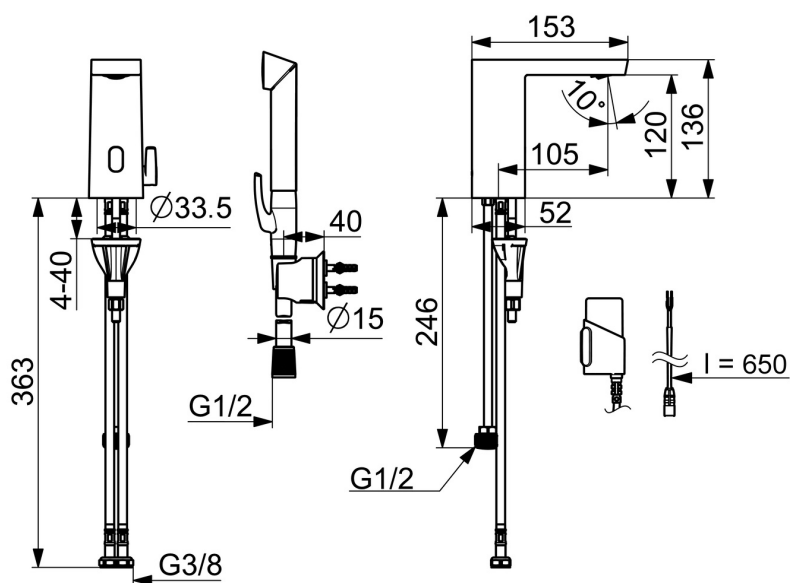

This exploded view diagram illustrates the assembly of the shower head. The components are numbered as follows:

- 1**: A small black O-ring seal.
- 2**: A small white plastic cap or plug.
- 3**: A long, thin shower head arm with a decorative, multi-tiered shower head at the end.
- 4**: A mounting bracket with a screw and a small pin.
- 5**: A set of three small components: a screw, a small pin, and a small white plastic cap.
- 6**: A set of three small components: a screw, a small pin, and a small white plastic cap.
- 7**: The main shower head body, which is a long, cylindrical unit with a decorative, multi-tiered shower head at the top.

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler, STD M24x1 HC PCA 3.8 l/min	1013541V	
01	Strålesamler, STD M24x1 HC PCA 5.7 l/min	1013801V	4205477
02	Vindu	1012249V	
03	Magnetventil, 3 V	601307V	4202968
04	Sensor, 6/12 V, Bluetooth	1015155V	
05	Temperaturreguleringsdel	1000580V	
06	Temperaturreguleringsgrep	1016154V	
07	Kranfeste komplett	602610V	4205225