


Kuleventil



- Albueventil
- Med teflonbelagt kule
- Avtagbar vrider
- Spindel med nøkkelspor
- For trykknippel med konus eller veggbrakett 1400, 1405, 1700 og 1705
- Byggemål med veggbrakett senter rør - vegg:
 - G3/8 ca 40 mm
 - G1/2 ca 45 mm

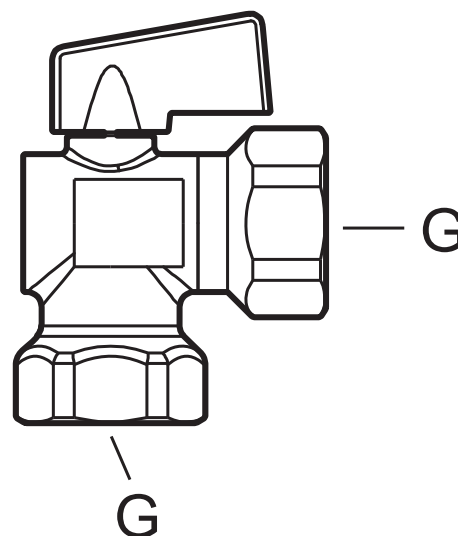

Utførelse	FMM nr	NRF nr
Krom, G3/8	22951001	4304911
Krom, G1/2	22951501	4304912
Krom, G3/4	22952001	4304913