


1904

PRODUKTDATABLAD/FDV

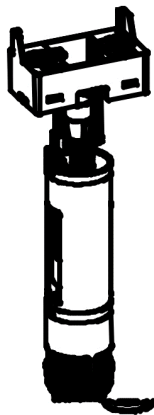

5583804 Utløpsventil til 1904 Frittstående sisterner

Dimensjon; 120mm x 400mm x 65mm


Materiale; Hardplast, (PP) Polypropylen, EPDM

Kontakt norsk importør: Heidenreich AS, Industriveien 6, Postboks 84, 2021 Skedsmokorset. Tlf: + 47 22024200


www.heidenreich.no firmapost@heidenreich.no

VEDLIKEHOLD / DRIFT


Se monteringsveiledning for detaljer

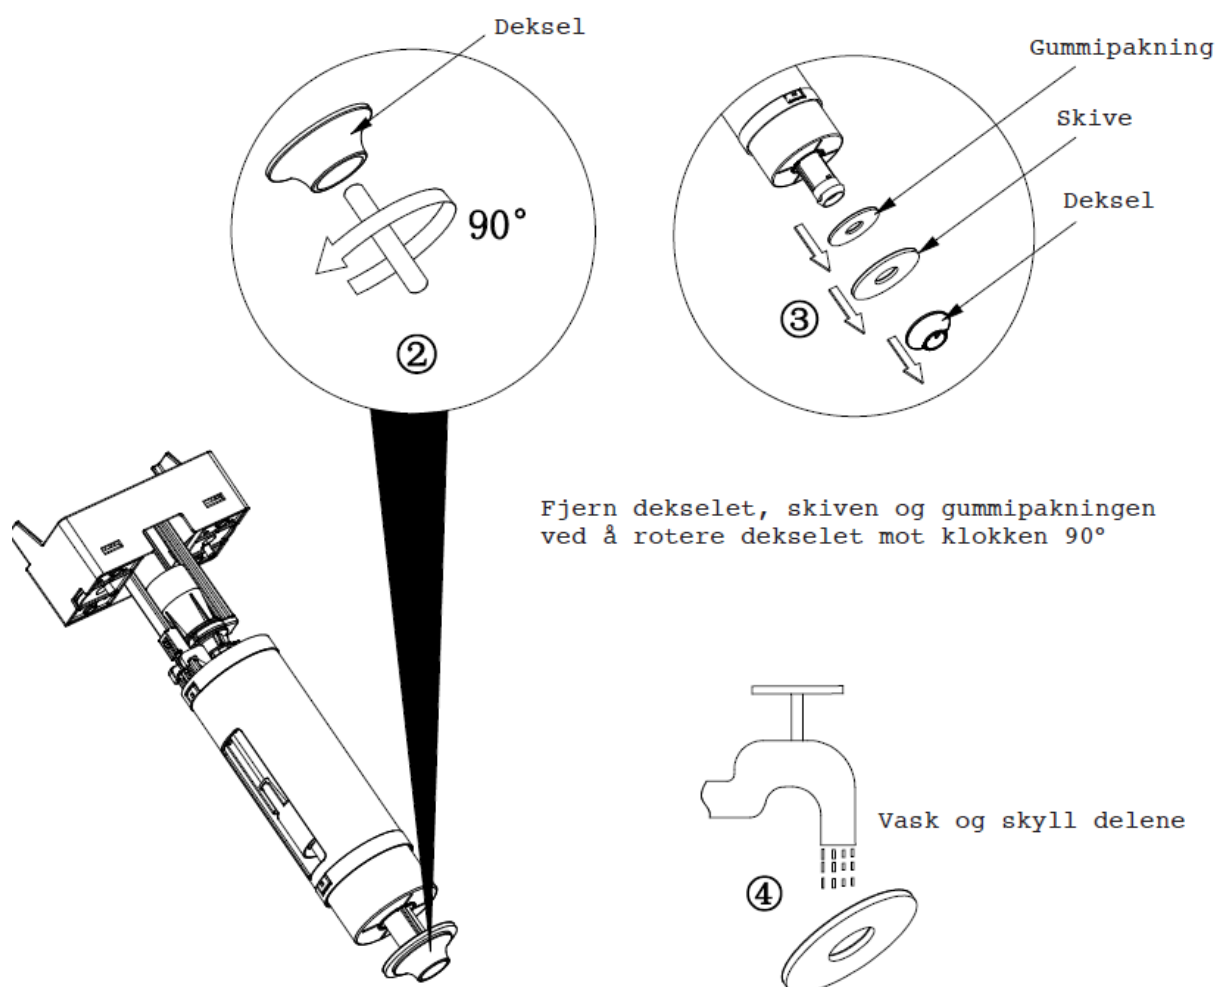


JUSTERING FLOTTØR

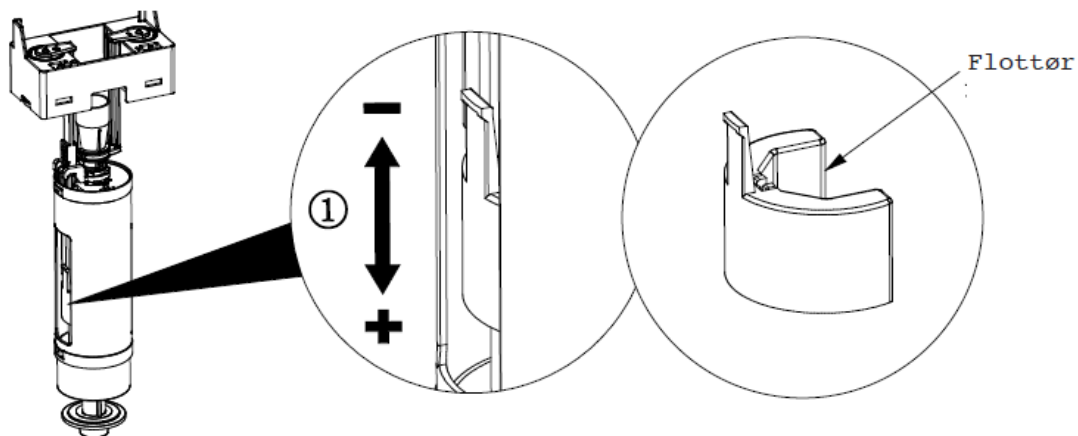


Juster flottøren oppover for å redusere vannmengde, eller nedover for å øke vannmengde.

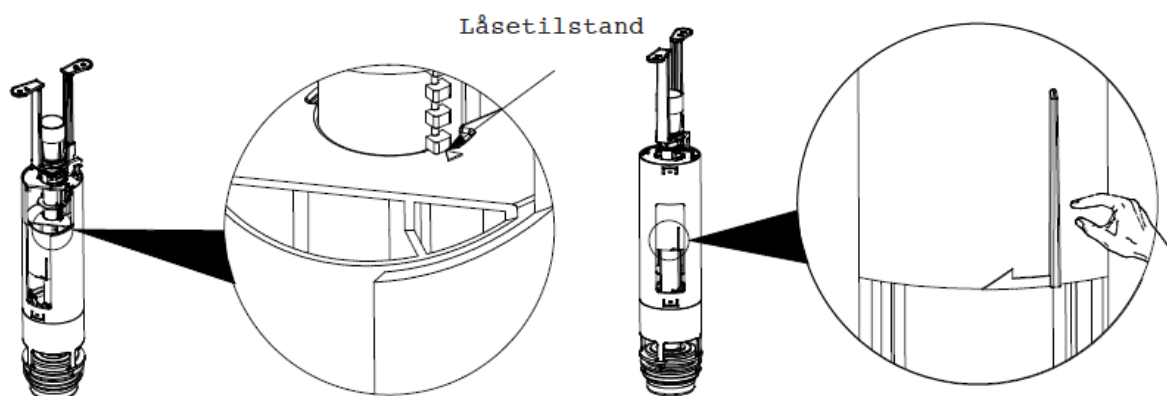


Vri flottøren med klokken i pilens retning (hør et klikk) for å frigjøre låsen.

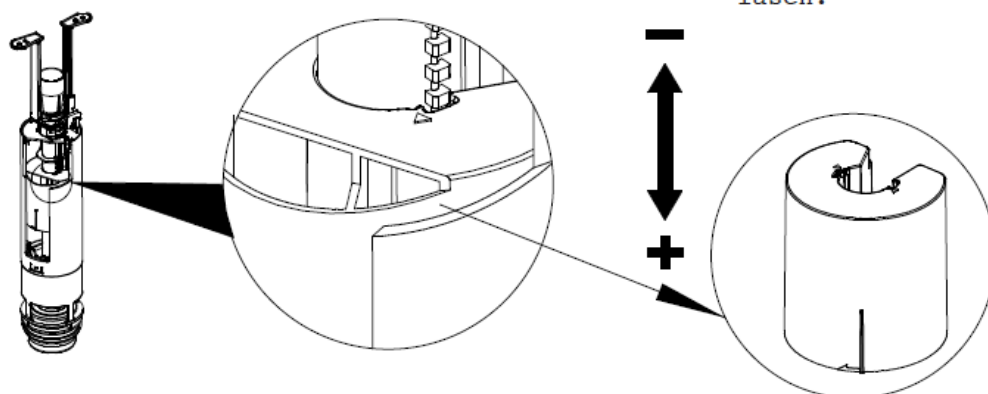

Fjerning av utløpsventil

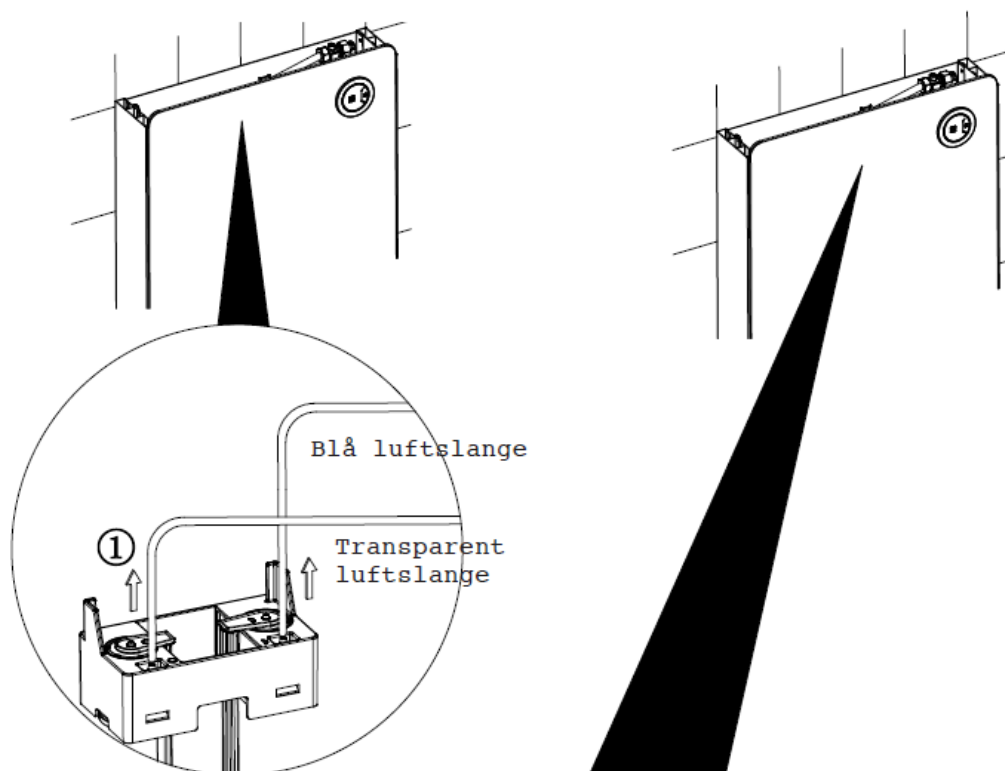


Koble fra luftslangene.

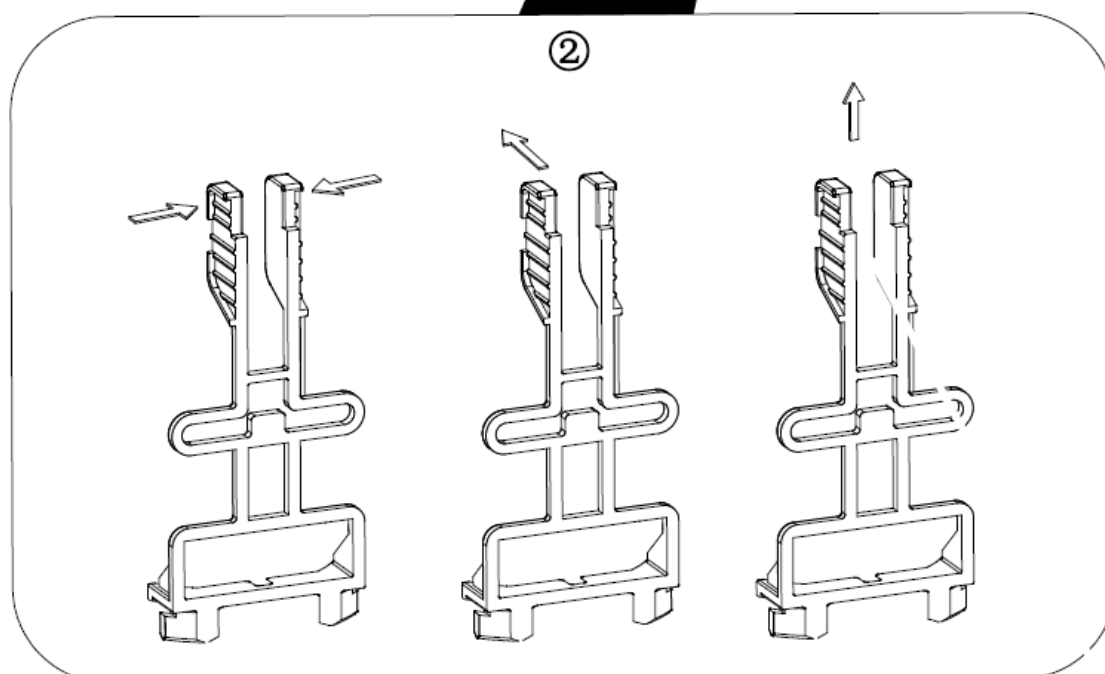

Fjern festebrakett

Installasjon av avløpsventil

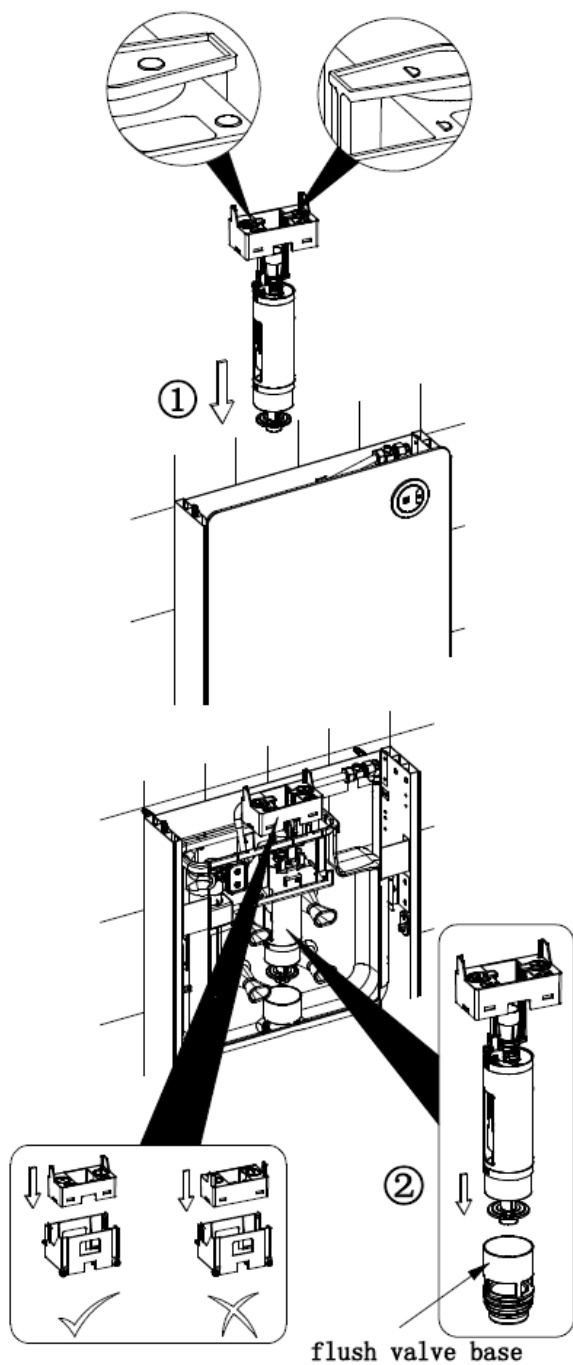

Installer avløpsventilen nedover i susternehuset (Merk: sørg for at utløpsventilens bunn er på linje med utløpsventilens base. Sørg for at utløpsventilen er installert i den viste retningen under installasjonen.

