



Livskvalitet siden 1825

Servantbatteri Ducentic

Polert messing

Produktets funksjoner

BLYFRITT



- Laget i forbindelse med Gustavsbergs 200-årsjubileum, for å feire arven med håndverk og design
- Svingbar tut, kan låses til 0, 60 eller 110 grader
- Inneholder mindre enn 0,1 % bly

Artikkelnummer

Art.nr.
GB4121705119

EAN
7391530087771

Informasjon om pakking

Lengde: 180 mm | Bredde: 345 mm | Høyde: 100 mm

Vekt: 1.34 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold


Rengjør porselenet ofte for å forhindre at skitt og kalkavleiringer fester seg. Hvis ditt vanlige rengjøringsmiddel ikke gir ønsket resultat, prøv sitronsyre eller vinsyre. Fortynn i henhold til produsentens instruksjoner, og påfør på toalettskålen. Tørk/skrubb den fuktige overflaten tørr og spyl grundig. Fjern kalkavleiringer med husholdningseddik. Fortynn i henhold til produsentens instruksjoner. Hvis du varmer opp eddiken vil det gi et enda bedre resultat. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler. De skader emaljen på lengre sikt. Bruk heller aldri sterke, basiske, lutbaserte avløpsåpnere som kan skade både porselensoverflaten og miljøet.

Energimerking og sertifiseringer



Teknisk informasjon


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,095 l/s

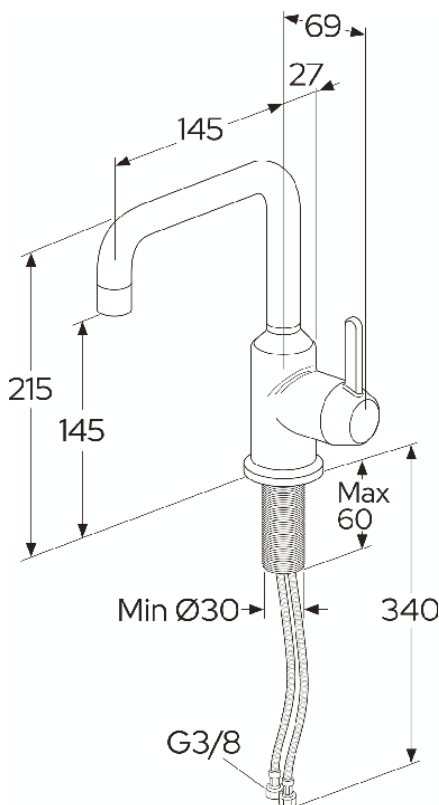

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Ducentic washbasin mixer

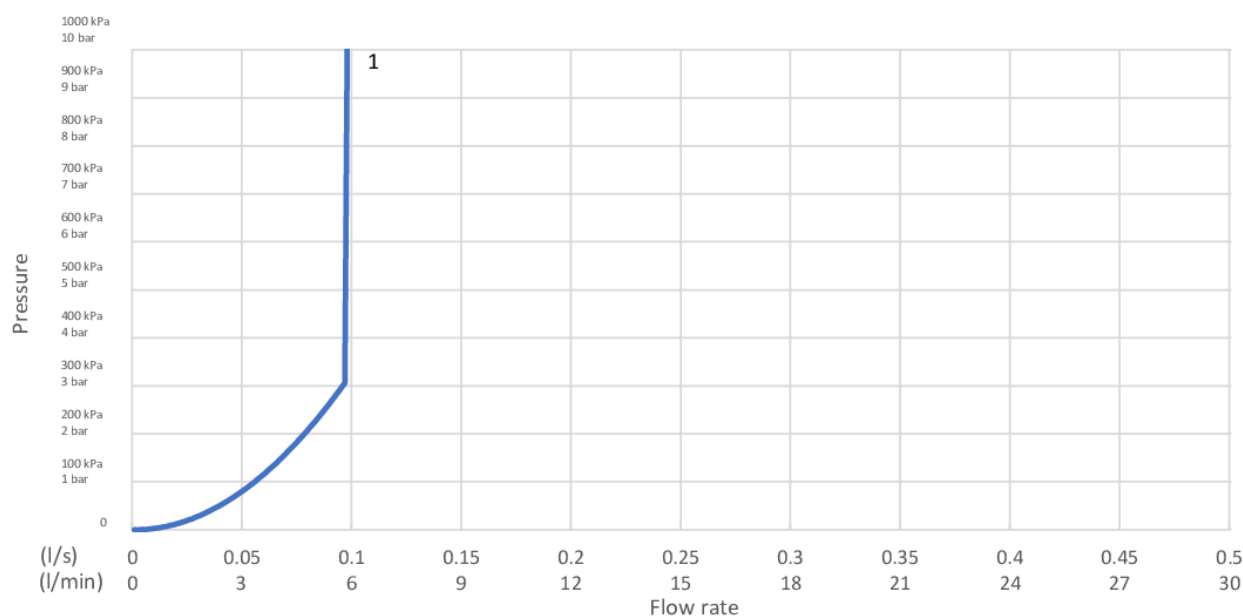

1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,095 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2025-03-13 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com