

PRODUKTINFOR-
MASJON

Ettgrepskjøkkenbatteri

SKU 30294AL0
EAN 4005176488061



BESKRIVELSE

- etthullsmontasje
- **GROHE StarLight**-overflate
- **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk patron
- flytbegrenser
- med integrert temperaturbegrenser
- profesjonell spray
- med fleksibel, hygienisk GROHEFlexx kjøkken Santoprene slange
- omstiller: laminar spray / SpeedClean jet-dusj
- automatisk tilbakestilling til laminar spray
- metall dusjtut
- **GROHE Magnetisk docking** garanterer enkel og jevn tilbaketrekning av sprayhodet tilbake til startposisjonen
- svingbart tut
- svingradius 360°
- med tilbakeslagsventil
- fleksible tilkoblingsslanger
- hurtig-montasje-system

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
8 l/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 0,5-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
761 kPa

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
I, ≤20 dB(A)

Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier


MÅLTEGNING

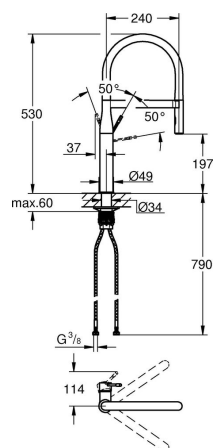

TRYKKDIAGRAM

RESERVEDELER




	Produkt Nr.	Produktbeskrivelse
1	46927AL0	Håndgrep
2	46963000	Patron
3	46965AL0	Uttreksdusj
4	46964KK0	Dusjslange
5	08565000	Tilbakeslagsventil
6	0676800M	Sil
7	05334000	Stabiliseringsplate
8	48477000	Monteringssett

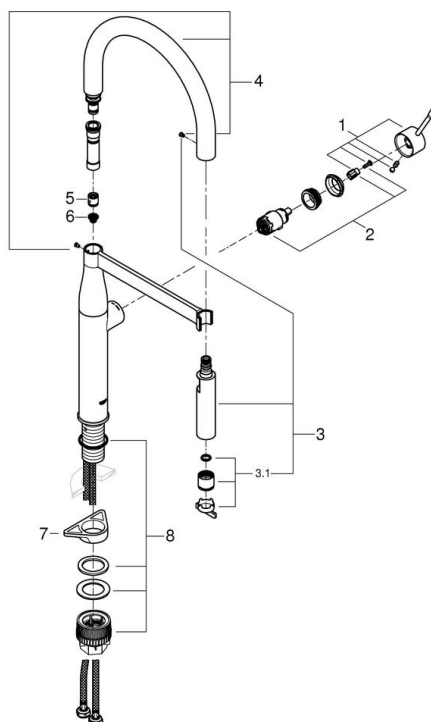




VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.

48 166

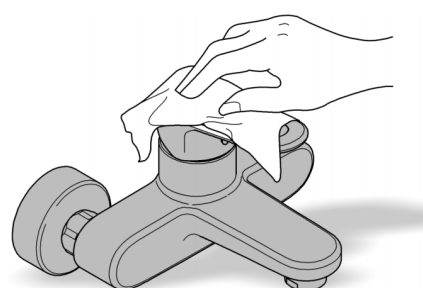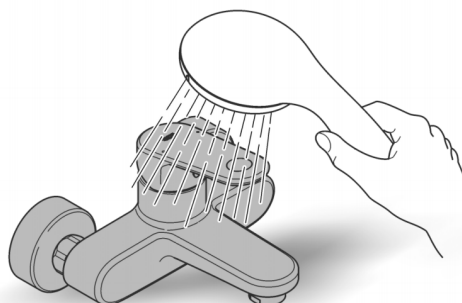

SpeedClean



DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 07-02-2022