

Vaskerenne P3-FLEX

Art. nr.
GTIN

P3-FLEX
8719585005349



Utvendig mål i mm
Dimensjon utløp i mm
Material

600-3000 x 474 x 436
1 1/2"
Stainless steel 18/10,
AISI304, 1.4301
1 / 1,5
500/800/900

Materialtykkelse i mm
Monteringshøyde i mm


Beskrivelse

Fleksibel vaskerenne i polert rustfritt stål AISI304. Leveres med integrerte veggbraketter og ventil underdel. Vaskerennen har Invendige hjørner med mer enn 90° vinkel og presset avløp uten skruer og pakning som sikrer enkel rengjøring. Vaskerenne har fall mot avløp i senter. Myke overganger på alle utvendige vinkler motvirker skade ved eventuelle fall mot vaskerennen. Sikker og komfortabel håndtaksstøtte nederst på kantene for å hindre skade ved montasje. Plass til oppvaskbøtte i bunnen av vaskerennen.

Tilfredsstill alle krav ihht. EN 14296

Ønsket lengde mellom 600mm og 3000mm oppgis ved bestilling.

Art nr: P3-600, P3-1200, P3-1500, P3-1800, P3-2100,

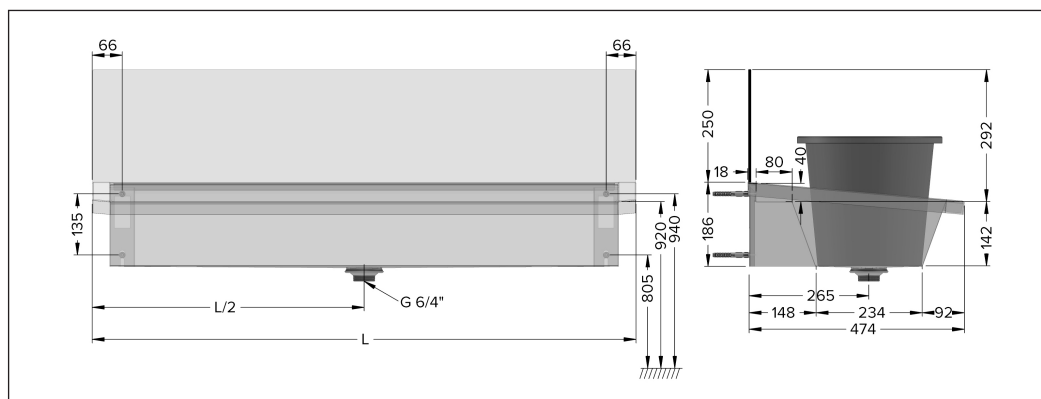

Installasjon P3-FLEX

Vaskerennen monteres til vegg med fire festeskruer gjennom de to festerakettene i bakkant. Bruk vedlagte monteringsmal til å forbore festehullene. Heng vaskerenne på de nederste skruene uten å stramme til, før den festes i overkant gjennom festehullene og de to medfølgende forsterkende festene. Festene er utstyrt med ovale hull, som gjør det mulig å justere vaskerennen i vater før festeskruene låses til veggen.

Deksel som skjuler festene medfølger.

Vaskerenne P3 leveres med veggpanel. Veggpanelet skal monteres på veggen før vaskerennen låses til veggen.

Vedlikehold P3-FLEX

For at ditt produkt i rustfritt stål skal beholde sin opprinnelige kvalitet og utseende, anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk rent vann og mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål. Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenelig med rustfritt stål.

Sølvpudd vil også sette flekker som ikke kan fjernes. Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt enkelte rensekremer og neglelakkfjerner.

Fjern omgående søl av slikt.

